


## CHAPA ACH 32/200

### Módulo y Perfil

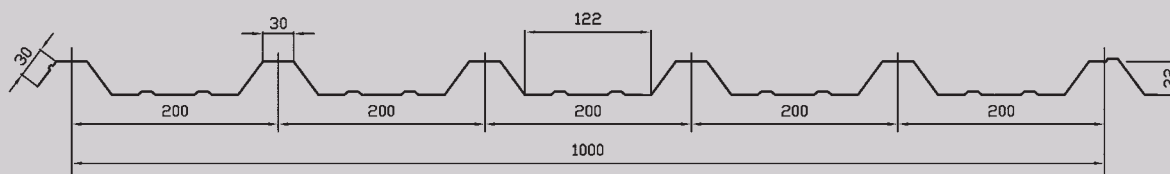

### Características estáticas

Espesor mm	Peso Kg/m <sup>2</sup>	Inercia I=cm <sup>4</sup> /m
0,5	5,00	8,70
0,6	6,00	10,35
0,8	8,00	13,57
1,0	10,00	16,69

### Tabla de utilización

Cargas en kg/m<sup>2</sup> uniformemente repartidas. Flecha máxima admisible: L/200.

Número de apoyos	Espesor mm	Luces en metros							
		1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75
2	0,5	435	278	193	130	87	61	44	33
	0,6	555	355	246	155	104	73	53	40
	0,8	761	487	324	204	136	96	70	52
	1,0	944	604	398	251	168	118	86	64
3	0,5	394	252	175	128	98	77	63	52
	0,6	506	324	225	165	126	100	81	67
	0,8	697	446	310	227	174	137	111	92
	1,0	855	566	393	289	221	174	141	117
>4	0,5	460	294	204	190	115	91	73	60
	0,6	591	378	262	194	147	116	94	77
	0,8	814	521	361	265	203	160	130	101
	1,0	1.033	661	459	337	258	204	165	124