
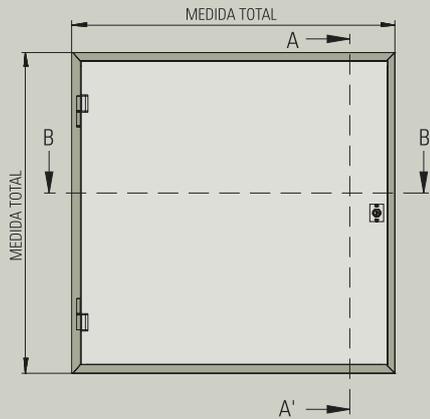



Registro Basic

Registro Lex



SECCIÓN A-A'

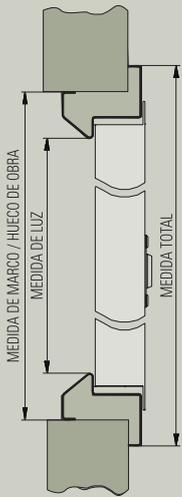


SECCIÓN B-B'

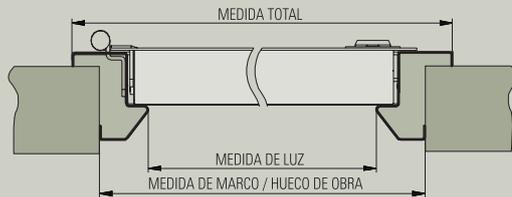

SECCIÓN A-A'

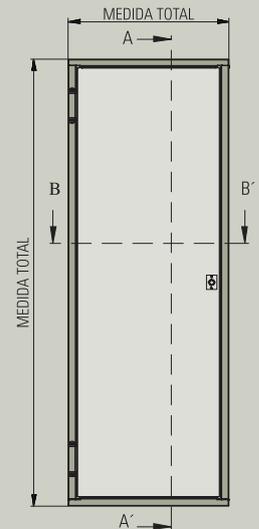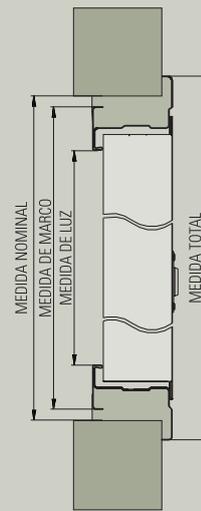

SECCIÓN B-B'




Bisagra Basic

Su **ESTRUCTURA** está construida con 2 planchas de **acero galvanizado de 0'5 mm de espesor ensambladas sin soldadura**. En su interior aloja una combinación de materiales ignífugos tales como lana de roca y placa de cartón-yeso. **Su grosor es de 38 mm.**

Contiene **2 BISAGRAS contrapeadas de acero galvanizado de 2'5 mm de espesor** y de diseño propio. Estas bisagras van atornilladas a la hoja y soldadas al marco.

Este registro dispone de **cierre triangular con mecanismo de leva**, y accionado mediante **llave de acceso triangular**. **No dispone de manivela.**

El **MARCO** utilizado es el denominado **CS4**, ensamblado sin soldaduras. Está perfilado con acero galvanizado de **1 mm de espesor**. Dispone de garras de acero galvanizado, que le permiten fijarse directamente a obra. **Opcionalmente se puede incorporar un burlete de goma.**



Modelo CS4




Bisagra Lex / Turia

Su **ESTRUCTURA** está construida con 2 planchas de **acero galvanizado con protección antifinger de 0'7 mm de espesor ensambladas sin soldadura**. En su interior aloja una combinación de materiales ignífugos tales como lana de roca y placa de cartón-yeso. **Su grosor es de 62 mm.**


Contiene **2 BISAGRAS contrapeadas de acero galvanizado de 2'5 mm de espesor** y de diseño propio y con **marcado CE**, de acuerdo a la norma UNE-EN 1935 "Bisagras de un sólo eje para puertas Corta-Fuegos". Estas bisagras van atornilladas a la hoja y soldadas al marco.

Este registro dispone de **cierre triangular con mecanismo de leva**, y accionado mediante **llave de acceso triangular**. **No dispone de manivela.**

El **MARCO** utilizado es el denominado **CS5**, ensamblado sin soldaduras. Está perfilado con acero galvanizado de **1.2 mm de espesor**. Dispone de garras de acero galvanizado, que le permiten fijarse directamente a obra. **Opcionalmente se puede incorporar un burlete de goma y junta intumescente.**




Modelo CS5

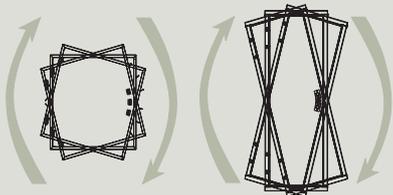

REVERSIBILIDAD

El 2 60



Llave de acceso triangular



Cerradura

Acabados



• GALVANIZADO +Protección Antifinger



• BLANCO