


Registros Corta-Fuegos

Registro Turia

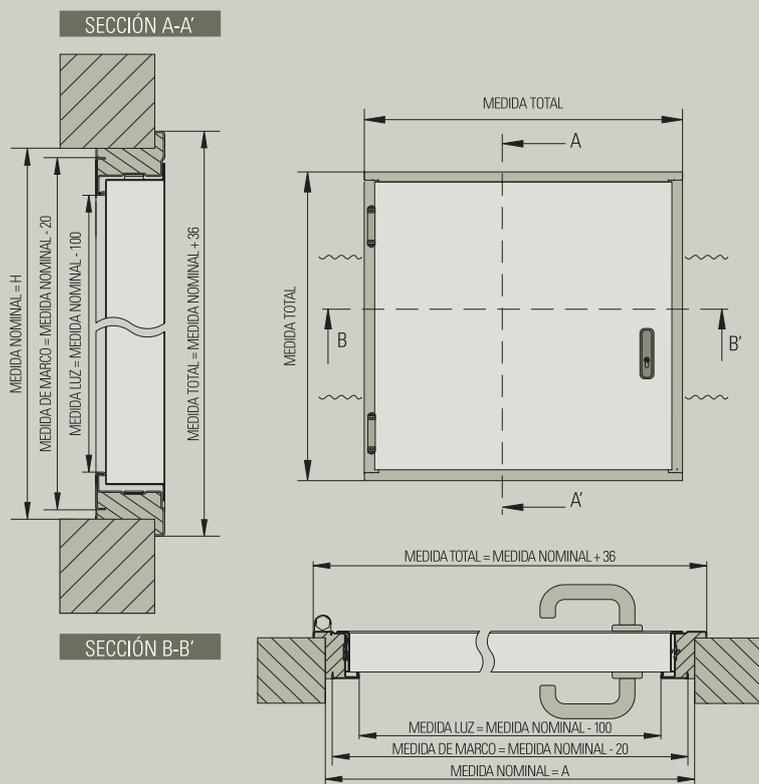

El **REGISTRO TURIA** posee las **mismas características** técnicas que el resto de las puertas del modelo **TURIA**, a excepción de:

- Presenta un **marco CS5 cerrado** por los cuatro lados; es decir, está compuesto por dos alturas y dos anchuras.
- El **número de bisagras varía** en función de sus dimensiones, como mínimo presenta dos bisagras.
- La **hoja posee en sus cuatro lados un solape** para poder ajustarse al marco cerrado.

Los registros Turia pueden ser de una o de dos hojas.



Cilindro con pomo

El sistema de accionamiento estándar del registro de una hoja está compuesto por un **escudo bocallave en ambos lados y un cilindro con pomo**. No obstante se le puede adaptar cualquier tipo de sistema de apertura de Corta-Fuegos bajo solicitud.

El₂ 30 El₂ 90
El₂ 60 El₂ 120

Medidas Estandarizadas

La tabla siguiente hace referencia a las **medidas permitidas por la homologación** según norma UNE 1634-1:2001 "Ensayo de resistencia al fuego de puertas y elemento de cerramiento de huecos", para cada uno de los registros Corta-Fuegos obteniendo una **clasificación correspondiente**.

		A L T U R A																				
		300	400	500	600	700	710	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	
A N C H U R A	330	B	B	B	B	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	-	-	-	-	
	400	B	B	B	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	-	-	-	-
	500	B	B	B	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	-	-	-	-
	600	B	B	B	B	B	L	B	B	B	B	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
	700	B	B	B	B	B	L	B	B	B	B	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
	710	B	B	B	B	B	B	T	B	T	B	T	B	T	L	T	L	T	L	T	L	T
	800	B	B	B	B	B	B	T	B	T	B	T	B	T	L	T	L	T	L	T	L	T
	900	B	B	B	B	B	B	T	B	T	B	T	B	T	L	T	L	T	L	T	L	T
	1000	B	B	B	B	B	B	T	B	T	B	T	B	T	L	T	L	T	L	T	L	T

T Cubierto por homologación Turia

L Cubierto por homologación Lex

B Cubierto por homologación Basic