

# DOWNLIGHTS REDONDOS PARA LÁMPARAS FLUORESCENTES COMPACTAS


## LD-DL/E 240C con celosía en cruz TC-D y TC-DEL

### • Cuerpo de luminaria:


- Aro embellecedor termoestablado en blanco o titanio.
- Montaje: sujeción con flejes.
- Equipo de encendido unido a la luminaria.
- Conexión de alimentación: clema de tres polos, conexión automática.
- Bajo pedido todas las versiones pueden ser suministradas con kit de alumbrado de emergencia.

### • Componente óptico:


- Celosía de aluminio especlar anodizado de alto brillo dividida en 4 celdas.
- Fuente de luz: lámparas fluorescentes compactas TC-D de 26 W (G24 d-3) y TC-DEL de 26 W (G24 q-3).





2 TC-D 26W



### Dimensiones

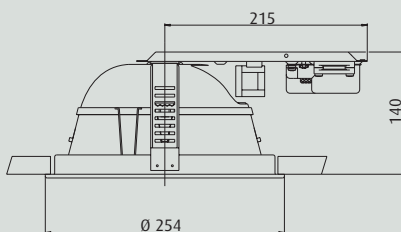

Corte en techo



Instalación rasante con cerco 001240

### ACCESORIOS

Modelo	Referencia
<b>Accesorios para DL/E 240C</b>	
LD-DL/E 240C Cerco para instalación rasante con techo para DL/E 240C	001240
LD-DL/E 240C Tapa para equipos electromagnéticos	001411



#### LUMINARIAS

Modelo		W	Ø	H	Peso	Referencia
<b>LD-DL/E 240C Downlight redondo de empotrar. En color blanco</b>						
LD-DL/E 240C	2 TC-D	26	254	140	3,2	001045
LD-DL/E 240C	2 TC-DEL	26	254	140	2,0	001247
<b>LD-DL/E 240C Downlight redondo de empotrar. En color titanio</b>						
LD-DL/E 240C	2 TC-D	26	254	140	3,2	001246
LD-DL/E 240C	2 TC-DEL	26	254	140	2,0	001248