


LLED0

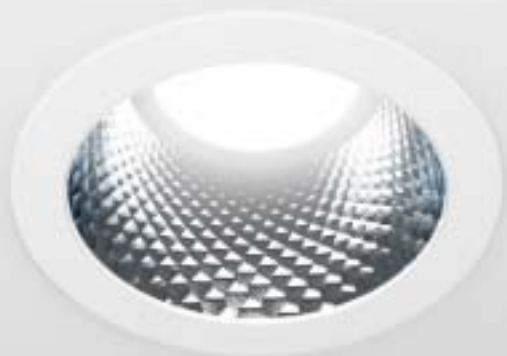

Downlights LED **IRIS**

DOWNLIGHTS

Alto confort visual

Haces de luz bien
definidos y limpios
para una eficiente luz
de acento en tiendas,
salas de exposición y
venta.

www.lledogrupo.com



<< para más información

Grupo Lledó
Cid Campeador nº 14
28935 • Móstoles Madrid
España
+34 916 656 180

LLEDO



Mínimo deslumbramiento

Con reflector de aluminio vaporizado de alto brillo. Alto control del haz de luz con una mínima dispersión de luz. Así se obtiene de forma sencilla y eficiente la máxima definición del haz de luz proyectado.



<< para más información



IRIS

Familia de productos



IRIS 120

Downlights para instalación empotrados en techo, corte de 120 mm de diámetro, acabados en color blanco mate. Versión PLUS con equipo electrónico. Versiones con haz de luz extensivo, temperatura de color de 3000 o 4000 K, IP 40 y flujo luminoso de hasta 1046 lúmenes. Disponible con protocolo de regulación digital DALI



IRIS 160

Downlights para instalación empotrados en techo, corte de 120 mm de diámetro, acabados en color blanco mate. Versión PLUS con equipo electrónico. Versiones con haz de luz extensivo, temperatura de color de 3000 o 4000 K, IP 40 y flujo luminoso de hasta 2284 lúmenes. Disponible con protocolo de regulación digital DALI



IRIS 200

Downlights para instalación empotrados en techo, corte de 120 mm de diámetro, acabados en color blanco mate. Versiones PLUS con equipo electrónico. Versiones con haz de luz extensivo, temperatura de color de 3000 o 4000 K, IP 40 y flujo luminoso de hasta 2458 lúmenes. Disponible con protocolo de regulación digital DALI



IRIS

Características técnicas

IRIS 120

Referencia	Fuente de luz	Potencia	Temp. Color	Deslumbramiento	CRI	Flujo	Protección	Peso
3649188830001BM	LED 830	18 W	3000 K	UGR <19	>90	882 lm	IP 40	0,8 Kg
3649188840001BM	LED 840	17,5 W	4000 K	UGR <19	>90	922 lm	IP 40	0,8 Kg
3649K18830001BM	LED 830	13 W	3000 K	UGR <19	>90	698 lm	IP 40	1 Kg
3649K18830201BM	LED 830	13 W	3000 K	UGR <19	>90	698 lm	IP 40	1 Kg
3649K18840001BM	LED 840	13 W	4000 K	UGR <19	>90	1046 lm	IP 40	1 Kg
3649K18840201BM	LED 840	13 W	4000 K	UGR <19	>90	1046 lm	IP 40	1 Kg

IRIS 160

Referencia	Fuente de luz	Potencia	Temp. Color	Deslumbramiento	CRI	Flujo	Protección	Peso
3649188830000BM	LED 830	18 W	3000 K	UGR <19	>90	1081 lm	IP 40	1 Kg
3649188840000BM	LED 840	18 W	4000 K	UGR <19	>90	1181 lm	IP 40	1 Kg
3649K18830000BM	LED 830	13 W	3000 K	UGR <19	>90	1240 lm	IP 40	1,2 Kg
3649K18830200BM	LED 830	13 W	3000 K	UGR <19	>90	1240 lm	IP 40	1,2 Kg
3649K18840000BM	LED 840	13 W	4000 K	UGR <19	>90	1299 lm	IP 40	1,2 Kg
3649K18840200BM	LED 840	13 W	4000 K	UGR <19	>90	1299 lm	IP 40	1,2 Kg
3649K28830000BM	LED 830	23 W	3000 K	UGR <20	>90	2206 lm	IP 40	1,3 Kg
3649K28830200BM	LED 830	23 W	3000 K	UGR <20	>90	2206 lm	IP 40	1,3 Kg
3649K28840000BM	LED 840	23 W	4000 K	UGR <20	>90	2284 lm	IP 40	1,3 Kg
3649K28840200BM	LED 840	23 W	4000 K	UGR <20	>90	2284 lm	IP 40	1,3 Kg

IRIS 200

Referencia	Fuente de luz	Potencia	Temp. Color	Deslumbramiento	CRI	Flujo	Protección	Peso
3649188830002BM	LED 830	18 W	3000 K	UGR <19	>90	1002 lm	IP 40	1,3 Kg
3649188840002BM	LED 840	18 W	4000 K	UGR <19	>90	1100 lm	IP 40	1,3 Kg
3649K28830002BM	LED 830	23 W	3000 K	UGR <19	>90	2305 lm	IP 40	1,6 Kg
3649K13830002BM	LED 830	13 W	3000 K	UGR <19	>90	1354 lm	IP 40	1,5 Kg
3649K13830202BM	LED 830	13 W	3000 K	UGR <19	>90	1354 lm	IP 40	1,5 Kg
3649K13840002BM	LED 840	13 W	4000 K	UGR <19	>90	1404 lm	IP 40	1,5 Kg
3649K13840202BM	LED 840	13 W	4000 K	UGR <19	>90	1404 lm	IP 40	1,5 Kg
3649K23830002BM	LED 830	23 W	3000 K	UGR <20	>90	2407 lm	IP 40	1,6 Kg
3649K23830202BM	LED 830	23 W	3000 K	UGR <20	>90	2407 lm	IP 40	1,6 Kg
3649K23840002BM	LED 840	23 W	4000 K	UGR <20	>90	2458 lm	IP 40	1,6 Kg
3649K23840202BM	LED 840	23 W	4000 K	UGR <20	>90	2458 lm	IP 40	1,6 Kg



<< para más información



Lledó se reserva el derecho a realizar cambios en sus productos en cualquier momento. Todas y cada una de las luminarias incluidas en el presente catálogo cumplen con lo dispuesto en la norma EN60598/CEI 598, relacionada con la construcción de luminarias. A través de nuestra amplia red comercial ponemos a su disposición los datos actuales si usted los demandara. Las indicaciones dadas de cada producto reflejan su estado en el momento previo a la impresión del presente catálogo, por lo que se dan sólo a título informativo y sin compromiso.



<< para más información

