


COMPONENTE DE LUZ DIRECTA E INDIRECTA

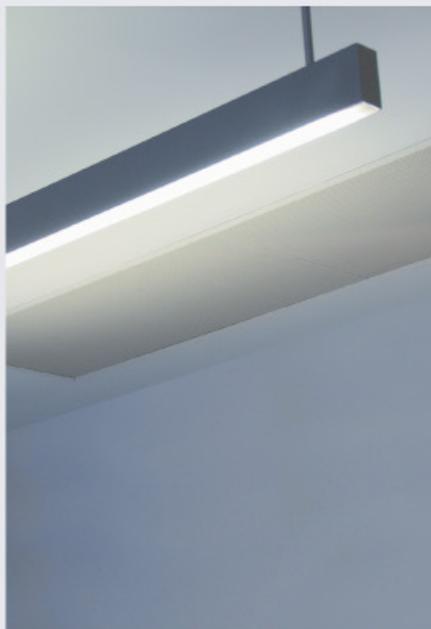

OD-2952 Estructura luminosa con componente de luz directa e indirecta. Montaje en línea continua.

• Cuerpo de luminaria

- Fabricada en aluminio de extrusión en color RAL-9006. Bajo pedido se puede suministrar en cualquier color de la carta RAL.
- La conexión eléctrica se realiza a clema de tres polos, sin necesidad de herramientas.
- Montaje suspendido mediante caña de 500 mm de longitud o cable acerado.
- El suministro incluye cuerpo, difusor acrílico opal y unión intermedia perfiles. Las suspensiones así como las tapas inicio y fin de línea se deben pedir por separado (ver accesorios de montaje).

• Componente óptico indirecto


- Reflector interior termoesmaltado en color blanco para un mayor aprovechamiento de la luz.
- Difusor acrílico opal de alta transmitancia.
- Fuente de luz: lámparas fluorescentes lineales 1+1 T5 en 49 W para componente directa y 1 T5 en 49 W para componente indirecta.



Modelo	W	W	A	Referencia
OD-2952 Estructura luminosa con componente de luz directa e indirecta color RAL-9006				
OD-2952	1+1 T5 49 (D)	1 T5 49 (I)	2.960	2952124901011

OD-2952 Accesorios


OD-2953	Tapa final de línea	2953000000001
OD-2956	Sistema de suspensión por caña 500 mm	2956000000001
OD-2049	Sist. suspensión por cable acerado regulable en altura	2049000000000



DIMENSIONES



INSTALACIÓN

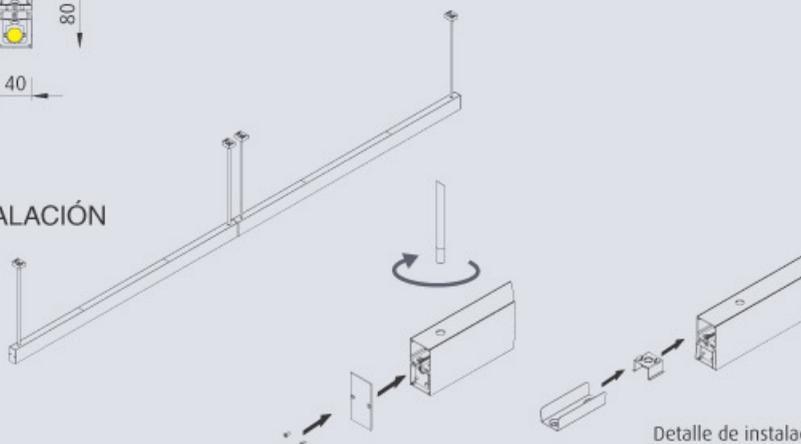

Detalle de instalación
Unión mecánica y eléctrica