



OD-8550 Luminaria con protección añadida IP65

• Cuerpo de luminaria:


- Fabricado en poliéster con fibra de vidrio.
- La conexión eléctrica se realiza accediendo a la clema de tres polos sin necesidad de herramientas.
- Montaje adosado a techo.

• Componente óptico:


- Reflector interior de chapa de acero termoesmaltada en color blanco.
- Difusor conformado en una sola pieza de **metacrilato** OD-8553 o de **policarbonato** transparente OD-8554.
- Fuente de luz: Lámpara fluorescente lineal de 1 ó 2 TL de 18, 36 ó 58 W (G13).

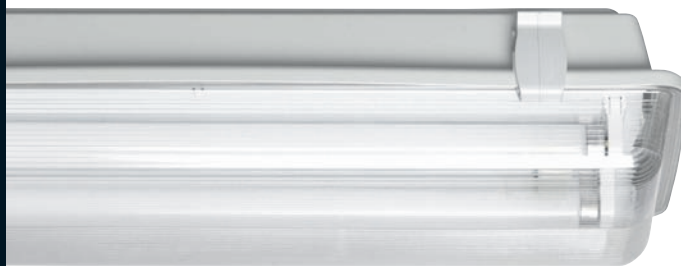


2 TL 58W



Dimensiones



Instalación





LUMINARIAS

Modelo		W	A	B	C	D	Peso	Referencia	
OD-8553 Luminaria estanca IP65 de metacrilato									
								Bajas pérdidas	Electrónico
OD-8553	1 TL	18	680	105	120	498	1,9	8853101805000	8553101801002
OD-8553	1 TL	36	1.280	105	120	913	2,7	8553103605000	8553103601002
OD-8553	1 TL	58	1.600	105	120	994	3,7	8553105805000	8553105801002
OD-8553	2 TL	18	680	175	120	498	3,2	8553201808000	8553201801002
OD-8553	2 TL	36	1.280	175	120	913	5,1	8553203606000	8553203601002
OD-8553	2 TL	58	1.600	175	120	994	7,6	8553205806000	8553205801002
OD-8554 Luminaria estanca IP65 de policarbonato									
OD-8554	1 TL	18	680	105	120	498	1,9	8854101805000	8554101801002
OD-8554	1 TL	36	1.280	105	120	913	2,7	8554103605000	8554103601002
OD-8554	1 TL	58	1.600	105	120	994	3,7	8554105805000	8554105801002
OD-8554	2 TL	18	680	175	120	498	3,2	8554201808000	8554201801002
OD-8554	2 TL	36	1.280	175	120	913	5,1	8554203606000	8554203601002
OD-8554	2 TL	58	1.600	175	120	994	7,6	8554205806000	8554205801002