


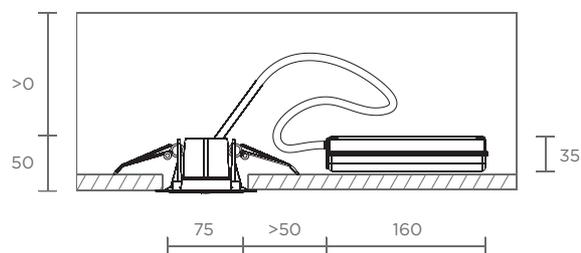


MCA 4190

- Instalación: empotrada en techo.
- Autonomía de 1 h.
- 118 Lm.
- IP 20 IK 04.
- Colores: blanco, negro y metalizado. Bajo pedido se puede suministrar en cualquier color de la carta RAL.
- Potencia: 2W. 1 x 2W.
- Modelos permanentes bajo pedido.
- Tiempo de recarga: 12 h.
- Carga de la batería por niveles, ahorrando energía y prolongando la vida de la batería.
- Construidas en aluminio.
- Cumple con las normas UNE EN 60.598.2.22.
- Producto certificado con sello Aenor.

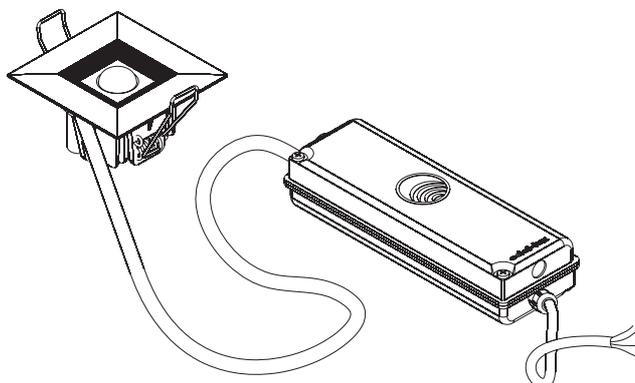

Luminarias Estándar

Modelo	Referencia
MCA 4190 Blanco	419010020000ABL
MCA 4190 Negro	419010020000ANG
MCA 4190 Metalizado	419010020000AMT

Luminarias Autocheck

Modelo	Referencia
MCA 4190 Autocheck Blanco	4190100200000BL
MCA 4190 Autocheck Negro	4190100200000NG
MCA 4190 Autocheck Metalizado	4190100200000MT

Luminarias Dali



Modelo	Referencia
MCA 4190 Dali Blanco	419010020000EBL
MCA 4190 Dali Negro	419010020000ENG
MCA 4190 Dali Metalizado	419010020000EMT

Los modelos autocheck realizan pruebas periódicas para comprobar el correcto funcionamiento de la luminaria mostrando el estado de la luminaria mediante el color del led.

Los modelos Dali son luminarias para supervisión centralizada.

Distancias entre luminarias alumbrado antipánico

h (m)	a1 (m)	a2 (m)
2,0	4,7	11,0
2,5	3,3	11,2
3,0	3,1	11,7
3,5	2,8	9,2
4,0	2,6	8,8
4,5	2,2	8,7
5,0	3,0	7,6
6,0	1,9	7,2
7,0	1,1	6,9

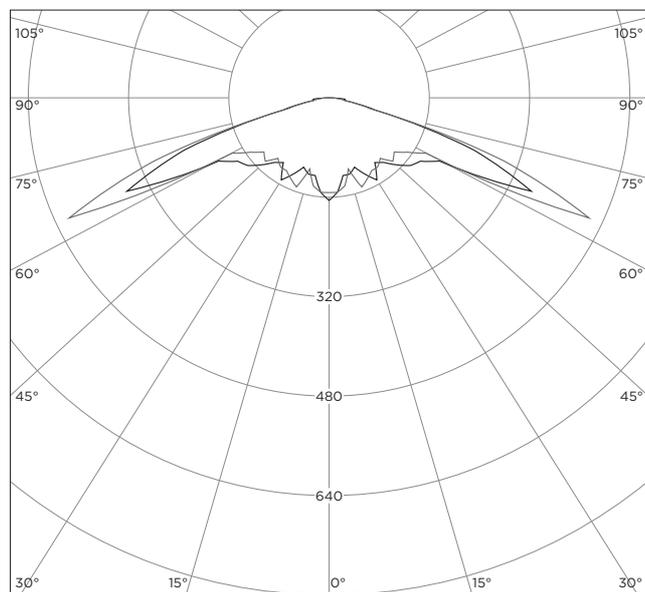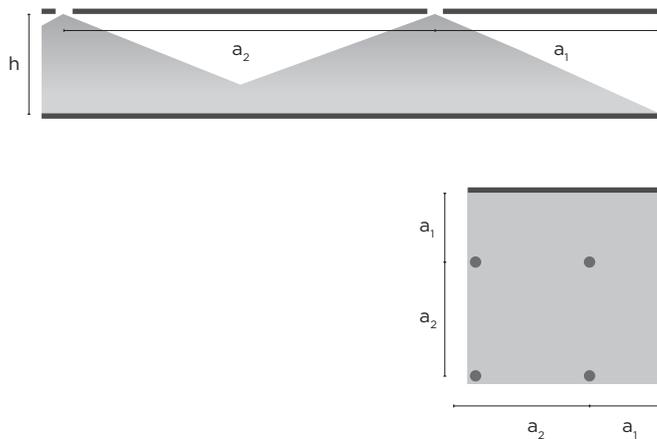

cd/klm
 — C0 - C180 — C90 - C270

Iluminancia mínima (en suelo): 0,5 Lux
 Uniformidad máxima: 40/1
 Factor de mantenimiento 0,8
 Cálculos lumínicos sin considerar reflexiones en las paredes

