





# MCA 4295

- Instalación: superficie.
- Autonomía de 1 h.
- 196 Lm.
- IP 20 IK 04.
- Colores: blanco, negro y metalizado. Bajo pedido se puede suministrar en cualquier color de la carta RAL.
- Potencia: 2W. 1 x 2W.
- Modelos permanentes bajo pedido.
- Tiempo de recarga: 12 h.
- Carga de la batería por niveles, ahorrando energía y prolongando la vida de la batería.
- Construidas en aluminio.
- Cumple con las normas UNE EN 60.598.2.22.
- Producto certificado con sello Aenor.



## Luminarias Estándar

Modelo	Referencia
MCA 4295 Blanco	429510020000ABL
MCA 4295 Negro	429510020000ANG
MCA 4295 Metalizado	429510020000AMT

## Luminarias Autocheck

Modelo	Referencia
MCA 4295 Autocheck Blanco	4295100200000BL
MCA 4295 Autocheck Negro	4295100200000NG
MCA 4295 Autocheck Metalizado	4295100200000MT

## Luminarias Dali

Modelo	Referencia
MCA 4295 Dali Blanco	429510020000EBL
MCA 4295 Dali Negro	429510020000ENG
MCA 4295 Dali Metalizado	429510020000EMT

Los modelos autocheck realizan pruebas periódicas para comprobar el correcto funcionamiento de la luminaria mostrando el estado de la luminaria mediante el color del led.


Los modelos Dali son luminarias para supervisión centralizada.

**Distancias entre luminarias alumbrado de evacuación**

h (m)	a1 (m)	a2 (m)
2,0	3,6	8,2
2,5	4,2	9,3
3,0	4,7	10,3
3,5	5,3	11,6
4,0	5,8	12,8
4,5	6,1	13,9
5,0	6,4	14,8
6,0	6,9	16,7
7,0	7	17,9



Iluminancia mínima en el eje de la ruta de escape (en suelo): 1 Lux  
 Iluminancia mínima en la mitad de la anchura de la ruta de escape (en suelo): 0,5 Lux  
 Ancho de la ruta de escape: 2 m  
 Uniformidad máxima: 40/1  
 Factor de mantenimiento 0,8  
 Cálculos lumínicos sin considerar reflexiones en las paredes

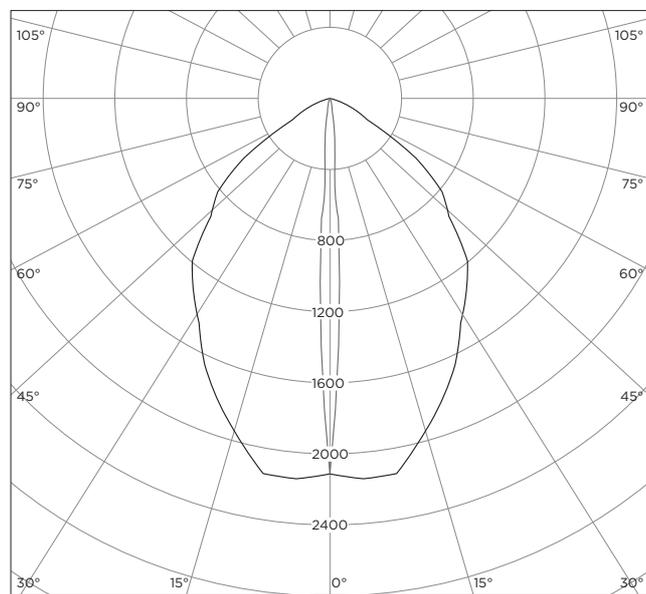

cd/klm  
 — C0 - C180    - - - C90 - C270

