


ALCORQUES Y CANALETAS

ALCORQUES

Diseñados especialmente para la protección de los árboles, evitar los accidentes y embellecer las calles.

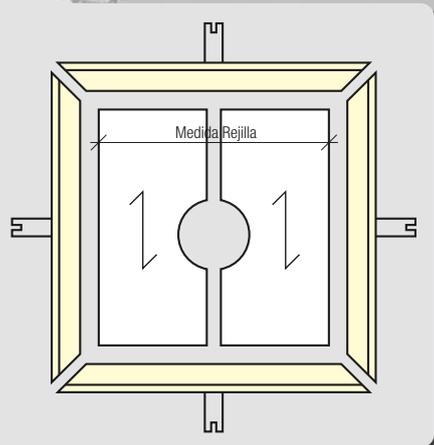

Alcorques estándar

PLETINA	ANGULAR	MEDIDAS REJILLA
25X2	30	766 x 766
30X2	35	900 x 900
30X3	35	1038 x 1038

CANALETA DE REJILLA ESTÁNDAR (apoyo sobre angular)

Las canaletas fabricadas con rejillas electrosoldadas, sustituyen con ventaja a las típicas de fundición, al presentar una menor superficie de adherencia, permitiendo una mayor facilidad en la evacuación, tanto de aguas pluviales como de residuos industriales.



Fabricación a


L (mm)	h (mm)
Fabricación a medida	20 - 25
	30 - 35
	40 - 45
	50
	60
	70

Otras medidas consultar

Gama Estándar

L (mm)	h (mm)
200 - 250	30
300 - 400	
500 - 600	
700 - 800	
900 - 1000	
1100 - 1200	

Otras medidas consultar

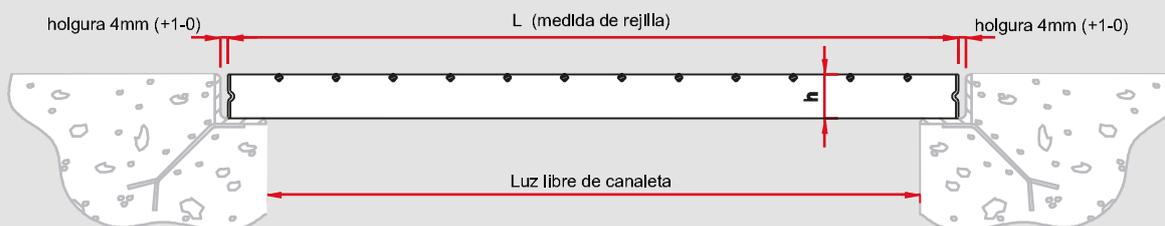



CANALETAS

CANALETA DE REJILLA CON PERFIL ZETA (apoyo sobre los marcos perfeccionados "Z")

En las canaletas fabricadas con rejillas electrosoldadas y con la adaptación de un perfil especial en "Z", se evita la colocación previa de angulares, permitiendo su montaje directo sobre el hormigón, absorbiendo sus tolerancias.



Fabricación a medida

L (mm)	h (mm)
Fabricación a medida	30
	35
	40

Otras medidas consultar

Gama Estándar

L (mm)	h (mm)
200 - 250	30
300 - 400	
500 - 600	
700 - 800	
900 - 1000	
1100 - 1200	

Otras medidas consultar

