



**Designed for possibilities.
Made for people.**



altro.com

Altro Suprema


Altro Suprema™




Ornella | SY20024
WR534 / A1M11 / LRV 49



Evora | SYI20017
WR538 / A1M515 / LRV 37

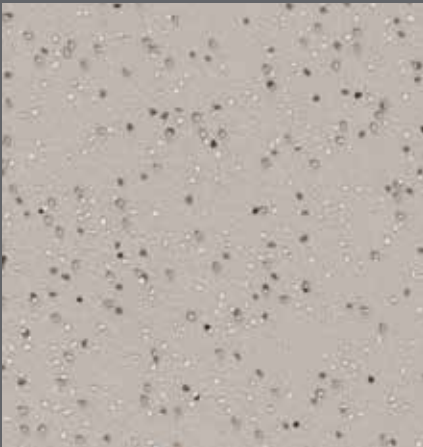

Calla | SY20030
WR538 / A1M515 / LRV 37

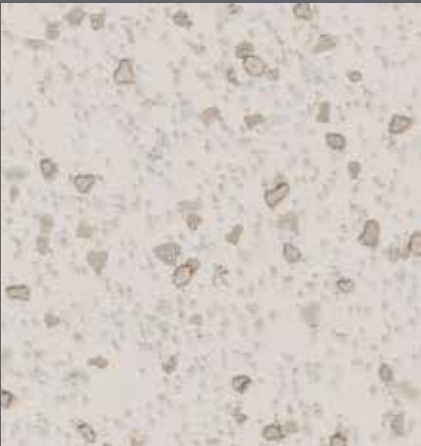

Roselle | SYI20025
WR534 / A1M11 / LRV 49



Primula | SY20023
WR543 / A1M335 / LRV 50




Dicentra | SYI20022
WR543 / A1M335 / LRV 50



Diantha | SY20007
WR527 / A1M265 / LRV 37



Hazel | SY20008
WR526 / A1M239 / LRV 22

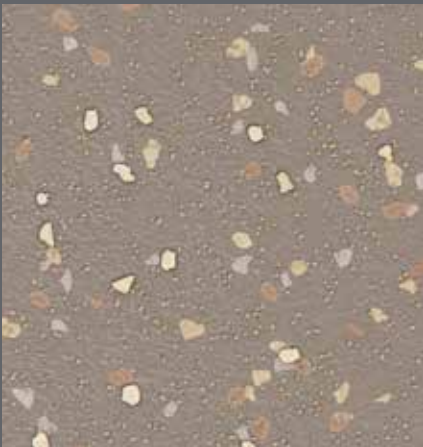

Coleus | SYI20004
WR526 / A1M239 / LRV 22

Codes: WR = weld rod, A1M = mastic, LRV = light reflectance value
Abkürzungen: WR = Schweißschnüre, A1M = Dichtmasse, LRV = Lichtreflexionsgrad
Códigos: WR = Cordón de soldadura, A1M = Másilla, LRV = Valor de reflectancia de la luz



Pampas | SY20009
WR569 / A1M01 / LRV 62



Cicely | SY20006
WR81 / A1M81 / LRV 28




Agave | SY20002
WR525 / A1M86 / LRV 19



Hibiscus | SY20005
WR79 / A1M191 / LRV 42



Festuca | SYI20010
WR528 / A1M82 / LRV 15

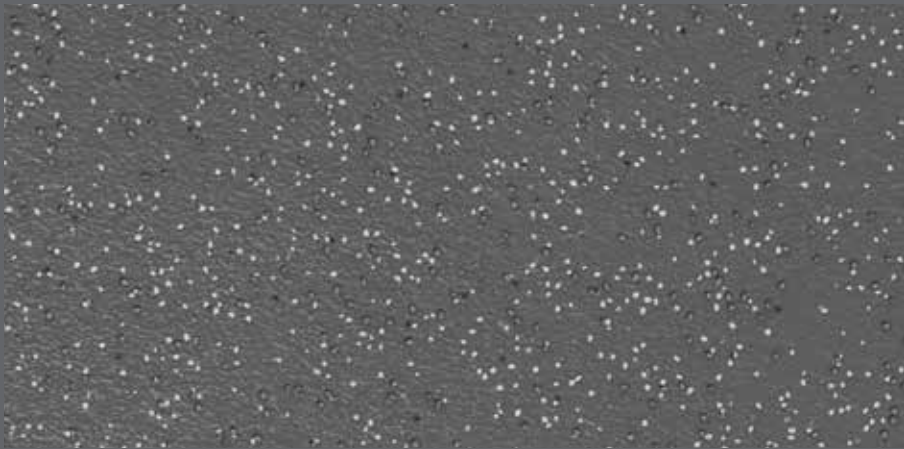


Italicum | SY20001
WR301 / A1M82 / LRV 12




Cardoon | SYI20003
WR301 / A1M82 / LRV 11


Light reflectance values measured in accordance with BS 8493:2008.
Lichtreflexionsgrad (LRV) gemäß BS 8493:2008.
Los valores de reflectancia de la luz se miden de acuerdo con BS 8493:2008.

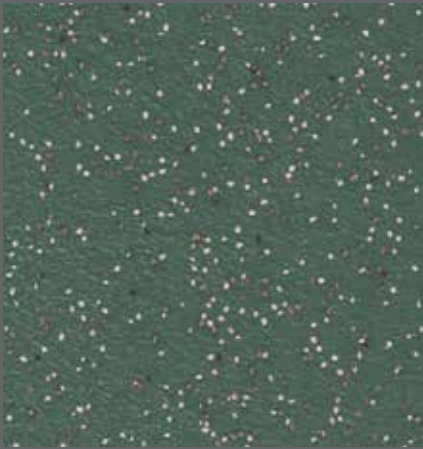


Sorrel | SY20028
WR545 / A1M517 / LRV 11

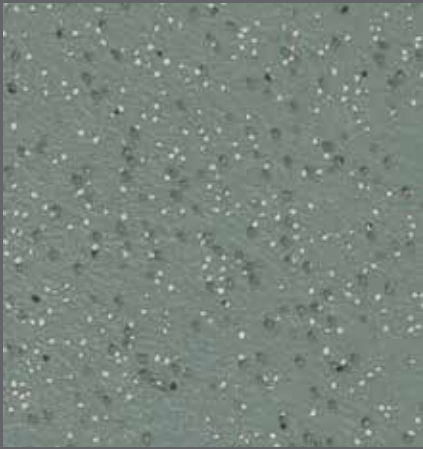

Gerbera | SY20031
WR547 / A1M154 / LRV 20

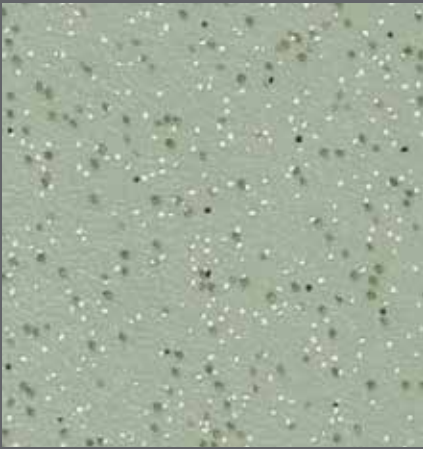

Kolibri | SY20014
WR533 / A1M399 / LRV 35

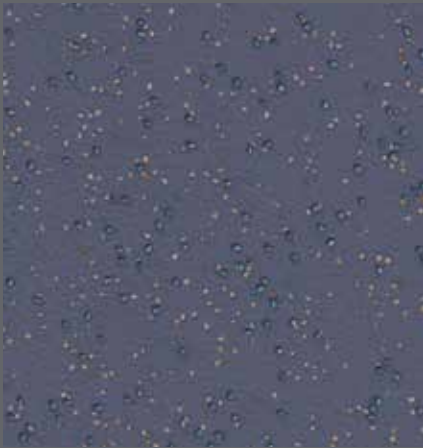

Salvia | SY20012
WR530 / A1M73 / LRV 9




Lotus | SY20015
WR536 / A1M71 / LRV 14




Madara | SY20032
WR548 / A1M56 / LRV 19



Gentian | SY20013
WR531 / A1M71 / LRV 16

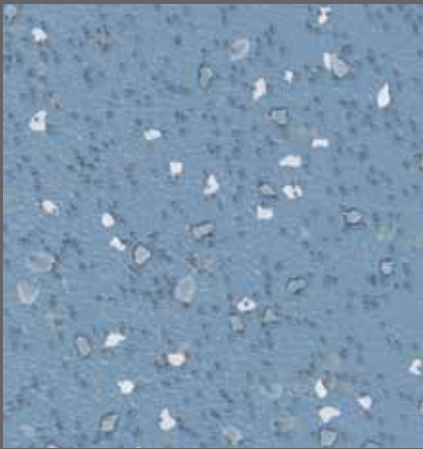


Clematis | SYI20029
WR546 / A1M228 / LRV 27

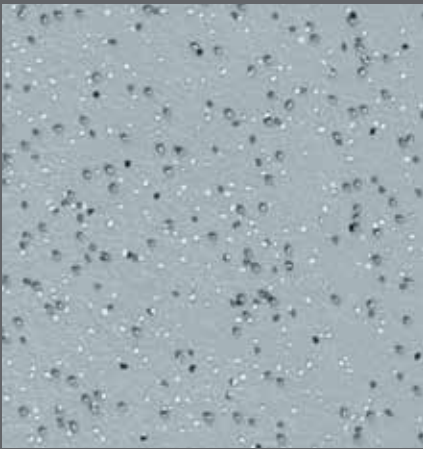


Wilder | SY20021
WR542 / A1M516 / LRV 37


Exact material match with samples cannot be guaranteed.
Eine exakte Übereinstimmung des Materials mit Mustern kann nicht garantiert werden.
Las muestras no pueden garantizar un color exacto.

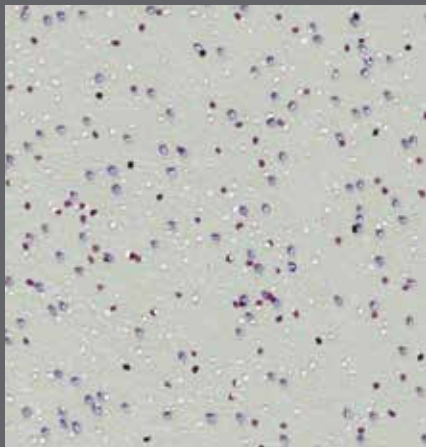

Acer | SY20027
WR544 / A1M396 / LRV 52

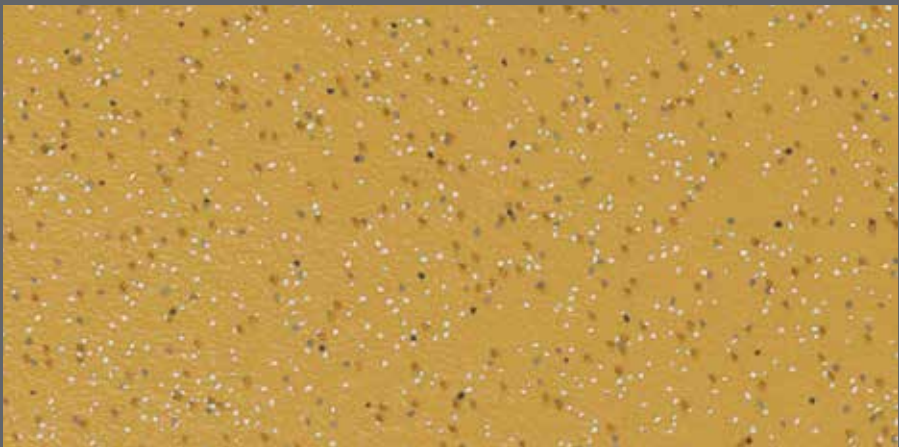


Senna | SY20033
WR549 / A1M152 / LRV 31

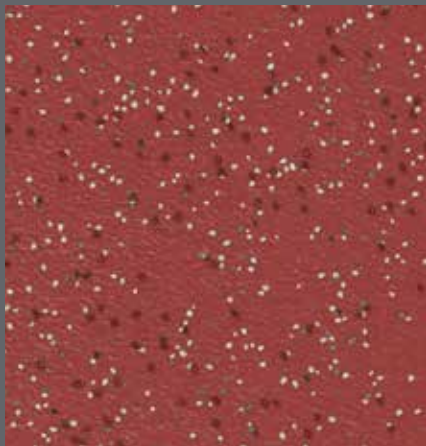


Cranebill | SY20011
WR529 / A1M238 / LRV 9




Dahlia | SY20019
WR540 / A1M303 / LRV 14

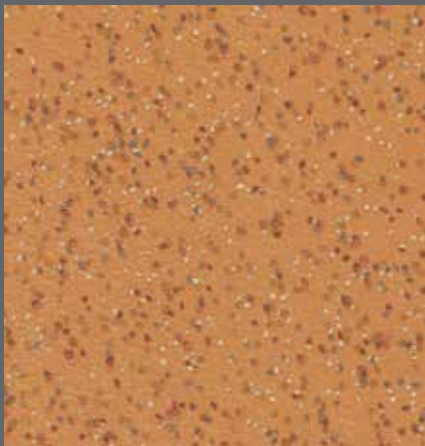

Freesia | SY20018
WR539 / A1M42 / LRV 26

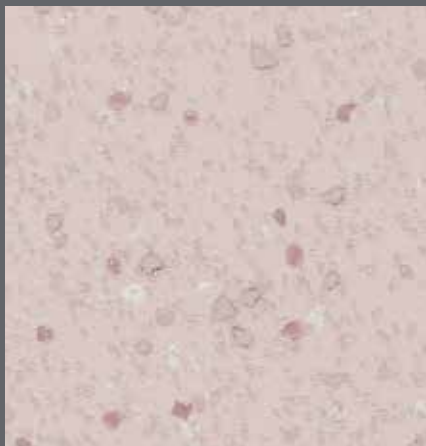


Okame | SYI20020
WR541 / A1M294 / LRV 47

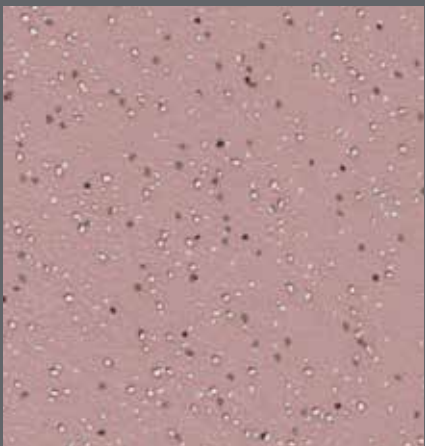

Amaranth | SY20026
WR535 / A1M149 / LRV 29



Zinnia | SY20016
WR537 / A1M44 / LRV 13

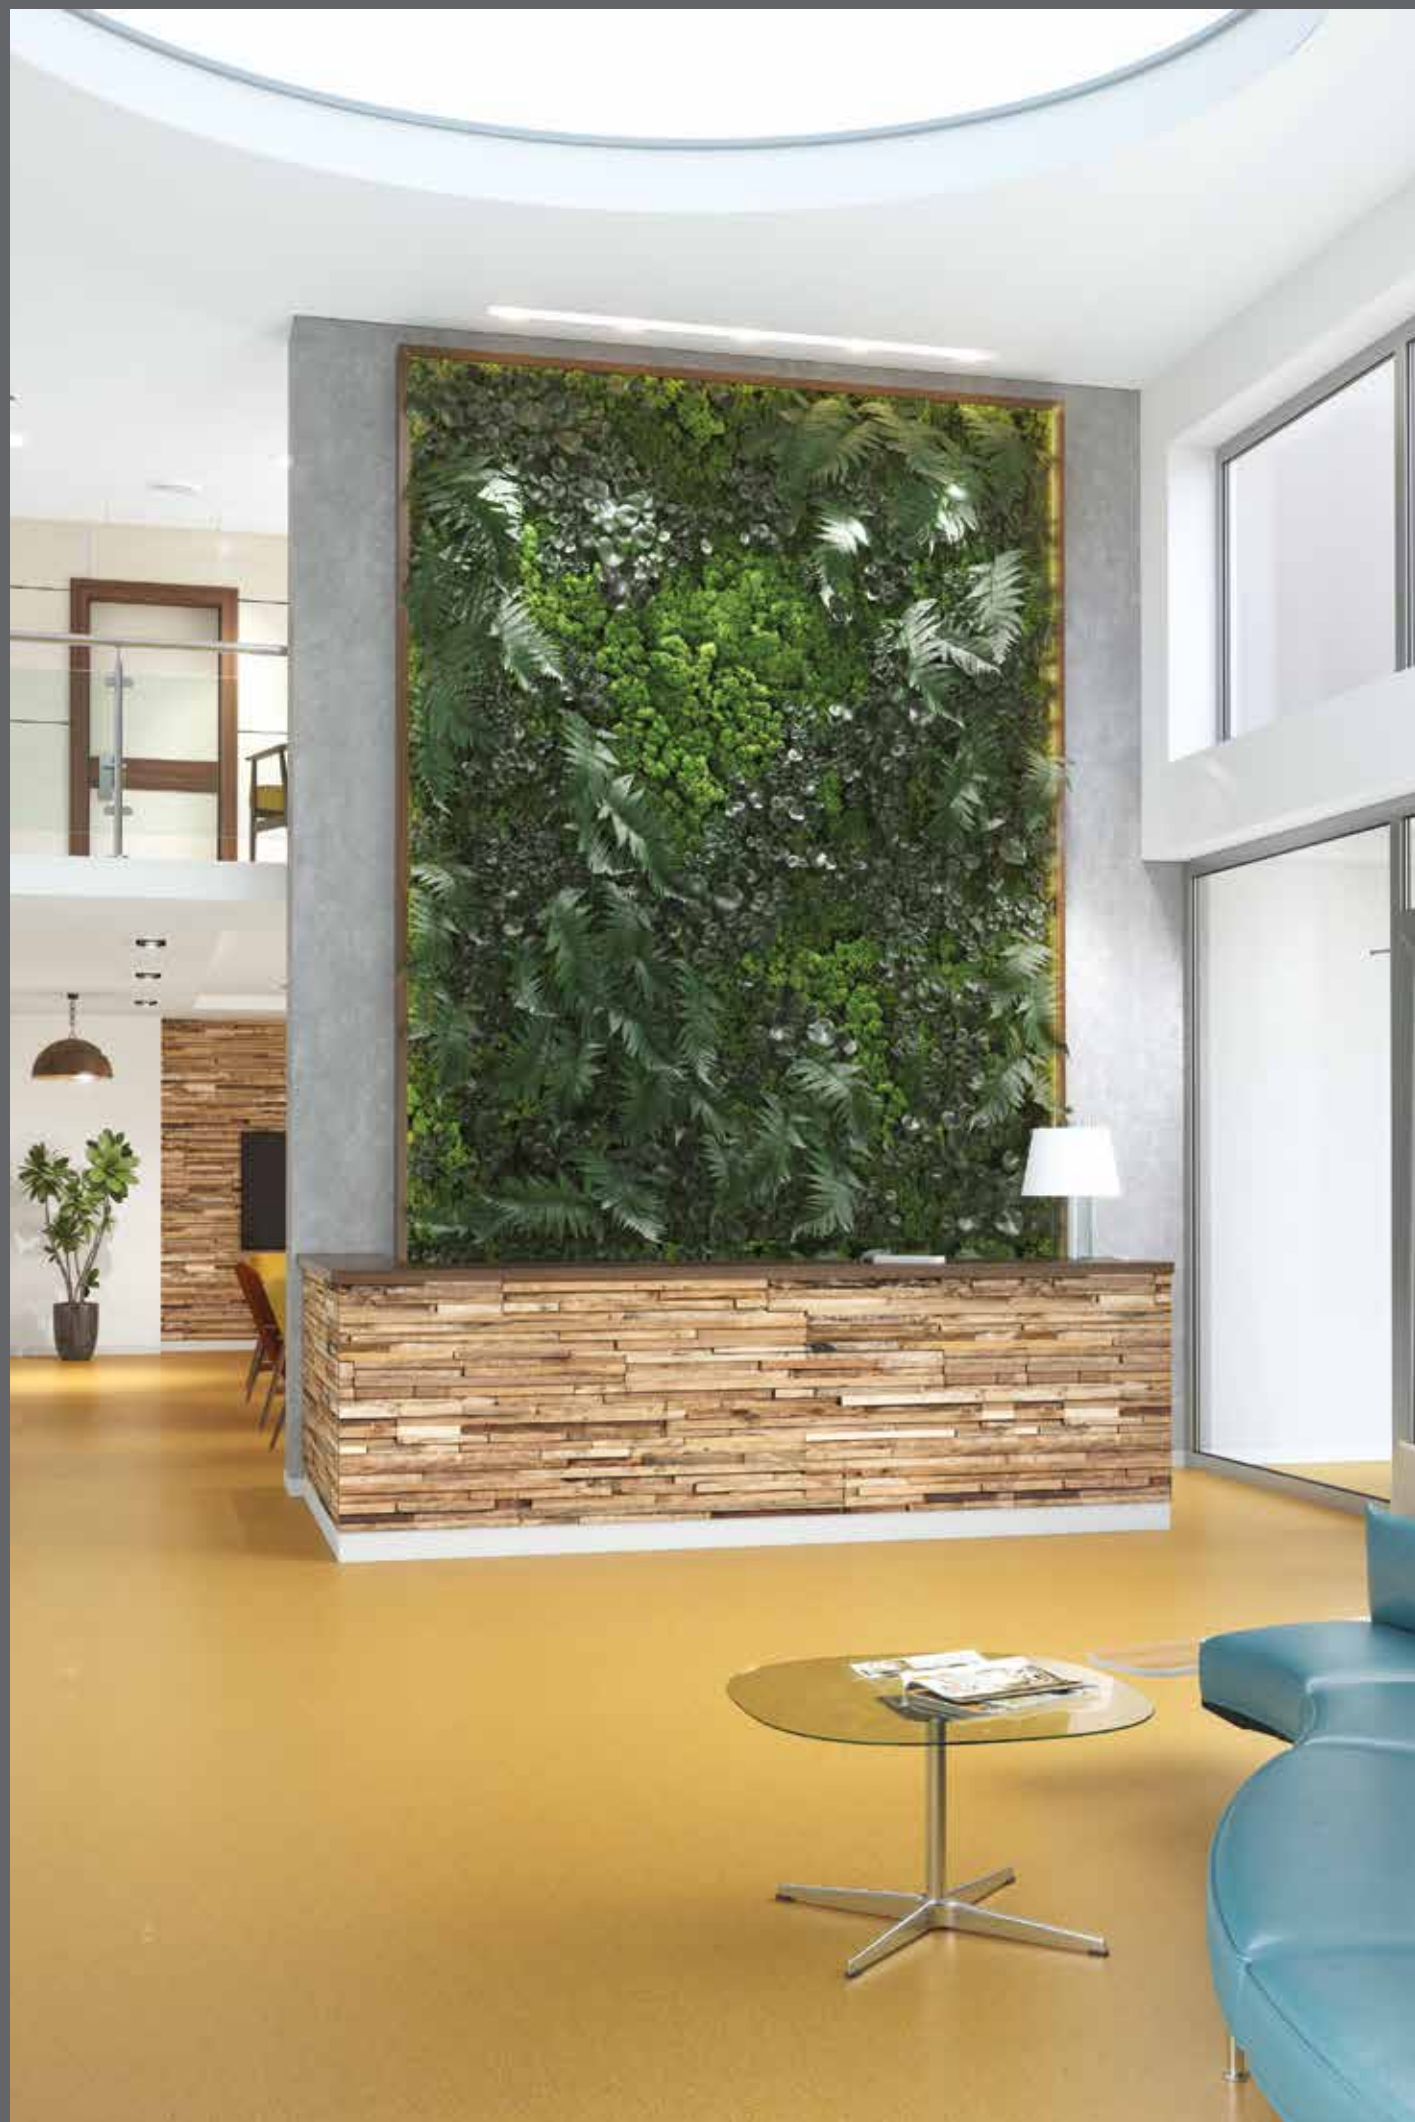



Typical applications / Typische Anwendungsbereiche / Zonas de instalación recomendadas

Entrances. Corridors, stairs. Dining. Wards. Domestic kitchens. Classrooms. Art rooms. Treatment areas. Clinics, vets. Toilet, staff changing areas. Early years wet play areas.	Eingänge. Korridore, Treppen. Speisesäle. Krankenstationen. Private Küchen. Klassenzimmer. Kunsträume. Behandlungsräume. Kliniken, Tierarztpraxen. Toiletten, Personalumkleideräume. Wasserspielbereiche für Kleinkinder.	Zonas de entrada. Pasillos, escaleras. Comedores. Salas. Cocinas para viviendas. Aulas. Salas de arte. Áreas de tratamiento. Clínicas, y centros veterinarios. Vestuarios de personal. Zonas de juego infantiles.
---	---	--

Technical information / Technische Informationen / Información técnica / Information technique

	Fire behaviour tested in acc. with Classified in acc. with	Brandverhalten geprüft nach Einstufung nach	Comportamiento ante el fuego testado de acuerdo con Clasificado de acuerdo con	Réaction au feu contrôlée selon Classement selon	EN ISO 9239-1 EN ISO 11925-2 EN 13501-1	≥ 8 kW/m² Pass / Bestanden / Conforme / Conforme B _s -s1
	Slip resistance	Gleitreibungswiderstand Rutschhemmung/ -sicherheit	Resistencia al deslizamiento	Résistance à la glissance	EN 13893 PTV EN 16165 Annex B / ASR A1.5 EN 13845 Annex C	≥ 0.30 / DS ≥ 36 R10 ESf
	Sound insulation	Trittschallminderung	Aislamiento acústico	Isolation acoustique	EN ISO 140-8	ca. 5 dB
	Flooring type	Belagsart	Tipo de pavimento	Type de sol	EN 13845	Safety flooring Rutschfester Bodenbelag Suelo de seguridad antideslizante Revêtement de sol de sécurité
	Thickness	Gesamtdicke	Espesor total	Epaisseur totale	EN ISO 24346	2 mm
	Wear layer thickness	Nutzschichtdicke	Capa de uso	Couche d'usure	EN ISO 24340	0.8 mm
	Roll dimensions	Rollenformat	Dimensiones del rollo	Dimensions des rouleaux	EN ISO 24341	2 m x 20 m = 40 m²
	Weight	Flächengewicht	Peso	Poids	EN ISO 23997	2.6 kg/m²
	Residual indentation	Resteindruck	Punzonamiento	Poinçonnement rémanent	EN ISO 24343-1	≤ 0.10 mm
	Classification for use	Nutzungsklasse	Áreas de uso	Classe d'usage	EN ISO 10874	34, 43
	Flexibility	Flexibilität	Flexibilidad	Flexibilité	EN ISO 24344	Pass / Bestanden / Conforme / Conforme
	Dimensional Stability	Maßänderung	Estabilidad dimensional	Stabilité dimensionnelle	EN ISO 23999	≤ 0.4 %
	Light fastness	Farbbeständigkeit Lichtechtheit	Resistencia a la luz	Solidité à la lumière	EN ISO 105-B02	≥ 6
	Castor chair abrasion	Stuhllolleneignung	Huellas de sillas de ruedas	Résistance à la chaise à roulettes	ISO 4918	Yes, type W / Ja, Typ W Si, tipo W / Oui, type W
	Wear resistance	Verschleißgruppe	Abrasión	Résistance à l'usure	EN 13845 Annex D	≤ 10% / 50000 cycles ≤ 10% / 50.000 Umdrehungen ≤ 10% / 50.000 ciclos ≤ 10% / 50 000 cycles
	Chemical resistance	Chemikalien- /Fleckenbeständigkeit	Resistencia a los productos químicos	Résistance aux produits chimiques	EN ISO 26987	Good / Gut / Buena / Bonne
	Underfloor heating	Eignung für Fußbodenheizung	Suelo radiante	Conductivité thermique	EN 12524	Suitable / Geeignet / Apto / compatible
	Electrical behaviours	Fußbodenheizung Verhalten	Caraterísticas eléctricas	Accumulation charges électrostatiques	EN 1815	≤ 2 kV, antistatic / ≤ 2 kV, antistatisch ≤ 2 kV, antiestáticas / ≤ 2 kV, antistatique
	VOC emissions	VOC Emissionen	Emisiones de COV	Emissions de COV	CDPH 1350 / Floorscore M1	Approved / Zertifiziert Conforme / Conforme



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



Sustainability / Nachhaltigkeit / Sostenibilidad



†A+ BRE generic green guide rating for resilient flooring, full details available at www.thegreenguide.org.uk

Installation and maintenance / Verlegung und Pflege / Instalación y mantenimiento

Please refer to Altro installation and maintenance instructions. Failure to follow these instructions can affect product performance. Technical information on installation and staining can be found at www.altro.com	Bitte beachten Sie die Altro Verlege- und Pflegeanleitungen. Erfolgt die Verlegung und Pflege des Bodenbelags nicht gemäß Anleitung, kann sich dies auf die Eigenschaften auswirken. Technische Informationen zur Chemikalienbeständigkeit sowie zur Verlegung und Pflege finden Sie unter www.altro.com	Consulte las instrucciones de instalación y mantenimiento de Altro. El no respetar estas instrucciones podría afectar al rendimiento del producto. Para más información sobre mantenimiento o instalación de nuestros productos pinche aquí: www.altro.com
---	---	---

Altro, Designed for possibilities. Made for people. Altro Suprema, and Altro Easyclean Technology are trademarks of Altro Limited.

United Kingdom	+44 (0) 1462 707 700	enquiries@altro.com	Australia	+61 3 9764 5666	info@asf.com.au
Germany	+49 (0) 340 6500 400	anfrage@altro.de	Spain	+34 91 549 5230	suelos@altro.com
France	+33 1 57 32 92 30	france@altro.com			