ALG 75 MÁXIMA HS C16

ALG 75 MÁXIMA HS cuenta también con su variante C16, que mantiene todas las prestaciones y líneas de diseño que la hacen única, facilitando el montaje, instalación y ajuste en obra de la ventana o puerta, para que fabricante e instalador puedan optar sin renunciar a la excelencia de esta serie.

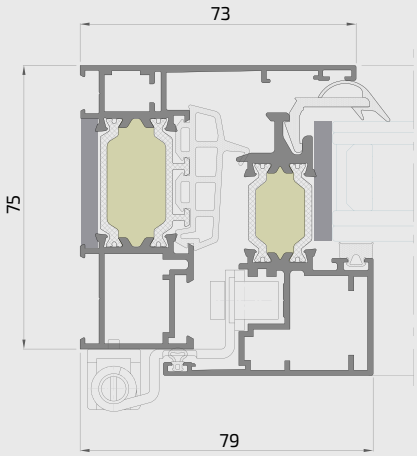

Especificaciones técnicas

Transmitancia térmica "UF" Marco
1,7 W/m²k
UNE EN ISO 10077-2:2020

Transmitancia térmica "UW" ventana
1,2 W/m²k
UNE EN ISO 10077-1

Estanqueidad al AGUA
CLASE E2550*
UNE EN 1027 - EN 12208

Permeabilidad al AIRE
CLASE 4*
UNE EN 1026 - EN 12207

Aislamiento ACÚSTICO
45 (-1,-4)db***
UNE EN 10140-2:2011

Resistencia al VIENTO
C5*
UNE EN 12211 - EN 12210

* Ventana de 2 hojas de 1230 x 1480 mm
** Ventana de 2 hojas de 1600 x 2335 mm; vidrio Ug: 0,7 W/m²K
*** Ventana de 2 hojas de 1230 x 1480 mm.; vidrio 4+4 Acústico/16/5+5 Acústico

Carpintería practicable de Canal 16 con Rotura de Puente Térmico.
Hoja oculta (HS). Junta abierta con junta central.

Sección de marco	75 mm
Sección de hoja	69.5 mm
Apertura practicable	Peso por hoja 120 kg (1)
Apertura Oscilo Batiente	Peso por hoja 100 kg (1)
Medidas máximas por hoja	1300 mm de anchura y 2400 mm altura (1)
Máximo acristalamiento	Cerco: hasta 55 mm Hoja: hasta 36 mm

(1) Consultar tablas de pesos y rangos de aplicación con el Dpto. Técnico-comercial.

Aperturas posibles
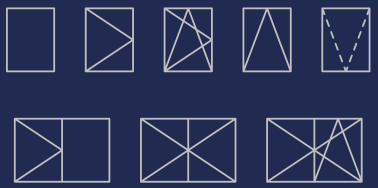
Practicable, Oscilobatiente, Batiente, Proyectante