

# FICHA TÉCNICA



## Muro Cortina AL-50 Intercalarario

Sistema estructural

Fachada vertical de silicona estructural con perfil intercalario.  
Montantes y travesaños de 50 mm. de sección vista.

Profundidad Montantes : ..... desde **50** hasta **225** mm.  
Profundidad Travesaños : ..... desde **53,5** hasta **228,5** mm.

Peso máximo de bastidor fijo : ..... **400** Kg.


△ Peso máximo de bastidor proyectante : ..... **155** Kg.

△ Dimensión máxima de bastidor en aperturas  
proyectantes :       **1.875** mm. *anchura* x **2.100** mm. *altura*

Vidrio: ..... desde 28,0 hasta 36 mm.

Posibilidad de colocación de vidrios monolíticos y paneles  
ciegos.

△ Pesos y dimensiones máximas expresadas en base a una tabla de medidas propia del herraje.  
Consultar para cada cerramiento concreto.

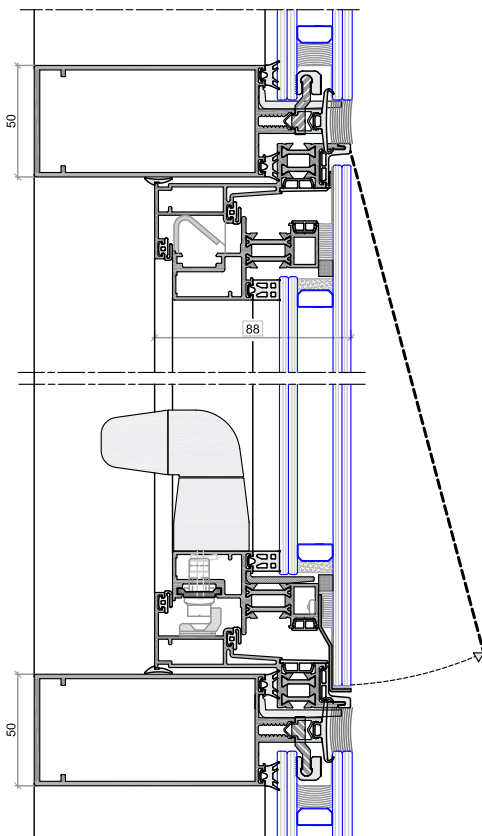

## Especificaciones Técnicas

**Permeabilidad al aire  
partes de la fachada \***  
*UNE EN 12153*

**CLASE AE**

**Estanqueidad al agua  
bajo presión estática \***  
*UNE EN 12155*

**CLASE RE 1500**

**Resistencia a la carga del viento \***  
*UNE EN 12179*

**APTO (1500 Pa)**

**Cargas vivas horizontales \***  
*UNE EN 1991-1-1*

**APTO**

**Resistencia al impacto \*\***  
*UNE EN 14019*

**I 4**

**Prestaciones Acústicas \***  
*UNE EN ISO 140-3, EN 717-1*

**36 (-3;-6) dB**

\* Probeta de 2750 x 6250. Montantes de 50 x 125 y travesaños de 50 x 50  
y vidrio 6/16/3.3.2

\*\* Probeta de 2370 x 2370.

