

# Control centralizado



CC-TS

Modo  
FRÍO

Auto-Swing

Aviso de limpieza  
de filtroModo  
CALOR

Bloqueo

Conexión  
a la redBloqueo  
de teclasBloqueo del  
controlador remoto


Temporizador

Modo  
VENTILBloqueo de  
Calentamiento

## Funciones

### Control centralizado

El control centralizado es un dispositivo multifuncional que puede controlar hasta 64 unidades interiores con una longitud máxima de conexión de 1200 m. El dispositivo se puede conectar a las unidades exteriores principales, para simplificar y centralizar la configuración de las conexiones de la siguiente forma:

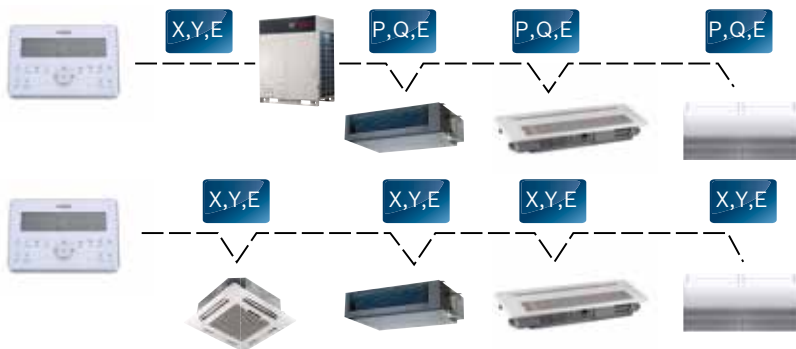

\*Si está conectado a las puertas X,Y,E de la UE principal, la UE tiene que estar configurada para el modo de direccionamiento automático.

### Tres modos de bloqueo


El control centralizado proporciona una forma superior de gestionar las unidades interiores. Los usuarios pueden tomar la decisión de bloquear el control inalámbrico, bloquear el modo de funcionamiento o bloquear las teclas del control centralizado de la forma que deseen.



# Funciones

## Visualización del estado del funcionamiento de las unidades interiores

El control centralizado muestra el estado de funcionamiento de las unidades interiores y códigos de error para que los usuarios puedan fácilmente identificar fallos a través de la verificación de la tabla de códigos de error del manual del usuario antes de entrar en contacto con el servicio técnico.

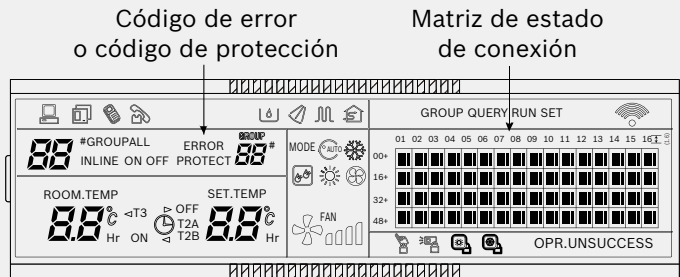

## Función de aviso de limpieza del filtro de aire

La función de aviso de limpieza del filtro de aire solo está disponible en el control centralizado táctil CC-TS. El icono "FL" indica que el filtro de aire en una determinada unidad interior necesita limpieza.

Icono de aviso de limpieza del filtro de aire




## Diseño elegante

El diseño elegante se adapta a cualquier emplazamiento. La función de bloqueo de teclas se usa para prevenir errores de utilización.




### Control unitario unificado

El objeto de control puede ser una única unidad o todas las unidades, lo que simplifica mucho el proceso de control. El feedback de las señales de funcionamiento garantiza que todas las unidades funcionen en el modo correcto.

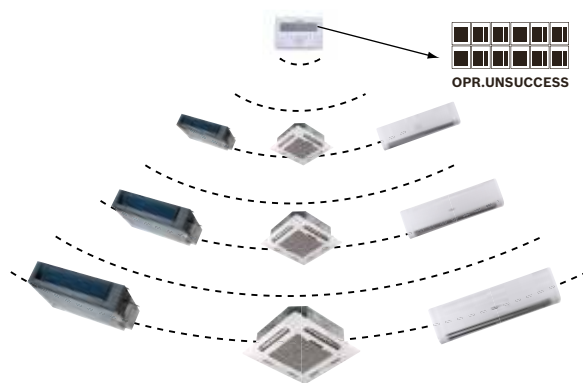

### Acceso a la monitorización de red

El control centralizado puede establecer la conexión hasta 64 unidades interiores en los sistemas de monitorización de red y gestión de edificios.

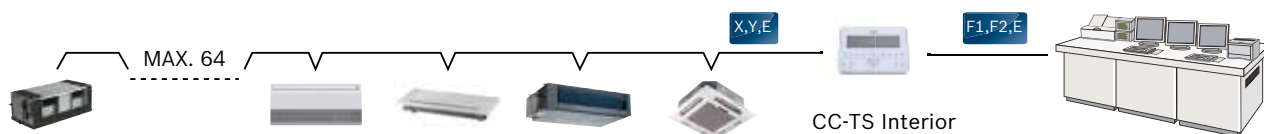

### Especificaciones

Modelo	CC-TS
Dimensiones (LxA×P) (mm)	180×122×78
Potencia (V)	198 - 242 V (50 Hz)
Precio (€)	525