




ChovA

SISTEMAS DE IMPERMEABILIZACIÓN
Y AISLAMIENTO

CHOVASTAR® REJUNTEX

CORDÓN DE POLIETILENO EXPANDIDO

FICHA TÉCNICA N° 50090 - REVISIÓN 2/08
ESTA REVISIÓN ANULA TODA ANTERIOR

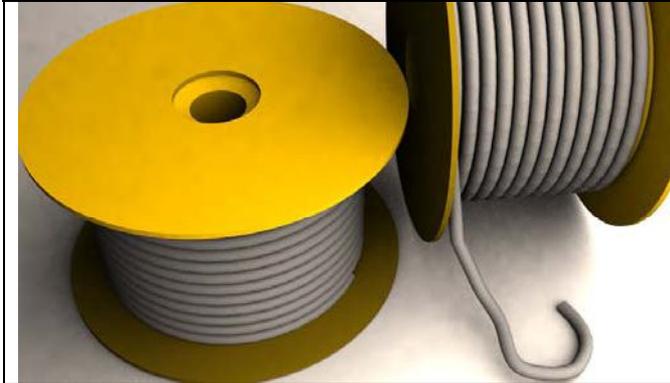

Cordón macizo de polietileno expandido, de celdas cerradas.
Para ser empleado como relleno y limitador de profundidad en el sellado de juntas de dilatación, longitudinales o transversales.

OTRAS APLICACIONES.

Relleno previo al sellado en juntas de acristalamiento (marcos, ventanas, etc.); juntas exteriores, en fachadas, juntas de pavimento;
En juntas de naves, muros, etc.
Juntas de pistas, en aeropuertos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DIÁMETRO NOMINAL (mm)	DENSIDAD (kg/m ³)	RESISTENCIA A LA TRACCIÓN (kPa)	RESISTENCIA A LA DEFORMACIÓN TRANSVERSAL. (kg/cm)		
			10 %	25 %	50 %
20 ± 1	25 ± 5	200	0,21	0,53	1,51
25 ± 1	25 ± 5	200	0,35	0,84	2,15
30 ± 1,5	25 ± 5	200	0,51	1,21	3,00

SUMINISTRO: En cajas de 600 x 580 x 580 mm. (Conteniendo un rollo, del diámetro definido)

Los rollos tienen longitudes respectivas de:

350 ± 5 % m lineales Diámetro 20 mm.
 200 ± 5 % m lineales Diámetro 25 mm.
 160 ± 5 % m lineales Diámetro 30 mm.

Propiedades:

- Excepcional adaptabilidad y flexibilidad;
- Excelente recuperación, después de compresión;
- Alta estabilidad dimensional;
- Fácil aplicación y manejo limpio;
- Excelente durabilidad;
- Gran resistencia química a:
 - Ácidos comunes (Excepto Nítrico concentrado)
 - Álcalis;
 - Disolventes;
 - Aceites lubricantes;
 - Detergentes;
- Absorción de agua. Valor irrelevante;
- Temperatura de servicio. Entre - 40 °C y + 60 °C.

Aplicación cómoda, fácil y limpia. Se comprime el cordón y se introduce en la junta (Siempre de dimensiones algo menores que el cordón elegido). Se empuja con un objeto romo, sin aristas cortantes. Se aplica hasta la profundidad deseada.

A continuación se aplicará la masilla de sellado, que podrá ser: **CHOVASTAR® (SILICONA USO GENERAL; SANITARIOS; SILICONA NEUTRA; SELLADOR-AHDESIVO POLIMERO MS; MS CONSTRUCCION; JUNTAS Y GRIETAS; PEGA-SELLA; POLIURETANO CONSTRUCCIÓN.**

(REJUNTEX es compatible con todos los tipos de masilla indicados).

La información suministrada corresponde a datos proporcionados por el proveedor. Este producto mantendrá estas características como promedio. ChovA, S.A. se reserva el derecho de modificar o anular algún parámetro sin previo aviso. La garantía de ChovA se limita a la calidad del producto.

En cuanto a la puesta en obra, en la cual no participamos, asimismo se deberán cumplir los requisitos de la ejecución de la obra.

Esta ficha técnica quedará anulada por revisiones posteriores y, en caso de duda, soliciten la última revisión.