


Sistema 6500 Plus Corredera

Sistema 6500 Corredera

Sistema de ventanas y puertas correderas con espesor medio de perfiles de 1.5 mm.

En su nueva versión denominada **6500 Plus**, permite maximizar la capacidad de acristalamiento hasta los 30 mm aumentando las prestaciones térmicas y acústicas.

El sistema **6500 Plus** incorpora además un nudo central minimalista de tan sólo 40 mm. de sección vista

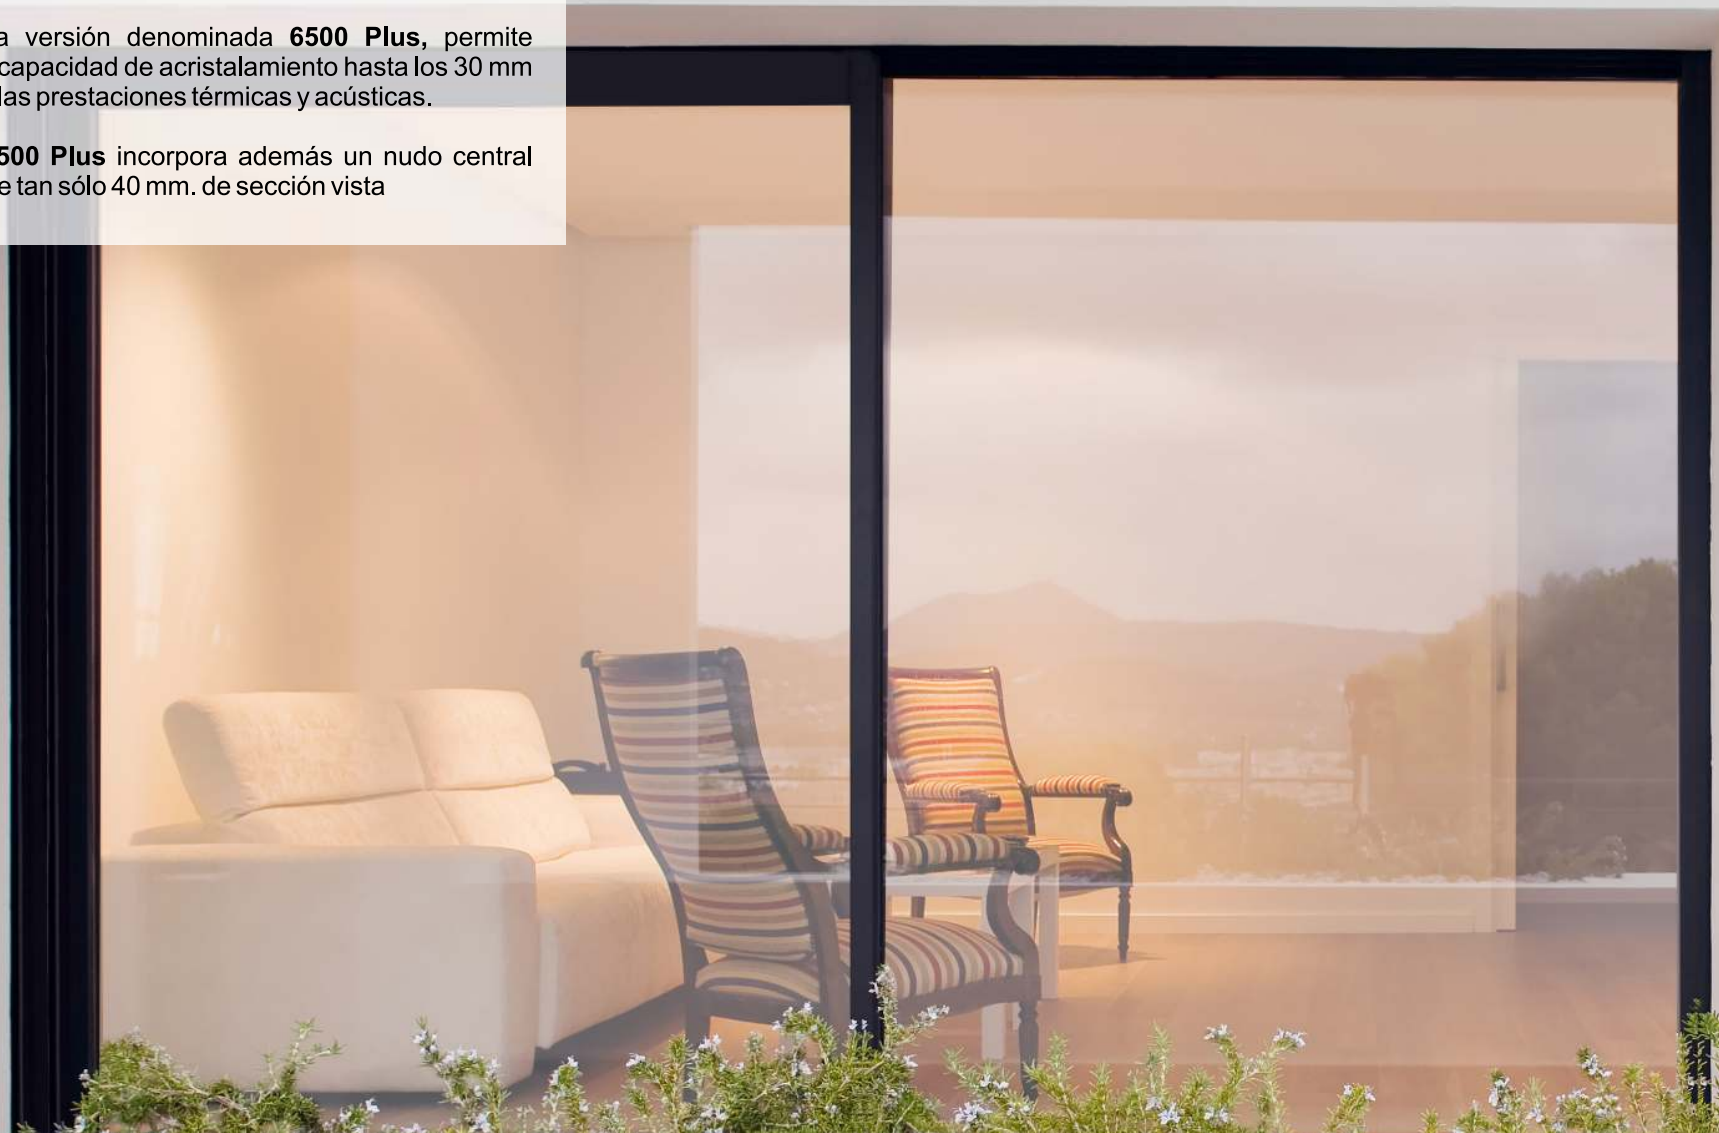

Sistema 6500 Plus Corredera / 6500 Corredera

Transmitancia

6500 Plus Corredera
U_w desde 2,0 (W/m²K)
Consultar tipología, dimensión y vidrio

6500 Corredera
U_w desde 2,2 (W/m²K)
Consultar tipología, dimensión y vidrio

CTE- Apto para zonas climáticas*: α A B C D E

*En función de la transmitancia del vidrio

Aislamiento acústico

6500 Plus Corredera
Máximo acristalamiento: 30 mm.
Máximo aislamiento acústico **Rw=36 dB**

6500 Corredera
Máximo acristalamiento: 17 mm.
Máximo aislamiento acústico **Rw=34 dB**

Categorías alcanzadas en banco de ensayos

Permeabilidad al aire
(UNE-EN 12207:2000): Clase 3

Estanqueidad al agua
(UNE-EN 12208:2000): Clase 7A

Resistencia al viento
(UNE-EN 12210:2000): Clase C4
Ensayo de referencia 1,48 x 1,30 m. 2 hojas

Acabados

Lacado colores (RAL, moteados y rugosos)
Lacado imitación madera
Lacado antibacteriano
Anodizado




Secciones

Marco 104 mm (6500 Plus)
83 mm

Hoja 41,6 mm (6500 Plus)
32 mm

Espesor perfilaría


Ventana 1,5 mm
Puerta 1,5 mm

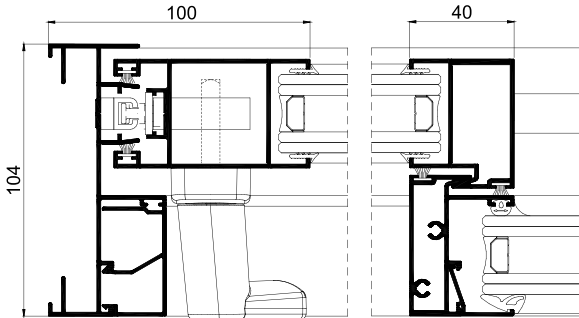


Versión 6500 plus corredera



Versión 6500 corredera



Posibilidades de apertura

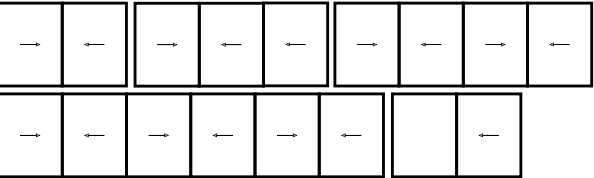

Dimensiones máximas/hoja

Ancho (L) = 1.900 mm.
Alto (H) = 2.600 mm.

Consultar peso y dimensiones máximas según tipología.

6500 plus
Corredera de 2, 3, 4 y 6 hojas.
Posibilidad monocarril (hoja + fijo)
bicarril y tricarril

6500 corredera
Corredera de 2, 3, 4 y 6 hojas.
Posibilidad tricarril.
Posibilidad monocarril galandage.

Peso máximo/hoja

240 Kg 6500 Plus Corredera
140 Kg 6500 Corredera