

Doméstico





8 razones para elegir equipos Daikin		22
Split Inverter Pared “Ururu Sarara” Bomba de Calor	TXZ-N	24
Split Inverter Pared Daikin Emura 3 Bomba de Calor	TXJA-AW / TXJA-AS / TXJA-AB	26
Split Inverter Pared Daikin Perfera Bomba de Calor	TXM-A	28
Split Inverter Pared Daikin Comfora Bomba de Calor	TXD-A	30
Split Inverter Pared Daikin Sensira Bomba de Calor	TXF-F	32
Split Inverter Suelo Bomba de Calor	VXM-B	34
Beneficios de los equipos Multi Split		37
Sistema Multi+	EKHWE-T-BV3 / CKHWS-BV3 /	
	MWXM-A9	38
Multi Split Daikin Perfera 2x1 / 3x1 Bomba de Calor	2MXM-A9 / 3MXM-A9	42
Multi Split Daikin Sensira 2x1 / 3x1 Bomba de Calor	2MXF-A / 3MXF-A9	44
Unidades Multi Inverter Bomba de Calor R-32	MXM-A9	46
Tablas de capacidad refrigeración / calefacción unidades Multi Split		48
Mini VRV IV Estándar / Compact	RXYSQ-TV9 / RXYSCQ-TVI	66
Compatible con unidades interiores de Doméstico		

8 razones

para elegir los equipos Split de Daikin

1 Altos estándares de calidad

Instalar equipos Daikin es sinónimo de éxito. Nuestra **tecnología japonesa** y nuestros principios de calidad, servicio e innovación nos han permitido convertirnos en el fabricante de climatización nº 1 en el mundo. Ser el **único fabricante exclusivo de climatización** también nos otorga una posición privilegiada en el mercado. Además, la calidad de los productos Daikin está comprobada, **todos los equipos son probados en fábrica** con los más estrictos controles de calidad.

2 Eficiencia

Los equipos Daikin son líderes en eficiencia energética, la mayoría de ellos con etiqueta **A+++**. Además cuentan con funciones para reducir el consumo de energía como el **modo Econo**, la **App Onecta** para monitorizar el consumo y el **nuevo simulador de consumo energético** que demuestra el ahorro que supone para el usuario instalar un equipo Daikin.

3 Fiabilidad

Daikin es la única marca que ha desarrollado nuevos compresores, como el **compresor Swing**, con el que se consiguen **equipos de climatización mucho más fiables**, eficaces, silenciosos y con una mayor vida útil. Además los equipos Daikin ofrecen **amplios rangos de funcionamiento** hasta 50°C y -20°C.

4 Calidad del aire

Los equipos Daikin mejoran la calidad del aire interior gracias a sus diferentes filtros y a la **tecnología Flash Streamer** de Daikin.

5 Tecnología

La mejor tecnología para ofrecer el mejor confort. **Sensores de movimiento y térmicos**, la distribución de aire basada en el **Efecto Coanda** o **flujo 3D** o el **diseño exclusivo y optimizado del ventilador** de las unidades interiores aseguran la mejor distribución del aire con el **mínimo nivel sonoro**.

6 Conexión múltiple hasta 5 puertos

Consumo de energía hasta un **20% menos** que los sistemas 1x1. Minimiza el Impacto Acústico. Reducción del espacio de instalación.

7 Conectividad

Control de los equipos vía **App Onecta**, desde cualquier lugar a través del móvil o tablet.

8 Soluciones para profesionales

Ayuda a tus clientes a seleccionar el mejor equipo para su hogar con herramientas como la **App 3D** o el **software de selección** para unidades Multi Split (más información en página 416). Además, podrás ofrecer a tus clientes la posibilidad de obtener una **extensión de garantía gratuita** o contratación de extensiones de garantía a través de la plataforma **Stand by me**.



STAND BY ME



Simulador de consumo energético

A través de nuestro simulador de consumo **podrás argumentar a tus clientes el consumo estimado que tendrán los equipos Daikin** según el lugar de residencia y metros cuadrados que quieran climatizar.




Compresor swing

Características

> La pala deslizante y el rotor, son una única pieza

Beneficios

- > **Bajo nivel sonoro:** no hay fricción entre las dos partes del compresor al ser una única pieza
- > **Alta eficiencia:** el gas no puede fugarse entre ambas piezas, optimizando la eficiencia
- > **Alta fiabilidad:** como hay menos fricción, las piezas son más duraderas

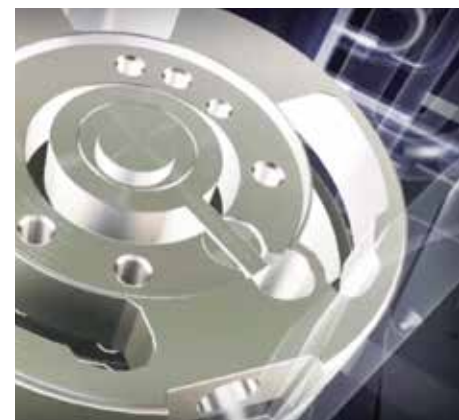

¡Utiliza nuestra **App 3D** para mostrar a tus clientes cómo quedarían sus equipos instalados!



¡Descarga la App!



STAND BY ME

Tus clientes podrán registrar sus equipos Split en Stand by me y aprovechar todas las ventajas que ofrecemos.
Extensiones de garantía gratuitas (hasta 2 años), contrataciones de extensión de garantía, sorteo mensual de un viaje... ¡y mucho más!



¡Escanea el QR para saber más!

CALIDAD DEL AIRE		Ururu Sarara	emura	perfera	comfara	sensira	SUELO	PURIFICADOR
TECNOLOGÍA FILTRADO		FTXZ-N	FTXJ-A	FTXM-A	TXD-A	FTXF-F	C/FVXM-A9	MC55W / MC30Y / MCK70ZW / MCK70ZH / MC80Z
	Flash Streamer	✓	✓	✓			✓	✓
	Filtro desodorizante de apatito de titanio	✓	✓	✓	✓		✓	✓
	Filtro de iones de plata		✓	✓				
	Filtro de aire	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Filtro HEPA							✓
	Filtro autolimpiable	✓						

Control vía App onecta

Permite ajustar e incluso programar la temperatura desde cualquier lugar vía Wifi, mediante sistemas iOS o Android a través de la **App Onecta**, por lo que es posible gestionar la unidad incluso desde fuera de casa. Esto garantiza una óptima temperatura en cada momento y un considerable ahorro de energía.



Compatible con Alexa y Google Assistant para el control por voz de los equipos.



Control

Modo de operación de control, temperatura, purificación de aire, velocidad y dirección del ventilador



Calendario

Programa la temperatura establecida, el modo de funcionamiento y la velocidad del ventilador



Monitor

Supervisa tu consumo de energía, establece un calendario de vacaciones



Identificación



Identifica las habitaciones de tu casa

CONJUNTOS SPLIT DE PARED SERIE URURU-SARARA				TXZ25N	TXZ35N	TXZ50N
Capacidad	Refrigeración	(Mín.-Nom.-Máx.)	W kcal/h	600 - 2.500 - 3.900 516 - 2.150 - 3.354	600 - 3.500 - 5.300 516 - 3.010 - 4.558	600 - 5.000 - 5.800 516 - 4.300 - 4.988
	Calefacción	(Mín.-Nom.-Máx.)	W kcal/h	600 - 3.600 - 7.500 516 - 3.096 - 6.450	600 - 5.000 - 9.000 516 - 4.300 - 7.740	600 - 6.300 - 9.400 516 - 5.418 - 8.084
Consumo	Refrigeración	(Mín.-Nom.-Máx.)	W	110 - 410 - 880	110 - 660 - 1.330	110 - 1.100 - 1.600
	Calefacción	(Mín.-Nom.-Máx.)	W	100 - 620 - 2.010	100 - 1.000 - 2.530	100 - 1.410 - 2.640
Humectación			l/h	0,5	0,7	0,7
Deshumectación			l/h	1,6	2,3	2,8
Caudal de ventilación			m³/min	0,4	0,44	0,44
Conexiones	Líquido		mm	ø 6,4 (1/4")	ø 6,4 (1/4")	ø 6,4 (1/4")
	Gas		mm	ø 9,5 (3/8")	ø 9,5 (3/8")	ø 9,5 (3/8")
	Aire de renovación (interior/exterior)		mm	14 / 18	14 / 18	14 / 18
Alimentación eléctrica				I/220V	I/220V	I/220V
Nº hilos de interconexión				3 + T	3 + T	3 + T
SEER / SCOP _{medio}				9,54 / 5,90	9,00 / 5,73	8,60 / 5,50
Etiqueta energética				A+++ / A+++	A+++ / A+++	A+++ / A+++
Carga de diseño (Pdesign)	Refrigeración		kW	2,5	3,5	5
	Calefacción (-10°C)		kW	3,5	4,5	5,6
Consumo energía anual estacional	Refrigeración		kWh	92	136	203
	Calefacción		kWh	831	1.100	1.427

UNIDADES INTERIORES DE PARED SERIE URURU-SARARA				FTXZ25N	FTXZ35N	FTXZ50N
Caudal de aire	Refrigeración	(A/B/SB)	m³/min	10,7 / 5,3 / 4,0	12,1 / 5,6 / 4,0	15,0 / 6,6 / 4,6
	Calefacción	(A/B/SB)	m³/min	11,7 / 6,7 / 4,8	13,3 / 6,9 / 4,8	14,4 / 7,7 / 5,9
Velocidades del ventilador			Nº	5 + A + S	5 + A + S	5 + A + S
Dimensiones	Alto		mm	295	295	295
	Ancho		mm	798	798	798
	Fondo		mm	372	372	372
Peso			Kg	15	15	15
Presión sonora	Refrigeración	(A/B/SB)	dBA	38 / 26 / 19	42 / 27 / 19	47 / 30 / 23
	Calefacción	(A/B/SB)	dBA	39 / 28 / 19	42 / 29 / 19	44 / 31 / 24
Nivel de potencia acústica			dBA	54	57	60

UNIDADES EXTERIORES				RXZ25N	RXZ35N	RXZ50N
Tipo de compresor				SWING	SWING	SWING
Refrigerante R-32				kg / TCO ₂ eq / PCA	1,34 / 0,9 / 675	1,34 / 0,9 / 675
Dimensiones	Alto		mm	693	693	693
	Ancho		mm	795	795	795
	Fondo		mm	300	300	300
Peso			Kg	50	50	50
Presión sonora	Refrigeración	(A)	dBA	46	48	49
	Calefacción	(A)	dBA	46	48	50
Nivel de potencia acústica			dBA	59	61	63
Carga de refrigerante para			m	10	10	10

MODELO				TXZ25N	TXZ35N	TXZ50N
Longitud mín-máx de tubería (L)			m	1,5 - 10	1,5 - 10	1,5 - 10
Diferencia de nivel máxima (H)			m	8	8	8
Precarga para			m	10	10	10

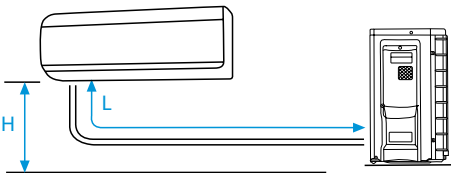


NOTA

Las capacidades se basan en las condiciones siguientes:

1. Refrigeración: temperatura interior 27°CBS, 19° CBH; temperatura exterior 35°CBS
2. Calefacción: temperatura interior 20°CBS; temperatura exterior 7°CBS, 6°CBH
3. Longitud de tubería refrigerante: 7,5 m, alimentación: 220/1/50

La medición del nivel sonoro se realiza en una cámara anecoica a una distancia de 1 m de la unidad.

Indicación del rendimiento estacional
SEER / SCOP según EN14825. (Clima medio)






FTXZ-N



RXZ-N

INVERTER R-32

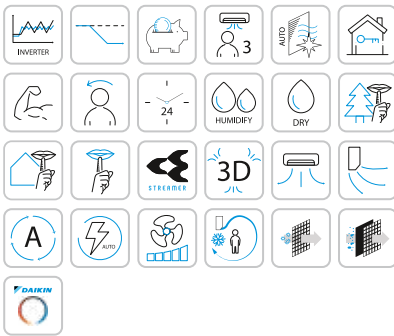

Ahorro de energía

Eficiencia energética

Las unidades Ururu Sarara alcanzan un SEER de hasta 9.54 **A+++** y un SCOP de hasta 5.9 **A+++**, lo que las convierte en una de las unidades más eficientes del mercado en su clase. Esto es posible gracias al uso del refrigerante R-32 que, además, reduce en un 68% el Potencial de Calentamiento Atmosférico del sistema. Estos equipos son los primeros que introducen este tipo de refrigerante en el mercado europeo.

Modo Econo

Permite un funcionamiento eficiente limitando el valor máximo de consumo energético.



Calidad del aire

5 técnicas de tratamiento de aire

Calefacción y aire acondicionado en una sola unidad: Comodidad durante todo el año con la máxima eficiencia energética.

En invierno, la función Ururu repone la humedad del aire para mantener una sensación de comodidad.

En verano, la función Sarara elimina el exceso de humedad mientras mantiene una temperatura uniforme, eliminando así la necesidad de refrigeración adicional.

Purificación de aire y limpieza automática de filtros para eliminar alérgenos y suministrar aire limpio.



Flash Streamer: tecnología exclusiva que desactiva virus y bacterias



Filtro de apatito de titanio: descompone olores



Filtro autolimpiable: ahorro y aire limpio constante



Filtro de aire: elimina partículas de polvo


Flash Streamer

Genera electrones de alta velocidad
Prefiltro: atrapa el polvo



Aire fresco, incluso con las ventanas cerradas

Ururu Sarara es el primer sistema de bomba de calor residencial que, gracias a su potente capacidad de ventilación de 30 m³/h, puede llenar una habitación de más de 26 m² con aire fresco en menos de dos horas. Además, el aire entrante se introduce a la temperatura deseada sin pérdidas térmicas.

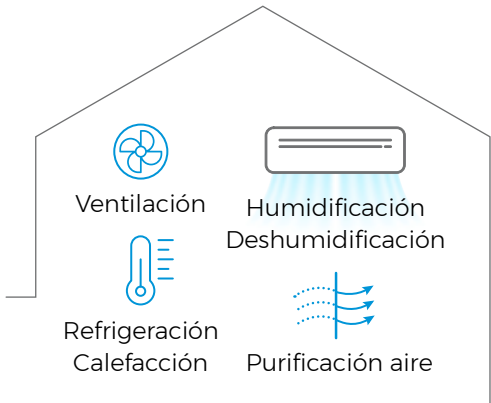

Control

Control Vía App (opcional)



Permite ajustar e incluso programar la temperatura desde cualquier lugar vía Wifi, mediante sistemas iOS o Android a través de la **App Onecta**, por lo que es posible gestionar la unidad incluso desde fuera de casa. Esto garantiza una óptima temperatura en cada momento y un considerable ahorro de energía.

Compatible con Alexa y Google Assistant para el control por voz de los equipos.



CONJUNTOS	UNIDAD INTERIOR	UNIDAD EXTERIOR	TOTAL
TXZ25N	FTXZ25N	RXZ25N	2.485,00 €
	1.131,00 €	1.354,00 €	
TXZ35N	FTXZ35N	RXZ35N	2.929,00 €
	1.315,00 €	1.614,00 €	
TXZ50N	FTXZ50N	RXZ50N	4.469,00 €
	1.921,00 €	2.548,00 €	

BRP069B42	Control vía App Onecta (opcional)	78,00 €
-----------	-----------------------------------	---------

Nota: para más información sobre opcionales de control ver página 413.


CONJUNTOS SPLIT DE PARED DAIKIN EMURA 3				TXJ20AW/S/B(9)	TXJ25AW/S/B(9)	TXJ35AW/S/B(9)	TXJ42AW/S/B(9)	TXJ50AW/S/B(9)
Capacidad	Refrigeración	(Mín.-Nom.-Máx.)	W kcal/h	1.300-2.000-2.600 1.118-1.720-2.236	1.300-2.500-3.200 1.118-2.150-2.752	1.400-3.400-4.000 1.204-2.923-3.439	1.700-4.200-5.000 1.462-3.611-4.299	1.700-5.000-5.300 1.462-4.299-4.557
	Calefacción	(Mín.-Nom.-Máx.)	W kcal/h	1.300-2.500-3.500 1.118-2.150-3.009	1.300-2.800-4.700 1.118-2.408-4.041	1.400-4.000-5.200 1.204-3.439-4.471	1.700-5.400-6.000 1.500-4.643-5.159	1.700-5.800-6.500 1.500-4.987-5.589
Consumo	Refrigeración	Nom.	W	430 500	560 560	780 990	1.050 1.310	1.360 1.450
Conexiones	Líquido		mm	ø 6,4 (1/4")	ø 6,4 (1/4")	ø 6,4 (1/4")	ø 6,4 (1/4")	ø 6,4 (1/4")
	Gas		mm	ø 9,5 (3/8")	ø 9,5 (3/8")	ø 9,5 (3/8")	ø 12,7 (1/2")	ø 12,7 (1/2")
Alimentación eléctrica				1 / 220V	1 / 220V	1 / 220V	1 / 220V	1 / 220V
Nº hilos de interconexión				3 + T	3 + T	3 + T	3 + T	3 + T
SEER / SCOP _{cálido} / SCOP _{medio}	Refrigeración / Calefacción			8,75 / 6,26 / 5,15	8,74 / 6,27 / 5,15	8,73 / 6,20 / 5,15	7,50 / 5,78 / 4,60	7,33 / 5,77 / 4,60
Etiqueta energética	Refrigeración / Calefacción			A+++ / A+++ / A+++	A+++ / A+++ / A+++	A+++ / A+++ / A+++	A++ / A+++ / A++	A++ / A+++ / A++
Carga de diseño (P _{désign})	Refrigeración		kW	2	2,5	3,4	4,2	5
	Calefacción (-10°C)		kW	2,4	2,45	2,5	3,8	4
Consumo energía anual estacional	Refrigeración		kWh	80	100	136	196	239
	Calefacción		kWh	652	666	680	1.156	1.218

UNIDADES INTERIORES DE PARED DAIKIN EMURA 3				FTXJ20AW/S/B(9)	FTXJ25AW/S/B(9)	FTXJ35AW/S/B(9)	FTXJ42AW/S/B(9)	FTXJ50AW/S/B(9)
Caudal de aire	Refrigeración	(A/N/B/SB)	m³/min	11,0 / 8,4 / 6 / 4,6	11,4 / 8,6 / 6 / 4,6	11,8 / 8,6 / 6 / 4,6	13 / 9,5 / 7,2 / 4,6	13,5 / 10,4 / 7,6 / 5,2
Velocidades del ventilador			Nº	5 + A + S	5 + A + S	5 + A + S	5 + A + S	5 + A + S
Dimensiones	Alto		mm	305	305	305	305	305
	Ancho		mm	900	900	900	900	900
	Fondo		mm	212	212	212	212	212
Peso			Kg	12	12	12	12	12
Presión sonora	Refrigeración	(A/N/B/SB)	dBA	39 / 32 / 25 / 19	40 / 33 / 25 / 19	41 / 33 / 25 / 19	45 / 37 / 29 / 21	46 / 39 / 31 / 24
	Calefacción		dBA	39 / 32 / 25 / 19	40 / 33 / 25 / 19	41 / 33 / 25 / 19	45 / 37 / 29 / 21	46 / 42 / 33 / 24
Nivel de potencia acústica			dBA	57	57	60	60	60

UNIDADES EXTERIORES				RXJ20A/A9	RXJ25A/A9	RXJ35A/A9	RXJ42A9	RXJ50A9
Tipo de compresor				SWING	SWING	SWING	SWING	SWING
Refrigerante R-32		kg / TCO ₂ eq / PCA		0,76 / 0,52 / 675	0,76 / 0,52 / 675	0,76 / 0,52 / 675	1,10 / 0,75 / 675	1,10 / 0,75 / 675
Dimensiones	Alto	mm	552	552	552	734	734	
	Ancho	mm	840	840	840	954	954	
	Fondo	mm	350	350	350	408	408	
Peso		Kg	33	33	49	53	53	
Presión sonora	Refrigeración Calefacción	Alto	dBA	46	46	49	48	48
				47	47	49	48	49
Nivel de potencia acústica			dBA	59	61	62	62	
Conexión de tuberías	Líquido	mm	ø 6,4 (1/4")	ø 6,4 (1/4")	ø 6,4 (1/4")	ø 6,4 (1/4")	ø 6,4 (1/4")	
	Gas	mm	ø 9,5 (3/8")	ø 9,5 (3/8")	ø 9,5 (3/8")	ø 12,7 (1/2")	ø 12,7 (1/2")	

MODELO				TXJ20AW/S/B(9)	TXJ25AW/S/B(9)	TXJ35AW/S/B(9)	TXJ42AW/S/B(9)	TXJ50AW/S/B(9)
Longitud mín-máx de tubería (L)				m	1,5 - 20	1,5 - 20	3 - 30	3 - 30
Diferencia de nivel máxima (H)				m	15	15	20	20
Precarga para				m	10	10	10	10
Carga refrigerante adicional				Kg/m	0,02 (para longitud de tubería superior a 10 m)			

Nota: las unidades FTXJ-A(W/S/B) y RXJ-A se suministrarán hasta fin de existencias. Después se suministrarán las unidades FTXJ-A(W/S/B)9 y RXJ-A9, respectivamente. La compatibilidad es total entre series A y A9.

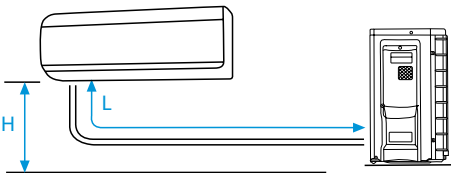


NOTA

Las capacidades se basan en las condiciones siguientes:

1. Refrigeración: temperatura interior 27°CBS, 19°CBS; temperatura exterior 35°CBS
2. Calefacción: temperatura interior 20°CBS; temperatura exterior 7°CBS, 6°CBS
3. Longitud de tubería refrigerante: 7,5 m, alimentación: 220V/50

La medición del nivel sonoro se realiza en una cámara anecoica a una distancia de 1 m de la unidad.

Indicación del rendimiento estacional
SEER / SCOP según EN14825. (Clima medio)





FTXJ-AW



FTXJ-AS



FTXJ-AB




RXJ20-35A/A9



RXJ42-50A9

INVERTER R-32

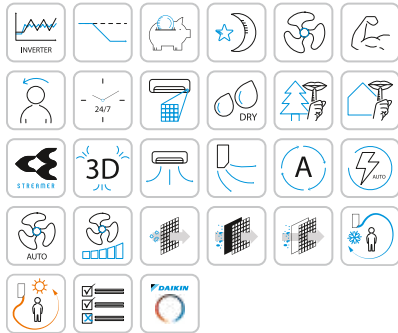

Incluido



AHORRO DE ENERGÍA

○ Eficiencia energética

La tercera generación de Daikin Emura destaca por su diseño de líneas suaves, sus funciones inteligentes y una experiencia de usuario excepcional. Daikin Emura 3 está diseñada para crear un clima interior perfecto y el mejor confort en el hogar. Aire acondicionado en verano, calefacción en invierno y purificación de aire interior durante todo el año. Ofrece la máxima eficiencia energética A+++ e incluye control vía App Onecta.



CONFORT

○ Efecto Coanda

Esta característica optimiza el caudal de aire en refrigeración y calefacción. Utilizando lamas de dirección especialmente diseñadas, el aire se distribuye de manera más uniforme por toda la estancia, manteniendo una temperatura estable.

○ Daikin eye

En las unidades Daikin Emura 3 una luz indica el modo de funcionamiento



○ Sensor térmico

La unidad Daikin Emura 3 utiliza un sensor térmico para dividir el espacio en 64 zonas detectando la temperatura de cada una de ellas. Después de calcular la temperatura ambiente actual, el sensor térmico distribuye el aire uniformemente por toda la habitación antes de cambiar a un patrón de flujo de aire que dirija el aire cálido o frío a las zonas que lo necesitan.

○ Amplio rango de funcionamiento

En modo refrigeración hasta 50°C y hasta -20°C en calefacción.



CALIDAD DEL AIRE

○ Flujo de aire tridimensional



Flash Streamer: tecnología exclusiva que desactiva virus y bacterias



Filtro de apatito de titanio: descompone olores



Filtro de plata: purifica el aire y elimina alérgenos



Filtro de aire: elimina partículas de polvo



CONTROL

○ Control Vía App (incluido de serie)

Permite ajustar e incluso programar la temperatura desde cualquier lugar vía Wifi, mediante sistemas iOS o Android a través de la App Onecta, por lo que es posible gestionar la unidad incluso desde fuera de casa. Esto garantiza una óptima temperatura en cada momento y un considerable ahorro de energía. Compatible con Alexa y Google Assistant para el control por voz de los equipos.



○ Controla tu clima desde cualquier lugar en cualquier momento

El control remoto Daikin Emura tiene un diseño minimalista con líneas curvas, pantalla de píxeles y es muy fácil de usar a través de un sencillo menú.

CONJUNTOS	UNIDAD INTERIOR	UNIDAD EXTERIOR	TOTAL
TXJ20AW/S/B(9)	FTXJ20AW(9)	RXJ20A/A9	2.160,00 €
	1.088,00 €	1.072,00 €	
	FTXJ20AS(9)	RXJ20A/A9	2.381,00 €
	1.309,00 €	1.072,00 €	
TXJ25AW/S/B	FTXJ20AB(9)	RXJ20A/A9	2.217,00 €
	1.145,00 €	1.072,00 €	
	FTXJ25AW(9)	RXJ25A/A9	2.204,00 €
	1.128,00 €	1.076,00 €	
TXJ35AW/S/B	FTXJ25AS(9)	RXJ25A/A9	2.466,00 €
	1.390,00 €	1.076,00 €	
	FTXJ25AB(9)	RXJ25A/A9	2.262,00 €
	1.186,00 €	1.076,00 €	
TXJ42AW/S/B	FTXJ35AW(9)	RXJ35A/A9	2.509,00 €
	1.279,00 €	1.230,00 €	
	FTXJ35AS(9)	RXJ35A/A9	2.751,00 €
	1.521,00 €	1.230,00 €	
TXJ50AW/S/B	FTXJ35AB(9)	RXJ35A/A9	2.579,00 €
	1.349,00 €	1.230,00 €	
	FTXJ42AW(9)	RXJ42A9	3.127,00 €
	1.585,00 €	1.542,00 €	
TXJ42AW/S/B	FTXJ42AS(9)	RXJ42A9	3.443,00 €
	1.901,00 €	1.542,00 €	
	FTXJ42AB(9)	RXJ42A9	3.207,00 €
	1.665,00 €	1.542,00 €	
TXJ50AW/S/B	FTXJ50AW(9)	RXJ50A9	3.863,00 €
	1.902,00 €	1.961,00 €	
	FTXJ50AS(9)	RXJ50A9	4.253,00 €
	2.292,00 €	1.961,00 €	
TXJ50AW/S/B	FTXJ50AB(9)	RXJ50A9	3.959,00 €
	1.998,00 €	1.961,00 €	

Nota: para más información sobre opcionales de control ver página 413.


Nota: el control WIFI de las unidades Emura viene incluido con la unidad interior, no es necesario pedirlo aparte.

CONJUNTOS SPLIT DE PARED DAIKIN PERFERA				TXM20A	TXM25A	TXM35A	TXM42A	TXM50A	TXM60A	TXM71A
Capacidad	Refrigeración	(Min.-Nom.-Máx.)	W kcal/h	900-2.000-3.000 774-1.720-2.580	900-2.500-3.800 774-2.150-3.267	900-3.500-4.400 774-3.009-3.783	1.500-4.200-5.200 1.290-3.612-4.471	1.700-5.000-5.300 1.462-4.300-4.457	1.700-6.000-7.000 1.462-5.159-6.019	2.300-7.100-8.500 1.978-6.105-7.309
	Calefacción	(Min.-Nom.-Máx.)	W kcal/h	800-2.500-4.500 688-2.150-3.870	800-2.800-5.000 688-2.408-4.300	800-4.000-5.500 688-3.440-4.729	1.500-5.400-6.200 1.290-4.644-5.331	1.700-5.800-6.500 1.462-4.988-5.589	1.700-7.000-8.000 1.462-6.019-6.879	2.300-8.200-10.200 1.978-7.051-8.770
Consumo	Refrigeración	(Nom.)	W	370	480	760	1.000	1.360	1.770	2.340
	Calefacción			500	560	880	1.290	1.400	1.940	2.570
Conexiones	Líquido		mm	ø 6,4 (1/4")	ø 6,4 (1/4")	ø 6,4 (1/4")	ø 6,4 (1/4")	ø 6,4 (1/4")	ø 6,4 (1/4")	ø 6,4 (1/4")
	Gas		mm	ø 9,5 (3/8")	ø 9,5 (3/8")	ø 9,5 (3/8")	ø 9,5 (3/8")	ø 12,7 (1/2")	ø 12,7 (1/2")	ø 15,9 (5/8")
Alimentación eléctrica				1 / 220V	1 / 220V	1 / 220V	1 / 220V	1 / 220V	1 / 220V	1 / 220V
Nº hilos de interconexión				3 + T	3 + T	3 + T	3 + T	3 + T	3 + T	3 + T
SEER / SCOP _{calido} / SCOP _{medio}	Refrigeración / Calefacción			9,47 / 6,26 / 5,20	9,47 / 6,30 / 5,20	9,25 / 6,39 / 5,20	8,11 / 6,25 / 5,00	7,55 / 6,00 / 4,75	6,90 / 5,51 / 4,30	6,20 / 5,74 / 4,10
Etiqueta energética	Refrigeración / Calefacción			A+++ / A+++ / A+++	A+++ / A+++ / A+++	A+++ / A+++ / A+++	A++ / A+++ / A++	A++ / A+++ / A++	A++ / A+++ / A+	A++ / A+++ / A+
Carga de diseño (Pdesign)	Refrigeración		kW	2,00	2,50	3,5	4,2	5	6	7,1
	Calefacción (-10°C)			2,30	2,4	2,5	4	4,5	4,8	6,2
Consumo energía anual estacional	Refrigeración		kWh	74	92	132	181	232	304	401
	Calefacción			619	647	673	1.120	1.326	1.562	2.116

UNIDADES INTERIORES DE PARED DAIKIN PERFERA				FTXM20A	FTXM25A	FTXM35A	FTXM42A	FTXM50A	FTXM60A	FTXM71A
Caudal de aire	Refrigeración	(A/B/SB)	m³/min	11,9 / 6,3 / 4,9	11,9 / 6,3 / 4,9	13,2 / 7,1 / 4,6	13,3 / 7,2 / 5,0	12,7 / 7,8 / 5,9	15,6 / 11,2 / 8,6	15,8 / 11,4 / 9,3
Velocidades del ventilador			Nº	5 + A + S	5 + A + S	5 + A + S	5 + A + S	5 + A + S	5 + A + S	5 + A + S
	Alto		mm	298	298	298	298	298	298	298
Dimensiones	Ancho		mm	804	804	804	804	804	997	997
	Fondo		mm	252	252	252	252	252	292	292
Peso			Kg	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	14,5	14,5
Presión sonora	Refrigeración	(A/B/SB)	dBA	41 / 25 / 19	41 / 25 / 19	45 / 29 / 19	45 / 30 / 21	46 / 33 / 31	46 / 37 / 30	47 / 38 / 32
	Calefacción			39 / 26 / 20	39 / 27 / 20	39 / 28 / 20	45 / 29 / 21	46 / 34 / 31	45 / 36 / 33	46 / 37 / 34
Nivel de potencia acústica			dBA	54	54	58	60	60	60	60

UNIDADES EXTERIORES				RXM20A	RXM25A9	RXM35A9	RXM42A	RXM50A8	RXM60A	RXM71A
Tipo de compresor				SWING	SWING	SWING	SWING	SWING	SWING	SWING
Refrigerante R-32	kg / TCO ₂ eq / PCA			0,95 / 0,65 / 675	0,95 / 0,6 / 675	0,95 / 0,65 / 675	0,95 / 0,65 / 675	0,95 / 0,65 / 675	1,15 / 0,78 / 675	1,15 / 0,78 / 675
Dimensiones	Alto		mm	610	610	610	610	610	734	734
	Ancho		mm	923	923	923	923	923	954	954
	Fondo		mm	367	367	367	367	367	401	401
Peso			Kg	36	36	36	40	40	49	55
Presión sonora	Refrigeración	(Nom.)	dBA	46	46	47	48	48	48	47
	Calefacción			47	47	49	49	49	49	48
Nivel de potencia acústica			dBA	58	58	58	61	61	63	66

MODELO				TXM20A	TXM25A	TXM35A	TXM42A	TXM50A	TXM60A	TXM71A
Longitud mín-máx de tubería (L)	m			1,5 - 20	1,5 - 20	1,5 - 20	1,5 - 30	1,5 - 30	3 - 30	3 - 30
Diferencia de nivel máxima (H)	m			15	15	15	20	20	20	20
Precarga para	m			10	10	10	10	10	10	10
Carga refrigerante adicional				0,02 (para longitud de tubería superior a 10 m)						

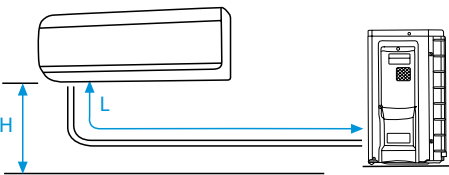

50°CBS 18°CBH

46°CBS 18°CBH

RXM20-60A

RXM71A

-10°CBS -20°CBH

-10°CBS -15°CBH


NOTA

Las capacidades se basan en las condiciones siguientes:

1. Refrigeración: temperatura interior 27°CBS, 19°C BH; temperatura exterior 35°CBS
2. Calefacción: temperatura interior 20°CBS; temperatura exterior 7°CBS, 6°C BH
3. Longitud de tubería refrigerante: 7,5 m, alimentación: 220/1/50

La medición del nivel sonoro se realiza en una cámara anecoica a una distancia de 1 m de la unidad.

Indicación del rendimiento estacional
SEER / SCOP según EN14825. (Clima medio)





FTXM-A



RXM-A

INVERTER R-32



Incluido



Ahorro de energía

○ Eficiencia energética **A+++**

Categoría **A+++**, máxima clase energética en eficiencia estacional, mínimo consumo de energía.
Serie FTXM-A:
Valores de Eficiencia Estacional muy elevados: **SEER** hasta 9,47 y **SCOP** hasta 5,20.
Alta eficiencia en combinaciones múltiples.

○ Modo Econo

Permite un funcionamiento eficiente limitando el valor máximo de consumo energético.

○ Sensor de movimiento de doble función


Daikin Perfera incluye un sensor de movimiento de doble función que activa el modo ahorro de energía cuando no hay nadie en la habitación y vuelve al parámetro original cuando detecta la presencia de personas en la estancia. Además, desvía el flujo de aire para que no incida directamente sobre las personas, evitando así las desagradables corrientes de aire.



Confort

○ Funcionamiento silencioso

Rendimiento excepcionalmente silencioso de hasta **19 dBA**.



○ Amplio rango de funcionamiento

En modo refrigeración hasta 50°C y hasta -20°C en calefacción.

○ Funcionamiento silencioso (unidad exterior e interior)

Reduce el ruido de funcionamiento de la unidad exterior y de la unidad interior (en unos 3dB(A)).

○ Aumento de la capacidad máxima de la unidad

Mayor potencia para preservar el confort en situaciones excepcionales.

○ Confort Plus

Confort perfecto con una temperatura constante en toda la estancia. El sistema de doble aleta dirige el aire hacia el techo en modo frío y hacia la pared en modo calefacción para evitar que vaya directamente hacia las personas.



Calidad del aire

○ Flujo de aire tridimensional

Combina la oscilación automática vertical y horizontal para crear una distribución uniforme del aire en toda la habitación, incluso en cualquier rincón en estancias grandes. Así se garantiza una temperatura equilibrada en toda la habitación.



Flash Streamer: tecnología exclusiva que desactiva virus y bacterias



Filtro de apatito de titanio: descompone olores



Filtro de plata: purifica el aire y elimina alérgenos



Filtro de aire MEJORADO: tratado con una sustancia activa (Ionpure) para capturar bacterias/virus



Mando (de serie)



Control

○ Control Vía App (incluido de serie)

Permite ajustar e incluso programar la temperatura desde cualquier lugar vía Wifi, mediante sistemas iOS o Android a través de la **App Onecta**, por lo que es posible gestionar la unidad incluso desde fuera de casa. Esto garantiza una óptima temperatura en cada momento y un considerable ahorro de energía.
Compatible con Alexa y Google Assistant para el control por voz de los equipos.



CONJUNTOS	UNIDAD INTERIOR	UNIDAD EXTERIOR	TOTAL
TXM20A	FTXM20A 687,00 €	RXM20A 712,00 €	1.399,00 €
TXM25A	FTXM25A 691,00 €	RXM25A9 754,00 €	1.445,00 €
TXM35A	FTXM35A 708,00 €	RXM35A9 832,00 €	1.540,00 €
TXM42A	FTXM42A 913,00 €	RXM42A 1.112,00 €	2.025,00 €
TXM50A	FTXM50A 1.392,00 €	RXM50A8 1.748,00 €	3.140,00 €
TXM60A	FTXM60A 1.813,00 €	RXM60A 1.855,00 €	3.668,00 €
TXM71A	FTXM71A 2.236,00 €	RXM71A 2.432,00 €	4.668,00 €

Nota: para más información sobre opcionales de control ver página 413.


Nota: el control WIFI de las unidades Perfera viene incluido con la unidad interior, no es necesario pedirlo aparte.

CONJUNTOS SPLIT DE PARED DAIKIN COMFORA				TXD25A*		(ni)	TXD35A*		(ni)
Capacidad	Refrigeración	(Mín.-Nom.-Máx.)	W kcal	1.300-2.500-3.200 1.118-2.150-2.752			1.400-3.300-3.900 1.204-2.838-3.354		
	Calefacción	(Mín.-Nom.-Máx.)	W kcal	1.300-2.800-4.400 1.118-2.408-3.784			1.400-3.500-5.000 1.204-3.010-4.300		
Consumo	Refrigeración Calefacción	(Nominal)	W	560 610			780 880		
Conexiones	Líquido Gas		mm	ø 6,4 (1/4") ø 9,5 (3/8")			ø 6,4 (1/4") ø 9,5 (3/8")		
Alimentación eléctrica				I/220V			I/220V		
Nº hilos de interconexión				3 + T			3 + T		
SEER / SCOP _{calido} / SCOP _{medio}				8,50 / 6,10 / 5,10			8,50 / 5,95 / 5,10		
Etiqu. efec. estac.				A+++ / A+++ / A+++			A+++ / A+++ / A+++		
Carga de diseño (Pdesign)	Refrigeración Calefacción (-10°C)		kW	2,5 2,4			3,3 2,5		
	Refrigeración Calefacción		kWh	103 659			136 686		

UNIDADES INTERIORES DE PARED DAIKIN COMFORA				FTXD25A*	FTXD35A*
Caudal de aire	Refrigeración	(A/N/B/SB)	m³/min	9,5 / 7,8 / 6,3 / 4,9	11,0 / 8,5 / 6,8 / 5,4
Velocidades del ventilador			Nº	5 + A + S	5 + A + S
Dimensiones	Alto		mm	286	286
	Ancho		mm	770	770
	Fondo		mm	225	225
Peso			Kg	9	9
Presión sonora	Refrigeración	(A/N/B/SB)	dBA	40 / 33 / 26 / 19	43 / 34 / 27 / 20
	Calefacción		dBA	40 / 34 / 28 / 21	40 / 35 / 29 / 21
Nivel de potencia acústica	Refrigeración		dBA	57	58
	Calefacción		dBA	57	58

UNIDADES EXTERIORES				RXD25A*	RXD35A*
Tipo de compresor				SWING	SWING
Refrigerante R-32	kg / TCO ₂ eq / PCA			0,76 / 0,52 / 675	0,76 / 0,52 / 675
Dimensiones	Alto		mm	552	552
	Ancho		mm	840	840
	Fondo		mm	350	350
Peso			Kg	32	32
Presión sonora	Refrigeración	Alto	dBA	46	49
	Calefacción		dBA	47	49
Nivel de potencia acústica	Refrigeración		dBA	58	61
	Calefacción		dBA	59	61

MODELO			TXD25A*	TXD35A*
Longitud mín-máx de tubería (L)	m		1,5 - 20	1,5 - 20
Diferencia de nivel máxima (H)	m		15	15
Precarga para	m		10	10
Carga refrigerante adicional	Kg/m		0,02 (para longitud de tubería superior a 10 m)	

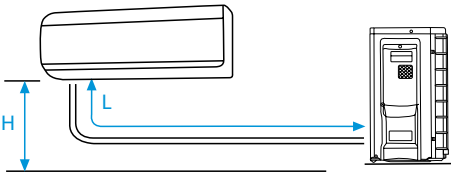

50°CBS 18°CBH
↑
RXD25-35A*
↓
-10°CBS -20°CBH


NOTA

Las capacidades se basan en las condiciones siguientes:

1. Refrigeración: temperatura interior 27°CBS, 19° CBH; temperatura exterior 35°CBS
2. Calefacción: temperatura interior 20°CBS; temperatura exterior 7°CBS, 6°CBH
3. Longitud de tubería refrigerante: 7,5 m, alimentación: 220/1/50

La medición del nivel sonoro se realiza en una cámara anecoica a una distancia de 1 m de la unidad.

Indicación del rendimiento estacional
SEER / SCOP según EN14825. (Clima medio)





FTXD25-35A


nuevo!



RXD25-35A

nuevo!

INVERTER R-32



Incluido



Confort


Funcionamiento silencioso

Funcionamiento silencioso alcanzando unos niveles sonoros de **solo 20 dBA**.



Modo confort

Garantiza una **distribución uniforme del aire** por toda la estancia, evitando las corrientes directas de aire.



Modo powerful

Posibilidad de seleccionar el **modo Powerful** para refrigeración o calefacción rápida.



Control

Control Vía App (incluido de serie)



Permite ajustar e incluso programar la temperatura desde cualquier lugar vía Wifi, mediante sistemas iOS o Android a través de la **App Onecta**, por lo que es posible gestionar la unidad incluso desde fuera de casa. Esto garantiza una óptima temperatura en cada momento y un considerable ahorro de energía. **Compatible con Alexa y Google Assistant para el control por voz de los equipos.**



Mando a distancia por infrarrojos

Muy intuitivo y fácil de usar



Ahorro de energía

Eficiencia energética



Eficiencia energética **A+++** en refrigeración. En calefacción clima medio **A+++** y en clima cálido **A+++**.

Modo Econo

Permite un funcionamiento eficiente limitando el valor máximo de consumo energético.



Calidad del aire

Función de deshumectación

Permite reducir los niveles de humedad sin modificar la temperatura de la estancia.

Flujo de aire tridimensional

Combina la **oscilación automática vertical y horizontal** para crear una distribución uniforme del aire en toda la habitación.



Filtro purificador de apatito de titanio

El filtro purificador de aire de apatito de titanio **mejora la calidad del aire del ambiente**, creando así mayor confort y un perfecto clima interior.



Filtro de apatito de titanio: descompone olores



Filtro de aire: elimina partículas de polvo

CONJUNTOS	UNIDAD INTERIOR	UNIDAD EXTERIOR	TOTAL
TXD25A	FTXD25A 469,00 €	RXD25A 703,00 €	1.172,00 €
TXD35A	FTXD35A 510,00 €	RXD35A 764,00 €	1.274,00 €

Nota: para más información sobre opcionales de control ver página 413.



CONJUNTOS SPLIT DE PARED DAIKIN SENSIRA				TXF25F	TXF35F	TXF42F	TXF50F	TXF60F	TXF71F
Capacidad	Refrigeración	(Mín.-Nom.-Máx.)	W kcal/h	1.300-2.500-2.800 1.118-2.150-2.408	1.300-3.300-3.800 1.118-2.838-3.268	1.400-4.200-4.300 1.204-3.612-3.697	1.700-5.000-6.000 1.462-4.300-5.160	1.700-6.000-7.000 1.462-5.160-6.020	2.300-7.100-7.300 1.978-6.105-6.278
	Calefacción	(Mín.-Nom.-Máx.)	W kcal/h	1.300-2.800-3.700 1.118-2.408-3.182	1.300-3.500-4.400 1.118-3.010-3.783	1.400-4.600-5.000 1.204-3.955-4.300	1.700-6.000-7.700 1.462-5.159-6.621	1.700-6.400-8.000 1.462-5.504-6.880	2.300-8.200-9.000 1.978-7.051-7.740
Consumo	Refrigeración	(Nominal)	W	310-772-1.050 250-750-1.110	310-1.000-1.400 250-940-1.500	310-1.270-1.500 250-1.240-1.400	1.500 1.620	1.850 1.630	2.770 2.210
Conexiones	Líquido		mm	ø 6,4 (1/4")	ø 6,4 (1/4")	ø 6,4 (1/4")	ø 6,4 (1/4")	ø 6,4 (1/4")	ø 6,4 (1/4")
	Gas		mm	ø 9,5 (3/8")	ø 9,5 (3/8")	ø 9,5 (3/8")	ø 12,7 (1/2")	ø 12,7 (1/2")	ø 12,7 (1/2")
Alimentación eléctrica				I/220V	I/220V	I/220V	I/220V	I/220V	I/220V
Nº hilos de interconexión				3 + T	3 + T	3 + T	3 + T	3 + T	3 + T
SEER / SCOPcálido / SCOPmedio	Refrigeración / Calefacción			6,50 / 5,22 / 4,20	6,50 / 5,26 / 4,20	6,50 / 5,25 / 4,3	6,21 / 5,31 / 4,06	6,15 / 5,17 / 4,06	5,15 / 5,23 / 3,81
Etiqueta energética	Refrigeración / Calefacción			A++ / A+++ / A+	A++ / A+++ / A+	A++ / A+++ / A+	A++ / A+++ / A+	A++ / A+++ / A+	A / A+++ / A
Carga de diseño (Pdesign)	Refrigeración		kW	2,5	3,5	4,2	5	6	7,1
	Calefacción (-10°C)		kW	2,4	2,6	3,3	4,6	4,8	6,2
Consumo energía anual estacional	Refrigeración		kWh	135	188	226	282	342	483
	Calefacción		kWh	801	867	1.075	1.585	1.654	2.275

UNIDADES INTERIORES DE PARED DAIKIN SENSIRA				FTXF25F	FTXF35F	FTXF42F	FTXF50F	FTXF60F	FTXF71F
Caudal de aire	Refrigeración	(A/N/B/SB)	m³/min	10 / 8 / 6,2 / 4,3	11,5 / 8 / 6,4 / 4,4	12,6 / 9 / 6,9 / 4,9	12,6 / 9 / 7,2 / 6,4	17,3 / 14,8 / 12,2 / 10,7	17,3 / 14,8 / 12,2 / 10,7
Velocidades del ventilador				Nº	5 + A + S	5 + A + S	5 + A + S	5 + A + S	5 + A + S
Dimensiones	Alto		mm	286	286	286	286	295	295
	Ancho		mm	770	770	770	770	990	990
	Fondo		mm	225	225	225	225	263	263
Peso			Kg	8	8,5	9	9	13,5	13,5
Presión sonora	Refrigeración	(A/N/B/SB)	dBA	40 / 33 / 26 / 20	43 / 34 / 27 / 20	45 / 36 / 30 / 22	45 / 39 / 34 / 31	45 / 41 / 36 / 33	46 / 42 / 37 / 34
	Calefacción		dBA	40 / 34 / 28 / 21	40 / 35 / 29 / 21	44 / 34 / 28 / 22	44 / 38 / 33 / 30	44 / 40 / 35 / 32	45 / 41 / 36 / 33
Nivel de potencia acústica				dBA	54	54	59	60	62

UNIDADES EXTERIORES				RXF25F	RXF35F	RXF42F	RXF50D/F*	RXF60D9	RXF71D9
Tipo de compresor				SWING	SWING	SWING	SWING	SWING	SWING
Refrigerante R-32	kg / TCO ₂ eq / PCA			0,42 / 0,28 / 675	0,55 / 0,37 / 675	0,75 / 0,51 / 675	0,9 / 0,61 / 675	1,15 / 0,78 / 675	1,15 / 0,78 / 675
Dimensiones	Alto		mm	556	556	556	734	734	734
	Ancho		mm	740	740	740	954	954	954
	Fondo		mm	343	343	343	387	387	387
Peso			Kg	24	24	28	46	50	50
Presión sonora	Refrigeración	Alto	dBA	46	48	48	47	49	52
	Calefacción		dBA	47	48	48	49	49	52
Nivel de potencia acústica				dBA	60	61	61	63	66

MODELO				TXF25F	TXF35F	TXF42F	TXF50F	TXF60F	TXF71F
Longitud mín-máx de tubería (L)	m			2 - 20	2 - 20	2 - 20	3 - 30	3 - 30	3 - 30
Diferencia de nivel máxima (H)	m			12	12	12	20	20	20
Precarga para	m			10	10	10	10	10	10
Carga refrigerante adicional	Kg/m					0,02 (para longitud de tubería superior a 10 m)			

Nota: la unidad exterior RXF50D se suministrará hasta fin de existencias. Después se suministrará la unidad RXF50F.

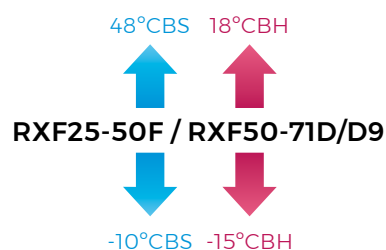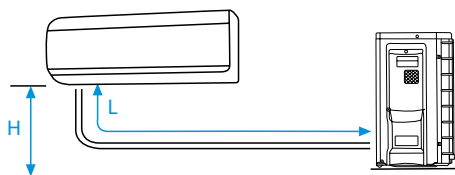

NOTA

Las capacidades se basan en las condiciones siguientes:

1. Refrigeración: temperatura interior 27°CBS, 19°CBH; temperatura exterior 35°CBS
2. Calefacción: temperatura interior 20°CBS; temperatura exterior 7°CBS, 6°CBH
3. Longitud de tubería refrigerante: 7,5 m, alimentación: 220V/50

La medición del nivel sonoro se realiza en una cámara anecoica a una distancia de 1 m de la unidad.

Indicación del rendimiento estacional
SEER / SCOP según EN14825. (Clima medio)





FTXF-F


nuevo!



RXF-F/D9

nuevo!

INVERTER R-32



Incluido



Ahorro de energía

○ Eficiencia energética

Eficiencia energética **A++** en refrigeración. En calefacción clima medio **A+** y en clima cálido **A+++**.

○ Refrigerante R-32

La unidades de pared Daikin Sensira destacan por su discreto diseño de líneas curvas y su sistema de purificación del aire interior gracias a su doble sistema de filtrado.

○ Modo Econo

Disminuye la corriente y la frecuencia de funcionamiento, reduciendo considerablemente el consumo energético.

○ Tecnología Inverter


Gracias a la tecnología Inverter de Daikin, **el consumo de energía se reduce en un 30%** en comparación con los sistemas tradicionales On/Off.



Confort

○ Modo confort

Garantiza una **distribución uniforme del aire** por toda la estancia, evitando las corrientes directas de aire.



○ Bajo nivel sonoro

Funcionamiento silencioso alcanzando unos niveles sonoros de **solo 20 dBA**.

○ Funcionamiento silencioso unidad interior


Esta unidad ofrece un funcionamiento **muy silencioso** de la unidad interior. Opción muy útil para estudiar o dormir.



Calidad del aire

○ Modo powerful

Posibilidad de seleccionar el **modo Powerful** para refrigeración o calefacción rápida.



Filtro de aire: elimina partículas de polvo



Control

○ Control Vía App (incluido de serie)

Permite ajustar e incluso programar la temperatura desde cualquier lugar vía Wifi, mediante sistemas iOS o Android a través de la **App Onecta**, por lo que es posible gestionar la unidad incluso desde fuera de casa. Esto garantiza una óptima temperatura en cada momento y un considerable ahorro de energía. Compatible con Alexa y Google Assistant para el control por voz de los equipos.



Modelos 20-50

Modelos 60-71

CONJUNTOS	UNIDAD INTERIOR	UNIDAD EXTERIOR	TOTAL
TXF25F	FTXF25F 370,00 €	RXF25F 445,00 €	815,00 €
TXF35F	FTXF35F 397,00 €	RXF35F 504,00 €	901,00 €
TXF42F	FTXF42F 579,00 €	RXF42F 704,00 €	1.283,00 €
TXF50F	FTXF50F 745,00 €	RXF50D/F 887,00 €	1.632,00 €
TXF60F	FTXF60F 954,00 €	RXF60D9 1.135,00 €	2.089,00 €
TXF71F	FTXF71F 1.079,00 €	RXF71D9 1.280,00 €	2.359,00 €


Nota: para más información sobre opcionales de control ver página 413.

CONJUNTOS SPLIT DE SUELO				VXM25B	VXM35B	VXM50B
Capacidad	Refrigeración	(Mín.-Nom.-Máx.)	W kcal/h	1.300-2.400-3.500 1.117-2.063-3.010	1.400-3.400-4.000 1.203-2.923-3.440	1.400-5.000-5.800 1.203-4.299-4.815
	Calefacción	(Mín.-Nom.-Máx.)	W kcal/h	1.300-3.400-4.700 1.117-2.923-4.047	1.400-4.500-5.800 1.203-3.869-4.987	1.400-5.800-8.100 1.203-4.987-6.964
Consumo	Refrigeración Calefacción	Nominal	W	540 750	850 1.150	1.260 1.490
Conexiones	Líquido		mm	ø 6,4 (1/4")	ø 6,4 (1/4")	ø 6,4 (1/4")
	Gas		mm	ø 9,5 (3/8")	ø 9,5 (3/8")	ø 12,7 (1/2")
Alimentación eléctrica				1 / 220V	1 / 220V	1 / 220V
Nº hilos de interconexión				3 + T	3 + T	3 + T
SEER / SCOP ^{cálido} / SCOP ^{medio}				8,64 / 5,51 / 4,70	8,19 / 5,75 / 4,68	7,2 / 5,13 / 4,26
Etiqueta energética				A+++ / A+++ / A++	A++ / A+++ / A++	A++ / A+++ / A+
Carga de diseño (Pdesign)	Refrigeración		kW	2,4	3,4	5
	Calefacción (-10°C)			2,3	2,8	4,1
Consumo energía anual estacional	Refrigeración		kWh	97	145	243
	Calefacción			686	837	1.346

UNIDADES INTERIORES DE SUELO				FVXM25B*		FVXM35B*		FVXM50B*	
Caudal de aire	Refrigeración	(A/B/SB)	m³/min	8,7 / 4,9 / 4,1 9,2 / 5,6 / 4,1		9,2 / 4,9 / 4,1 9,8 / 5,6 / 4,1		11,6 / 6,6 / 5,4 12,8 / 8,4 / 5,9	
Velocidades del ventilador			Nº	5 + A + S		5 + A + S		5 + A + S	
Dimensiones	Alto		mm	600		600		600	
	Ancho		mm	750		750		750	
	Fondo		mm	238		238		238	
Peso			Kg	17		17		17	
Presión sonora	Refrigeración	(A/B/SB)	dBA	38 / 25 / 20 38 / 25 / 19		39 / 25 / 20 39 / 25 / 19		44 / 31 / 27 46 / 35 / 29	
	Calefacción								
Nivel de potencia acústica			dBA	52		53		61	

UNIDADES EXTERIORES				RXM25A9*		RXM35A9*		RXM50A8*	
Tipo de compresor				SWING		SWING		SWING	
Refrigerante R-32		kg / TCO ₂ eq / PCA		0,95 / 0,65 / 675		0,95 / 0,65 / 675		0,95 / 0,65 / 675	
Dimensiones	Alto		mm	610		610		610	
	Ancho		mm	923		923		923	
	Fondo		mm	367		367		367	
Peso			Kg	36		36		40	
Presión sonora	Refrigeración	(A/B)	dBA	46 / 43		49 / 44		48 / 44	
	Calefacción		47 / 44		49 / 45		49 / 45		
Nivel de potencia acústica			dBA	58		58		61	

MODELO			VXM25B	VXM35B	VXM50B
Longitud mín-máx de tubería (L)			m	1,5 - 20	1,5 - 30
Diferencia de nivel máxima (H)			m	15	20
Precarga para			m	10	10
Carga refrigerante adicional			Kg/m	0,02 (para longitud de tubería superior a 10 m)	




NOTA
Las capacidades se basan en las condiciones siguientes:

1. Refrigeración: temperatura interior 27°CBS, 19° CBH; temperatura exterior 35°CBS
2. Calefacción: temperatura interior 20°CBS; temperatura exterior 7°CBS, 6° CBH
3. Longitud de tubería refrigerante: 7,5 m, alimentación: 220/1/50

La medición del nivel sonoro se realiza en una cámara anecoica a una distancia de 1 m de la unidad.

Indicación del rendimiento estacional
SEER / SCOP según EN14825. (Clima medio)





I FVXM-B I



I RXM-A9/A8 I

nuevo!

INVERTER R-32



Incluido



Ahorro de energía

○ Eficiencia energética

Valores de eficiencia estacional de hasta **A+++**, que se traducen en costes de funcionamiento más bajos en comparación con los de las calderas de gas y la calefacción eléctrica.

○ Amplio rango de funcionamiento

En modo refrigeración hasta 46°C y hasta -15°C en calefacción

○ Diseño y estilo

Esta unidad puede colocarse contra la pared o empotrarse en ella para conseguir una apariencia más elegante.

La unidad de suelo FVXM-B tiene un **estilo moderno y es fácil de limpiar** gracias a su panel plano. Sus ingeniosas formas se integran de una manera sencilla en cualquier estilo interior.



Confort

○ Confort garantizado

La función de orientación automática vertical mueve automáticamente las aletas hacia arriba y hacia abajo, para así **garantizar una distribución uniforme del aire** por toda la habitación.

Las aletas verticales de ángulo amplio, ligeramente curvadas, ofrecen una amplia cobertura del caudal de aire para así maximizar la efectividad de la refrigeración independientemente de la parte de la habitación en la que se encuentre ubicada la unidad interior. Las aletas se pueden ajustar manualmente.

La mejor solución en modo calefacción

○ Heat Boost

Calienta la estancia rápidamente al **encender el equipo**. La temperatura seleccionada se alcanza un 14% más rápido que un equipo de climatización convencional.

○ Floor Warming

Optimiza la convección **distribuyendo el aire desde la parte inferior de la unidad**.

○ Heat Plus

Ofrece **calor confortable** simulando un radiador.



Calidad del aire

○ Modo powerful

Posibilidad de seleccionar el **modo Powerful** para refrigeración o calefacción rápida.

○ Tecnología Flash Streamer: AIRE PURO

Además de ofrecer aire acondicionado y calefacción, la unidad de suelo incluye la novedosa Tecnología **Flash Streamer que purifica el aire del ambiente**, eliminando olores, creando así un perfecto clima interior.

○ Filtro purificador de apatito de titanio

El filtro purificador de aire de apatito de titanio **mejora la calidad del aire del ambiente**, creando así mayor confort y un perfecto clima interior.



Flash Streamer: tecnología exclusiva que desactiva virus y bacterias



Filtro de apatito de titanio: descompone olores



Filtro de aire: elimina partículas de polvo



Control

○ Control Vía App (incluido de serie)

Permite ajustar e incluso programar la temperatura desde cualquier lugar vía Wifi, mediante sistemas iOS o Android a través de la **App Onecta**, por lo que es posible gestionar la unidad incluso desde fuera de casa. Esto garantiza una óptima temperatura en cada momento y un considerable ahorro de energía. **Compatible con Alexa y Google Assistant** para el control por voz de los equipos.



CONJUNTOS	UNIDAD INTERIOR	UNIDAD EXTERIOR	TOTAL
VXM25B	FVXM25B	RXM25A9	2.438,00 €
	1.684,00 €	754,00 €	
VXM35B	FVXM35B	RXM35A9	2.704,00 €
	1.872,00 €	832,00 €	
VXM50B	FVXM50B	RXM50A8	3.793,00 €
	2.045,00 €	1.748,00 €	


Nota: el control WIFI de las unidades FVXM-B viene incluido con la unidad interior, no es necesario pedirlo aparte.

Nota: para más información sobre opcionales de control ver página 413.

Sistemas **Multi Split**



Beneficios de los equipos Multi Split

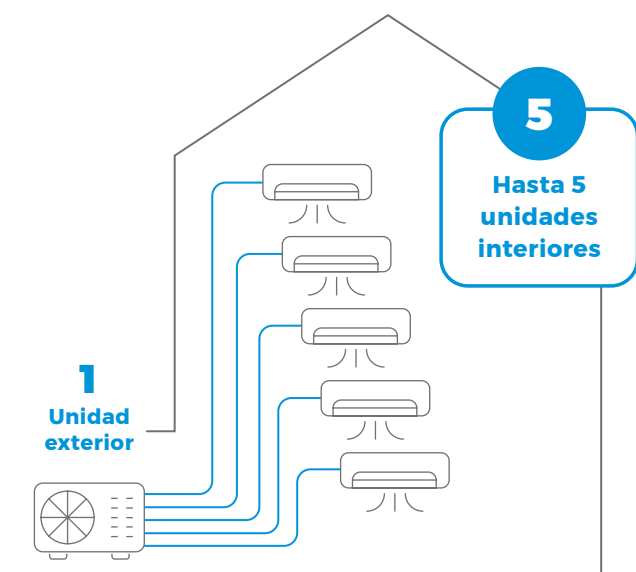

Software
de selección
disponible




Software de selección para unidades Multi Split

- › Herramienta online de selección de equipos Multi Split
- › Definición de locales y cargas térmicas
- › Distintos tipos de unidades interiores: pared, suelo, conductos, cassette, etc.
- › Posibilidad de realizar cálculos considerando simultaneidad
- › Permite consultar la etiqueta energética de la solución obtenida y un informe detallado con las características principales


Ventajas de los sistemas múltiples

- › Permite conectar varias unidades interiores a una sola unidad
- › Reducción del espacio de instalación necesario y costes de la misma
- › Minimiza el impacto acústico
- › Consumo inferior frente a soluciones 1x1


Hasta un
20%
ahorro en
la tarifa
eléctrica

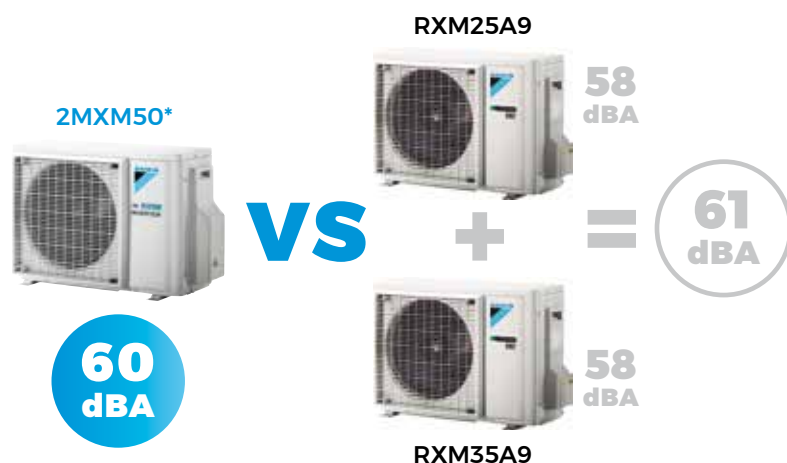


Comparativo acústico

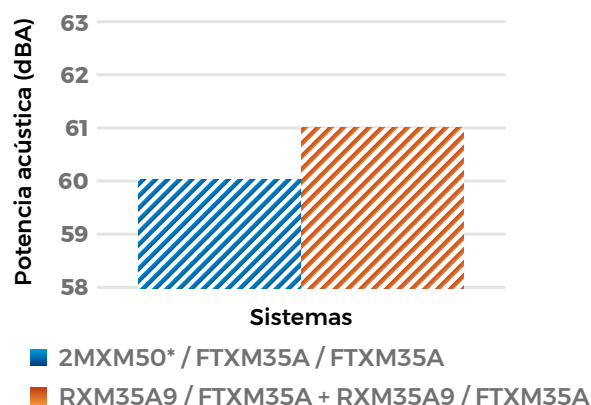

Consumo eléctrico

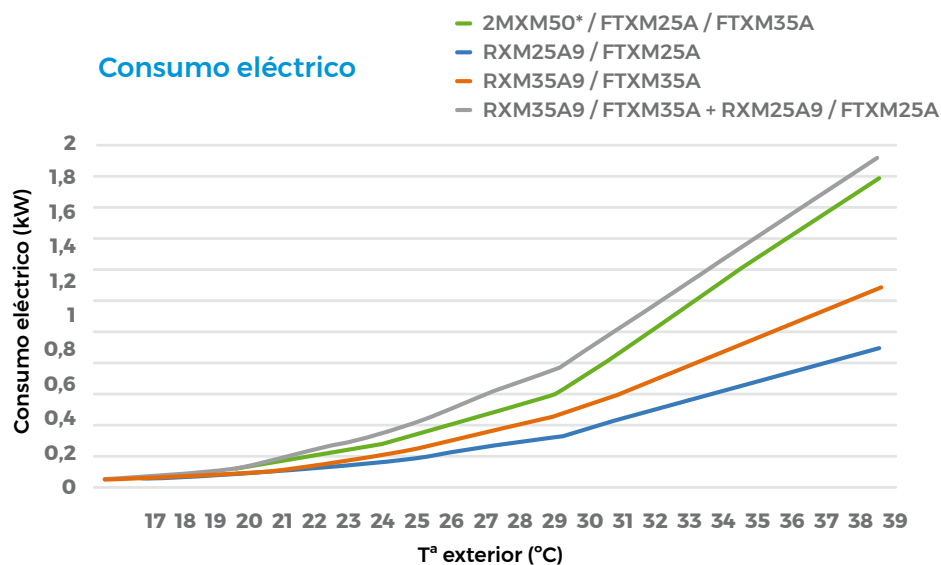

Comparativo de demanda eléctrica anual

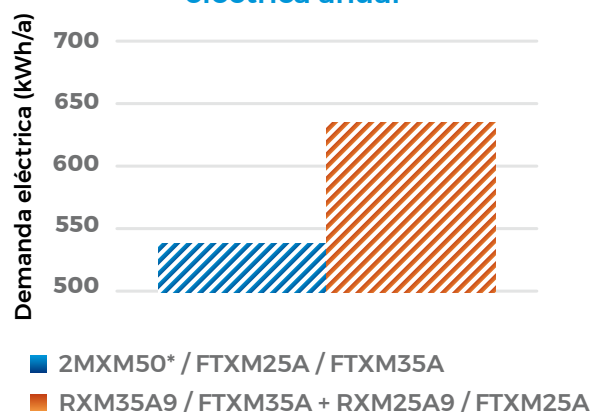



Multi+

**Lo mejor de los dos mundos
en una única solución**




Climatización



Agua caliente sanitaria

Conecte un depósito de agua caliente sanitaria directamente a una unidad exterior múltiple

**Obtener agua caliente
nunca ha sido tan simple**

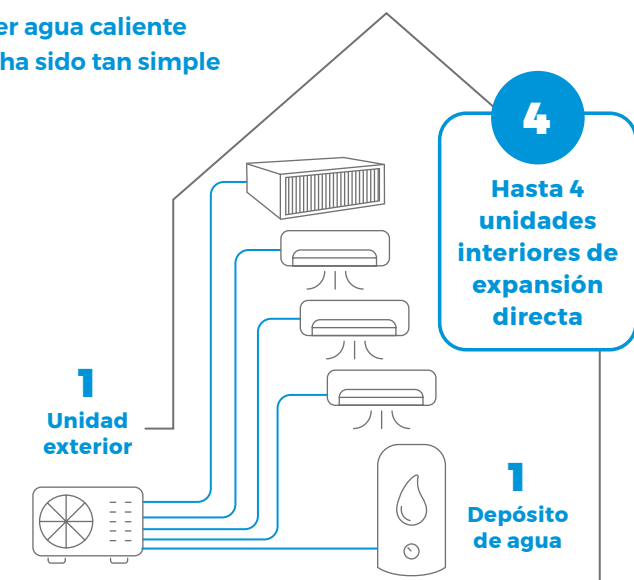

**¡Accesorio HomeHub de DAIKIN
para la gestión energética
inteligente del hogar!**

Se puede integrar la solución Multi + con sistemas de producción fotovoltaicos de terceros **maximizando la eficiencia energética y optimizando los ahorros**

Sistema **Multi+**

Mayor confort menos consumo de energía

- Un sistema “todo en uno” para presente y futuro

Una bomba de calor es el sistema más inteligente para alcanzar el confort interior deseado y, además, ahorrar en costes energéticos, tanto para cualquier hogar como para el medio ambiente.

Combina todas las tareas en un único sistema: agua caliente sanitaria, aire acondicionado y calefacción. Proporciona todas las ventajas de un sistema de ahorro de energía individual con requisitos de espacio mínimos.

- Confort superior y consumo reducido

Temperatura perfecta en hasta tres habitaciones durante todo el año. Daikin ofrece una amplia gama de equipos de climatización con características de confort y calidad del aire.

El depósito de agua caliente sanitaria está disponible en dos tamaños y se adapta perfectamente a la unidad exterior Multi+. Los tres diferentes modos de funcionamiento se adaptan con precisión a cada una de las necesidades de confort del usuario.

El control permite configurar todo el sistema de una forma rápida e intuitiva.



Dos corazones latiendo en un solo sistema

El combo perfecto

Los dos componentes principales, el **depósito de agua caliente sanitaria** y la **unidad exterior**, combinan a la perfección, unidos para proporcionar el ACS necesaria.

Conexiones para la instalación

Seguras y discretas: Las conexiones del suministro eléctrico y el refrigerante están situadas en la parte superior del depósito de agua caliente sanitaria.

Depósito de agua caliente sanitaria

Es posible elegir entre un volumen de agua de 90 ó 120 litros. Se recomienda una mayor capacidad para lograr el máximo confort o cuando hay varias personas utilizando el agua caliente. El tratamiento anticorrosión garantiza la máxima durabilidad de este componente principal.

Depósito de Acero Esmaltado Según Norma DIN4753TL2

Carcasa de alta calidad

La carcasa de chapa metálica galvanizada en caliente es una solución robusta y duradera totalmente exenta de corrosión.

Interfaz de control MMI2


Todos los ajustes para configuración y uso diario se pueden realizar mediante la interfaz intuitiva y fácil de utilizar. La pantalla gráfica y los modos predefinidos facilitan los ajustes.

Entrada y salida de agua

Se puede acceder fácilmente a las tuberías de agua desde la parte inferior del depósito. Ideal para facilitar y agilizar la instalación y el mantenimiento.

Adapta el sistema en función de las necesidades

Amplia variedad de unidades interiores. Posibilidad de conectar hasta tres tipos distintos de equipos de climatización para enfriar o calentar las habitaciones.

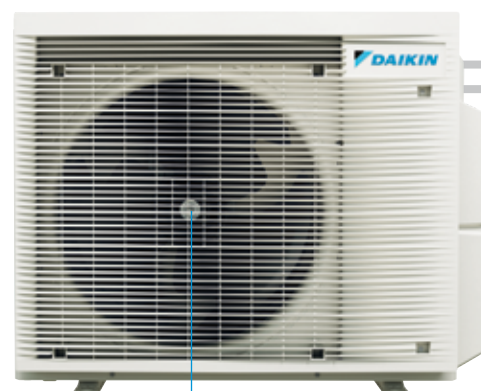

Diseño innovador del ventilador

El diseño de las palas del ventilador reduce significativamente las emisiones sonoras y el consumo energético. El ventilador está oculto detrás de una rejilla frontal discreta y elegante.

Diseño técnico superior

El Compresor Swing consigue un mayor rendimiento y una mayor vida útil. Con él, se resuelven los problemas de hermeticidad y engrase de los compresores rotativos.

BOMBA DE CALOR / MULTI+ ACS /



I EKHWT90-120BV3 I I 4MWXM52A9 I I CKHWS-BV3 I I 5MWXM-A9 I

*Opcionales HomeHub

EKRHH	HOMEHUB	497,00 €
EKCSS1P	Conexión monofásica: 1 Sensor, 1 pinza amperimétrica y 1 cable del P1 al USB.	302,00 €
EKCSS3P	Conexión trifásica: 1 Sensor, 3 pinzas amperimétricas y 1 cable del P1 al USB.	350,00 €
EKP1USB / 1	Cable del p1 al USB (2 metros).	39,00 €

*No incluye smart meter. De suministro externo.

UNIDAD EXTERIOR MÚLTIPLE				4MWXM52A9	5MWXM68A9	5MWXM90A9
Capacidad Refrigeración	Nominal	W		5.200	6.800	9.000
Calefacción	Nominal	W		6.800	8.600	10.000
Conexiones de tubería DX	Líquido	D.E.	mm	ø 6,35x3	ø 6,35x5	ø 6,35x5
Gas		D.E.		ø 9,50x1, ø12,7x2	ø9,5x2, ø12,7x2, ø15,9x1	ø9,5x1, ø12,7x1, ø15,9x3
Refrigerante R-32	kg / TCO ₂ Eq / PCA			2,20 / 1,49 / 675	2,0 / 1,35 / 675	2,40 / 1,62 / 675
Dimensiones	Alto x Ancho x Fondo	mm		734 x 974 x 401	734 x 1.044 x 408	734 x 1.044 x 408
Alimentación eléctrica	Fase / Frecuencia / Tensión	Hz/V		1~/ 50 / 220-240	1~/ 50 / 220-240	1~/ 50 / 220-240
Peso		kg		60	69	73
Nivel potencia sonora	Refrigeración / Calefacción	dBA		59 / 59	61 / 61	64 / 65
Nivel presión sonora	Refrigeración / Calefacción	dBA		46 / 47	48 / 49	52 / 53
Longitud de la tubería total	Max. Nominal	m		50	Ver tabla anexa	Ver tabla anexa
Longitud de la tubería	Ud. ext- Ud.int	m		25	Ver tabla anexa	Ver tabla anexa
Diferencia de nivel	Ud. ext- Ud.int Max.	m		15	Ver tabla anexa	Ver tabla anexa
Carga adicional de refrigerante	A partir de 30 m Max.	kg/m		0,02	Consultar*	Consultar*
SEER / SCOPmedio**	Refrigeración / Calefacción			8,51 / 4,61	8,06* / 4,2*	7,53* / 4,5*
Etiq. ef. estac.	Refrigeración / Calefacción			A+++ / A++	A+ / A+	A+ / A+
Ejemplo combinaciones				15 + 15 + 20	15+15+20+20	15+25+25+25
Compatible con				EKHWT90BV3 / EKHWT120BV3	CKHWS180BV3 / CKHWS230BV3	CKHWS180BV3 / CKHWS230BV3
PRECIO				2.591,00 €	3.516,00 €	4.827,00 €

*Carga adicional consultar manual de instalación. **Los datos de eficiencia dependen de la combinación de unidades interiores.

UNIDADES DE ACS				EKHWT90BV3	EKHWT120BV3	CKHWS180BV3	CKHWS230BV3*
Unidad exterior				4MWXM52A9	4MWXM52A9	5MWXM68A9	5MWXM90A9
COP ⁽¹⁾	Clima medio			2,19	2,30	3,12	3,10
	Clima cálido			2,68	2,70	3,45	3,40
Tiempo de calentamiento ⁽¹⁾	Clima medio	h:mm		2:15	1:18	1:29	1:30
	Clima cálido	h:mm		1:53	3:35	1:39	1:43
Resistencia de apoyo			kW	1,2	1,2	1,5	1,5
Eficiencia estacional	Calentamiento del agua caliente sanitaria	General	Perfil de carga declarado ⁽¹⁾	M	L	L	L
Clase de eficiencia energética de calentamiento de agua ⁽¹⁾				A	A	A+	A+
Temperatura del agua	Temperatura del agua mediante la Bomba de Calor	Max.		53	53	54	54
Carcasa		Color		Blanco	Blanco	Blanco	Blanco
Material				Acero esmaltado	Acero esmaltado	Acero inoxidable	Acero inoxidable
Dimensiones	Alto x Ancho x Fondo	mm		1.032 x 510 x 570	1.283 x 510 x 570	1.655 x 595 x 634	1.655 x 595 x 634
Conexiones de tubería ACS	Líquido	D.E.	mm	ø 6,35	ø 6,35	ø 6,35	ø 6,35
	Gas	D.E.	mm	ø 9,50	ø 9,50	ø 9,50	ø 9,50
Peso		kg		43	47	106	106
Depósito	Volumen del agua	l		90	120	180	180
	Clase eficiencia energética ⁽²⁾			B	C	B	B
PRECIO				2.195,00 €	2.301,00 €	2.646,00 €	2.858,00 €

⁽¹⁾EN16147(2017) ⁽²⁾LOT 2 *Datos preliminares

UNIDADES INTERIORES	FTXJ-AW/AS/AB(9)					C/FTXM-A						FDXM-F9				FBA-A9/A*						C/FVXM-B			FFA-A9			FHA-A9			FNA-A9			TANQUE ACS EKHWT-BV3		TANQUE ACS CKHWS-BV3	
	20	25	35	42	50	15	20	25	35	42	50	25	35	50	60	35	50	60	71	100	125	25	35	50	25	35	50	35	50	25	35	50	90 litros	120 litros	180 litros	230 litros	
4MWXM52A9	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o*	o*		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
5MWXM68A9	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o*	o*	o*	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
5MWXM90A9	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o*	o*	o*	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o

*Combinación única con uds FBA-A9/A; no es posible añadir unidades interiores de expansión directa adicionales.

Nota: según combinación de unidades interiores y depósitos de ACS, necesario aplicar reductores en las tuberías frigoríficas. Consultar manual de instalación.

Nota: en los montajes Multi+ es imprescindible instalar un depósito de ACS y al menos 2 unidades interiores de expansión directa a excepción de las combinaciones únicas con FBA-A9/A.

46°CBS 18°CBH

MWXM-A9

-10°CBS -15°CBH

NOTA
Las capacidades se basan en las condiciones siguientes:

1. Refrigeración: temperatura interior 27°CBS, 19° CBH; temperatura exterior 35°CBS
2. Calefacción: temperatura interior 20°CBS; temperatura exterior 7°CBS, 6° CBH
3. Longitud de tubería refrigerante: 7,5 m, alimentación: 220/1/50

La medición del nivel sonoro se realiza en una cámara anecoica a una distancia de 1 m de la unidad.

Indicación del rendimiento estacional
SEER / SCOP según EN14825. (Clima medio)

Rango de funcionamiento de temperatura ambiente exterior

43°C

EKHWT-BV3 / CKHWS-BV3*

-15°C

● Agua caliente sanitaria

Rango de funcionamiento de temperatura de salida de agua

53°C (75°C) 54°C (65°C)

EKHWT-BV3 / CKHWS-BV3*

25°C 25°C

● Agua caliente sanitaria

Nuevas unidades Multi+
mayores potencias, distancias y nuevos depósitos de ACS

Cuadro distancias Multi+ para las unidades 5MWXM68-90A9

		Diferencia de distancias máximas Unidad exterior / Unidad interior	Distancia tubería total
Unidad interior DX distinta a FBA 71/100/125 - 5MWXM90A9		≤ 25 m	≤ 75 m
Unidad interior DX distinta a FBA 71/100/125 - 5MWXM68A9		≤ 25 m	≤ 60 m
Depósito ACS 180-230 L		≤ 30 m	≤ 75 m
FBA 71/100 - 5MWXM68A9		≤ 30 m	< 50 m
FBA 71/100/125 - 5MWXM90A9		≤ 40 m	< 60 m

		Diferencia de alturas Unidad exterior / Unidad interior	Diferencia de alturas Unidad interior / Unidad interior
Unidad exterior instalada por encima de unidad interior y depósito	Unidad interior DX distinta a FBA 71/100/125	≤ 15 m	≤ 7,5 m
	Depósito ACS 180-230 L	≤ 30 m	
	FBA71/100/125	≤ 30 m	
Unidad exterior instalada por debajo de unidad interior y depósito	Unidad interior DX distinta a FBA 71/100/125	≤ 7,5 m	≤ 15 m
	Depósito ACS 180-230 L	≤ 15 m	
	FBA71/100/125	≤ 30 m	



Nota: datos de distancias y alturas de tubería frigorífica provisionales.





Nuevos depósitos de 180 y 230 L



Unidades exteriores de clase 68 y 90

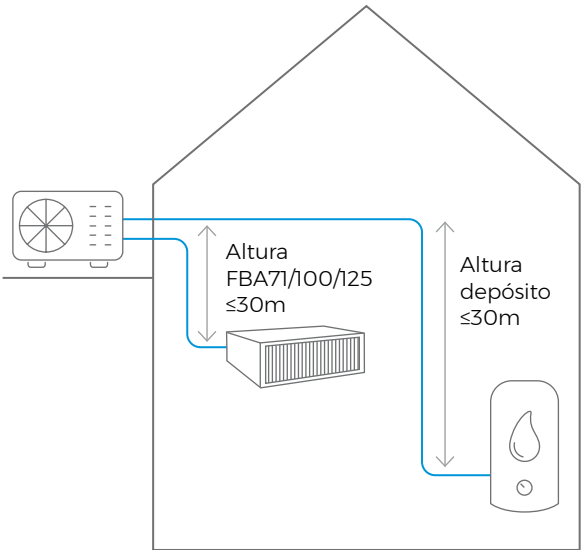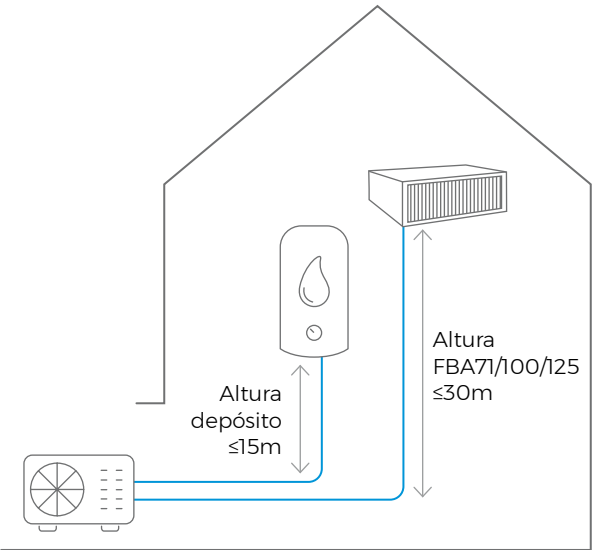

¡Para instalaciones sencillas e integradas con **1 unidad interior de conductos 71, 100 o 125** + 1 depósito de ACS!

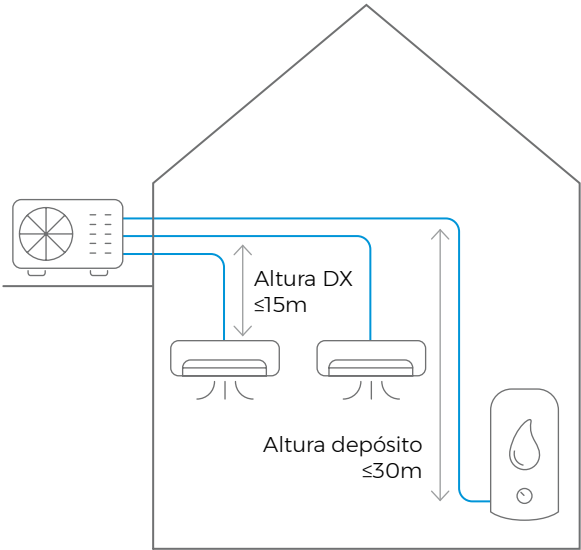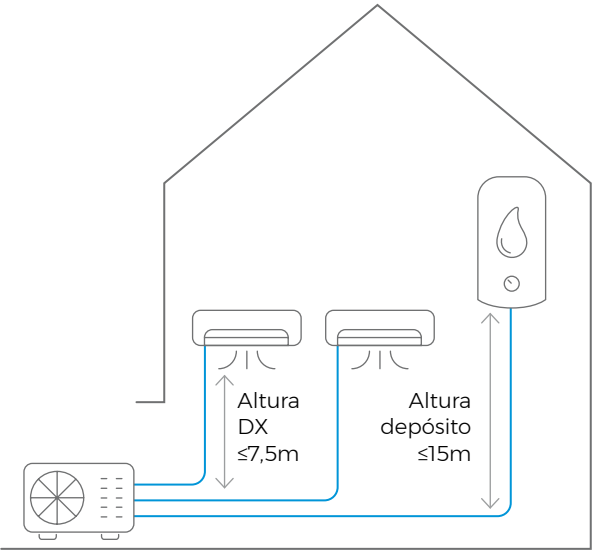

¡Hasta **4 unidades interiores** de clima + 1 depósito de ACS!

UNIDADES EXTERIORES MÚLTIPLES				2x1	2x1	3x1
				2MXM40A9	2MXM50A9	3MXM52A9
Capacidad	Refrig. Calef.	Nominal	W	4.000 4.200	5.000 5.600	5.200 6.800
Consumo	Refrig. Calef.	Nominal	W	970 981	1.246 1.372	1.229 1.566
Caudal de aire	Refrig.	Nominal	m³/min	36	37	42
Conexiones de tuberías	Líquido		mm	ø 6,4 x 2	ø 6,4 x 2	ø 6,35 x 3
	Gas		mm	ø 9,5 x 2	ø 9,5 x 1, 12,7 x 1	ø 9,5 x 1, 12,7 x 2
Refrigerante R-32	kg / TCO ₂ eq / PCA			0,88 / 0,6 / 675	1,15 / 0,78 / 675	1,80 / 1,22 / 675
Dimensiones	Alto		mm	552	552	734
	Ancho		mm	852	852	974
	Fondo		mm	350	350	408
Peso			Kg	36	41	57
Nivel de potencia acústica			dBA	60	60	59
SEER / SCOP _{medio} *	Refrigeración / Calefacción			8,36 / 4,6	8,56 / 4,62	8,51 / 5,10
Etiqueta energética	Refrigeración / Calefacción			A++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A+++
Carga de diseño (Pdesign)	Refrigeración		kW	4	5	5,2
	Calefacción (-10°C)		kW	3,2	4,2	5
Ejemplo combinaciones				25+25	35+25	25+25+35

* Los datos de eficiencia dependen de la combinación de unidades interiores.

Nota: consultar otras combinaciones en www.daikineurope.com/energylabel/

MODELO	2MXM40A9	2MXM50A9	3MXM52A9
PRECIO	1.621,00 €	1.804,00 €	2.230,00 €


MODELO		2MXM40A9	2MXM50A9	3MXM52A9
Longitud máx. de tubería (L1+L2+...)	m	30	30	50
Diferencia de nivel máxima (H)	m	15	15	15
Longitud máx. por ud. interior (L1, L2,...)	m	20	20	25
Diferencia de nivel entre unidades (h)	m	7,5	7,5	7,5
Precarga para	m	20	20	30
Carga refrigerante adicional	Kg/m	0,02 (para longitud de tubería superior a 20 m)		0,02 (para longitud de tubería superior a 30 m)

UNIDADES INTERIORES DE PARED				FTXM25A	FTXM35A
Caudal de aire	Refrig.	(A/N/B/SB)	m³/min	11,9 / 8,9 / 6,3 / 4,9	13,2 / 9,4 / 7,1 / 4,6
Velocidades del ventilador				Nº	5 + A + S
Dimensiones	Alto		mm	298	298
	Ancho		mm	804	804
	Fondo		mm	252	252
Peso			Kg	11,5	11,5
Presión sonora	Refrig.	(A/N/B/SB)	dBA	41 / 33 / 25 / 19	45 / 37 / 29 / 19
	Calef.		dBA	39 / 34 / 27 / 20	39 / 35 / 28 / 20
Nivel de potencia acústica			dBA	54	58

MODELO	FTXM25A	FTXM35A
PRECIO	691,00 €	708,00 €


COMBINACIONES

UNIDADES INTERIORES	2MXM40A9	2MXM50A9	3MXM52A9
Unid. pared FTXM-A	25-35 / 25-25	25-35 / 25-25 / 35-35	25-25-25 / 25-25-35

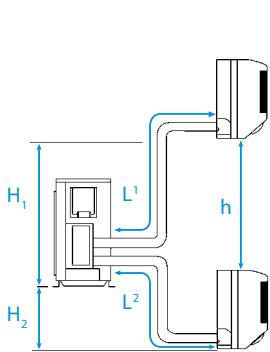

Distancias máximas:

h: 7,5 m
H1: 15 m
L1: 20 m
L2: 20 m
L1+L2 = 30 m
H2: 15 m

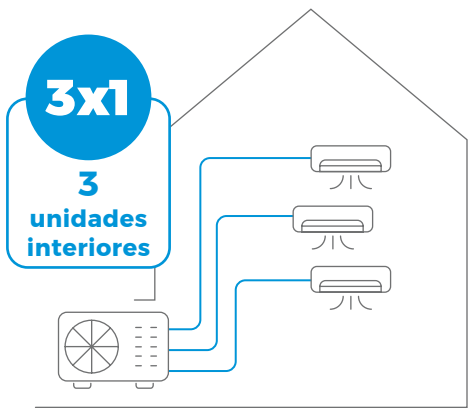

Ventajas de los sistemas múltiples

- ▶ Permite **conectar varias unidades interiores** a una sola unidad exterior
- ▶ **Reducción del espacio de instalación** necesario y costes de la misma
- ▶ **Minimiza el impacto acústico**
- ▶ **Consumo inferior** frente a soluciones 1x1, exterior separada en varios sistemas split.



NOTA

Las capacidades se basan en las condiciones siguientes:

1. Refrigeración: temperatura interior 27°C CBS, 19° CBH; temperatura exterior 35°C BS
2. Calefacción: temperatura interior 20°C BS; temperatura exterior 7°C CBS, 6° CBH
3. Longitud de tubería refrigerante: 7,5 m, alimentación: 220V/50

La medición del nivel sonoro se realiza en una cámara anecoica a una distancia de 1 m de la unidad.

Indicación del rendimiento estacional
SEER / SCOP según EN14825. (Clima medio)





I FTXM-A I




I 2MXM40-50A9 I

Multi Alta Eficiencia



I 3MXM52A9 I

INVERTER R-32

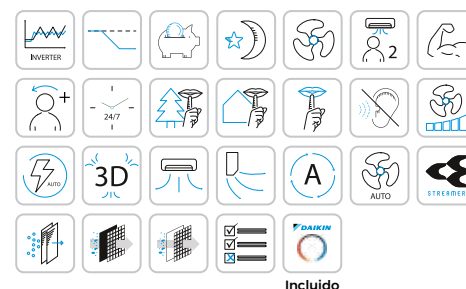

Incluido

Ahorro de energía

○ Eficiencia energética




CONJUNTO	EFICIENCIA REFRIGERACIÓN	EFICIENCIA CALEFACCIÓN CLIMA MEDIO
2MXM40A1	A++	A++
2MXM40A2	A++	A++
2MXM50A1	A+++	A++
2MXM50A2	A+++	A++
2MXM50A3	A+++	A++
3MXM52A1	A+++	A++
3MXM52A2	A+++	A+++

○ Modo Econo

Permite un funcionamiento eficiente limitando el valor máximo de consumo energético.

○ Sensor de movimiento de doble función


Daikin Perfera incluye un sensor de movimiento de doble función que activa el modo ahorro de energía cuando no hay nadie en la habitación y vuelve al parámetro original cuando detecta la presencia de personas en la estancia. Además, desvía el flujo de aire para que no incida directamente sobre las personas, evitando así las desagradables corrientes de aire.



Confort

○ Funcionamiento silencioso

Rendimiento excepcionalmente silencioso de hasta 19 dBA.



○ Funcionamiento silencioso (unidad exterior e interior)

Reduce el ruido de funcionamiento de la unidad exterior y de la unidad interior (en unos 3dB(A)).

○ Confort Plus

Confort perfecto con una temperatura constante en toda la estancia. El sistema de doble aleta dirige el aire hacia el techo en modo frío y hacia la pared en modo calefacción para evitar que vaya directamente hacia las personas.

Calidad del aire

○ Flujo de aire tridimensional

Combina la oscilación automática vertical y horizontal para crear una distribución uniforme del aire en toda la habitación, incluso en cualquier rincón en estancias grandes. Así se garantiza una temperatura equilibrada en toda la habitación.



Flash Streamer: tecnología exclusiva que desactiva virus y bacterias

Filtro de apatito de titanio: descompone olores

Filtro de plata: purifica el aire y elimina alérgenos

Filtro de aire: elimina partículas de polvo



Mando (de serie)

Control

○ Control Vía App (incluido de serie)

Permite ajustar e incluso programar la temperatura desde cualquier lugar vía Wifi, mediante sistemas iOS o Android a través de la **App Onecta**, por lo que es posible gestionar la unidad incluso desde fuera de casa. Esto garantiza una óptima temperatura en cada momento y un considerable ahorro de energía. Compatible con Alexa y Google Assistant para el control por voz de los equipos.



CONJUNTOS	UNIDAD INTERIOR	UNIDAD INTERIOR	UNIDAD INTERIOR	UNIDAD EXTERIOR	TOTAL
2MXM40A1	FTXM35A 708,00 €	FTXM25A 691,00 €	-	2MXM40A9 1.621,00 €	3.020,00 €
2MXM40A2	FTXM25A 691,00 €	FTXM25A 691,00 €	-	2MXM40A9 1.621,00 €	3.003,00 €
2MXM50A1	FTXM35A 708,00 €	FTXM25A 691,00 €	-	2MXM50A9 1.804,00 €	3.203,00 €
2MXM50A2	FTXM25A 691,00 €	FTXM25A 691,00 €	-	2MXM50A9 1.804,00 €	3.186,00 €
2MXM50A3	FTXM35A 708,00 €	FTXM35A 708,00 €	-	2MXM50A9 1.804,00 €	3.220,00 €
3MXM52A1	FTXM25A 691,00 €	FTXM25A 691,00 €	FTXM25A 691,00 €	3MXM52A9 2.230,00 €	4.303,00 €
3MXM52A2	FTXM35A 708,00 €	FTXM25A 691,00 €	FTXM25A 691,00 €	3MXM52A9 2.230,00 €	4.320,00 €

Nota: para más información sobre opcionales de control ver página 413.

UNIDADES EXTERIORES MÚLTIPLES				2MXF40A	2MXF50A*	3MXF52A9*
Capacidad	Refrig. Calef.	Nominal	W	4.000 4.200	5.000 5.600	5.200 6.800
Consumo	Refrig. Calef.	Nominal	W	970 981	1.246 1.372	1.240 1.690
Caudal de aire	Refrig.	Alto / Medio / Silencioso	m³/min	36 / 33 / 20	37 / 34 / 20	42 / 42 / 24
Conexiones de tuberías	Líquido		mm	ø 6,4 x 2	ø 6,4 x 2	ø 6,35 x 3
	Gas		mm	ø 9,5 x 2	ø 9,5 x 1, 12,7 x 1	ø 9,5 x 1, 12,7 x 2
Refrigerante R-32	kg / TCO ₂ eq / PCA			0,88 / 0,6 / 675	1,15 / 0,78 / 675	1,8 / 1,22 / 675
Dimensiones	Alto		mm	550	550	734
	Ancho		mm	852	852	973
	Fondo		mm	330	330	385
Peso			Kg	36	41	57
Nivel de potencia acústica			dBA	60	60	59
SEER / SCOPmedio*	Refrigeración / Calefacción			7,35 / 4,25	7,88 / 4,32	7,6 / 4,26
Etiqueta energética	Refrigeración / Calefacción			A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
Carga de diseño (Pdesign)	Refrigeración		kW	4	5	5,2
	Calefacción (-10°C)		kW	3,2	4,2	5
Ejemplo combinaciones				25+25	35+25	25+25+35

* Los datos de eficiencia dependen de la combinación de unidades interiores.

Nota: consultar otras combinaciones en www.daikineurope.com/energylabel/

MODELO	2MXF40A	2MXF50A*	3MXF52A9*
PRECIO	1.411,00 €	1.524,00 €	1.783,00 €



MODELO	2MXF40A	2MXF50A*	3MXF52A9*
Longitud máx. de tubería (L1+L2+...)	m 30	30	50
Diferencia de nivel máxima (H)	m 15	15	15
Longitud min-max. por ud. interior (L1, L2,...)	m 3 - 20	3 - 20	3 - 25
Diferencia de nivel entre unidades (h)	m 7,5	7,5	7,5
Precarga para	m 20	20	30
Carga refrigerante adicional	Kg/m 0,02 (para longitud de tubería superior a 20 m)		0,02 (para longitud de tubería superior a 30 m)

UNIDADES INTERIORES DE PARED				CTXF25F*	CTXF35F*
Caudal de aire	Refrig.	(A/N/B/SB)	m³/min	10,1 / 8,0 / 6,1 / 4,4	11,5 / 8,0 / 6,3 / 4,5
Velocidades del ventilador			Nº	5 + A + S	5 + A + S
	Alto		mm	286	286
Dimensiones	Ancho		mm	770	770
	Fondo		mm	225	225
			Kg	8,5	9
Peso					
Presión sonora	Refrig. Calef.	(A/N/B/SB)	dBA	40 / 33 / 26 / 20 40 / 34 / 28 / 21	43 / 34 / 27 / 20 40 / 35 / 29 / 21
Nivel de potencia acústica			dBA	55 / 55	58 / 58

MODELO	CTXF25F*	CTXF35F*
PRECIO	370,00 €	397,00 €

COMBINACIONES

UNIDADES INTERIORES	2MXF40A	2MXF50A*	3MXF52A9*
Unid. pared FTXP-N9	25-35 / 25-25	25-35 / 25-25 / 35-35	25-25-25 / 25-25-35

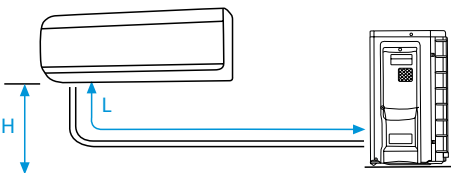


NOTA

Las capacidades se basan en las condiciones siguientes:

1. Refrigeración: temperatura interior 27°CBS, 19°CBS; temperatura exterior 35°CBS
2. Calefacción: temperatura interior 20°CBS; temperatura exterior 7°CBS, 6°CBS
3. Longitud de tubería refrigerante: 7,5 m, alimentación: 220V/50

La medición del nivel sonoro se realiza en una cámara anecoica a una distancia de 1 m de la unidad.

Indicación del rendimiento estacional
SEER / SCOP según EN14825. (Clima medio)



* Información preliminar



nuevo!

| CTFX25-35F |



nuevo!

| 2MXF40-50A |



nuevo!

| 3MXF52A9 |

INVERTER R-32



Incluido



Ahorro de energía

○ Eficiencia energética



Eficiencia energética **A+++** en refrigeración. En calefacción clima medio **A+**.

○ Refrigerante R-32

La unidades de pared Daikin Sensira destacan por su discreto diseño de líneas curvas y su sistema de purificación del aire interior gracias a su doble sistema de filtrado.

○ Modo Econo

Disminuye la corriente y la frecuencia de funcionamiento, reduciendo considerablemente el consumo energético.

○ Tecnología Inverter


Gracias a la tecnología Inverter de Daikin, **el consumo de energía se reduce en un 30%** en comparación con los sistemas tradicionales On/Off.



Confort

○ Modo confort

Garantiza una **distribución uniforme del aire** por toda la estancia, evitando las corrientes directas de aire.



○ Bajo nivel sonoro

Funcionamiento silencioso alcanzando unos niveles sonoros de **solo 20 dBA**.

○ Funcionamiento silencioso unidad interior

Esta unidad ofrece un funcionamiento **muy silencioso** de la unidad interior. Opción muy útil para estudiar o dormir.



Calidad del aire

○ Modo powerful

Posibilidad de seleccionar el **modo Powerful** para refrigeración o calefacción rápida.



Filtro de aire: elimina partículas de polvo



Control

○ Control Vía App (incluido de serie)



Permite ajustar e incluso programar la temperatura desde cualquier lugar vía Wifi, mediante sistemas iOS o Android a través de la **App Onecta**, por lo que es posible gestionar la unidad incluso desde fuera de casa. Esto garantiza una óptima temperatura en cada momento y un considerable ahorro de energía. **Compatible con Alexa y Google Assistant** para el control por voz de los equipos.

CONJUNTOS	UNIDAD INTERIOR	UNIDAD INTERIOR	UNIDAD INTERIOR	UNIDAD EXTERIOR	TOTAL
2MXF40F1	CTXF25F 370,00 €	CTXF35F 397,00 €	-	2MXF40A 1.411,00 €	2.178,00 €
2MXF40F2	CTXF25F 370,00 €	CTXF25F 370,00 €	-	2MXF40A 1.411,00 €	2.151,00 €
2MXF50F1	CTXF25F 370,00 €	CTXF35F 397,00 €	-	2MXF50A 1.524,00 €	2.291,00 €
2MXF50F2	CTXF25F 370,00 €	CTXF25F 370,00 €	-	2MXF50A 1.524,00 €	2.264,00 €
2MXF50F3	CTXF35F 397,00 €	CTXF35F 397,00 €	-	2MXF50A 1.524,00 €	2.318,00 €
3MXF52F1	CTXF25F 370,00 €	CTXF25F 370,00 €	CTXF25F 370,00 €	3MXF52A9 1.783,00 €	2.893,00 €
3MXF52F2	CTXF25F 370,00 €	CTXF25F 370,00 €	CTXF35F 397,00 €	3MXF52A9 1.783,00 €	2.920,00 €

Nota: para más información sobre opcionales de control ver página 413.



2MXM40-50A9



3MXM40-52-68A9



4MXM68-80A9



5MXM90A9

UNIDADES EXTERIORES MÚLTIPLES				2MXM40A9	2MXM50A9	3MXM40A9	3MXM52A9	3MXM68A9	4MXM68A9	4MXM80A9	5MXM90A9
Capacidad	Refrig.	Nominal	W	4.000	5.000	4.000	5.200	6.800	6.800	8.000	9.000
	Calef.			4.200	5.600	4.600	6.800	8.600	8.600	10.000	10.000
Consumo	Refrig.	Nominal	W	970	1.246	870	1.229	1.925	1.681	2.050	2.282
	Calef.			981	1.372	973	1.566	2.183	1.934	2.270	2.358
Caudal de aire	Refrig.	Nominal	m³/min	36	37	42	42	42,5	42,5	45,2	49,1
Conexiones de tuberías	Líquido		mm	ø 6,4 x 2	ø 6,4 x 2	ø 6,35 x 3	ø 6,35 x 3	ø 6,35 x 3	ø 6,35 x 4	ø 6,35 x 4	ø 6,35 x 5
	Gas			ø 9,5 x 2	ø 9,5 x 1, 12,7 x 1	ø 9,5 x 1, 12,7 x 2	ø 9,5 x 1, 12,7 x 2	ø 9,5 x 1, 12,7 x 2	ø 9,5 x 2, 12,7 x 2	ø 9,5 x 1, 12,7 x 1, 15,9 x 2	ø 9,5 x 2, 12,7 x 1, 15,9 x 2
Refrigerante R-32				kg / TCO ₂ eq / PCA	0,88 / 0,6 / 675	1,15 / 0,78 / 675	1,80 / 1,22 / 675	2,00 / 1,4 / 675	2,00 / 1,4 / 675	2,40 / 1,62 / 675	2,40 / 1,62 / 675
Dimensiones	Alto		mm	552	552	734	734	734	734	734	734
	Ancho		mm	852	852	974	974	974	974	974	974
	Fondo		mm	350	350	408	408	408	408	408	408
Peso			Kg	36	41	57	57	62	63	67	68
Nivel de potencia acústica			dBa	60	60	59	59	61	61	61	64
SEER / SCOP _{medio} *	Refrigeración / Calefacción			8,53 / 4,64	8,67 / 4,61	8,55 / 4,65	8,50 / 4,60	7,57 / 4,24	7,93 / 4,42	7,80 / 4,75	7,77 / 4,66
Etiqu. efec. estac.	Refrigeración / Calefacción			A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A++	A++ / A++
Carga de diseño (Pdesign)	Refrigeración		kW	4	4,5	4	5,2	6,8	6,8	8	9
	Calefacción (-10°C)			3,2	4,1	5	5	5,3	5,8	6,23	6,46
Ejemplo combinaciones				20 + 20	25 + 25	15 + 15 + 15	20 + 20 + 20	35 + 35 + 35	20+20+25+25	25+25+35+35	25+25+35+35+35

* Los datos de eficiencia dependen de la combinación de unidades interiores.

Nota: verificar combinaciones en el catálogo técnico correspondiente a la unidad.

Nota: consultar otras combinaciones en www.daikineurope.com/energylabel/

Nota: deberá considerarse el área mínima de instalación en función de la carga de refrigerante total y el tipo de unidad interior, en aquellas instalaciones en las que se supere los 1'84 kg (carga de fábrica + carga adicional).

MODELO	2MXM40A9	2MXM50A9	3MXM40A9	3MXM52A9	3MXM68A9	4MXM68A9	4MXM80A9	5MXM90A9
PRECIO	1.621,00 €	1.804,00 €	1.936,00 €	2.230,00 €	2.690,00 €	3.447,00 €	4.169,00 €	4.779,00 €

MODELO	2MXM40A9	2MXM50A9	3MXM40A9	3MXM52A9	3MXM68A9	4MXM68A9	4MXM80A9	5MXM90A9
Longitud máx. de tubería (L1+L2+...)	m	30	30	50	50	60	70	75
Diferencia de nivel máxima (H)	m	15	15	15	15	15	15	15
Longitud máx. por ud. interior (L1, L2,...)	m	20	20	25	25	25	25	25
Diferencia de nivel entre unidades (h)	m	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5

Nota: para más información sobre el software de selección de unidades multis, ver página 424.

UNIDADES INTERIORES R-32	FTXJ-AW/AS/AB(9)					CTXM-A	FTXM-A							CVXM-B	FVXM-B				FDXM-F9				FBA-A9			FFA-A9				FNA-A9*				FCAG-B		
	20	25	35	42	50	15	20	25	35	42	50	60	71	20	25	35	50	25	35	50	60	35	50	60	25	35	50	60	25	35	50	60	35	50	60	
2MXM40A9	●	●	●			●	●	●	●					●	●	●		●	●																	
2MXM50A9	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●	●	●					●	●	●									
3MXM40A9	●	●	●			●	●	●	●					●	●	●		●	●			●			●	●			●	●				●		
3MXM52A9	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●	●	●		●	●		●	●	●		●	●	●			●	●	
3MXM68A9	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
4MXM68A9	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
4MXM80A9	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
5MXM90A9	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

*Para la combinación de las unidades CVXM-B, FVXM-B y FNA-A9 de suelo, la instaladora deberá comprobar la carga máxima en la instalación según normativas vigentes.



**NOTA**

Las capacidades se basan en las condiciones siguientes:

1. Refrigeración: temperatura interior 27°CBS, 19°CBS; temperatura exterior 35°CBS
2. Calefacción: temperatura interior 20°CBS; temperatura exterior 7°CBS, 6°CBS
3. Longitud de tubería refrigerante: 7,5 m, alimentación: 220/1/50

La medición del nivel sonoro se realiza en una cámara anecoica a una distancia de 1 m de la unidad.

Indicación del rendimiento estacional
SEER / SCOP según EN14825. (Clima medio)



Unidades Multi Inverter



FTXJ-AW



FTXJ-AS



FTXJ-AB

UNIDADES INTERIORES DE PARED EMURA 3			FTXJ20AW(9)	FTXJ20AS(9)	FTXJ20AB(9)	FTXJ25AW(9)	FTXJ25AS(9)	FTXJ25AB(9)	FTXJ35AW(9)	FTXJ35AS(9)
Dimensiones	Al.xAn.xF.	mm	305x900x212	305x900x212	305x900x212	305x900x212	305x900x212	305x900x212	305x900x212	305x900x212
Peso		Kg	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0
Presión sonora	Refrig. (A/N/B/SB)	dBA	39 / 32 / 25 / 19	39 / 32 / 25 / 19	39 / 32 / 25 / 19	40 / 33 / 25 / 19	40 / 33 / 25 / 19	40 / 33 / 25 / 19	41 / 33 / 25 / 19	41 / 33 / 25 / 19
	Calef. (A/N/B/SB)		39 / 32 / 25 / 19	39 / 32 / 25 / 19	39 / 32 / 25 / 19	40 / 33 / 25 / 19	40 / 33 / 25 / 19	40 / 33 / 25 / 19	41 / 33 / 25 / 19	41 / 33 / 25 / 19
Precio	Unidad	€	1.088,00 €	1.309,00 €	1.145,00 €	1.128,00 €	1.390,00 €	1.186,00 €	1.279,00 €	1.521,00 €

UNIDADES INTERIORES DE PARED EMURA 3			FTXJ35AB(9)	FTXJ42AW(9)	FTXJ42AS(9)	FTXJ42AB(9)	FTXJ50AW(9)	FTXJ50AS(9)	FTXJ50AB(9)
Dimensiones	Al.xAn.xF.	mm	305x900x212	305x900x212	305x900x212	305x900x212	305x900x212	305x900x212	305x900x212
Peso		Kg	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0
Presión sonora	Refrig. (A/N/B/SB)	dBA	41 / 33 / 25 / 19	45 / 37 / 29 / 21	45 / 37 / 29 / 21	45 / 37 / 29 / 21	46 / 39 / 31 / 24	46 / 39 / 31 / 24	46 / 39 / 31 / 24
	Calef. (A/N/B/SB)		41 / 33 / 25 / 19	45 / 37 / 29 / 21	45 / 37 / 29 / 21	45 / 37 / 29 / 21	46 / 42 / 33 / 24	46 / 42 / 33 / 24	46 / 42 / 33 / 24
Precio	Unidad	€	1.349,00 €	1.585,00 €	1.901,00 €	1.665,00 €	1.902,00 €	2.292,00 €	1.998,00 €

Nota: el control WIFI de las unidades Emura viene incluido con la unidad interior, no es necesario pedirlo aparte.



FTXM-A

UNIDADES INTERIORES DE PARED PERFERA			CTXM15A	FTXM20A	FTXM25A	FTXM35A	FTXM42A	FTXM50A	FTXM60A	FTXM71A
Dimensiones	Al.xAn.xF.	mm	298 x 804 x 252	298 x 804 x 252	298 x 804 x 252	298 x 804 x 252	298 x 804 x 252	298 x 804 x 252	298 x 997 x 292	298 x 997 x 292
Peso		Kg	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	14,5	14,5
Presión sonora	Refrig. (A/B/SB)	dBA	41 / 25 / 19	41 / 25 / 19	41 / 25 / 19	45 / 29 / 19	45 / 30 / 21	46 / 33 / 31	46 / 37 / 30	47 / 38 / 32
	Calef. (A/B/SB)		39 / 26 / 20	39 / 26 / 20	39 / 27 / 20	39 / 28 / 20	45 / 29 / 21	46 / 34 / 31	45 / 36 / 33	46 / 37 / 34
Precio	Unidad	€	697,00 €	687,00 €	691,00 €	708,00 €	913,00 €	1.392,00 €	1.813,00 €	2.236,00 €

Nota: el control WIFI de las unidades Perfera viene incluido con la unidad interior, no es necesario pedirlo aparte.

UNIDADES DE SUELO FVXM-B			CVXM20B	FVXM25B	FVXM35B	FVXM50B
Dimensiones	Al.xAn.xF.	mm	600 x 750 x 238	600 x 750 x 238	600 x 750 x 238	600 x 750 x 238
Peso		Kg	17,0	17,0	17,0	17,0
Presión sonora (B)	Refrig./Calef.	dBA	25 / 25	25 / 25	25 / 25	31 / 35
Precio	Unidad	€	1.600,00 €	1.684,00 €	1.872,00 €	2.045,00 €


Nota: el control WIFI de las unidades CVXM20B y FVXM-B viene incluido con la unidad interior, no es necesario pedirlo aparte.

UNIDADES DE CONDUCTOS BAJA SILUETA FDXM-F9			FDXM25F9	FDXM35F9	FDXM50F9	FDXM60F9
Dimensiones	Al.xAn.xF.	mm	200 x 750 x 620	200 x 750 x 620	200 x 1.150 x 620	200 x 1.150 x 620
Peso		Kg	21,0	21,0	28,0	28,0
Presión sonora (A/B)	Refrig./Calef.	dBA	35 / 27	35 / 27	38 / 30	38 / 30
Precio	Unidad	€	1.142,00 €	1.376,00 €	1.649,00 €	1.825,00 €
Control MULTIFUNCIÓN ⁽¹⁾ (por cable) BRC1H52W		€	219,00 €	219,00 €	219,00 €	219,00 €
Filtro autolimpiable (opcional)		€	BAE20A62 820,00 €	BAE20A62 820,00 €	---	---

FVXM-B



FDXM-F9



compatible con
SISTEMAS
MULTIZONA

⁽¹⁾: El Control Multifunción es necesario cuando se instala el filtro autolimpiable.

UNIDADES DE CONDUCTOS FBA-A9			FBA35A9	FBA50A9	FBA60A9
Dimensiones	Al.xAn.xF.	mm	245 x 700 x 800	245 x 700 x 800	245 x 1.000 x 800
Peso		Kg	28,0	28,0	35,0
Presión sonora (B)	Refrig./Calef.	dBA	35 / 37	35 / 37	30 / 31
Precio	Unidad	€	973,00 €	999,00 €	1.090,00 €
Control MULTIFUNCIÓN (por cable) BRC1H52W		€	219,00 €	219,00 €	219,00 €

FBA-A9



compatible con
SISTEMAS
MULTIZONA

solo 245 mm de alto

UNIDADES DE CASSETTE INTEGRADO FFA-A9			FFA25A9	FFA35A9	FFA50A9	FFA60A9
Dimensiones	Al.xAn.xF.	mm	260 x 575 x 575	260 x 575 x 575	260 x 575 x 575	260 x 575 x 575
	Panel	mm	46 x 620 x 620	46 x 620 x 620	46 x 620 x 620	46 x 620 x 620
Peso	Unidad / Panel	Kg	16,0 / 2,7	16,0 / 2,7	17,5 / 2,7	17,5 / 2,7
Presión sonora (A/B)	Refrigeración	dBA	31 / 25	34 / 25	39 / 27	43 / 32
Precio	Unidad	€	556,00 €	632,00 €	567,00 €	875,00 €
	Panel: BYFQ60CW	€	442,00 €	442,00 €	442,00 €	442,00 €
Control sin cable	BRC7F530W	€	224,00 €	224,00 €	224,00 €	224,00 €

FFA-A9



Panel modular
para techo
estándar

UNIDADES DE ROUND FLOW CASSETTE FCAG-B			FCAG35B	FCAG50B	FCAG60B
Dimensiones	Al.xAn.xF.	mm	204 x 840 x 840	204 x 840 x 840	204 x 840 x 840
	Panel	mm	50 x 950 x 950	50 x 950 x 950	50 x 950 x 950
Peso	Unidad / Panel	Kg	18,0 / 5,4	19,0 / 5,4	19,0 / 5,4
Presión sonora (A/B)	Refrig./Calef.	dBA	31 / 27	31 / 27	33 / 28
Precio	Unidad	€	662,00 €	597,00 €	918,00 €
	Panel: BYCQ140E	€	526,00 €	526,00 €	526,00 €
Control sin cable	BRC7FA532F	€	104,00 €	104,00 €	104,00 €
Control Madoka ⁽¹⁾ (por cable) opcional BRC1H52W/S/K		€	219,00 €	219,00 €	219,00 €
SELF CLEANING CASSETTE ⁽¹⁾ (panel autolimpiable) opcional BYCQ140EGF		€	1.059,00 €	1.059,00 €	1.059,00 €

FCAG-B



⁽¹⁾: El Control Madoka es necesario cuando se instala el Self Cleaning Cassette.

Nota: en los montajes múltiples es imprescindible instalar al menos 2 unidades interiores.

Nota: para más información sobre opcionales de control ver página 413.

Con las interiores de conductos FDXM-F9 y FBA-A9 es obligatorio incluir un mando.
Con las interiores de cassette FFA-A9 y FCAG-B es obligatorio incluir el panel y mando.

Tablas de capacidad **Multi Split**



BOMBA DE CALOR / MULTI SPLIT /

Doméstico / Capacidad de Refrigeración / Calefacción **R-32**MODELO **2MXM40A9****2x1**

Ud. interiores	Capacidad nominal por unidad interior (kW)	Capacidad total (kW)			Consumo (kW) Nom.
		Mín.	Nom.	Máx.	
15+15	1,50+1,50	1,5	3	3,6	0,6
15+20	1,50+2,00	1,5	3,5	4	0,79
15+25	1,50+2,50	1,5	4	4,2	0,98
15+35	1,20+2,80	1,5	4	4,4	0,96
20+20	2,00+2,00	1,5	4	4,2	0,97
20+25	1,78+2,22	1,5	4	4,3	0,96
20+35	1,45+2,55	1,5	4	4,5	0,95
25+25	2,00+2,00	1,5	4	4,4	0,96
25+35	1,67+2,33	1,5	4	4,6	0,94

MODELO **2MXF40A****2x1**

Ud. interiores	Capacidad nominal por unidad interior (kW)	Capacidad total (kW)			Consumo (kW) Nom.
		Mín.	Nom.	Máx.	
25+35	1,67+2,33	1,5	4	4,6	0,98
25+25	2,00+2,00	1,5	4	4,4	1

MODELO **2MXF50A****2x1**

Ud. interiores	Capacidad nominal por unidad interior (kW)	Capacidad total (kW)			Consumo (kW) Nom.
		Mín.	Nom.	Máx.	
25+25	2,50+2,50	1,8	5	5,3	1,48
25+35	2,08+2,92	1,8	5	5,4	1,47
35+35	2,50+2,50	1,8	5	5,4	1,45

MODELO **2MXM50A9****2x1**

Ud. interiores	Capacidad nominal por unidad interior (kW)	Capacidad total (kW)			Consumo (kW) Nom.
		Mín.	Nom.	Máx.	
15+15	1,50+1,50	1,6	3	3,2	0,62
15+20	1,50+2,00	1,6	3,5	3,7	0,76
15+25	1,50+2,50	1,6	4	4,2	0,94
15+35	1,50+3,50	1,6	5	5	1,25
15+42	1,32+3,68	1,6	5	5,4	1,23
15+50	1,15+3,85	1,8	5	5,5	1,23
20+20	2,00+2,00	1,8	4	5	0,94
20+25	2,00+2,50	1,8	4,5	5,1	1,07
20+35	1,82+3,18	1,8	5	5,4	1,24
20+42	1,61+3,39	1,8	5	5,5	1,23
20+50	1,43+3,57	1,8	5	5,5	1,22
25+25	2,50+2,50	1,8	5	5,3	1,25
25+35	2,08+2,92	1,8	5	5,4	1,23
25+42	1,87+3,13	1,8	5	5,5	1,22
25+50	1,67+3,33	1,8	5	5,5	1,21
35+35	2,50+2,50	1,8	5	5,4	1,22
35+42	2,27+2,73	1,8	5	5,5	1,21
35+50	2,06+2,94	1,8	5	5,5	1,2
42+42	2,50+2,50	1,8	5	5,5	1,2

MODELO **2MXM40A9****2x1**

Ud. interiores	Capacidad nominal por unidad interior (kW)	Capacidad total (kW)			Consumo (kW) Nom.
		Mín.	Nom.	Máx.	
15+15	1,75+1,75	1,2	3,5	4,3	0,8
15+20	1,63+2,17	1,2	3,8	4,5	0,88
15+25	1,58+2,63	1,2	4,2	4,6	1
15+35	1,26+2,94	1,2	4,2	4,7	0,96
20+20	2,10+2,10	1,3	4,2	4,6	0,98
20+25	1,87+2,33	1,3	4,2	4,7	0,97
20+35	1,53+2,67	1,3	4,2	4,8	0,95
25+25	2,10+2,10	1,3	4,2	4,7	0,96
25+35	1,75+2,45	1,3	4,2	4,8	0,94

MODELO **2MXF40A****2x1**

Ud. interiores	Capacidad nominal por unidad interior (kW)	Capacidad total (kW)			Consumo (kW) Nom.
		Mín.	Nom.	Máx.	
25+35	1,75+2,45	1,3	4,2	4,8	0,98
25+25	2,10+2,10	1,3	4,2	4,7	1

MODELO **2MXF50A****2x1**

Ud. interiores	Capacidad nominal por unidad interior (kW)	Capacidad total (kW)			Consumo (kW) Nom.
		Mín.	Nom.	Máx.	
25+25	2,80+2,80	1,2	5,6	5,8	1,51
25+35	2,33+3,27	1,2	5,6	6	1,48
35+35	2,80+2,80	1,3	5,6	6,1	1,47

MODELO **2MXM50A9****2x1**

Ud. interiores	Capacidad nominal por unidad interior (kW)	Capacidad total (kW)			Consumo (kW) Nom.
		Mín.	Nom.	Máx.	
15+15	2,00+2,00	1,2	4	4,54	0,87
15+20	1,89+2,51	1,2	4,4	4,89	1,02
15+25	1,80+3,00	1,2	4,8	5,19	1,18
15+35	1,56+3,64	1,2	5,2	5,7	1,28
15+42	1,47+4,13	1,2	5,6	5,96	1,37
15+50	1,29+4,31	1,2	5,6	6,16	1,37
20+20	2,60+2,60	1,2	5,2	5,7	1,27
20+25	2,49+3,11	1,2	5,6	5,8	1,37
20+35	2,04+3,56	1,2	5,6	5,9	1,36
20+42	1,81+3,79	1,2	5,6	6	1,36
20+50	1,60+4,00	1,2	5,6	6,2	1,35
25+25	2,80+2,80	1,2	5,6	5,8	1,37
25+35	2,33+3,27	1,2	5,6	6	1,38
25+42	2,09+3,51	1,2	5,6	6,1	1,39
25+50	1,87+3,73	1,3	5,6	6,3	1,41
35+35	2,80+2,80	1,3	5,6	6,1	1,4
35+42	2,55+3,05	1,3	5,6	6,2	1,4
35+50	2,31+3,29	1,3	5,6	6,4	1,42
42+42	2,80+2,80	1,3	5,6	6,3	1,41

1. Refrigeración: temperatura interior 27°CBS, 19°CBS; temperatura exterior 35°CBS.

2. Calefacción: temperatura interior 20°CBS; temperatura exterior 7°CBS, 6°CBS.





○ Los datos de estas tablas están medidos en:

- 1) Refrigeración: temperatura interior 27°CBS, 19°CBS; temperatura exterior 35°CBS.
- 2) Calefacción: temperatura interior 20°CBS; temperatura exterior 7°CBS, 6°CBS.
- 3) Datos de eficiencia estacional según EN14825.
- 4) La potencia disponible por el compresor en cada momento se distribuye entre las unidades interiores que están funcionando.
- 5) Datos basados en conexión de unidades interiores: 15; 20; 25; 35; 42; 50, 60, de pared.
- 6) CEA: consumo anual de energía basado en el funcionamiento estacional.
- 7) Alimentación eléctrica 220 / 1 / 50.

○ Control del sistema Inverter y válvulas electrónicas

Cada unidad interior del sistema múltiple tiene asociada una válvula de expansión electrónica, situada en la unidad exterior, que controla en todo momento y de forma independiente, la capacidad de cada una de ellas.

Control independiente de la temperatura.



3x1

MODELO 3MXM40A9

Ud. interiores	Capacidad nominal por unidad interior (kW)	Capacidad total (kW)			Consumo (kW)
		Mín.	Nom.	Máx.	Nom.
15+15	1,50+1,50	1,6	3	4,2	0,59
15+20	1,50+2,00	1,6	3,5	4,2	0,71
15+25	1,50+2,50	1,6	4	4,2	0,86
15+35	1,20+2,80	1,6	4	4,2	0,85
20+20	2,00+2,00	1,6	4	4,5	0,84
20+25	1,78+2,22	1,6	4	4,5	0,83
20+35	1,45+2,55	1,6	4	4,5	0,83
25+25	2,00+2,00	1,6	4	4,5	0,83
25+35	1,67+2,33	1,6	4	4,5	0,82
35+35	2,00+2,00	1,6	4	4,5	0,82
15+15+15	1,33+1,33+1,33	1,7	4	4,6	0,78
15+15+20	1,20+1,20+1,60	1,7	4	4,6	0,77
15+15+25	1,09+1,09+1,82	1,7	4	4,6	0,77
15+15+35	0,92+0,92+2,15	1,7	4	4,6	0,76
15+20+20	1,09+1,45+1,45	1,7	4	4,6	0,77
15+20+25	1,00+1,33+1,67	1,7	4	4,6	0,76
15+20+35	0,86+1,14+2,00	1,7	4	4,6	0,76
15+25+25	0,92+1,54+1,54	1,7	4	4,6	0,76
20+20+20	1,33+1,33+1,33	1,7	4	4,6	0,76
20+20+25	1,23+1,23+1,54	1,7	4	4,6	0,76
20+25+25	1,14+1,43+1,43	1,7	4	4,6	0,75

3x1

MODELO 3MXM52A9

Ud. interiores	Capacidad nominal por unidad interior (kW)	Capacidad total (kW)			Consumo (kW)
		Mín.	Nom.	Máx.	Nom.
15+15	1,50+1,50	1,7	3	4,7	0,55
15+20	1,50+2,00	1,7	3,5	4,7	0,66
15+25	1,50+2,50	1,7	4	5	0,78
15+35	1,50+3,50	1,7	5	6	1,06
15+42	1,37+3,83	1,7	5,2	6,1	1,1
15+50	1,20+4,00	1,7	5,2	6,3	1,1
20+20	2,00+2,00	1,7	4	6	0,85
20+25	2,00+2,50	1,7	4,5	6,2	0,95
20+35	1,89+3,31	1,7	5,2	6,3	1,1
20+42	1,68+3,52	1,7	5,2	6,3	1,09
20+50	1,49+3,71	1,7	5,2	6,5	1,09
25+25	2,50+2,50	1,7	5	6,3	1,04
25+35	2,17+3,03	1,7	5,2	6,3	1,09
25+42	1,94+3,26	1,7	5,2	6,4	1,09
25+50	1,73+3,47	1,7	5,2	6,5	1,06
35+35	2,60+2,60	1,7	5,2	6,4	1,08
35+42	2,36+2,84	1,7	5,2	6,4	1,08
35+50	2,14+3,06	1,7	5,2	6,6	1,06
42+42	2,60+2,60	1,7	5,2	6,5	1,07
15+15+15	1,50+1,50+1,50	1,8	4,5	6,7	0,9
15+15+20	1,50+1,50+2,00	1,8	5	6,7	1,06
15+15+25	1,42+1,42+2,36	1,8	5,2	6,7	1,09
15+15+35	1,20+1,20+2,80	1,9	5,2	6,8	1,09
15+15+42	1,08+1,08+3,03	1,9	5,2	6,8	1,08
15+15+50	0,98+0,98+3,25	2	5,2	7,1	1,05
15+20+20	1,42+1,89+1,89	1,8	5,2	6,7	1,1
15+20+25	1,30+1,73+2,17	1,8	5,2	6,7	1,09
15+20+35	1,11+1,49+2,60	1,9	5,2	6,8	1,08
15+20+42	1,01+1,35+2,84	1,9	5,2	6,8	1,08
15+20+50	0,92+1,22+3,06	2	5,2	7,2	1,04
15+25+25	1,20+2,00+2,00	1,8	5,2	6,7	1,09
15+25+35	1,04+1,73+2,43	1,9	5,2	6,8	1,08
15+25+42	0,95+1,59+2,66	1,9	5,2	6,8	1,07
15+25+50	0,87+1,44+2,89	2	5,2	7,3	1,04
15+35+35	0,92+2,14+2,14	1,8	5,2	7,3	1,07
20+20+20	1,73+1,73+1,73	1,8	5,2	7	1,07
20+20+25	1,60+1,60+2,00	1,8	5,2	7	1,06
20+20+35	1,39+1,39+2,43	1,9	5,2	7,2	1,05
20+20+42	1,27+1,27+2,66	1,9	5,2	7,2	1,04
20+20+50	1,16+1,16+2,89	2	5,2	7,3	1,03
20+25+25	1,49+1,86+1,86	1,8	5,2	7,1	1,05
20+25+35	1,30+1,63+2,28	1,9	5,2	7,2	1,04
20+25+42	1,20+1,49+2,51	1,9	5,2	7,2	1,04
20+35+35	1,16+2,02+2,02	1,9	5,2	7,3	1,04
25+25+25	1,73+1,73+1,73	1,9	5,2	7,1	1,04
25+25+35	1,53+1,53+2,14	1,9	5,2	7,2	1,04

3x1

MODELO 3MXF52A9

Ud. interiores	Capacidad nominal por unidad interior (kW)	Capacidad total (kW)			Consumo (kW)
		Mín.	Nom.	Máx.	Nom.
25+25+25	1,73+1,73+1,73	1,9	5,2	7,1	1,24
25+25+35	1,53+1,53+2,14	1,9	5,2	7,2	1,24

3x1

MODELO 3MXM68A9

Ud. interiores	Capacidad nominal por unidad interior (kW)	Capacidad total (kW)			Consumo (kW)
		Mín.	Nom.	Máx.	Nom.
15+15	1,50+1,50	1,95	3	4,79	0,51
15+20	1,50+2,00	1,95	3,5	4,96	0,62
15+25	1,50+2,50	1,95	4	5,28	0,75
15+35	1,50+3,50	1,95	5	6,17	1,04
15+42	1,50+4,20	1,95	5,7	6,39	1,27
15+50	1,50+5,00	1,95	6,5	7,08	1,5
15+60	1,36+5,44	1,96	6,8	7,59	1,62
20+20	2,00+2,00	1,95	4	5,12	0,75
20+25	2,00+2,50	1,95	4,5	5,44	0,89
20+35	2,00+3,50	1,95	5,5	6,3	1,17
20+42	2,00+4,20	1,95	6,2	6,51	1,43
20+50	1,94+4,86	1,95	6,8	7,26	1,59
20+60	1,70+5,10	1,96	6,8	7,71	1,61
25+25	2,50+2,50	1,95	5	6,1	1,01
25+35	2,50+3,50	1,95	6	6,57	1,29
25+42	2,50+4,20	1,95	6,7	6,95	1,51
25+50	2,27+4,53	1,95	6,8	7,37	1,5
25+60	2,00+4,80	1,96	6,8	7,71	1,48
35+35	3,40+3,40	1,95	6,8	7,13	1,45
35+42	3,09+3,71	1,95	6,8	7,24	1,45
35+50	2,80+4,00	1,95	6,8	7,76	1,42
35+60	2,51+4,29	2,26	6,8	8,07	1,4

3x1

MODELO 3MXM40A9

Ud. interiores	Capacidad nominal por unidad interior (kW)	Capacidad total (kW)			Consumo (kW)
		Mín.	Nom.	Máx.	Nom.
15+15	1,80+1,80	1,2	3,6	5	0,69
15+20	1,54+2,06	1,2	4	5	0,76
15+25	1,50+2,50	1,2	4,5	5	0,87
15+35	1,38+3,22	1,2	4,6	5	0,98
20+20	2,30+2,30	1,2	4,6	5	0,97
20+25	2,04+2,56	1,2	4,6	5	0,98
20+35	1,67+2,93	1,2	4,6	5	0,97
25+25	2,30+2,30	1,2	4,6	5	0,96
25+35	1,92+2,68	1,2	4,6	5	0,95
35+35	2,30+2,30	1,2	4,6	5	0,94
15+15+15	1,53+1,53+1,53	1,3	4,6	5,1	0,89
15+15+20	1,38+1,38+1,84	1,3	4,6	5,1	0,89
15+15+25	1,25+1,25+2,09	1,3	4,6	5,1	0,89
15+15+35	1,06+1,06+2,48	1,3	4,6	5,1	0,88
15+20+20	1,25+1,67+1,67	1,3	4,6	5,1	0,88
15+20+25	1,15+1,53+1,92	1,3	4,6	5,1	0,87
15+20+35	0,99+1,31+2,30	1,3	4,6	5,1	0,87
15+25+25	1,06+1,77+1,77	1,3	4,6	5,1	0,88
20+20+20	1,53+1,53+1,53	1,3	4,6	5,1	0,87
20+20+25	1,42+1,42+1,77	1,3	4,6	5,1	0,87
20+25+25	1,31+1,64+1,64	1,3	4,6	5,1	0,86

3x1

MODELO 3MXM52A9

Ud. interiores	Capacidad nominal por unidad interior (kW)	Capacidad total (kW)			Consumo (kW)
		Mín.	Nom.	Máx.	Nom.
15+15	1,80+1,80	1,2	3,6	5,8	0,67
15+20	1,71+2,29	1,2	4	5,8	0,77
15+25	1,69+2,81	1,2	4,5	6,9	0,91
15+35	1,65+3,85	1,2	5,5	7	1,22
15+42	1,58+4,42	1,2	6	7	1,42
15+50	1,57+5,23	1,3	6,8	7,2	1,58
20+20	3,40+3,40	1,2	6,8	7	1,59
20+25	3,02+3,78	1,2	6,8	7	1,58
20+35	2,47+4,33	1,2	6,8	7,1	1,57
20+42	2,19+4,61	1,2	6,8	7,1	1,56
20+50	1,94+4,86	1,4	6,8	7,2	1,53
25+25	3,40+3,40	1,2	6,8	7	1,53
25+35	2,83+3,97	1,3	6,8	7,2	1,53
25+42	2,54+4,26	1,3	6,8	7,2	1,52
25+50	2,27+4,53	1,4	6,8	7,4	1,5
35+35	3,40+3,40	1,4	6,8	7,3	1,52
35+42	3,09+3,71	1,4	6,8	7,3	1,51
35+50	2,80+4,00	1,45	6,8	7,5	1,5
42+42	3,40+3,40	1,4	6,8	7,3	1,5
15+15+15	2,27+2,27+2,27	1,3	6,8	8	1,4
15+15+20	2,04+2,04+2,72	1,3	6,8	8	1,4
15+15+25	1,85+1,85+3,09	1,3	6,8	8	1,39
15+15+35	1,57+1,57+3,66	1,4	6,8	8,1	1,38
15+15+42	1,42+1,42+3,97	1,4	6,8	8,1	1,38
15+15+50	1,28+1,28+4,25	1,6	6,8	8,3	1,32
15+20+20	1,85+2,47+2,47	1,3	6,8	8	1,39
15+20+25	1,70+2,27+2,83	1,3	6,8	8	1,38
15+20+35	1,46+1,94+3,40	1,4	6,8	8,1	1,37
15+20+42	1,32+1,77+3,71	1,4	6,8	8,1	1,36
15+20+50	1,20+1,60+4,00	1,6	6,8	8,3	1,31
15+25+25	1,57+2,62+2,62	1,3	6,8	8	1,38
15+25+35	1,36+2,27+3,17	1,4	6,8	8,1	1,37
15+25+42	1,24+2,07+3,48	1,4	6,8	8,1	1,36
15+25+50	1,13+1,89+3,78	1,6	6,8	8,3	1,3
15+35+35	1,20+2,80+2,80	1,3	6,8	8,2	1,36
20+20+20	2,27+2,27+2,27	1,3	6,8	8	1,39
20+20+25	2,09+2,09+2,62	1,3	6,8	8	1,38
20+20+35	1,81+1,81+3,17	1,4	6,8	8,1	1,37
20+20+42	1,66+1,66+3,48	1,4	6,8	8,1	1,36
20+20+50	1,51+1,51+3,78	1,6	6,8	8,3	1,29
20+25+25	1,94+2,43+2,43	1,3	6,8	8	1,37
20+25+35	1,70+2,13+2,98	1,5	6,8	8,1	1,36
20+25+42	1,56+1,95+3,28	1,5	6,8	8,1	1,35
20+35+35	1,51+2,64+2,64	1,5	6,8	8,2	1,35
25+25+25	2,27+2,27+2,27	1,4	6,8	8	1,36
25+25+35	2,00+2,00+2,80	1,5	6,8	8,1	1,35

3x1

MODELO 3MXF52A9

Ud. interiores	Capacidad nominal por unidad interior (kW)	Capacidad total (kW)			Consumo (kW)
		Mín.	Nom.	Máx.	Nom.
25+25+25	2,27+2,27+2,27	1,4	6,8	8	1,7
25+25+35	2,00+2,00+2,80	1,5	6,8	8,1	1,69

3x1

MODELO 3MXM68A9

Ud. interiores	Capacidad nominal por unidad interior (kW)	Capacidad total (kW)			Consumo (kW)
-------------------	---	----------------------	--	--	-----------------

Tablas de Capacidad

MODELO 3MXM68A9

Ud. interiores	Capacidad nominal por unidad interior (kW)	Capacidad total (kW)			Consumo (kW)
		Mín.	Nom.	Máx.	Nom.
42+42	3,40+3,40	1,95	6,8	7,14	1,44
42+50	3,10+3,70	1,95	6,8	7,77	1,41
42+60	2,80+4,00	2,26	6,8	8,08	1,4
50+50	3,40+3,40	2,34	6,8	8,22	1,38
50+60	3,09+3,71	2,47	6,8	8,45	1,37
15+15+15	1,50+1,50+1,50	1,96	4,5	6,4	0,61
15+15+20	1,44+1,44+1,92	1,96	4,8	6,56	0,7
15+15+25	1,36+1,36+2,27	1,96	5	6,72	0,8
15+15+35	1,50+1,50+3,50	1,96	6,5	7,11	1,56
15+15+42	1,42+1,42+3,97	1,96	6,8	7,33	1,8
15+15+50	1,28+1,28+4,25	1,96	6,8	7,74	1,75
15+15+60	1,13+1,13+4,53	2,31	6,8	7,99	1,73
15+20+20	1,50+2,00+2,00	1,96	5,5	6,48	1,01
15+20+25	1,50+2,00+2,50	1,96	6	6,87	1,32
15+20+35	1,46+1,94+3,40	1,96	6,8	7,25	1,8
15+20+42	1,32+1,77+3,71	1,96	6,8	7,47	1,79
15+20+50	1,20+1,60+4,00	1,96	6,8	7,87	1,74
15+20+60	1,07+1,43+4,29	2,31	6,8	8,13	1,72
15+25+25	1,50+2,50+2,50	1,96	6,5	7,1	1,63
15+25+35	1,36+2,27+3,17	1,96	6,8	7,6	1,79
15+25+42	1,24+2,07+3,48	1,96	6,8	7,81	1,78
15+25+50	1,13+1,89+3,78	1,96	6,8	7,95	1,74
15+25+60	1,02+1,70+4,08	2,31	6,8	8,42	1,71
15+35+35	1,20+2,80+2,80	1,96	6,8	7,94	1,77
15+35+42	1,11+2,59+3,10	1,96	6,8	8,13	1,76
15+35+50	1,02+2,38+3,40	1,96	6,8	8,46	1,72
15+35+60	0,93+2,16+3,71	2,31	6,8	8,56	1,7
15+42+42	1,03+2,88+2,88	1,96	6,8	8,26	1,75
15+42+50	0,95+2,67+3,18	1,96	6,8	8,53	1,71
20+20+20	2,00+2,00+2,00	1,96	6	6,64	1,34
20+20+25	2,00+2,00+2,50	1,96	6,5	7,03	1,63
20+20+35	1,81+1,81+3,17	1,96	6,8	7,4	1,79
20+20+42	1,66+1,66+3,48	1,96	6,8	7,61	1,78
20+20+50	1,51+1,51+3,78	1,96	6,8	8,01	1,74
20+20+60	1,36+1,36+4,08	2,31	6,8	8,27	1,71
20+25+25	1,94+2,43+2,43	1,96	6,8	7,24	1,77
20+25+35	1,70+2,13+2,98	1,96	6,8	7,74	1,76
20+25+42	1,56+1,95+3,28	1,96	6,8	7,94	1,75
20+25+50	1,43+1,79+3,58	1,96	6,8	8,08	1,71
20+25+60	1,30+1,62+3,89	2,31	6,8	8,55	1,69
20+35+35	1,51+2,64+2,64	1,96	6,8	8,07	1,74
20+35+42	1,40+2,45+2,94	1,96	6,8	8,25	1,74
20+35+50	1,30+2,27+3,24	2,28	6,8	8,58	1,69
20+42+42	1,31+2,75+2,75	1,96	6,8	8,37	1,73
25+25+25	2,27+2,27+2,27	1,96	6,8	7,53	1,76
25+25+35	2,00+2,00+2,80	1,96	6,8	7,94	1,72
25+25+42	1,85+1,85+3,10	1,96	6,8	8,12	1,71
25+25+50	1,70+1,70+3,40	2,28	6,8	8,45	1,67
25+25+60	1,55+1,55+3,71	2,42	6,8	8,74	1,65
25+35+35	1,79+2,51+2,51	2,27	6,8	8,3	1,7
25+35+42	1,67+2,33+2,80	2,27	6,8	8,43	1,69
25+35+50	1,55+2,16+3,09	2,48	6,8	8,74	1,65
25+42+42	1,56+2,62+2,62	2,27	6,8	8,49	1,68
35+35+35	2,27+2,27+2,27	2,38	6,8	8,59	1,68

MODELO 3MXM68A9

Ud. interiores	Capacidad nominal por unidad interior (kW)	Capacidad total (kW)			Consumo (kW)
		Mín.	Nom.	Máx.	Nom.
42+42	4,30+4,30	2,17	8,6	9,56	2,22
42+50	3,93+4,67	2,56	8,6	10,91	2,21
42+60	3,54+5,06	2,74	8,6	11,02	2,2
50+50	4,30+4,30	2,94	8,6	11,1	2,17
50+60	3,91+4,69	3,14	8,6	11,09	2,15
15+15+15	2,17+2,17+2,17	2,01	6,5	9,92	1,33
15+15+20	2,07+2,07+2,76	2,01	6,9	10,1	1,46
15+15+25	2,02+2,02+3,36	2,1	7,4	10,18	1,64
15+15+35	1,89+1,89+4,42	2,31	8,2	10,29	1,87
15+15+42	1,79+1,79+5,02	2,31	8,6	10,29	2,03
15+15+50	1,61+1,61+5,38	2,71	8,6	10,46	2,01
15+15+60	1,43+1,43+5,73	2,93	8,6	10,59	1,99
15+20+20	2,35+3,13+3,13	2,01	8,6	10,26	2,05
15+20+25	2,15+2,87+3,58	2,1	8,6	10,36	2,04
15+20+35	1,84+2,46+4,30	2,31	8,6	10,45	2,02
15+20+42	1,68+2,23+4,69	2,31	8,6	10,46	2,01
15+20+50	1,52+2,02+5,06	2,71	8,6	10,88	2
15+20+60	1,36+1,81+5,43	2,93	8,6	10,89	1,98
15+25+25	1,98+3,31+3,31	2,2	8,6	10,47	2,03
15+25+35	1,72+2,87+4,01	2,4	8,6	10,58	2,02
15+25+42	1,57+2,62+4,40	2,41	8,6	10,58	2
15+25+50	1,43+2,39+4,78	2,81	8,6	11	1,99
15+25+60	1,29+2,15+5,16	3,02	8,6	10,77	1,97
15+35+35	1,52+3,54+3,54	2,69	8,6	10,59	1,99
15+35+42	1,40+3,27+3,93	2,69	8,6	10,59	1,98
15+35+50	1,29+3,01+4,30	3	8,6	10,93	1,97
15+35+60	1,17+2,74+4,69	2,93	8,6	10,78	1,96
15+42+42	1,30+3,65+3,65	2,69	8,6	10,68	1,98
15+42+50	1,21+3,38+4,02	3	8,6	10,99	1,96
20+20+20	2,60+2,60+2,60	2,01	7,8	10,44	1,72
20+20+25	2,52+2,52+3,15	2,1	8,2	10,52	1,83
20+20+35	2,29+2,29+4,01	2,31	8,6	10,63	2,04
20+20+42	2,10+2,10+4,40	2,31	8,6	10,63	2,02
20+20+50	1,91+1,91+4,78	2,71	8,6	10,82	2
20+20+60	1,72+1,72+5,16	2,93	8,6	10,95	1,99
20+25+25	2,46+3,07+3,07	2,2	8,6	10,54	1,97
20+25+35	2,15+2,69+3,76	2,4	8,6	10,63	2,02
20+25+42	1,98+2,47+4,15	2,41	8,6	10,64	2,01
20+25+50	1,81+2,26+4,53	2,81	8,6	11,06	1,98
20+25+60	1,64+2,05+4,91	3,02	8,6	11,07	1,98
20+35+35	1,91+3,34+3,34	2,69	8,6	10,76	2
20+35+42	1,77+3,10+3,72	2,69	8,6	10,76	1,99
20+35+50	1,64+2,87+4,10	3	8,6	11,11	1,98
20+42+42	1,65+3,47+3,47	2,69	8,6	10,77	1,97
25+25+25	2,87+2,87+2,87	2,31	8,6	10,65	1,99
25+25+35	2,53+2,53+3,54	2,5	8,6	10,87	1,99
25+25+42	2,34+2,34+3,93	2,5	8,6	10,88	1,97
25+25+50	2,15+2,15+4,30	2,91	8,6	11,07	1,96
25+25+60	1,95+1,95+4,69	3,12	8,6	11,08	1,94
25+35+35	2,26+3,17+3,17	2,78	8,6	11	1,96
25+35+42	2,11+2,95+3,54	2,79	8,6	11,01	1,96
25+35+50	1,95+2,74+3,91	3,19	8,6	11,08	1,9
25+42+42	1,97+3,31+3,31	2,79	8,6	11,01	1,95
35+35+35	2,87+2,87+2,87	2,98	8,6	11,06	1,94

MODELO 4MWXM52A9

Ud. interiores	Capacidad nominal por unidad interior (kW)	Capacidad total (kW)			Consumo (kW)
		Mín.	Nom.	Máx.	Nom.
60**	5,1	2,1	5,1	6	1,11
71**	5,2	2,1	5,2	6,4	1,11
15+15	1,5+1,5	2,1	3	4,7	0,55
15+20	1,5+2	2,1	3,5	4,7	0,66
15+25	1,5+2,5	2,1	4	5	0,78
15+35	1,5+3,5	2,1	5	6	1,06
15+42	1,37+3,83	2,1	5,2	6,1	1,1
15+50	1,2+4	2,1	5,2	6,3	1,1
20+20	2+2	2,1	4	6	0,85
20+25	2+2,5	2,1	4,5	6,2	0,95
20+35	1,89+3,31	2,1	5,2	6,3	1,1
20+42	1,68+3,52	2,1	5,2	6,3	1,09
20+50	1,49+3,71	2,1	5,2	6,5	1,09
25+25	2,5+2,5	2,1	5	6,3	1,04
25+35	2,17+3,03	2,1	5,2	6,3	1,09
25+42	1,94+3,26	2,1	5,2	6,4	1,09
25+50	1,73+3,47	2,1	5,2	6,5	1,06
35+35	2,6+2,6	2,1	5,2	6,4	1,08
35+42	2,36+2,84	2,1	5,2	6,4	1,08
35+50	2,14+3,06	2,1	5,2	6,6	1,06
42+42	2,6+2,6	2,1	5,2	6,5	1,07
15+15+15	1,5+1,5+1,5	1,5	2,3	4,5	0,47
15+15+20	1,5+1,5+2	2,3	5	6,7	1,06
15+15+25	1,42+1,42+2,36	2,3	5,2	6,7	1,09
15+15+35	1,2+1,2+2,8	2,4	5,2	6,8	1,09
15+15+42	1,08+1,08+3,03	2,4	5,2	6,8	1,08
15+15+50	0,98+0,98+3,25	2,5	5,2	7,1	1,05
15+20+20	1,42+1,89+1,89	2,3	5,2	6,7	1,1
15+20+25	1,3+1,73+2,17	2,3	5,2	6,7	1,09
15+20+35	1,11+1,49+2,6	2,4	5,2	6,8	1,08
15+20+42	1,01+1,35+2,84	2,4	5,2	6,8	1,08
15+20+50	0,92+1,22+3,06	2,5	5,2	7,2	1,04
15+25+25	1,2+2+2	2,3	5,2	6,7	1,09
15+25+35	1,04+1,73+2,43	2,4	5,2	6,8	1,08
15+25+42	0,95+1,59+2,66	2,4	5,2	6,8	1,07
15+25+50	0,87+1,44+2,89	2,5	5,2	7,3	1,04
15+35+35	0,92+2,14+2,14	2,3	5,2	7,3	1,07
20+20+20	1,73+1,73+1,73	2,3	5,2	7	1,07
20+20+25	1,6+1,6+2	2,3	5,2	7	1,06
20+20+35	1,39+1,39+2,43	2,4	5,2	7,2	1,05
20+20+42	1,27+1,27+2,66	2,4	5,2	7,2	1,04
20+20+50	1,16+1,16+2,89	2,5	5,2	7,3	1,03
20+25+25	1,49+1,86+1,86	2,3	5,2	7,1	1,05
20+25+35	1,3+1,63+2,28	2,4	5,2	7,2	1,04
20+25+42	1,2+1,49+2,51	2,4	5,2	7,2	1,04
20+35+35	1,16+2,02+2,02	2,4	5,2	7,3	1,04
25+25+25	1,73+1,73+1,73	2,4	5,2	7,1	1,04
25+25+35	1,53+1,53+2,14	2,4	5,2	7,2	1,04

MODELO 4MWXM52A9

Ud. interiores	Capacidad nominal por unidad interior (kW)	Capacidad total (kW)			Consumo (kW)
		Mín.	Nom.	Máx.	Nom.
60**	6,6	1,5	6,6	7	1,56
71**	6,8	1,8	6,8	7,2	1,56
15+15	1,8+1,8	1,5	3,6	5,8	0,67
15+20	1,71+2,29	1,5	4	5,8	0,77
15+25	1,69+2,81	1,5	4,5	6,9	0,91
15+35	1,65+3,85	1,5	5,5	7	1,22
15+42	1,58+4,42	1,5	6	7	1,42
15+50	1,57+5,23	1,6	6,8	7,2	1,58
20+20	3,4+3,4	1,5	6,8	7	1,59
20+25	3,02+3,78	1,5	6,8	7	1,58
20+35	2,47+4,33	1,5	6,8	7,1	1,57
20+42	2,19+4,61	1,5	6,8	7,1	1,56
20+50	1,94+4,86	1,8	6,8	7,2	1,53
25+25	3,4+3,4	1,5	6,8	7	1,53
25+35	2,83+3,97	1,6	6,8	7,2	1,53
25+42	2,54+4,26	1,6	6,8	7,2	1,52
25+50	2,27+4,53	1,8	6,8	7,4	1,5
35+35	3,4+3,4	1,8	6,8	7,3	1,52
35+42	3,09+3,71	1,8	6,8	7,3	1,51
35+50	2,8+4	1,8	6,8	7,5	1,5
42+42	3,4+3,4	1,8	6,8	7,3	1,5
15+15+15	2,27+2,27+2,27	1,6	6,8	8	1,4
15+15+20	2,04+2,04+2,72	1,6	6,8	8	1,4
15+15+25	1,85+1,85+3,09	1,6	6,8	8	1,39
15+15+35	1,57+1,57+3,66	1,8	6,8	8,1	1,38
15+15+42	1,42+1,42+3,97	1,8	6,8	8,1	1,38
15+15+50	1,28+1,28+4,25	2	6,8	8,3	1,32
15+20+20	1,85+2,47+2,47	1,6	6,8	8	1,39
15+20+25	1,7+2,27+2,83	1,6	6,8	8	1,38
15+20+35	1,46+1,94+3,4	1,8	6,8	8,1	1,37
15+20+42	1,32+1,77+3,71	1,8	6,8	8,1	1,36
15+20+50	1,2+1,6+4	2	6,8	8,3	1,31
15+25+25	1,57+2,62+2,62	1,6	6,8	8	1,38
15+25+35	1,36+2,27+3,17	1,8	6,8	8,1	1,37
15+25+42	1,24+2,07+3,48	1,8	6,8	8,1	1,36
15+25+50	1,13+1,89+3,78	2	6,8	8,3	1,3
15+35+35	1,2+2,8+2,8	1,6	6,8	8,2	1,36
20+20+20	2,27+2,27+2,27	1,6	6,8	8	1,39
20+20+25	2,09+2,09+2,62	1,6	6,8	8	1,38
20+20+35	1,81+1,81+3,17	1,8	6,8	8,1	1,37
20+20+42	1,66+1,66+3,48	1,8	6,8	8,1	1,36
20+20+50	1,51+1,51+3,78	2	6,8	8,3	1,29
20+25+25	1,94+2,43+2,43	1,6	6,8	8	1,37
20+25+35	1,7+2,13+2,98	1,9	6,8	8,1	1,36
20+25+42	1,56+1,95+3,28	1,9	6,8	8,1	1,35
20+35+35	1,51+2,64+2,64	1,9	6,8	8,2	1,35
25+25+25	2,27+2,27+2,27	1,8	6,8	8	1,36
25+25+35	2+2+2,8	1,9	6,8	8,1	1,35

5x1

MODELO 5MWXM68A9

Ud. interiores	Capacidad nominal por unidad interior (kW)	Capacidad total (kW)			Consumo (kW)
		Mín.	Nom.	Máx.	
71**	6,6	3,1	6,6	6,7	2,14
100**	6,8	3,2	6,8	8,2	1,79
15+15	1,5 + 1,5	2,79	3	4,77	0,58
15+20	1,5 + 2	2,79	3,5	4,77	0,75
15+25	1,5 + 2,5	2,79	4	5,28	0,92
15+35	1,5 + 3,5	2,78	5	5,39	1,31
15+42	1,5 + 4,2	2,77	5,7	5,86	1,66
15+50	1,5 + 5	2,76	6,5	6,66	2,09
15+60	1,36 + 5,44	2,74	6,8	7,59	2,19
20+20	2 + 2	2,79	4	5,12	0,92
20+25	2 + 2,5	2,79	4,5	5,36	1,12
20+35	2 + 3,5	2,78	5,5	5,84	1,57
20+42	2 + 4,2	2,77	6,2	6,51	1,93
20+50	1,94 + 4,86	2,76	6,8	6,95	2,31
20+60	1,7 + 5,1	2,74	6,8	7,64	2,19
25+25	2,5 + 2,5	2,78	5	5,37	1,33
25+35	2,5 + 3,5	2,78	6	6,11	1,82
25+42	2,5 + 4,2	2,77	6,7	6,95	2,28
25+50	2,27 + 4,53	2,76	6,8	7,37	2,3
25+60	2 + 4,8	2,74	6,8	7,66	2,16
35+35	3,4 + 3,4	2,77	6,8	7,13	2,34
35+42	3,09 + 3,71	2,76	6,8	7,24	2,3
35+50	2,8 + 4	2,76	6,8	7,48	2,28
35+60	2,51 + 4,29	2,73	6,8	8,07	2,15
42+42	3,4 + 3,4	2,76	6,8	7,14	2,29
42+50	3,1 + 3,7	2,75	6,8	7,77	2,24
42+60	2,8 + 4	2,73	6,8	8,08	2,14
50+50	3,4 + 3,4	2,74	6,8	8,17	2,2
50+60	3,09 + 3,71	2,73	6,8	8,41	2,1
15+15+15	1,5 + 1,5 + 1,5	2,72	4,5	5,91	1
15+15+20	1,44 + 1,44 + 1,92	2,72	4,8	5,91	1,09
15+15+25	1,36 + 1,36 + 2,27	2,72	5	6,46	1,17
15+15+35	1,5 + 1,5 + 3,5	2,72	6,5	7,11	1,79
15+15+42	1,42 + 1,42 + 3,97	2,72	6,8	7,33	1,92
15+15+50	1,28 + 1,28 + 4,25	2,73	6,8	7,74	1,91
15+15+60	1,13 + 1,13 + 4,53	2,74	6,8	7,99	1,86
15+20+20	1,5 + 2 + 2	2,72	5,5	6,45	1,35
15+20+25	1,5 + 2 + 2,5	2,72	6	6,46	1,55
15+20+35	1,46 + 1,94 + 3,4	2,72	6,8	7,25	1,95
15+20+42	1,32 + 1,77 + 3,71	2,72	6,8	7,47	1,92
15+20+50	1,2 + 1,6 + 4	2,73	6,8	7,87	1,91
15+20+60	1,07 + 1,43 + 4,29	2,74	6,8	8,13	1,86
15+25+25	1,5 + 2,5 + 2,5	2,72	6,5	7,1	1,8
15+25+35	1,36 + 2,27 + 3,17	2,72	6,8	7,6	1,92
15+25+42	1,24 + 2,07 + 3,48	2,72	6,8	7,81	1,92
15+25+50	1,13 + 1,89 + 3,78	2,73	6,8	7,95	1,91
15+25+60	1,02 + 1,7 + 4,08	2,75	6,8	8,42	1,86
15+35+35	1,2 + 2,8 + 2,8	2,72	6,8	7,94	1,92
15+35+42	1,11 + 2,59 + 3,1	2,73	6,8	8,13	1,91
15+35+50	1,02 + 2,38 + 3,4	2,73	6,8	8,46	1,9
15+35+60	0,93 + 2,16 + 3,71	2,75	6,8	8,56	1,86
15+42+42	1,03 + 2,88 + 2,88	2,73	6,8	8,26	1,9
15+42+50	0,95 + 2,67 + 3,18	2,73	6,8	8,53	1,87
20+20+20	2 + 2 + 2	2,72	6	6,45	1,56
20+20+25	2 + 2 + 2,5	2,72	6,5	7,03	1,8
20+20+35	1,81 + 1,81 + 3,17	2,72	6,8	7,4	1,95
20+20+42	1,66 + 1,66 + 3,48	2,72	6,8	7,61	1,92
20+20+50	1,51 + 1,51 + 3,78	2,73	6,8	8,01	1,91
20+20+60	1,36 + 1,36 + 4,08	2,74	6,8	8,27	1,86
20+25+25	1,94 + 2,43 + 2,43	2,72	6,8	7,24	1,95
20+25+35	1,7 + 2,13 + 2,98	2,72	6,8	7,74	1,92
20+25+42	1,56 + 1,95 + 3,28	2,72	6,8	7,94	1,92
20+25+50	1,43 + 1,79 + 3,58	2,73	6,8	8,08	1,91
20+25+60	1,3 + 1,62 + 3,89	2,75	6,8	8,55	1,86
20+35+35	1,51 + 2,64 + 2,64	2,72	6,8	8,07	1,92
20+35+42	1,4 + 2,45 + 2,94	2,73	6,8	8,25	1,91
20+35+50	1,3 + 2,27 + 3,24	2,73	6,8	8,58	1,9
20+42+42	1,31 + 2,75 + 2,75	2,73	6,8	8,37	1,9
25+25+25	2,27 + 2,27 + 2,27	2,72	6,8	7,53	1,95
25+25+35	2 + 2 + 2,8	2,72	6,8	7,94	1,92
25+25+42	1,85 + 1,85 + 3,1	2,73	6,8	8,12	1,92
25+25+50	1,7 + 1,7 + 3,4	2,73	6,8	8,45	1,9
25+25+60	1,55 + 1,55 + 3,71	2,75	6,8	8,74	1,86
25+35+35	1,79 + 2,51 + 2,51	2,73	6,8	8,3	1,91
25+35+42	1,67 + 2,33 + 2,8	2,73	6,8	8,43	1,91
25+35+50	1,55 + 2,16 + 3,09	2,73	6,8	8,74	1,9
25+42+42	1,56 + 2,62 + 2,62	2,73	6,8	8,49	1,9
35+35+35	2,27 + 2,27 + 2,27	2,73	6,8	8,59	1,9
15+15+15+15	1,65 + 1,65 + 1,65 + 1,65	2,84	6,6	6,86	1,68
15+15+15+20	1,52 + 1,52 + 1,52 + 2,03	2,84	6,6	7,22	1,68
15+15+15+25	1,41 + 1,41 + 1,41 + 2,36	2,84	6,6	7,45	1,68
15+15+15+35	1,28 + 1,28 + 1,28 + 2,98	2,85	6,8	7,87	1,77
15+15+15+42	1,17 + 1,17 + 1,17 + 3,28	2,86	6,8	8,04	1,77
15+15+15+50	1,07 + 1,07 + 1,07 + 3,58	2,87	6,8	8,28	1,77
15+15+15+60	0,97 + 0,97 + 0,97 + 3,89	2,94	6,8	8,38	1,74
15+15+20+20	1,46 + 1,46 + 1,94 + 1,94	2,84	6,8	7,45	1,78
15+15+20+25	1,36 + 1,36 + 1,81 + 2,27	2,84	6,8	7,62	1,78
15+15+20+35	1,2 + 1,2 + 1,6 + 2,8	2,85	6,8	8,03	1,77
15+15+20+42	1,11 + 1,11 + 1,48 + 3,1	2,86	6,8	8,19	1,77
15+15+20+50	1,02 + 1,02 + 1,36 + 3,4	2,87	6,8	8,43	1,77
15+15+20+60	0,93 + 0,93 + 1,24 + 3,71	2,94	6,8	8,56	1,74
15+15+25+25	1,28 + 1,28 + 2,13 + 2,13	2,85	6,8	7,7	1,77
15+15+25+35	1,13 + 1,13 + 1,89 + 2,64	2,86	6,8	8,11	1,77
15+15+25+42	1,05 + 1,05 + 1,75 + 2,94	2,86	6,8	8,27	1,77
15+15+25+50	0,97 + 0,97 + 1,62 + 3,24	2,88	6,8	8,7	1,77
15+15+35+35	1,02 + 1,02 + 2,38 + 2,38	2,87	6,8	8,57	1,77
15+15+35+42	0,95 + 0,95 + 2,22 + 2,67	2,88	6,8	8,65	1,77
15+20+20+20	1,36 + 1,81 + 1,81 + 1,81	2,84	6,8	7,61	1,78
15+20+20+25	1,28 + 1,7 + 1,7 + 2,13	2,84	6,8	7,78	1,78
15+20+20+35	1,13 + 1,51 + 1,51 + 2,64	2,85	6,8	8,18	1,77
15+20+20+42	1,05 + 1,4 + 1,4 + 2,94	2,86	6,8	8,34	1,77
15+20+20+50	0,97 + 1,3 + 1,3 + 3,24	2,87	6,8	8,77	1,77
15+20+25+25	1,2 + 1,6 + 2 + 2	2,85	6,8	7,86	1,77
15+20+25+35	1,07 + 1,43 + 1,79 + 2,51	2,86	6,8	8,26	1,77
15+20+25+42	1 + 1,33 + 1,67 + 2,8	2,86	6,8	8,43	1,77
15+20+25+50	0,93 + 1,24 + 1,55 + 3,09	2,88	6,8	8,85	1,77
15+20+35+35	0,97 + 1,3 + 2,27 + 2,27	2,87	6,8	8,64	1,77
15+25+25+25	1,13 + 1,89 + 1,89 + 1,89	2,85	6,8	8,18	1,77

MODELO 5MWXM68A9

Ud. interiores	Capacidad nominal por unidad interior (kW)	Capacidad total (kW)			Consumo (kW)
		Mín.	Nom.	Máx.	
71**	7,5	2,3	7,5	10	2,08
100**	10,5	2,7	8,6	10,5	2,16
15+15	1,85 + 1,85	2,34	3,7	6,96	0,82
15+20	1,8 + 2,4	2,34	4,2	6,96	0,98
15+25	1,8 + 3	2,34	4,8	7,95	1,16
15+35	1,8 + 4,2	2,34	6	8,5	1,61
15+42	1,82 + 5,08	2,34	6,9	8,85	1,94
15+50	1,82 + 6,08	2,34	7,9	10,38	2,36
15+60	1,72 + 6,88	2,48	8,6	10,53	2,59
20+20	2,4 + 2,4	2,34	4,8	7,95	1,17
20+25	2,4 + 3	2,34	5,4	8,12	1,39
20+35	2,4 + 4,2	2,34	6,6	8,67	1,88
20+42	2,42 + 5,08	2,34	7,5	9,03	2,22
20+50	2,4 + 6	2,34	8,4	10,44	2,61
20+60	2,15 + 6,45	2,48	8,6	10,53	2,59
25+25	3 + 3	2,34	6	8,49	1,59
25+35	3 + 4,2	2,34	7,2	9,03	2,12
25+42	3,02 + 5,08	2,34	8,1	9,29	2,5
25+50	2,87 + 5,73	2,34	8,6	10,47	2,69
25+60	2,53 + 6,07	2,63	8,6	10,56	2,56
35+35	4,2 + 4,2	2,34	8,4	9,38	2,74
35+42	3,91 + 4,69	2,34	8,6	9,47	2,76
35+50	3,54 + 5,06	2,64	8,6	10,47	2,69
35+60	3,17 + 5,43	2,78	8,6	10,56	2,56
42+42	4,3 + 4,3	2,33	8,6	9,56	2,67
42+50	3,93 + 4,67	2,63	8,6	10,54	2,58
42+60	3,54 + 5,06	2,77	8,6	10,62	2,48
50+50	4,3 + 4,3	3,08	8,6	10,59	2,51
50+60	3,91 + 4,69	3,21	8,6	10,66	2,42
15+15+15	1,83 + 1,83 + 1,83	2,31	5,5	9,92	1,24
15+15+20	1,83 + 1,83 + 2,44	2,31	6,1	10,1	1,45
15+15+25	1,83 + 1,83 + 3,05	2,31	6,7	10,18	1,64
15+15+35	1,85 + 1,85 + 4,31	2,31	8	10,29	2,14
15+15+42	1,79 + 1,79 + 5,02	2,45	8,6	10,29	2,33
15+15+50	1,61 + 1,61 + 5,38	2,75	8,6	10,46	2,29
15+15+60	1,43 + 1,43 + 5,73	3,03	8,6	10,59	2,22
15+20+20	1,83 + 2,44 + 2,44	2,31	6,7	10,26	1,65
15+20+25	1,83 + 2,43 + 3,04	2,31	7,3	10,36	1,87
15+20+35	1,82 + 2,43 + 4,25	2,31	8,5	10,45	2,36
15+20+42	1,68 + 2,23 + 4,69	2,45	8,6	10,46	2,33
15+20+50	1,52 + 2,02 + 5,06	2,75	8,6	10,76	2,29
15+20+60	1,36 + 1,81 + 5,43	3,03	8,6	10,8	2,22
15+25+25	1,85 + 3,08 + 3,08	2,31	8	10,47	2,12
15+25+35	1,72 + 2,87 + 4,01	2,46	8,6	10,58	2,38
15+25+42	1,57 + 2,62 + 4,4	2,45	8,6	10,58	2,32
15+25+50	1,43 + 2,39 + 4,78	2,89	8,6	10,77	2,27
15+25+60	1,29 + 2,15 + 5,16	3,03	8,6	10,82	2,19
15+35+35	1,52 + 3,54 + 3,54	2,76	8,6	10,59	2,38
15+35+42	1,4 + 3,27 + 3,93	2,75	8,6	10,59	2,32
15+35+50	1,29 + 3,01 + 4,3	3,04	8,6	10,77	2,27
15+35+60	1,17 + 2,74 + 4,69	3,03	8,6	10,82	2,19
15+42+42	1,3 + 3,65 + 3,65	2,74	8,6	10,68	2,25
15+42+50	1,21 + 3,38 + 4,02	3,03	8,6	10,81	2,2
20+20+20	2,5 + 2,5 + 2,5	2,31	7,5	10,44	1,95
20+20+25	2,46 + 2,46 + 3,08	2,31	8	10,52	2,14
20+20+35	2,29 + 2,29 + 4,01	2,31	8,6	10,63	2,4
20+20+42	2,1 + 2,1 + 4,4	2,45	8,6	10,63	2,33
20+20+50	1,91 + 1,91 + 4,78	2,75	8,6	10,76	2,29

Tablas de Capacidad

5x1

MODELO 5MWXM68A9

Ud. interiores	Capacidad nominal por unidad interior (kW)	Capacidad total (kW)			Consumo (kW)
		Mín.	Nom.	Máx.	Nom.
15+25+25+35	1,02 + 1,7 + 1,7 + 2,38	2,86	6,8	8,49	1,77
15+25+25+42	0,95 + 1,59 + 1,59 + 2,67	2,87	6,8	8,5	1,77
15+25+35+35	0,93 + 1,55 + 2,16 + 2,16	2,87	6,8	8,71	1,77
20+20+20+20	1,7 + 1,7 + 1,7 + 1,7	2,84	6,8	7,78	1,78
20+20+20+25	1,6 + 1,6 + 1,6 + 2	2,84	6,8	7,95	1,78
20+20+20+35	1,43 + 1,43 + 1,43 + 2,51	2,85	6,8	8,33	1,77
20+20+20+42	1,33 + 1,33 + 1,33 + 2,8	2,86	6,8	8,49	1,77
20+20+20+50	1,24 + 1,24 + 1,24 + 3,09	2,87	6,8	8,91	1,77
20+20+25+25	1,51 + 1,51 + 1,89 + 1,89	2,85	6,8	8,1	1,77
20+20+25+35	1,36 + 1,36 + 1,7 + 2,38	2,86	6,8	8,49	1,77
20+20+25+42	1,27 + 1,27 + 1,59 + 2,67	2,86	6,8	8,64	1,77
20+20+35+35	1,24 + 1,24 + 2,16 + 2,16	2,87	6,8	8,78	1,77
20+25+25+25	1,43 + 1,79 + 1,79 + 1,79	2,85	6,8	8,33	1,77
20+25+25+35	1,3 + 1,62 + 1,62 + 2,27	2,86	6,8	8,63	1,77
25+25+25+25	1,7 + 1,7 + 1,7 + 1,7	2,86	6,8	8,56	1,77
25+25+25+35	1,55 + 1,55 + 1,55 + 2,16	2,87	6,8	8,9	1,77

5x1

MODELO 5MWXM90A9

Ud. interiores	Capacidad nominal por unidad interior (kW)	Capacidad total (kW)			Consumo (kW)
		Mín.	Nom.	Máx.	Nom.
71**	6,8	3,2	6,8	7,4	1,85
100**	8,7	3,5	8,7	10	2,38
125**	9	3,6	9	10,2	2,48
15+15	1,5 + 1,5	2,82	3	4,79	0,6
15+20	1,5 + 2	2,82	3,5	4,96	0,73
15+25	1,5 + 2,5	2,83	4	5,28	0,88
15+35	1,5 + 3,5	2,83	5	5,68	1,22
15+42	1,5 + 4,2	2,83	5,7	6,18	1,52
15+50	1,5 + 5	2,84	6,5	7,02	1,88
15+60	1,5 + 6	2,87	7,5	7,81	2,43
15+71	1,4 + 6,6	2,87	8	8,07	2,79
20+20	2 + 2	2,82	4	5,45	0,88
20+25	2 + 2,5	2,83	4,5	5,65	1,05
20+35	2 + 3,5	2,83	5,5	6,16	1,43
20+42	2 + 4,2	2,83	6,2	6,98	1,76
20+50	2 + 5	2,84	7	7,02	2,19
20+60	1,88 + 5,63	2,87	7,5	8,06	2,43
20+71	1,76 + 6,24	2,87	8	8,67	2,79
25+25	2,5 + 2,5	2,83	5	5,66	1,22
25+35	2,5 + 3,5	2,83	6	6,18	1,66
25+42	2,5 + 4,2	2,84	6,7	6,99	2,02
25+50	2,5 + 5	2,84	7,5	7,85	2,53
25+60	2,35 + 5,65	2,87	8	8,08	2,79
25+71	2,21 + 6,29	2,87	8,5	8,69	3,27
35+35	3,5 + 3,5	2,84	7	7,49	2,22
35+42	3,5 + 4,2	2,84	7,7	7,83	2,74
35+50	3,29 + 4,71	2,85	8	8,02	2,94
35+60	2,95 + 5,05	2,87	8	8,65	2,78
35+71	2,97 + 6,03	3,02	9	9	3,56
42+42	4 + 4	2,85	8	8	2,99
42+50	3,65 + 4,35	2,85	8	8,21	2,89
42+60	3,5 + 5	3,02	8,5	8,67	3,21
42+71	3,35 + 5,65	3,16	9	9	3,54
50+50	4,25 + 4,25	2,86	8,5	8,37	3,37
50+60	4,09 + 4,91	3,03	9	9	3,69
50+71	3,72 + 5,28	3,31	9	9,12	3,69
60+60	4,5 + 4,5	3,35	9	9,24	3,45
60+71	4,12 + 4,88	3,49	9	9,25	3,41
71+71	4,5 + 4,5	3,64	9	9,26	3,4
15+15+15	1,5 + 1,5 + 1,5	2,92	4,5	6,15	0,95
15+15+20	1,5 + 1,5 + 2	2,92	5	6,15	1,11
15+15+25	1,5 + 1,5 + 2,5	2,92	5,5	6,72	1,28
15+15+35	1,5 + 1,5 + 3,5	2,93	6,5	7,2	1,67
15+15+42	1,5 + 1,5 + 4,2	2,93	7,2	7,67	2,01
15+15+50	1,41 + 1,41 + 4,69	2,94	7,5	8,18	2,14
15+15+60	1,33 + 1,33 + 5,33	2,96	8	8,75	2,37
15+15+71	1,26 + 1,26 + 5,98	2,96	8,5	9,26	2,67
15+20+20	1,5 + 2 + 2	2,92	5,5	6,58	1,28
15+20+25	1,5 + 2 + 2,5	2,92	6	6,72	1,47
15+20+35	1,5 + 2 + 3,5	2,93	7	7,55	1,91
15+20+42	1,5 + 2 + 4,2	2,93	7,7	8	2,29
15+20+50	1,41 + 1,88 + 4,71	2,94	8	8,5	2,43
15+20+60	1,26 + 1,68 + 5,05	2,96	8	9,05	2,37
15+20+71	1,27 + 1,7 + 6,03	2,96	9	9,36	3,05
15+25+25	1,5 + 2,5 + 2,5	2,93	6,5	7,18	1,67
15+25+35	1,5 + 2,5 + 3,5	2,93	7,5	7,9	2,18
15+25+42	1,46 + 2,44 + 4,1	2,93	8	8,33	2,47
15+25+50	1,33 + 2,22 + 4,44	2,94	8	8,73	2,42
15+25+60	1,28 + 2,13 + 5,1	2,96	8,5	9,26	2,67
15+25+71	1,22 + 2,03 + 5,76	3,12	9	9,56	3,01
15+35+35	1,41 + 3,29 + 3,29	2,93	8	8,47	2,43
15+35+42	1,3 + 3,04 + 3,65	2,94	8	8,68	2,43

5x1

MODELO 5MWXM68A9

Ud. interiores	Capacidad nominal por unidad interior (kW)	Capacidad total (kW)			Consumo (kW)
		Mín.	Nom.	Máx.	Nom.
15+25+25+35	1,29 + 2,15 + 2,15 + 3,01	3,14	8,6	10,87	2,05
15+25+25+42	1,21 + 2,01 + 2,01 + 3,38	3,13	8,6	10,88	2,01
15+25+35+35	1,17 + 1,95 + 2,74 + 2,74	3,29	8,6	10,87	2,05
20+20+20+20	2,15 + 2,15 + 2,15 + 2,15	2,55	8,6	10,81	2,09
20+20+20+25	2,02 + 2,02 + 2,02 + 2,53	2,7	8,6	10,86	2,08
20+20+20+35	1,81 + 1,81 + 1,81 + 3,17	2,85	8,6	10,86	2,08
20+20+20+42	1,69 + 1,69 + 1,69 + 3,54	2,83	8,6	10,88	2,04
20+20+20+50	1,56 + 1,56 + 1,56 + 3,91	3,13	8,6	10,88	2,01
20+20+25+25	1,91 + 1,91 + 2,39 + 2,39	2,69	8,6	10,87	2,06
20+20+25+35	1,72 + 1,72 + 2,15 + 3,01	2,99	8,6	10,87	2,06
20+20+25+42	1,61 + 1,61 + 2,01 + 3,38	2,98	8,6	10,88	2,02
20+20+35+35	1,56 + 1,56 + 2,74 + 2,74	3,3	8,6	10,87	2,06
20+25+25+25	1,81 + 2,26 + 2,26 + 2,26	2,84	8,6	10,87	2,05
20+25+25+35	1,64 + 2,05 + 2,05 + 2,87	3,14	8,6	10,87	2,05
25+25+25+25	2,15 + 2,15 + 2,15 + 2,15	2,98	8,6	10,88	2,04
25+25+25+35	1,95 + 1,95 + 1,95 + 2,74	3,29	8,6	10,88	2,04

5x1

MODELO 5MWXM90A9

Ud. interiores	Capacidad nominal por unidad interior (kW)	Capacidad total (kW)			Consumo (kW)
		Mín.	Nom.	Máx.	Nom.
71**	7,5	2,5	7,5	10,7	1,93
100**	9	2,9	9	11	2,14
125**	10	3,3	10	11,3	2,49
15+15	1,85 + 1,85	2,23	3,7	7,18	0,78
15+20	1,84 + 2,46	2,23	4,3	7,18	0,94
15+25	1,84 + 3,06	2,23	4,9	8,03	1,11
15+35	1,83 + 4,27	2,23	6,1	8,69	1,53
15+42	1,84 + 5,16	2,4	7	8,98	1,82
15+50	1,85 + 6,15	2,56	8	10,48	2,22
15+60	1,8 + 7,2	2,89	9	10,74	2,59
15+71	1,74 + 8,26	3,21	10	10,75	3,06
20+20	2,45 + 2,45	2,23	4,9	8,03	1,12
20+25	2,44 + 3,06	2,23	5,5	8,3	1,3
20+35	2,44 + 4,26	2,23	6,7	8,83	1,75
20+42	2,45 + 5,15	2,4	7,6	9,11	2,09
20+50	2,43 + 6,07	2,73	8,5	10,74	2,44
20+60	2,33 + 6,98	3,05	9,3	10,87	2,75
20+71	2,2 + 7,8	3,37	10	11,01	3,06
25+25	3,05 + 3,05	2,23	6,1	8,57	1,51
25+35	3,04 + 4,26	2,4	7,3	9,22	1,98
25+42	3,06 + 5,14	2,56	8,2	9,51	2,32
25+50	3 + 6	2,89	9	10,74	2,65
25+60	2,82 + 6,78	3,21	9,6	11,01	2,86
25+71	2,6 + 7,4	3,52	10	11,27	3,03
35+35	4,25 + 4,25	2,89	8,5	9,6	2,56
35+42	4,09 + 4,91	3,05	9	10,26	2,74
35+50	3,91 + 5,59	3,21	9,5	11	2,95
35+60	3,68 + 6,32	3,37	10	11,25	3,07
35+71	3,3 + 6,7	3,84	10	11,27	3,03
42+42	4,75 + 4,75	3,21	9,5	10,05	2,89
42+50	4,57 + 5,43	3,37	10	11,04	3,09
42+60	4,12 + 5,88	3,68	10	11,3	2,97
42+71	3,72 + 6,28	4,14	10	11,31	2,94
50+50	5 + 5	3,68	10	11,13	3,02
50+60	4,55 + 5,45	3,83	10	11,4	2,92
50+71	4,13 + 5,87	4,14	10	11,41	2,87
60+60	5 + 5	4,14	10	11,14	2,79
60+71	4,58 + 5,42	4,6	10	11,28	2,76
71+71	5 + 5	4,9	10	11,29	2,72
15+15+15	1,83 + 1,83 + 1,83	2,25	5,5	10,04	1,18
15+15+20	1,83 + 1,83 + 2,44	2,25	6,1	10,18	1,36
15+15+25	1,83 + 1,83 + 3,05	2,25	6,7	10,31	1,54
15+15+35	1,85 + 1,85 + 4,31	2,57	8	10,45	2,01
15+15+42	1,81 + 1,81 + 5,08	2,89	8,7	10,47	2,22
15+15+50	1,74 + 1,74 + 5,81	3,05	9,3	10,53	2,44
15+15+60	1,58 + 1,58 + 6,33	3,36	9,5	11,21	2,44
15+15+71	1,49 + 1,49 + 7,03	3,67	10	11,21	2,62
15+20+20	1,83 + 2,44 + 2,44	2,25	6,7	10,31	1,55
15+20+25	1,83 + 2,43 + 3,04	2,41	7,3	10,45	1,74
15+20+35	1,82 + 2,43 + 4,25	2,73	8,5	10,58	2,21
15+20+42	1,75 + 2,34 + 4,91	3,05	9	10,61	2,37
15+20+50	1,76 + 2,35 + 5,88	3,21	10	10,94	2,74
15+20+60	1,58 + 2,11 + 6,32	3,52	10	11,21	2,65
15+20+71	1,42 + 1,89 + 6,7	3,83	10	11,22	2,62
15+25+25	1,85 + 3,08 + 3,08	2,57	8	10,59	1,99
15+25+35	1,8 + 3 + 4,2	2,89	9	10,72	2,4
15+25+42	1,83 + 3,05 + 5,12	3,05	10	10,75	2,77
15+25+50	1,67 + 2,78 + 5,56	3,36	10	11,08	2,71
15+25+60	1,5 + 2,5 + 6	3,67	10	11,22	2,63
15+25+71	1,35 + 2,25 + 6,4	3,98	10	11,22	2,6
15+35+35	1,76 + 4,12 + 4,12	3,21	10	10,72	2,87
15+35+42	1,63 + 3,8 + 4,57	3,36	10	10,88	2,77

1. Refrigeración: temperatura interior 27°CBS, 19°CBH; temperatura exterior 35°CBS.
2. Calefacción: temperatura interior 20°CBS; temperatura exterior 7°CBS, 6°CBH.

** Combinación única con uds. interiores FBA-A/A9

5x1

MODELO 5MWXM90A9

Ud. interiores	Capacidad nominal por unidad interior (kW)	Capacidad total (kW)			Consumo (kW) Nom.
		Mín.	Nom.	Máx.	
15+35+50	1,28 + 2,98 + 4,25	2,94	8,5	8,87	2,73
15+35+60	1,23 + 2,86 + 4,91	3,12	9	9,31	3
15+35+71	1,12 + 2,6 + 5,28	3,44	9	9,51	3
15+42+42	1,36 + 3,82 + 3,82	2,94	9	8,69	3,16
15+42+50	1,26 + 3,53 + 4,21	3,1	9	8,88	3,11
15+42+60	1,15 + 3,23 + 4,62	3,13	9	9,51	3
15+42+71	1,05 + 2,95 + 4,99	3,44	9	9,53	3
15+50+50	1,17 + 3,91 + 3,91	3,11	9	9,27	3,06
15+50+60	1,08 + 3,6 + 4,32	3,45	9	9,7	2,95
15+50+71	0,99 + 3,31 + 4,7	3,6	9	9,72	2,95
15+60+60	1 + 4 + 4	3,63	9	10,14	2,88
15+60+71	1,19 + 3,58 + 4,23	3,63	9	10,14	2,85
20+20+20	2 + 2 + 2	2,92	6	6,71	1,47
20+20+25	2 + 2 + 2,5	2,92	6,5	7,17	1,67
20+20+35	2 + 2 + 3,5	2,93	7,5	7,88	2,18
20+20+42	2 + 2 + 4,2	2,93	8,2	8,31	2,59
20+20+50	1,78 + 1,78 + 4,44	2,94	8	8,71	2,43
20+20+60	1,7 + 1,7 + 5,1	2,96	8,5	9,24	2,67
20+20+71	1,62 + 1,62 + 5,76	3,12	9	9,54	3,05
20+25+25	2 + 2,5 + 2,5	2,93	7	7,52	1,91
20+25+35	1,88 + 2,34 + 3,28	2,93	7,5	8,22	2,18
20+25+42	1,84 + 2,3 + 3,86	2,93	8	8,53	2,47
20+25+50	1,68 + 2,11 + 4,21	2,94	8	8,83	2,42
20+25+60	1,66 + 2,07 + 4,97	2,96	8,7	9,36	2,81
20+25+71	1,55 + 1,94 + 5,51	3,12	9	9,56	3,01
20+35+35	1,78 + 3,11 + 3,11	2,93	8	8,67	2,43
20+35+42	1,75 + 3,07 + 3,68	2,94	8,5	8,68	2,78
20+35+50	1,66 + 2,9 + 4,14	2,94	8,7	8,87	2,91
20+35+60	1,57 + 2,74 + 4,7	3,12	9	9,5	3
20+35+71	1,43 + 2,5 + 5,07	3,44	9	9,51	3
20+42+42	1,67 + 3,51 + 3,51	2,94	8,7	8,69	2,91
20+42+50	1,61 + 3,38 + 4,02	3,1	9	9,09	3,11
20+42+60	1,48 + 3,1 + 4,43	3,44	9	9,51	3
20+42+71	1,35 + 2,84 + 4,8	3,6	9	9,53	3
20+50+50	1,5 + 3,75 + 3,75	3,26	9	9,27	3,06
20+50+60	1,38 + 3,46 + 4,15	3,45	9	9,7	2,95
20+50+71	1,28 + 3,19 + 4,53	3,6	9	9,72	2,95
20+60+60	1,29 + 3,86 + 3,86	3,63	9	10,14	2,88
20+60+71	1,19 + 3,58 + 4,23	3,79	9	10,14	2,85
25+25+25	2,5 + 2,5 + 2,5	2,93	7,5	7,87	2,18
25+25+35	2,35 + 2,35 + 3,29	2,93	8	8,44	2,47
25+25+42	2,17 + 2,17 + 3,65	2,94	8	8,65	2,43
25+25+50	2,13 + 2,13 + 4,25	2,94	8,5	8,84	2,74
25+25+60	2,05 + 2,05 + 4,91	3,12	9	9,37	3,01
25+25+71	1,86 + 1,86 + 5,28	3,43	9	9,58	3,01
25+35+35	2,11 + 2,95 + 2,95	2,94	8	8,68	2,43
25+35+42	2,08 + 2,92 + 3,5	2,94	8,5	8,69	2,78
25+35+50	2,05 + 2,86 + 4,09	3,1	9	8,89	3,11
25+35+60	1,88 + 2,63 + 4,5	3,28	9	9,51	3
25+35+71	1,72 + 2,4 + 4,88	3,44	9	9,53	3
25+42+42	2,06 + 3,47 + 3,47	3,1	9	9	3,13
25+42+50	1,92 + 3,23 + 3,85	3,1	9	9,1	3,1
25+42+60	1,77 + 2,98 + 4,25	3,44	9	9,52	2,99
25+42+71	1,63 + 2,74 + 4,63	3,6	9	9,54	2,99
25+50+50	1,8 + 3,6 + 3,6	3,42	9	9,28	3,06
25+50+60	1,67 + 3,33 + 4	3,61	9	9,72	2,95
25+50+71	1,54 + 3,08 + 4,38	3,61	9	9,73	2,94
25+60+60	1,55 + 3,72 + 3,72	3,64	9	10,15	2,84
25+60+71	1,44 + 3,46 + 4,1	3,79	9	10,16	2,84
35+35+35	2,9 + 2,9 + 2,9	2,94	8,7	8,83	2,91
35+35+42	2,81 + 2,81 + 3,38	3,1	9	9	3,11
35+35+50	2,63 + 2,63 + 3,75	3,26	9	9,03	3,1
35+35+60	2,42 + 2,42 + 4,15	3,44	9	9,56	2,95
35+35+71	2,23 + 2,23 + 4,53	3,6	9	9,58	2,95
35+42+42	2,65 + 3,18 + 3,18	3,26	9	9,05	3,11
35+42+50	2,48 + 2,98 + 3,54	3,42	9	9,25	3,06
35+42+60	2,3 + 2,76 + 3,94	3,6	9	9,57	2,95
35+42+71	2,13 + 2,55 + 4,32	3,76	9	9,96	2,95
35+50+50	2,33 + 3,33 + 3,33	3,58	9	9,22	3,05
35+50+60	2,17 + 3,1 + 3,72	3,61	9	9,76	2,94
35+50+71	2,02 + 2,88 + 4,1	3,77	9	10,02	2,94
35+60+60	2,03 + 3,48 + 3,48	3,8	9	10,19	2,84
42+42+42	3 + 3 + 3	3,41	9	9,25	3,1
42+42+50	2,82 + 2,82 + 3,36	3,58	9	9,35	3,05
42+42+60	2,63 + 2,63 + 3,75	3,61	9	9,58	2,94
42+42+71	2,44 + 2,44 + 4,12	3,76	9	9,99	2,94
42+50+50	2,66 + 3,17 + 3,17	3,59	9	9,23	3,01
42+50+60	2,49 + 2,96 + 3,55	3,77	9	10,03	2,9
50+50+50	3 + 3 + 3	3,75	9	9,9	3
15+15+15+15	1,65 + 1,65 + 1,65 + 1,65	3,01	6,6	7,1	1,58
15+15+15+20	1,55 + 1,55 + 1,55 + 2,06	3,01	6,7	7,3	1,62
15+15+15+25	1,5 + 1,5 + 1,5 + 2,5	3,01	7	7,5	1,73

MODELO 5MWXM90A9

5x1

Ud. interiores	Capacidad nominal por unidad interior (kW)	Capacidad total (kW)			Consumo (kW)
		Mín.	Nom.	Máx.	Nom.
15+35+50	1,5 + 3,5 + 5	3,67	10	11,08	2,71
15+35+60	1,36 + 3,18 + 5,45	3,83	10	11,22	2,63
15+35+71	1,24 + 2,89 + 5,87	4,13	10	11,22	2,6
15+42+42	1,52 + 4,24 + 4,24	3,52	10	10,91	2,69
15+42+50	1,4 + 3,93 + 4,67	3,83	10	11,09	2,64
15+42+60	1,28 + 3,59 + 5,13	4,13	10	11,37	2,57
15+42+71	1,17 + 3,28 + 5,55	4,44	10	11,37	2,54
15+50+50	1,3 + 4,35 + 4,35	4,13	10	11,26	2,6
15+50+60	1,2 + 4 + 4,8	4,29	10	11,54	2,53
15+50+71	1,1 + 3,68 + 5,22	4,59	10	11,54	2,5
15+60+60	1,11 + 4,44 + 4,44	4,59	10	11,68	2,46
15+60+71	1,32 + 3,97 + 4,7	4,89	10	11,68	2,44
20+20+20	2,5 + 2,5 + 2,5	2,41	7,5	10,58	1,84
20+20+25	2,46 + 2,46 + 3,08	2,57	8	10,59	2,01
20+20+35	2,4 + 2,4 + 4,2	2,89	9	10,72	2,43
20+20+42	2,29 + 2,29 + 4,81	3,05	9,4	10,75	2,54
20+20+50	2,22 + 2,22 + 5,56	3,36	10	10,94	2,74
20+20+60	2 + 2 + 6	3,67	10	11,22	2,65
20+20+71	1,8 + 1,8 + 6,4	3,98	10	11,22	2,62
20+25+25	2,43 + 3,04 + 3,04	2,73	8,5	10,59	2,19
20+25+35	2,33 + 2,91 + 4,07	3,05	9,3	10,73	2,53
20+25+42	2,3 + 2,87 + 4,83	3,21	10	10,89	2,77
20+25+50	2,11 + 2,63 + 5,26	3,52	10	11,21	2,71
20+25+60	1,9 + 2,38 + 5,71	3,83	10	11,22	2,63
20+25+71	1,72 + 2,16 + 6,12	4,13	10	11,22	2,6
20+35+35	2,22 + 3,89 + 3,89	3,36	10	10,86	2,87
20+35+42	2,06 + 3,61 + 4,33	3,52	10	11,02	2,77
20+35+50	1,9 + 3,33 + 4,76	3,83	10	11,35	2,71
20+35+60	1,74 + 3,04 + 5,22	3,98	10	11,35	2,63
20+35+71	1,59 + 2,78 + 5,63	4,29	10	11,36	2,6
20+42+42	1,92 + 4,04 + 4,04	3,67	10	11,04	2,69
20+42+50	1,79 + 3,75 + 4,46	3,98	10	11,37	2,64
20+42+60	1,64 + 3,44 + 4,92	4,29	10	11,37	2,57
20+42+71	1,5 + 3,16 + 5,34	4,59	10	11,51	2,54
20+50+50	1,67 + 4,17 + 4,17	4,13	10	11,13	2,6
20+50+60	1,54 + 3,85 + 4,62	4,44	10	11,41	2,53
20+50+71	1,42 + 3,55 + 5,04	4,74	10	11,41	2,5
20+60+60	1,43 + 4,29 + 4,29	4,74	10	11,54	2,46
20+60+71	1,32 + 3,97 + 4,7	5,04	10	11,68	2,44
25+25+25	3,33 + 3,33 + 3,33	2,89	10	10,73	2,84
25+25+35	2,94 + 2,94 + 4,12	3,21	10	11	2,84
25+25+42	2,72 + 2,72 + 4,57	3,36	10	11,16	2,74
25+25+50	2,5 + 2,5 + 5	3,67	10	11,35	2,69
25+25+60	2,27 + 2,27 + 5,45	3,83	10	11,36	2,61
25+25+71	2,07 + 2,07 + 5,87	4,13	10	11,5	2,58
25+35+35	2,63 + 3,68 + 3,68	3,52	10	11,26	2,84
25+35+42	2,45 + 3,43 + 4,12	3,67	10	11,29	2,74
25+35+50	2,27 + 3,18 + 4,55	3,83	10	11,35	2,69
25+35+60	2,08 + 2,92 + 5	4,13	10	11,36	2,61
25+35+71	1,91 + 2,67 + 5,42	4,44	10	11,5	2,58
25+42+42	2,29 + 3,85 + 3,85	3,83	10	11,31	2,67
25+42+50	2,14 + 3,59 + 4,27	4,13	10	11,37	2,62
25+42+60	1,97 + 3,31 + 4,72	4,44	10	11,38	2,54
25+42+71	1,81 + 3,04 + 5,14	4,74	10	11,52	2,52
25+50+50	2 + 4 + 4	4,29	10	11,13	2,58
25+50+60	1,85 + 3,7 + 4,44	4,59	10	11,41	2,51
25+50+71	1,71 + 3,42 + 4,86	4,89	10	11,41	2,48
25+60+60	1,72 + 4,14 + 4,14	4,89	10	11,55	2,44
25+60+71	1,6 + 3,85 + 4,55	5,34	10	11,68	2,42
35+35+35	3,33 + 3,33 + 3,33	3,68	10	11,26	2,84
35+35+42	3,13 + 3,13 + 3,75	3,98	10	11,29	2,74
35+35+50	2,92 + 2,92 + 4,17	4,14	10	11,35	2,69
35+35+60	2,69 + 2,69 + 4,62	4,44	10	11,49	2,61
35+35+71	2,48 + 2,48 + 5,04	4,74	10	11,5	2,58
35+42+42	2,94 + 3,53 + 3,53	4,14	10	11,31	2,67
35+42+50	2,76 + 3,31 + 3,94	4,44	10	11,36	2,62
35+42+60	2,55 + 3,07 + 4,38	4,59	10	11,38	2,54
35+42+71	2,36 + 2,84 + 4,8	5,04	10	11,38	2,52
35+50+50	2,59 + 3,7 + 3,7	4,59	10	11,13	2,58
35+50+60	2,41 + 3,45 + 4,14	4,89	10	11,41	2,51
35+50+71	2,24 + 3,21 + 4,55	5,34	10	11,41	2,48
35+60+60	2,26 + 3,87 + 3,87	5,34	10	11,55	2,44
42+42+42	3,33 + 3,33 + 3,33	4,29	10	11,34	2,6
42+42+50	3,13 + 3,13 + 3,73	4,59	10	11,37	2,56
42+42+60	2,92 + 2,92 + 4,17	4,89	10	11,39	2,49
42+42+71	2,71 + 2,71 + 4,58	5,34	10	11,39	2,46
42+50+50	2,96 + 3,52 + 3,52	4,74	10	11,14	2,52
42+50+60	2,76 + 3,29 + 3,95	5,04	10	11,41	2,45
50+50+50	3,33 + 3,33 + 3,33	5,04	10	11,28	2,48
15+15+15+15	1,83 + 1,83 + 1,83 + 1,83	2,42	7,3	10,14	1,57
15+15+15+20	1,85 + 1,85 + 1,85 + 2,46	2,73	8	10,42	1,79
15+15+15+25	1,82 + 1,82 + 1,82 + 3,04	2,89	8,5	10,43	1,96

Tablas de Capacidad

5x1

MODELO 5MWXM90A9

Ud. interiores	Capacidad nominal por unidad interior (kW)	Capacidad total (kW)			Consumo (kW)
		Mín.	Nom.	Máx.	Nom.
15+15+15+35	1,41 + 1,41 + 1,41 + 3,28	3,01	7,5	8,18	1,95
15+15+15+42	1,38 + 1,38 + 1,38 + 3,86	3,01	8	8,55	2,18
15+15+15+50	1,26 + 1,26 + 1,26 + 4,21	3,02	8	9,03	2,17
15+15+15+60	1,24 + 1,24 + 1,24 + 4,97	3,04	8,7	9,5	2,49
15+15+15+71	1,16 + 1,16 + 1,16 + 5,51	3,21	9	9,95	2,67
15+15+20+20	1,5 + 1,5 + 2 + 2	3,01	7	7,5	1,73
15+15+20+25	1,5 + 1,5 + 2 + 2,5	3,01	7,5	7,9	1,95
15+15+20+35	1,41 + 1,41 + 1,88 + 3,29	3,01	8	8,42	2,19
15+15+20+42	1,3 + 1,3 + 1,74 + 3,65	3,01	8	8,9	2,18
15+15+20+50	1,28 + 1,28 + 1,7 + 4,25	3,02	8,5	9,26	2,46
15+15+20+60	1,23 + 1,23 + 1,64 + 4,91	3,04	9	9,72	2,68
15+15+20+71	1,12 + 1,12 + 1,49 + 5,28	3,21	9	10,05	2,67
15+15+25+25	1,41 + 1,41 + 2,34 + 2,34	3,01	7,5	8,16	1,95
15+15+25+35	1,33 + 1,33 + 2,22 + 3,11	3,01	8	8,79	2,18
15+15+25+42	1,31 + 1,31 + 2,19 + 3,68	3,02	8,5	9,14	2,46
15+15+25+50	1,24 + 1,24 + 2,07 + 4,14	3,02	8,7	9,49	2,54
15+15+25+60	1,17 + 1,17 + 1,96 + 4,7	3,21	9	9,84	2,67
15+15+25+71	1,07 + 1,07 + 1,79 + 5,07	3,38	9	10,16	2,67
15+15+35+35	1,28 + 1,28 + 2,98 + 2,98	3,02	8,5	9,27	2,46
15+15+35+42	1,26 + 1,26 + 2,94 + 3,53	3,02	9	9,39	2,74
15+15+35+50	1,17 + 1,17 + 2,74 + 3,91	3,19	9	9,74	2,73
15+15+35+60	1,08 + 1,08 + 2,52 + 4,32	3,21	9	10,18	2,67
15+15+35+71	0,99 + 0,99 + 2,32 + 4,7	3,55	9	10,2	2,66
15+15+42+42	1,18 + 1,18 + 3,32 + 3,32	3,19	9	9,61	2,73
15+15+42+50	1,11 + 1,11 + 3,1 + 3,69	3,19	9	9,75	2,72
15+15+42+60	1,02 + 1,02 + 2,86 + 4,09	3,55	9	10,19	2,66
15+15+42+71	0,94 + 0,94 + 2,64 + 4,47	3,71	9	10,2	2,66
15+15+50+50	1,04 + 1,04 + 3,46 + 3,46	3,53	9	9,97	2,71
15+15+50+60	0,96 + 0,96 + 3,21 + 3,86	3,55	9	10,42	2,65
15+15+50+71	0,89 + 0,89 + 2,98 + 4,23	3,72	9	10,63	2,65
15+15+60+60	0,9 + 0,9 + 3,6 + 3,6	3,74	9	10,74	2,6
15+20+20+20	1,5 + 2 + 2 + 2	3,01	7,5	7,89	1,95
15+20+20+25	1,41 + 1,88 + 1,88 + 2,34	3,01	7,5	8,15	1,95
15+20+20+35	1,33 + 1,78 + 1,78 + 3,11	3,01	8	8,78	2,19
15+20+20+42	1,31 + 1,75 + 1,75 + 3,68	3,01	8,5	9,12	2,46
15+20+20+50	1,24 + 1,66 + 1,66 + 4,14	3,02	8,7	9,48	2,58
15+20+20+60	1,17 + 1,57 + 1,57 + 4,7	3,21	9	9,94	2,68
15+20+20+71	1,07 + 1,43 + 1,43 + 5,07	3,37	9	10,26	2,67
15+20+25+25	1,41 + 1,88 + 2,35 + 2,35	3,01	8	8,52	2,21
15+20+25+35	1,26 + 1,68 + 2,11 + 2,95	3,01	8	9,02	2,18
15+20+25+42	1,25 + 1,67 + 2,08 + 3,5	3,02	8,5	9,36	2,46
15+20+25+50	1,23 + 1,64 + 2,05 + 4,09	3,02	9	9,49	2,73
15+20+25+60	1,13 + 1,5 + 1,88 + 4,5	3,21	9	10,05	2,67
15+20+25+71	1,03 + 1,37 + 1,72 + 4,88	3,54	9	10,16	2,67
15+20+35+35	1,24 + 1,66 + 2,9 + 2,9	3,02	8,7	9,38	2,58
15+20+35+42	1,21 + 1,61 + 2,81 + 3,38	3,19	9	9,6	2,74
15+20+35+50	1,13 + 1,5 + 2,63 + 3,75	3,19	9	9,74	2,73
15+20+35+60	1,04 + 1,38 + 2,42 + 4,15	3,54	9	10,18	2,67
15+20+35+71	0,96 + 1,28 + 2,23 + 4,53	3,71	9	10,2	2,66
15+20+42+42	1,13 + 1,51 + 3,18 + 3,18	3,19	9	9,61	2,73
15+20+42+50	1,06 + 1,42 + 2,98 + 3,54	3,52	9	9,75	2,72
15+20+42+60	0,99 + 1,31 + 2,76 + 3,94	3,55	9	10,19	2,66
15+20+42+71	0,91 + 1,22 + 2,55 + 4,32	3,71	9	10,59	2,66
15+20+50+50	1 + 1,33 + 3,33 + 3,33	3,53	9	9,97	2,71
15+20+50+60	0,93 + 1,24 + 3,1 + 3,72	3,72	9	10,42	2,65
15+20+50+71	0,87 + 1,15 + 2,88 + 4,1	3,89	9	10,63	2,65
15+20+60+60	0,87 + 1,16 + 3,48 + 3,48	3,91	9	10,74	2,6
15+25+25+25	1,33 + 2,22 + 2,22 + 2,22	3,01	8	8,77	2,19
15+25+25+35	1,28 + 2,13 + 2,13 + 2,98	3,01	8,5	9,25	2,46
15+25+25+42	1,26 + 2,1 + 2,1 + 3,53	3,02	9	9,37	2,77
15+25+25+50	1,17 + 1,96 + 1,96 + 3,91	3,19	9	9,72	2,73
15+25+25+60	1,08 + 1,8 + 1,8 + 4,32	3,21	9	10,16	2,67
15+25+25+71	0,99 + 1,65 + 1,65 + 4,7	3,54	9	10,18	2,67
15+25+35+35	1,23 + 2,05 + 2,86 + 2,86	3,02	9	9,39	2,77
15+25+35+42	1,15 + 1,92 + 2,69 + 3,23	3,19	9	9,51	2,73
15+25+35+50	1,08 + 1,8 + 2,52 + 3,6	3,36	9	9,75	2,72
15+25+35+60	1 + 1,67 + 2,33 + 4	3,55	9	10,19	2,66
15+25+35+71	0,92 + 1,54 + 2,16 + 4,38	3,71	9	10,21	2,66
15+25+42+42	1,09 + 1,81 + 3,05 + 3,05	3,36	9	9,62	2,73
15+25+42+50	1,02 + 1,7 + 2,86 + 3,41	3,53	9	9,76	2,72
15+25+42+60	0,95 + 1,58 + 2,66 + 3,8	3,72	9	10,2	2,66
15+25+42+71	0,88 + 1,47 + 2,47 + 4,18	3,88	9	10,61	2,66
15+25+50+50	0,96 + 1,61 + 3,21 + 3,21	3,2	9	9,53	2,71
15+25+50+60	0,9 + 1,5 + 3 + 3,6	3,56	9	9,78	2,65
15+35+35+35	1,13 + 2,63 + 2,63 + 2,63	3,19	9	9,53	2,73
15+35+35+42	1,06 + 2,48 + 2,48 + 2,98	3,52	9	9,54	2,73
15+35+35+50	1 + 2,33 + 2,33 + 3,33	3,53	9	9,78	2,72
15+35+35+60	0,93 + 2,17 + 2,17 + 3,72	3,72	9	10,22	2,66
15+35+35+71	0,87 + 2,02 + 2,02 + 4,1	3,88	9	10,61	2,66
15+35+42+42	1,01 + 2,35 + 2,82 + 2,82	3,53	9	9,55	2,72
15+35+42+50	0,95 + 2,22 + 2,66 + 3,17	3,7	9	9,79	2,71
15+35+42+60	0,89 + 2,07 + 2,49 + 3,55	3,88	9	10,63	2,65

5x1

MODELO 5MWXM90A9

Ud. interiores	Capacidad nominal por unidad interior (kW)	Capacidad total (kW)			Consumo (kW)
		Min.	Nom.	Máx.	Nom.
15+15+15+35	1,74 + 1,74 + 1,74 + 4,07	3,05	9,3	10,71	2,23
15+15+15+42	1,72 + 1,72 + 1,72 + 4,83	3,36	10	11,27	2,46
15+15+15+50	1,58 + 1,58 + 1,58 + 5,26	3,51	10	11,42	2,42
15+15+15+60	1,43 + 1,43 + 1,43 + 5,71	3,82	10	11,55	2,36
15+15+15+71	1,29 + 1,29 + 1,29 + 6,12	4,13	10	11,69	2,34
15+15+20+20	1,82 + 1,82 + 2,43 + 2,43	2,89	8,5	10,57	1,97
15+15+20+25	1,8 + 1,8 + 2,4 + 3	3,05	9	10,71	2,12
15+15+20+35	1,76 + 1,76 + 2,35 + 4,12	3,2	10	10,71	2,51
15+15+20+42	1,63 + 1,63 + 2,17 + 4,57	3,52	10	11,27	2,46
15+15+20+50	1,5 + 1,5 + 2 + 5	3,67	10	11,42	2,42
15+15+20+60	1,36 + 1,36 + 1,82 + 5,45	3,98	10	11,55	2,36
15+15+20+71	1,24 + 1,24 + 1,65 + 5,87	4,28	10	11,69	2,34
15+15+25+25	1,88 + 1,88 + 3,13 + 3,13	3,05	10	10,71	2,49
15+15+25+35	1,67 + 1,67 + 2,78 + 3,89	3,36	10	11,26	2,49
15+15+25+42	1,55 + 1,55 + 2,58 + 4,33	3,51	10	11,27	2,45
15+15+25+50	1,43 + 1,43 + 2,38 + 4,76	3,82	10	11,42	2,41
15+15+25+60	1,3 + 1,3 + 2,17 + 5,22	4,13	10	11,55	2,34
15+15+25+71	1,19 + 1,19 + 1,98 + 5,63	4,43	10	11,69	2,32
15+15+35+35	1,5 + 1,5 + 3,5 + 3,5	3,67	10	11,26	2,49
15+15+35+42	1,4 + 1,4 + 3,27 + 3,93	3,82	10	11,27	2,45
15+15+35+50	1,3 + 1,3 + 3,04 + 4,35	4,13	10	11,42	2,41
15+15+35+60	1,2 + 1,2 + 2,8 + 4,8	4,28	10	11,55	2,34
15+15+35+71	1,1 + 1,1 + 2,57 + 5,22	4,59	10	11,69	2,32
15+15+42+42	1,32 + 1,32 + 3,68 + 3,68	3,98	10	11,27	2,4
15+15+42+50	1,23 + 1,23 + 3,44 + 4,1	4,28	10	11,41	2,35
15+15+42+60	1,14 + 1,14 + 3,18 + 4,55	4,59	10	11,69	2,3
15+15+42+71	1,05 + 1,05 + 2,94 + 4,97	4,89	10	11,7	2,29
15+15+50+50	1,15 + 1,15 + 3,85 + 3,85	4,43	10	11,53	2,32
15+15+50+60	1,07 + 1,07 + 3,57 + 4,29	4,74	10	11,8	2,28
15+15+50+71	0,99 + 0,99 + 3,31 + 4,7	5,04	10	11,81	2,27
15+15+60+60	1 + 1 + 4 + 4	5,04	10	11,93	2,25
15+20+20+20	1,9 + 2,53 + 2,53 + 2,53	3,05	9,5	10,71	2,33
15+20+20+25	1,88 + 2,5 + 2,5 + 3,13	3,05	10	10,85	2,51
15+20+20+35	1,67 + 2,22 + 2,22 + 3,89	3,36	10	11,26	2,51
15+20+20+42	1,55 + 2,06 + 2,06 + 4,33	3,52	10	11,27	2,46
15+20+20+50	1,43 + 1,9 + 1,9 + 4,76	3,82	10	11,42	2,42
15+20+20+60	1,3 + 1,74 + 1,74 + 5,22	4,13	10	11,55	2,36
15+20+20+71	1,19 + 1,59 + 1,59 + 5,63	4,43	10	11,69	2,34
15+20+25+25	1,76 + 2,35 + 2,94 + 2,94	3,2	10	10,85	2,49
15+20+25+35	1,58 + 2,11 + 2,63 + 3,68	3,52	10	11,26	2,49
15+20+25+42	1,47 + 1,96 + 2,45 + 4,12	3,67	10	11,27	2,45
15+20+25+50	1,36 + 1,82 + 2,27 + 4,55	3,98	10	11,42	2,41
15+20+25+60	1,25 + 1,67 + 2,08 + 5	4,28	10	11,55	2,34
15+20+25+71	1,15 + 1,53 + 1,91 + 5,42	4,59	10	11,69	2,32
15+20+35+35	1,43 + 1,9 + 3,33 + 3,33	3,82	10	11,26	2,49
15+20+35+42	1,34 + 1,79 + 3,13 + 3,75	3,98	10	11,27	2,45
15+20+35+50	1,25 + 1,67 + 2,92 + 4,17	4,28	10	11,42	2,41
15+20+35+60	1,15 + 1,54 + 2,69 + 4,62	4,43	10	11,55	2,34
15+20+35+71	1,06 + 1,42 + 2,48 + 5,04	4,74	10	11,69	2,32
15+20+42+42	1,26 + 1,68 + 3,53 + 3,53	4,13	10	11,28	2,4
15+20+42+50	1,18 + 1,57 + 3,31 + 3,94	4,43	10	11,41	2,35
15+20+42+60	1,09 + 1,46 + 3,07 + 4,38	4,74	10	11,69	2,3
15+20+42+71	1,01 + 1,35 + 2,84 + 4,8	5,04	10	11,71	2,29
15+20+50+50	1,11 + 1,48 + 3,7 + 3,7	4,59	10	11,52	2,32
15+20+50+60	1,03 + 1,38 + 3,45 + 4,14	4,89	10	11,79	2,28
15+20+50+71	0,96 + 1,28 + 3,21 + 4,55	5,19	10	11,82	2,27
15+20+60+60	0,97 + 1,29 + 3,87 + 3,87	5,19	10	11,93	2,25
15+25+25+25	1,67 + 2,78 + 2,78 + 2,78	3,36	10	11,26	2,48
15+25+25+35	1,5 + 2,5 + 2,5 + 3,5	3,67	10	11,26	2,48
15+25+25+42	1,4 + 2,34 + 2,34 + 3,93	3,82	10	11,27	2,43
15+25+25+50	1,3 + 2,17 + 2,17 + 4,35	4,13	10	11,41	2,4
15+25+25+60	1,2 + 2 + 2 + 4,8	4,28	10	11,55	2,33
15+25+25+71	1,1 + 1,84 + 1,84 + 5,22	4,59	10	11,69	2,31
15+25+35+35	1,36 + 2,27 + 3,18 + 3,18	3,98	10	11,26	2,48
15+25+35+42	1,28 + 2,14 + 2,99 + 3,59	4,13	10	11,27	2,43
15+25+35+50	1,2 + 2 + 2,8 + 4	4,28	10	11,41	2,4
15+25+35+60	1,11 + 1,85 + 2,59 + 4,44	4,59	10	11,55	2,33
15+25+35+71	1,03 + 1,71 + 2,4 + 4,86	4,89	10	11,69	2,31
15+25+42+42	1,21 + 2,02 + 3,39 + 3,39	4,28	10	11,28	2,37
15+25+42+50	1,14 + 1,89 + 3,18 + 3,79	4,59	10	11,41	2,34
15+25+42+60	1,06 + 1,76 + 2,96 + 4,23	4,89	10	11,68	2,29
15+25+42+71	0,98 + 1,63 + 2,75 + 4,64	5,19	10	11,69	2,28
15+25+50+50	1,07 + 1,79 + 3,57 + 3,57	4,59	10	11,52	2,31
15+25+50+60	1 + 1,67 + 3,33 + 4	4,59	10	11,53	2,27
15+35+35+35	1,25 + 2,92 + 2,92 + 2,92	4,13	10	11,26	2,48
15+35+35+42	1,18 + 2,76 + 2,76 + 3,31	4,44	10	11,27	2,43
15+35+35+50	1,11 + 2,59 + 2,59 + 3,7	4,59	10	11,41	2,4
15+35+35+60	1,03 + 2,41 + 2,41 + 4,14	4,89	10	11,69	2,33
15+35+35+71	0,96 + 2,24 + 2,24 + 4,55	5,19	10	11,7	2,31
15+35+42+42	1,12 + 2,61 + 3,13 + 3,13	4,59	10	11,28	2,37
15+35+42+50	1,06 + 2,46 + 2,96 + 3,52	4,89	10	11,41	2,34
15+35+42+60	0,99 + 2,3 + 2,76 + 3,95	5,04	10	11,68	2,29

MODELO 5MWXM90A9

5x1

Ud. interiores	Capacidad nominal por unidad interior (kW)	Capacidad total (kW)			Consumo (kW) Nom.
		Mín.	Nom.	Máx.	
15+35+50+50	0,9 + 2,1 + 3 + 3	3,7	9	10,53	2,67
15+42+42+42	0,96 + 2,68 + 2,68 + 2,68	3,69	9	9,56	2,72
15+42+42+50	0,91 + 2,54 + 2,54 + 3,02	3,7	9	10,32	2,68
20+20+20+20	1,88 + 1,88 + 1,88 + 1,88	3,01	7,5	8,14	1,95
20+20+20+25	1,88 + 1,88 + 1,88 + 2,35	3,01	8	8,51	2,22
20+20+20+35	1,68 + 1,68 + 1,68 + 2,95	3,01	8	9	2,19
20+20+20+42	1,67 + 1,67 + 1,67 + 3,5	3,01	8,5	9,34	2,46
20+20+20+50	1,64 + 1,64 + 1,64 + 4,09	3,02	9	9,59	2,74
20+20+20+60	1,5 + 1,5 + 1,5 + 4,5	3,21	9	10,04	2,68
20+20+20+71	1,37 + 1,37 + 1,37 + 4,88	3,54	9	10,26	2,67
20+20+25+25	1,73 + 1,73 + 2,17 + 2,17	3,01	7,8	8,75	2,1
20+20+25+35	1,7 + 1,7 + 2,13 + 2,98	3,01	8,5	9,24	2,46
20+20+25+42	1,68 + 1,68 + 2,1 + 3,53	3,02	9	9,36	2,77
20+20+25+50	1,57 + 1,57 + 1,96 + 3,91	3,19	9	9,71	2,73
20+20+25+60	1,44 + 1,44 + 1,8 + 4,32	3,37	9	10,15	2,67
20+20+25+71	1,32 + 1,32 + 1,65 + 4,7	3,54	9	10,16	2,67
20+20+35+35	1,64 + 1,64 + 2,86 + 2,86	3,02	9	9,38	2,77
20+20+35+42	1,54 + 1,54 + 2,69 + 3,23	3,19	9	9,6	2,74
20+20+35+50	1,44 + 1,44 + 2,52 + 3,6	3,36	9	9,74	2,73
20+20+35+60	1,33 + 1,33 + 2,33 + 4	3,54	9	10,18	2,67
20+20+35+71	1,23 + 1,23 + 2,16 + 4,38	3,71	9	10,2	2,66
20+20+42+42	1,45 + 1,45 + 3,05 + 3,05	3,35	9	9,61	2,73
20+20+42+50	1,36 + 1,36 + 2,86 + 3,41	3,52	9	9,75	2,72
20+20+42+60	1,27 + 1,27 + 2,66 + 3,8	3,71	9	10,19	2,66
20+20+42+71	1,18 + 1,18 + 2,47 + 4,18	3,88	9	10,59	2,66
20+20+50+50	1,29 + 1,29 + 3,21 + 3,21	3,53	9	9,97	2,71
20+20+50+60	1,2 + 1,2 + 3 + 3,6	3,72	9	10,63	2,65
20+25+25+25	1,68 + 2,11 + 2,11 + 2,11	3,01	8	8,99	2,19
20+25+25+35	1,66 + 2,07 + 2,07 + 2,9	3,01	8,7	9,36	2,58
20+25+25+42	1,61 + 2,01 + 2,01 + 3,38	3,18	9	9,58	2,77
20+25+25+50	1,5 + 1,88 + 1,88 + 3,75	3,19	9	9,72	2,73
20+25+25+60	1,38 + 1,73 + 1,73 + 4,15	3,54	9	10,16	2,67
20+25+25+71	1,28 + 1,6 + 1,6 + 4,53	3,71	9	10,18	2,67
20+25+35+35	1,57 + 1,96 + 2,74 + 2,74	3,18	9	9,5	2,77
20+25+35+42	1,48 + 1,84 + 2,58 + 3,1	3,19	9	9,51	2,73
20+25+35+50	1,38 + 1,73 + 2,42 + 3,46	3,52	9	9,75	2,72
20+25+35+60	1,29 + 1,61 + 2,25 + 3,86	3,71	9	10,19	2,66
20+25+35+71	1,19 + 1,49 + 2,09 + 4,23	3,71	9	10,59	2,66
20+25+42+42	1,4 + 1,74 + 2,93 + 2,93	3,52	9	9,62	2,73
20+25+42+50	1,31 + 1,64 + 2,76 + 3,28	3,53	9	9,76	2,72
20+25+42+60	1,22 + 1,53 + 2,57 + 3,67	3,72	9	10,6	2,66
20+25+50+50	1,24 + 1,55 + 3,1 + 3,1	3,7	9	9,98	2,71
20+25+50+60	1,16 + 1,45 + 2,9 + 3,48	3,89	9	10,64	2,65
20+35+35+35	1,44 + 2,52 + 2,52 + 2,52	3,35	9	9,53	2,73
20+35+35+42	1,36 + 2,39 + 2,39 + 2,86	3,52	9	9,54	2,73
20+35+35+50	1,29 + 2,25 + 2,25 + 3,21	3,69	9	9,78	2,72
20+35+35+60	1,2 + 2,1 + 2,1 + 3,6	3,72	9	10,61	2,66
20+35+42+42	1,29 + 2,27 + 2,72 + 2,72	3,69	9	9,55	2,72
20+35+42+50	1,22 + 2,14 + 2,57 + 3,06	3,7	9	10,21	2,71
20+35+50+50	1,16 + 2,03 + 2,9 + 2,9	3,87	9	10,53	2,67
20+42+42+42	1,23 + 2,59 + 2,59 + 2,59	3,69	9	9,56	2,72
20+42+42+50	1,17 + 2,45 + 2,45 + 2,92	3,86	9	10,22	2,68
25+25+25+25	2,13 + 2,13 + 2,13 + 2,13	3,01	8,5	9,23	2,46
25+25+25+35	2,05 + 2,05 + 2,05 + 2,86	3,02	9	9,37	2,77
25+25+25+42	1,92 + 1,92 + 1,92 + 3,23	3,19	9	9,59	2,74
25+25+25+50	1,8 + 1,8 + 1,8 + 3,6	3,36	9	9,73	2,73
25+25+25+60	1,67 + 1,67 + 1,67 + 4	3,54	9	10,17	2,67
25+25+25+71	1,54 + 1,54 + 1,54 + 4,38	3,71	9	10,19	2,67
25+25+35+35	1,88 + 1,88 + 2,63 + 2,63	3,19	9	9,51	2,74
25+25+35+42	1,77 + 1,77 + 2,48 + 2,98	3,52	9	9,52	2,73
25+25+35+50	1,67 + 1,67 + 2,33 + 3,33	3,53	9	9,76	2,72
25+25+35+60	1,55 + 1,55 + 2,17 + 3,72	3,71	9	10,2	2,66
25+25+35+71	1,44 + 1,44 + 2,02 + 4,1	3,88	9	10,6	2,66
25+25+42+42	1,68 + 1,68 + 2,82 + 2,82	3,52	9	9,53	2,73
25+25+42+50	1,58 + 1,58 + 2,66 + 3,17	3,69	9	9,77	2,72
25+25+42+60	1,48 + 1,48 + 2,49 + 3,55	3,88	9	10,61	2,66
25+25+50+50	1,5 + 1,5 + 3 + 3	3,7	9	10,51	2,68
25+35+35+35	1,73 + 2,42 + 2,42 + 2,42	3,52	9	9,54	2,73
25+35+35+42	1,64 + 2,3 + 2,3 + 2,76	3,52	9	9,55	2,72
25+35+35+50	1,55 + 2,17 + 2,17 + 3,1	3,69	9	9,79	2,72
25+35+35+60	1,45 + 2,03 + 2,03 + 3,48	3,88	9	10,62	2,65
25+35+42+42	1,56 + 2,19 + 2,63 + 2,63	3,69	9	9,56	2,72
25+35+42+50	1,48 + 2,07 + 2,49 + 2,96	3,86	9	10,22	2,71
25+42+42+42	1,49 + 2,5 + 2,5 + 2,5	3,86	9	10,09	2,72
35+35+35+35	2,25 + 2,25 + 2,25 + 2,25	3,69	9	9,58	2,72
35+35+35+42	2,14 + 2,14 + 2,14 + 2,57	3,69	9	10,11	2,72
35+35+35+50	2,03 + 2,03 + 2,03 + 2,9	3,86	9	10,24	2,68
35+35+42+42	2,05 + 2,05 + 2,45 + 2,45	3,86	9	10,12	2,71

MODELO 5MWXM90A9

5x1

Ud. interiores	Capacidad nominal por unidad interior (kW)	Capacidad total (kW)			Consumo (kW)
		Mín.	Nom.	Máx.	Nom.
15+35+50+50	1 + 2,33 + 3,33 + 3,33	5,04	10	11,52	2,31
15+42+42+42	1,06 + 2,98 + 2,98 + 2,98	4,74	10	11,28	2,32
15+42+42+50	1,01 + 2,82 + 2,82 + 3,36	5,04	10	11,4	2,3
20+20+20+20	2,5 + 2,5 + 2,5 + 2,5	3,05	10	10,99	2,53
20+20+20+25	2,35 + 2,35 + 2,35 + 2,94	3,2	10	10,99	2,51
20+20+20+35	2,11 + 2,11 + 2,11 + 3,68	3,52	10	11,26	2,51
20+20+20+42	1,96 + 1,96 + 1,96 + 4,12	3,67	10	11,27	2,46
20+20+20+50	1,82 + 1,82 + 1,82 + 4,55	3,98	10	11,42	2,42
20+20+20+60	1,67 + 1,67 + 1,67 + 5	4,28	10	11,55	2,36
20+20+20+71	1,53 + 1,53 + 1,53 + 5,42	4,59	10	11,69	2,34
20+20+25+25	2,22 + 2,22 + 2,78 + 2,78	3,36	10	11,26	2,49
20+20+25+35	2 + 2 + 2,5 + 3,5	3,67	10	11,26	2,49
20+20+25+42	1,87 + 1,87 + 2,34 + 3,93	3,82	10	11,27	2,45
20+20+25+50	1,74 + 1,74 + 2,17 + 4,35	4,13	10	11,41	2,41
20+20+25+60	1,6 + 1,6 + 2 + 4,8	4,28	10	11,55	2,34
20+20+25+71	1,47 + 1,47 + 1,84 + 5,22	4,59	10	11,69	2,32
20+20+35+35	1,82 + 1,82 + 3,18 + 3,18	3,98	10	11,26	2,49
20+20+35+42	1,71 + 1,71 + 2,99 + 3,59	4,13	10	11,27	2,45
20+20+35+50	1,6 + 1,6 + 2,8 + 4	4,28	10	11,41	2,41
20+20+35+60	1,48 + 1,48 + 2,59 + 4,44	4,59	10	11,55	2,34
20+20+35+71	1,37 + 1,37 + 2,4 + 4,86	4,89	10	11,69	2,32
20+20+42+42	1,61 + 1,61 + 3,39 + 3,39	4,28	10	11,28	2,4
20+20+42+50	1,52 + 1,52 + 3,18 + 3,79	4,59	10	11,41	2,35
20+20+42+60	1,41 + 1,41 + 2,96 + 4,23	4,89	10	11,68	2,3
20+20+42+71	1,31 + 1,31 + 2,75 + 4,64	5,19	10	11,69	2,29
20+20+50+50	1,43 + 1,43 + 3,57 + 3,57	4,74	10	11,52	2,32
20+20+50+60	1,33 + 1,33 + 3,33 + 4	5,04	10	11,79	2,28
20+25+25+25	2,11 + 2,63 + 2,63 + 2,63	3,52	10	11,27	2,48
20+25+25+35	1,9 + 2,38 + 2,38 + 3,33	3,82	10	11,27	2,48
20+25+25+42	1,79 + 2,23 + 2,23 + 3,75	3,98	10	11,27	2,43
20+25+25+50	1,67 + 2,08 + 2,08 + 4,17	4,28	10	11,41	2,4
20+25+25+60	1,54 + 1,92 + 1,92 + 4,62	4,43	10	11,55	2,33
20+25+25+71	1,42 + 1,77 + 1,77 + 5,04	4,74	10	11,69	2,31
20+25+35+35	1,74 + 2,17 + 3,04 + 3,04	4,13	10	11,27	2,48
20+25+35+42	1,64 + 2,05 + 2,87 + 3,44	4,28	10	11,27	2,43
20+25+35+50	1,54 + 1,92 + 2,69 + 3,85	4,43	10	11,41	2,4
20+25+35+60	1,43 + 1,79 + 2,5 + 4,29	4,74	10	11,55	2,33
20+25+35+71	1,32 + 1,66 + 2,32 + 4,7	5,04	10	11,69	2,31
20+25+42+42	1,55 + 1,94 + 3,26 + 3,26	4,43	10	11,28	2,37
20+25+42+50	1,46 + 1,82 + 3,07 + 3,65	4,74	10	11,41	2,34
20+25+42+60	1,36 + 1,7 + 2,86 + 4,08	4,89	10	11,68	2,29
20+25+50+50	1,38 + 1,72 + 3,45 + 3,45	4,89	10	11,52	2,31
20+25+50+60	1,29 + 1,61 + 3,23 + 3,87	5,19	10	11,79	2,27
20+35+35+35	1,6 + 2,8 + 2,8 + 2,8	4,28	10	11,27	2,48
20+35+35+42	1,52 + 2,65 + 2,65 + 3,18	4,59	10	11,27	2,43
20+35+35+50	1,43 + 2,5 + 2,5 + 3,57	4,74	10	11,41	2,4
20+35+35+60	1,33 + 2,33 + 2,33 + 4	5,04	10	11,69	2,33
20+35+42+42	1,44 + 2,52 + 3,02 + 3,02	4,74	10	11,28	2,37
20+35+42+50	1,36 + 2,38 + 2,86 + 3,4	4,89	10	11,41	2,34
20+35+50+50	1,29 + 2,26 + 3,23 + 3,23	5,19	10	11,52	2,31
20+42+42+42	1,37 + 2,88 + 2,88 + 2,88	4,89	10	11,28	2,32
20+42+42+50	1,3 + 2,73 + 2,73 + 3,25	5,19	10	11,4	2,3
25+25+25+25	2,5 + 2,5 + 2,5 + 2,5	3,67	10	11,27	2,46
25+25+25+35	2,27 + 2,27 + 2,27 + 3,18	3,98	10	11,27	2,46
25+25+25+42	2,14 + 2,14 + 2,14 + 3,59	4,13	10	11,27	2,41
25+25+25+50	2 + 2 + 2 + 4	4,28	10	11,41	2,36
25+25+25+60	1,85 + 1,85 + 1,85 + 4,44	4,59	10	11,55	2,31
25+25+25+71	1,71 + 1,71 + 1,71 + 4,86	4,89	10	11,69	2,3
25+25+35+35	2,08 + 2,08 + 2,92 + 2,92	4,13	10	11,27	2,46
25+25+35+42	1,97 + 1,97 + 2,76 + 3,31	4,44	10	11,27	2,41
25+25+35+50	1,85 + 1,85 + 2,59 + 3,7	4,59	10	11,41	2,36
25+25+35+60	1,72 + 1,72 + 2,41 + 4,14	4,89	10	11,55	2,31
25+25+35+71	1,6 + 1,6 + 2,24 + 4,55	5,19	10	11,69	2,3
25+25+42+42	1,87 + 1,87 + 3,13 + 3,13	4,59	10	11,28	2,35
25+25+42+50	1,76 + 1,76 + 2,96 + 3,52	4,89	10	11,41	2,32
25+25+42+60	1,64 + 1,64 + 2,76 + 3,95	5,04	10	11,68	2,28
25+25+50+50	1,67 + 1,67 + 3,33 + 3,33	5,04	10	11,52	2,3
25+35+35+35	1,92 + 2,69 + 2,69 + 2,69	4,44	10	11,27	2,46
25+35+35+42	1,82 + 2,55 + 2,55 + 3,07	4,59	10	11,27	2,41
25+35+35+50	1,72 + 2,41 + 2,41 + 3,45	4,89	10	11,41	2,36
25+35+35+60	1,61 + 2,26 + 2,26 + 3,87	5,19	10	11,69	2,31
25+35+42+42	1,74 + 2,43 + 2,92 + 2,92	4,89	10	11,28	2,35
25+35+42+50	1,64 + 2,3 + 2,76 + 3,29	5,04	10	11,41	2,32
25+42+42+42	1,66 + 2,78 + 2,78 + 2,78	5,04	10	11,28	2,31
35+35+35+35	2,5 + 2,5 + 2,5 + 2,5	4,74	10	11,27	2,46
35+35+35+42	2,38 + 2,38 + 2,38 + 2,86	4,89	10	11,27	2,41
35+35+35+50	2,26 + 2,26 + 2,26 + 3,23	5,19	10	11,41	2,36
35+35+42+42	2,27 + 2,27 + 2,73 + 2,73	5,19	10	11,28	2,35

Tablas de Capacidad

4x1

MODELO 4MXM68A9

Ud. interiores	Capacidad nominal por unidad interior (kW)	Capacidad total (kW)			Consumo (kW)
		Mín.	Nom.	Máx.	Nom.
15+15	1,50+1,50	1,95	3	4,79	0,51
15+20	1,50+2,00	1,95	3,5	4,96	0,62
15+25	1,50+2,50	1,95	4	5,28	0,75
15+35	1,50+3,50	1,95	5	6,17	1,04
15+42	1,50+4,20	1,95	5,7	6,39	1,27
15+50	1,50+5,00	1,95	6,5	7,08	1,5
15+60	1,36+5,44	1,96	6,8	7,59	1,62
20+20	2,00+2,00	1,95	4	5,12	0,75
20+25	2,00+2,50	1,95	4,5	5,44	0,89
20+35	2,00+3,50	1,95	5,5	6,3	1,17
20+42	2,00+4,20	1,95	6,2	6,51	1,43
20+50	1,94+4,86	1,95	6,8	7,26	1,59
20+60	1,70+5,10	1,96	6,8	7,71	1,61
25+25	2,50+2,50	1,95	5	6,1	1,01
25+35	2,50+3,50	1,95	6	6,57	1,29
25+42	2,50+4,20	1,95	6,7	6,95	1,51
25+50	2,27+4,53	1,95	6,8	7,37	1,5
25+60	2,00+4,80	1,96	6,8	7,71	1,48
35+35	3,40+3,40	1,95	6,8	7,13	1,45
35+42	3,09+3,71	1,95	6,8	7,24	1,45
35+50	2,80+4,00	1,95	6,8	7,76	1,42
35+60	2,51+4,29	2,26	6,8	8,07	1,4
42+42	3,40+3,40	1,95	6,8	7,14	1,44
42+50	3,10+3,70	1,95	6,8	7,77	1,41
42+60	2,80+4,00	2,26	6,8	8,08	1,4
50+50	3,40+3,40	2,34	6,8	8,22	1,38
50+60	3,09+3,71	2,47	6,8	8,45	1,37
15+15+15	1,50+1,50+1,50	1,96	4,5	6,4	0,61
15+15+20	1,44+1,44+1,92	1,96	4,8	6,56	0,7
15+15+25	1,36+1,36+2,27	1,96	5	6,72	0,8
15+15+35	1,50+1,50+3,50	1,96	6,5	7,11	1,56
15+15+42	1,42+1,42+3,97	1,96	6,8	7,33	1,8
15+15+50	1,28+1,28+4,25	1,96	6,8	7,74	1,75
15+15+60	1,13+1,13+4,53	2,31	6,8	7,99	1,73
15+20+20	1,50+2,00+2,00	1,96	5,5	6,48	1,01
15+20+25	1,50+2,00+2,50	1,96	6	6,87	1,32
15+20+35	1,46+1,94+3,40	1,96	6,8	7,25	1,8
15+20+42	1,32+1,77+3,71	1,96	6,8	7,47	1,79
15+20+50	1,20+1,60+4,00	1,96	6,8	7,87	1,74
15+20+60	1,07+1,43+4,29	2,31	6,8	8,13	1,72
15+25+25	1,50+2,50+2,50	1,96	6,5	7,1	1,63
15+25+35	1,36+2,27+3,17	1,96	6,8	7,6	1,79
15+25+42	1,24+2,07+3,48	1,96	6,8	7,81	1,78
15+25+50	1,13+1,89+3,78	1,96	6,8	7,95	1,74
15+25+60	1,02+1,70+4,08	2,31	6,8	8,42	1,71
15+35+35	1,20+2,80+2,80	1,96	6,8	7,94	1,77
15+35+42	1,11+2,59+3,10	1,96	6,8	8,13	1,76
15+35+50	1,02+2,38+3,40	1,96	6,8	8,46	1,72
15+35+60	0,93+2,16+3,71	2,31	6,8	8,56	1,7
15+42+42	1,03+2,88+2,88	1,96	6,8	8,26	1,75
15+42+50	0,95+2,67+3,18	1,96	6,8	8,53	1,71
20+20+20	2,00+2,00+2,00	1,96	6	6,64	1,34
20+20+25	2,00+2,00+2,50	1,96	6,5	7,03	1,63
20+20+35	1,81+1,81+3,17	1,96	6,8	7,4	1,79
20+20+42	1,66+1,66+3,48	1,96	6,8	7,61	1,78
20+20+50	1,51+1,51+3,78	1,96	6,8	8,01	1,74
20+20+60	1,36+1,36+4,08	2,31	6,8	8,27	1,71
20+25+25	1,94+2,43+2,43	1,96	6,8	7,24	1,77
20+25+35	1,70+2,13+2,98	1,96	6,8	7,74	1,76
20+25+42	1,56+1,95+3,28	1,96	6,8	7,94	1,75
20+25+50	1,43+1,79+3,58	1,96	6,8	8,08	1,71
20+25+60	1,30+1,62+3,89	2,31	6,8	8,55	1,69
20+35+35	1,51+2,64+2,64	1,96	6,8	8,07	1,74
20+35+42	1,40+2,45+2,94	1,96	6,8	8,25	1,74
20+35+50	1,30+2,27+3,24	2,28	6,8	8,58	1,69
20+42+42	1,31+2,75+2,75	1,96	6,8	8,37	1,73
25+25+25	2,27+2,27+2,27	1,96	6,8	7,53	1,76
25+25+35	2,00+2,00+2,80	1,96	6,8	7,94	1,72
25+25+42	1,85+1,85+3,10	1,96	6,8	8,12	1,71
25+25+50	1,70+1,70+3,40	2,28	6,8	8,45	1,67
25+25+60	1,55+1,55+3,71	2,42	6,8	8,74	1,65
25+35+35	1,79+2,51+2,51	2,27	6,8	8,3	1,7
25+35+42	1,67+2,33+2,80	2,27	6,8	8,43	1,69
25+35+50	1,55+2,16+3,09	2,48	6,8	8,74	1,65
25+42+42	1,56+2,62+2,62	2,27	6,8	8,49	1,68
35+35+35	2,27+2,27+2,27	2,38	6,8	8,59	1,68
15+15+15+15	1,65+1,65+1,65+1,65	1,97	6,6	7,09	1,38
15+15+15+20	1,52+1,52+1,52+2,03	1,97	6,6	7,27	1,37
15+15+15+25	1,41+1,41+1,41+2,36	1,97	6,6	7,45	1,35
15+15+15+35	1,28+1,28+1,28+2,98	1,97	6,8	7,87	1,58
15+15+15+42	1,17+1,17+1,17+3,28	1,97	6,8	8,04	1,58
15+15+15+50	1,07+1,07+1,07+3,58	2,45	6,8	8,48	1,54

4x1

MODELO 4MXM68A9

Ud. interiores	Capacidad nominal por unidad interior (kW)	Capacidad total (kW)			Consumo (kW)
		Mín.	Nom.	Máx.	Nom.
15+15	2,65+2,65	1,65	5,3	7,38	1,19
15+20	2,44+3,26	1,65	5,7	7,76	1,31
15+25	2,29+3,81	1,65	6,1	7,95	1,43
15+35	2,07+4,83	1,8	6,9	8,5	1,69
15+42	1,97+5,53	1,8	7,5	8,85	1,9
15+50	1,89+6,31	2,18	8,2	10,38	2,13
15+60	1,72+6,88	2,46	8,6	10,58	2,28
20+20	3,25+3,25	1,65	6,5	7,95	1,37
20+25	3,07+3,83	1,65	6,9	8,12	1,52
20+35	2,73+4,77	1,8	7,5	8,67	1,75
20+42	2,58+5,42	1,8	8	9,03	1,98
20+50	2,46+6,14	2,18	8,6	10,56	2,26
20+60	2,15+6,45	2,46	8,6	10,75	2,24
25+25	3,60+3,60	1,65	7,2	8,49	1,62
25+35	3,29+4,61	1,89	7,9	9,03	1,91
25+42	3,10+5,20	1,89	8,3	9,29	2,11
25+50	2,87+5,73	2,27	8,6	10,68	2,24
25+60	2,53+6,07	2,55	8,6	10,88	2,22
35+35	4,30+4,30	2,17	8,6	9,38	2,26
35+42	3,91+4,69	2,17	8,6	9,47	2,26
35+50	3,54+5,06	2,56	8,6	10,9	2,22
35+60	3,17+5,43	2,74	8,6	11,01	2,21
42+42	4,30+4,30	2,17	8,6	9,56	2,22
42+50	3,93+4,67	2,56	8,6	10,91	2,21
42+60	3,54+5,06	2,74	8,6	11,02	2,2
50+50	4,30+4,30	2,94	8,6	11,1	2,17
50+60	3,91+4,69	3,14	8,6	11,09	2,15
15+15+15	2,17+2,17+2,17	2,01	6,5	9,92	1,33
15+15+20	2,07+2,07+2,76	2,01	6,9	10,1	1,46
15+15+25	2,02+2,02+3,36	2,1	7,4	10,18	1,64
15+15+35	1,89+1,89+4,42	2,31	8,2	10,29	1,87
15+15+42	1,79+1,79+5,02	2,31	8,6	10,29	2,03
15+15+50	1,61+1,61+5,38	2,71	8,6	10,46	2,01
15+15+60	1,43+1,43+5,73	2,93	8,6	10,59	1,99
15+20+20	2,35+3,13+3,13	2,01	8,6	10,26	2,05
15+20+25	2,15+2,87+3,58	2,1	8,6	10,36	2,04
15+20+35	1,84+2,46+4,30	2,31	8,6	10,45	2,02
15+20+42	1,68+2,23+4,69	2,31	8,6	10,46	2,01
15+20+50	1,52+2,02+5,06	2,71	8,6	10,88	2
15+20+60	1,36+1,81+5,43	2,93	8,6	10,89	1,98
15+25+25	1,98+3,31+3,31	2,2	8,6	10,47	2,03
15+25+35	1,72+2,87+4,01	2,4	8,6	10,58	2,02
15+25+42	1,57+2,62+4,40	2,41	8,6	10,58	2
15+25+50	1,43+2,39+4,78	2,81	8,6	11	1,99
15+25+60	1,29+2,15+5,16	3,02	8,6	10,77	1,97
15+35+35	1,52+3,54+3,54	2,69	8,6	10,59	1,99
15+35+42	1,40+3,27+3,93	2,69	8,6	10,59	1,98
15+35+50	1,29+3,01+4,30	3	8,6	10,93	1,97
15+35+60	1,17+2,74+4,69	2,93	8,6	10,78	1,96
15+42+42	1,30+3,65+3,65	2,69	8,6	10,68	1,98
15+42+50	1,21+3,38+4,02	3	8,6	10,99	1,96
20+20+20	2,60+2,60+2,60	2,01	7,8	10,44	1,72
20+20+25	2,52+2,52+3,15	2,1	8,2	10,52	1,83
20+20+35	2,29+2,29+4,01	2,31	8,6	10,63	2,04
20+20+42	2,10+2,10+4,40	2,31	8,6	10,63	2,02
20+20+50	1,91+1,91+4,78	2,71	8,6	10,82	2
20+20+60	1,72+1,72+5,16	2,93	8,6	10,95	1,99
20+25+25	2,46+3,07+3,07	2,2	8,6	10,54	1,97
20+25+35	2,15+2,69+3,76	2,4	8,6	10,63	2,02
20+25+42	1,98+2,47+4,15	2,41	8,6	10,64	2,01
20+25+50	1,81+2,26+4,53	2,81	8,6	11,06	1,98
20+25+60	1,64+2,05+4,91	3,02	8,6	11,07	1,98
20+35+35	1,91+3,34+3,34	2,69	8,6	10,76	2
20+35+42	1,77+3,10+3,72	2,69	8,6	10,76	1,99
20+35+50	1,64+2,87+4,10	3	8,6	11,11	1,98
20+42+42	1,65+3,47+3,47	2,69	8,6	10,77	1,97
25+25+25	2,87+2,87+2,87	2,31	8,6	10,65	1,99
25+25+35	2,53+2,53+3,54	2,5	8,6	10,87	1,99
25+25+42	2,34+2,34+3,93	2,5	8,6	10,88	1,97
25+25+50	2,15+2,15+4,30	2,91	8,6	11,07	1,96
25+25+60	1,95+1,95+4,69	3,12	8,6	11,08	1,94
25+35+35	2,26+3,17+3,17	2,78	8,6	11	1,96
25+35+42	2,11+2,95+3,54	2,79	8,6	11,01	1,96
25+35+50	1,95+2,74+3,91	3,19	8,6	11,08	1,9
25+42+42	1,97+3,31+3,31	2,79	8,6	11,01	1,95
35+35+35	2,87+2,87+2,87	2,98	8,6	11,06	1,94
15+15+15+15	1,95+1,95+1,95+1,95	2,47	7,8	10,07	1,62
15+15+15+20	1,89+1,89+1,89+2,52	2,47	8,2	10,25	1,77
15+15+15+25	1,84+1,84+1,84+3,07	2,57	8,6	10,36	1,88
15+15+15+35	1,61+1,61+1,61+3,76	2,77	8,6	10,46	1,84
15+15+15+42	1,48+1,48+1,48+4,15	2,78	8,6	10,46	1,84
15+15+15+50	1,36+1,36+1,36+4,53	3,1	8,6	10,52	1,83

1. Refrigeración: temperatura interior 27°CBS, 19°CBH; temperatura exterior 35°CBS.
2. Calefacción: temperatura interior 20°CBS; temperatura exterior 7°CBS, 6°CBH.

MODELO 4MXM68A9

4x1

Ud. interiores	Capacidad nominal por unidad interior (kW)	Capacidad total (kW)			Consumo (kW) Nom.
		Mín.	Nom.	Máx.	
15+15+15+60	0,97+0,97+0,97+3,89	2,48	6,8	8,38	1,52
15+15+20+20	1,46+1,46+1,94+1,94	1,97	6,8	7,45	1,6
15+15+20+25	1,36+1,36+1,81+2,27	1,97	6,8	7,62	1,58
15+15+20+35	1,20+1,20+1,60+2,80	1,97	6,8	8,03	1,57
15+15+20+42	1,11+1,11+1,48+3,10	1,97	6,8	8,19	1,56
15+15+20+50	1,02+1,02+1,36+3,40	2,45	6,8	8,63	1,53
15+15+20+60	0,93+0,93+1,24+3,71	2,48	6,8	8,56	1,51
15+15+25+25	1,28+1,28+2,13+2,13	1,97	6,8	7,7	1,58
15+15+25+35	1,13+1,13+1,89+2,64	2,32	6,8	8,11	1,56
15+15+25+42	1,05+1,05+1,75+2,94	2,32	6,8	8,27	1,55
15+15+25+50	0,97+0,97+1,62+3,24	2,45	6,8	8,7	1,52
15+15+35+35	1,02+1,02+2,38+2,38	2,32	6,8	8,57	1,55
15+15+35+42	0,95+0,95+2,22+2,67	2,44	6,8	8,65	1,54
15+20+20+20	1,36+1,81+1,81+1,81	1,97	6,8	7,61	1,59
15+20+20+25	1,28+1,70+1,70+2,13	1,97	6,8	7,78	1,58
15+20+20+35	1,13+1,51+1,51+2,64	2,32	6,8	8,18	1,57
15+20+20+42	1,05+1,40+1,40+2,94	2,32	6,8	8,34	1,56
15+20+20+50	0,97+1,30+1,30+3,24	2,45	6,8	8,77	1,53
15+20+25+25	1,20+1,60+2,00+2,00	1,97	6,8	7,86	1,58
15+20+25+35	1,07+1,43+1,79+2,51	2,32	6,8	8,26	1,56
15+20+25+42	1,00+1,33+1,67+2,80	2,32	6,8	8,43	1,55
15+20+25+50	0,93+1,24+1,55+3,09	2,45	6,8	8,85	1,52
15+20+35+35	0,97+1,30+2,27+2,27	1,98	6,8	8,64	1,55
15+25+25+25	1,13+1,89+1,89+1,89	1,97	6,8	8,18	1,57
15+25+25+35	1,02+1,70+1,70+2,38	2,32	6,8	8,49	1,55
15+25+25+42	0,95+1,59+1,59+2,67	2,32	6,8	8,5	1,55
15+25+35+35	0,93+1,55+2,16+2,16	2,32	6,8	8,71	1,54
20+20+20+20	1,70+1,70+1,70+1,70	1,97	6,8	7,78	1,58
20+20+20+25	1,60+1,60+1,60+2,00	1,97	6,8	7,95	1,58
20+20+20+35	1,43+1,43+1,43+2,51	1,97	6,8	8,33	1,56
20+20+20+42	1,33+1,33+1,33+2,80	1,97	6,8	8,49	1,55
20+20+20+50	1,24+1,24+1,24+3,09	2,45	6,8	8,91	1,52
20+20+25+25	1,51+1,51+1,89+1,89	1,97	6,8	8,1	1,57
20+20+25+35	1,36+1,36+1,70+2,38	2,32	6,8	8,49	1,55
20+20+25+42	1,27+1,27+1,59+2,67	2,32	6,8	8,64	1,55
20+20+35+35	1,24+1,24+2,16+2,16	2,44	6,8	8,78	1,55
20+25+25+25	1,43+1,79+1,79+1,79	1,97	6,8	8,33	1,56
20+25+25+35	1,30+1,62+1,62+2,27	2,32	6,8	8,63	1,55
25+25+25+25	1,70+1,70+1,70+1,70	2,32	6,8	8,56	1,55
25+25+25+35	1,55+1,55+1,55+2,16	2,44	6,8	8,9	1,54

MODELO 4MXM68A9

4x1

Ud. interiores	Capacidad nominal por unidad interior (kW)	Capacidad total (kW)			Consumo (kW) Nom.
		Mín.	Nom.	Máx.	
15+15+15+60	1,23+1,23+1,23+4,91	3,04	8,6	10,88	1,79
15+15+20+20	1,84+1,84+2,46+2,46	2,47	8,6	10,44	1,87
15+15+20+25	1,72+1,72+2,29+2,87	2,57	8,6	10,54	1,87
15+15+20+35	1,52+1,52+2,02+3,54	2,77	8,6	10,64	1,84
15+15+20+42	1,40+1,40+1,87+3,93	2,78	8,6	10,65	1,82
15+15+20+50	1,29+1,29+1,72+4,30	3,1	8,6	10,71	1,82
15+15+20+60	1,17+1,17+1,56+4,69	3,04	8,6	11,07	1,78
15+15+25+25	1,61+1,61+2,69+2,69	2,67	8,6	10,55	1,86
15+15+25+35	1,43+1,43+2,39+3,34	2,98	8,6	10,65	1,82
15+15+25+42	1,33+1,33+2,22+3,72	2,98	8,6	10,65	1,81
15+15+25+50	1,23+1,23+2,05+4,10	3,1	8,6	10,9	1,8
15+15+35+35	1,29+1,29+3,01+3,01	3,18	8,6	10,75	1,78
15+15+35+42	1,21+1,21+2,81+3,38	2,99	8,6	10,85	1,78
15+20+20+20	1,72+2,29+2,29+2,29	2,47	8,6	10,63	1,87
15+20+20+25	1,61+2,15+2,15+2,69	2,57	8,6	10,72	1,86
15+20+20+35	1,43+1,91+1,91+3,34	2,77	8,6	10,83	1,81
15+20+20+42	1,33+1,77+1,77+3,72	2,78	8,6	10,84	1,8
15+20+20+50	1,23+1,64+1,64+4,10	3,1	8,6	10,9	1,79
15+20+25+25	1,52+2,02+2,53+2,53	2,67	8,6	10,72	1,86
15+20+25+35	1,36+1,81+2,26+3,17	2,98	8,6	10,83	1,8
15+20+25+42	1,26+1,69+2,11+3,54	2,98	8,6	10,84	1,8
15+20+25+50	1,17+1,56+1,95+3,91	3,1	8,6	11,09	1,79
15+20+35+35	1,23+1,64+2,87+2,87	3,18	8,6	10,93	1,78
15+25+25+25	1,43+2,39+2,39+2,39	2,77	8,6	10,73	1,85
15+25+25+35	1,29+2,15+2,15+3,01	3,08	8,6	10,92	1,79
15+25+25+42	1,21+2,01+2,01+3,38	2,98	8,6	11,01	1,78
15+25+35+35	1,17+1,95+2,74+2,74	3,18	8,6	11,02	1,76
20+20+20+20	2,15+2,15+2,15+2,15	2,47	8,6	10,81	1,86
20+20+20+25	2,02+2,02+2,02+2,53	2,57	8,6	10,9	1,86
20+20+20+35	1,81+1,81+1,81+3,17	2,77	8,6	11	1,79
20+20+20+42	1,69+1,69+1,69+3,54	2,78	8,6	11,01	1,8
20+20+20+50	1,56+1,56+1,56+3,91	3,1	8,6	11,08	1,78
20+20+25+25	1,91+1,91+2,39+2,39	2,67	8,6	10,91	1,85
20+20+25+35	1,72+1,72+2,15+3,01	2,98	8,6	11,01	1,78
20+20+25+42	1,61+1,61+2,01+3,38	2,98	8,6	11,01	1,78
20+20+35+35	1,56+1,56+2,74+2,74	3,18	8,6	11,12	1,76
20+25+25+25	1,81+2,26+2,26+2,26	2,77	8,6	10,91	1,84
20+25+25+35	1,64+2,05+2,05+2,87	3,08	8,6	11,11	1,78
25+25+25+25	2,15+2,15+2,15+2,15	2,88	8,6	11,1	1,84
25+25+25+35	1,95+1,95+1,95+2,74	3,18	8,6	11,11	1,79

MODELO 4MXM80A9

4x1

Ud. interiores	Capacidad nominal por unidad interior (kW)	Capacidad total (kW)			Consumo (kW) Nom.
		Mín.	Nom.	Máx.	
15+15	1,50+1,50	1,87	3	4,11	0,47
15+20	1,50+2,00	1,89	3,5	4,6	0,57
15+25	1,50+2,50	1,95	4	5,07	0,69
15+35	1,50+3,50	2,05	5	5,95	0,93
15+42	1,50+4,20	2,12	5,7	6,51	1,14
15+50	1,50+5,00	2,2	6,5	7,09	1,35
15+60	1,48+5,92	2,32	7,4	7,74	1,64
15+71	1,4+6,6	2,47	8	8,35	1,85
20+20	2,00+2,00	1,95	4	5,41	0,68
20+25	2,00+2,50	2	4,5	5,84	0,82
20+35	2,00+3,50	2,1	5,5	6,44	1,06
20+42	2,00+4,20	2,17	6,2	6,91	1,27
20+50	2,00+5,00	2,25	7	7,45	1,47
20+60	1,85+5,55	2,39	7,4	8,06	1,61
20+71	1,76+6,24	2,53	8	8,62	1,76
25+25	2,50+2,50	2,05	5	6,24	0,92
25+35	2,50+3,50	2,15	6	6,73	1,24
25+42	2,50+4,20	2,22	6,7	7,25	1,39
25+50	2,47+4,93	2,32	7,4	7,74	1,61
25+60	2,35+5,65	2,46	8	8,32	1,76
25+71	2,08+5,92	2,6	8	8,83	1,79
35+35	3,50+3,50	2,25	7	7,45	1,47
35+42	3,50+4,20	2,35	7,7	7,88	1,69
35+50	3,29+4,71	2,46	8	8,32	1,75
35+60	2,95+5,05	2,58	8	8,79	1,73
35+71	2,64+5,36	2,74	8	8,48	1,87
42+42	4,00+4,00	2,44	8	8,27	1,81
42+50	3,65+4,35	2,54	8	8,65	1,77
42+60	3,29+4,71	2,68	8	9,07	1,82
42+71	2,97+5,03	2,83	8	9,34	1,87
50+50	4,00+4,00	2,65	8	8,83	1,74
50+60	3,64+4,36	2,79	8	9,32	1,72
50+71	3,31+4,69	2,94	8	9,54	1,7
60+60	4,36+3,64	2,93	8	9,58	1,71
60+71	3,66+4,34	3,08	8	9,74	1,7
71+71	4+4	3,23	8	9,79	1,7
15+15+15	1,50+1,50+1,50	2	4,5	5,52	0,76
15+15+20	1,50+1,50+2,00	2,05	5	5,95	0,87
15+15+25	1,50+1,50+2,50	2,1	5,5	6,35	0,98
15+15+35	1,50+1,50+3,50	2,2	6,5	7,09	1,24
15+15+42	1,50+1,50+4,20	2,28	7,2	7,56	1,43
15+15+50	1,39+1,39+4,63	2,39	7,4	8,04	1,53
15+15+60	1,33+1,33+5,33	2,52	8	8,55	1,73
15+15+71	1,19+1,19+5,62	2,67	8	9,02	1,81
15+20+20	1,50+2,00+2,00	2,1	5,5	6,35	0,98

MODELO 4MXM80A9

4x1

Ud. interiores	Capacidad nominal por unidad interior (kW)	Capacidad total (kW)			Consumo (kW)
		Mín.	Nom.	Máx.	Nom.
15+15	1,85+1,85	1,45	3,7	5,57	0,86
15+20	1,84+2,46	1,51	4,3	5,57	1,01
15+25	1,84+3,06	1,65	4,9	7,37	1,17
15+35	1,83+4,27	1,94	6,1	7,52	1,64
15+42	1,84+5,16	2,14	7	8,61	1,94
15+50	1,85+6,15	2,38	8	9,07	2,11
15+60	1,80+7,20	2,66	9	10,06	2,3
15+71	1,67+7,93	2,96	9,6	10,65	2,47
20+20	2,45+2,45	1,65	4,9	6,81	1,16
20+25	2,44+3,06	1,8	5,5	7,12	1,34
20+35	2,44+4,26	2,09	6,7	7,64	1,7
20+42	2,45+5,15	2,28	7,6	8,87	1,98
20+50	2,43+6,07	2,52	8,5	9,07	2,28
20+60	2,33+6,98	2,79	9,3	10,06	2,42
20+71	2,11+7,49	3,1	9,6	10,9	2,47
25+25	3,05+3,05	1,94	6,1	7,45	1,68
25+35	3,04+4,26	2,23	7,3	8,87	2,02
25+42	3,06+5,14	2,44	8,2	9,37	2,28
25+50	3,00+6,00	2,66	9	9,68	2,51
25+60	2,82+6,78	2,94	9,6	10,5	2,63
25+71	2,5+7,1	3,23	9,6	10,9	2,5
35+35	4,25+4,25	2,52	8,5	9,55	2,47
35+42	4,09+4,91	2,71	9	10,16	2,69
35+50	3,91+5,59	2,94	9,5	10,32	2,66
35+60	3,54+6,06	3,21	9,6	10,75	2,48
35+71	3,17+6,43	3,52	9,6	11,05	2,42
42+42	4,75+4,75	2,91	9,5	9,98	2,55
42+50	4,38+5,22	3,13	9,6	10,52	2,59
42+60	3,95+5,65	3,41	9,6	10,76	2,39
42+71	3,57+6,03	3,7	9,6	11,07	2,38
50+50	4,80+4,80	3,35	9,6	10,65	2,46
50+60	4,36+5,24	3,62	9,6	10,89	2,35
50+71	3,97+5,63	3,93	9,6	11,14	2,33
60+60	5,24+4,36	3,9	9,6	11,13	2,27
60+71	4,4+5,2	4,2	9,6	11,16	2,26
71+71	4,8+4,8	4,51	9,6	11,2	2,2
15+15+15	1,83+1,83+1,83	1,8	5,5	7,51	1,14
15+15+20	1,83+1,83+2,44	1,94	6,1	7,51	1,32
15+15+25	1,83+1,83+3,05	2,09	6,7	7,58	1,49
15+15+35	1,85+1,85+4,31	2,38	8	9,39	1,88
15+15+42	1,81+1,81+5,08	2,58	8,7	9,39	2,15
15+15+50	1,74+1,74+5,81	2,79	9,3	10,39	2,21
15+15+60	1,58+1,58+6,33	3,07	9,5	11,14	2,2
15+15+71	1,43+1,43+6,75	3,38	9,6	11,17	2,21
15+20+20	1,83+2,44+2,44	2,09	6,7	7,51	1,49

Tablas de Capacidad

4x1

MODELO 4MXM80A9

Ud. interiores	Capacidad nominal por unidad interior (kW)	Capacidad total (kW)			Consumo (kW)
		Mín.	Nom.	Máx.	Nom.
15+20+25	1,50+2,00+2,50	2,15	6	6,73	1,1
15+20+35	1,50+2,00+3,50	2,25	7	7,43	1,36
15+20+42	1,50+2,00+4,20	2,35	7,7	7,86	1,62
15+20+50	1,41+1,88+4,71	2,46	8	8,3	1,72
15+20+60	1,26+1,68+5,05	2,58	8	8,77	1,71
15+20+71	1,13+1,51+5,36	2,74	8	9,19	1,85
15+25+25	1,50+2,50+2,50	2,2	6,5	7,09	1,24
15+25+35	1,48+2,47+3,45	2,32	7,4	7,74	1,51
15+25+42	1,46+2,44+4,10	2,42	8	8,15	1,75
15+25+50	1,33+2,22+4,44	2,52	8	8,55	1,72
15+25+60	1,20+2,00+4,80	2,65	8	8,98	1,81
15+25+71	1,08+1,8+5,12	2,8	8	9,34	1,85
15+35+35	1,41+3,29+3,29	2,46	8	8,3	1,76
15+35+42	1,30+3,04+3,65	2,54	8	8,64	1,75
15+35+50	1,20+2,80+4,00	2,65	8	8,98	1,81
15+35+60	1,09+2,55+4,36	2,79	8	9,31	1,85
15+35+71	0,99+2,31+4,69	2,94	8	9,58	1,83
15+42+42	1,21+3,39+3,39	2,64	8	8,94	1,74
15+42+50	1,12+3,14+3,74	2,75	8	9,22	1,71
15+42+60	1,03+2,87+4,10	2,89	8	9,49	1,69
15+42+71	0,94+2,63+4,44	3,04	8	9,69	1,67
15+50+50	1,04+3,48+3,48	2,86	8	9,45	1,61
15+50+60	0,96+3,20+3,84	3	8	9,64	1,6
15+50+71	0,88+2,94+4,18	3,15	8	9,76	1,59
15+60+60	0,89+3,56+3,56	3,13	8	9,75	1,6
20+20+20	2,00+2,00+2,00	2,15	6	6,76	1,1
20+20+25	2,00+2,00+2,50	2,2	6,5	7,09	1,24
20+20+35	1,97+1,97+3,45	2,32	7,4	7,76	1,51
20+20+42	1,95+1,95+4,10	2,42	8	8,17	1,75
20+20+50	1,78+1,78+4,44	2,52	8	8,57	1,72
20+20+60	1,60+1,60+4,80	2,65	8	9	1,81
20+20+71	1,44+1,44+5,12	2,8	8	9,36	1,83
20+25+25	2,00+2,50+2,50	2,25	7	7,45	1,36
20+25+35	1,85+2,31+3,24	2,39	7,4	8,06	1,5
20+25+42	1,84+2,30+3,86	2,48	8	8,43	1,75
20+25+50	1,68+2,11+4,21	2,58	8	8,79	1,72
20+25+60	1,52+1,90+4,57	2,72	8	9,17	1,84
20+25+71	1,38+1,72+4,9	2,87	8	9,49	1,83
20+35+35	1,78+3,11+3,11	2,52	8	8,57	1,74
20+35+42	1,65+2,89+3,46	2,61	8	8,87	1,79
20+35+50	1,52+2,67+3,81	2,72	8	9,17	1,83
20+35+60	1,39+2,43+4,17	2,86	8	9,47	1,83
20+35+71	1,27+2,22+4,51	3,01	8	9,28	1,81
20+42+42	1,54+3,23+3,23	2,71	8	9,17	1,8
20+42+50	1,43+3,00+3,57	2,82	8	9,41	1,84
20+42+60	1,31+2,75+3,93	2,95	8	9,64	1,81
20+42+71	1,2+2,53+4,27	3,11	8	9,79	1,79
20+50+50	1,33+3,33+3,33	2,93	8	9,58	1,74
20+50+60	1,23+3,08+3,69	3,06	8	9,73	1,72
20+50+71	1,13+2,84+4,03	3,22	8	9,79	1,7
20+60+60	1,14+3,43+3,43	3,2	8	9,79	1,71
25+25+25	2,47+2,47+2,47	2,32	7,4	7,76	1,5
25+25+35	2,35+2,35+3,29	2,46	8	8,32	1,74
25+25+42	2,17+2,17+3,65	2,54	8	8,66	1,73
25+25+50	2,00+2,00+4,00	2,65	8	9	1,81
25+25+60	1,82+1,82+4,36	2,79	8	9,33	1,83
25+25+71	1,65+1,65+4,69	2,94	8	9,6	1,81
25+35+35	2,11+2,95+2,95	2,58	8	8,51	1,73
25+35+42	1,96+2,75+3,29	2,68	8	9,07	1,81
25+35+50	1,82+2,55+3,64	2,79	8	9,33	1,81
25+35+60	1,67+2,33+4,00	2,93	8	9,58	1,79
25+35+71	1,53+2,14+4,34	3,08	8	9,28	1,77
25+42+42	1,83+3,08+3,08	2,78	8	9,2	1,87
25+42+50	1,71+2,87+3,42	2,89	8	9,54	1,82
25+42+60	1,57+2,65+3,78	3,02	8	9,72	1,8
25+42+71	1,45+2,43+4,12	3,17	8	9,82	1,78
25+50+50	1,60+3,20+3,20	3	8	9,66	1,73
25+50+60	1,48+2,96+3,56	3,13	8	9,77	1,71
25+60+60	1,38+3,31+3,31	3,27	8	9,79	1,7
35+35+35	2,67+2,67+2,67	2,72	8	8,84	1,79
35+35+42	2,50+2,50+3,00	2,82	8	9,48	1,86
35+35+50	2,33+2,33+3,33	2,93	8	9,54	1,81
35+35+60	2,15+2,15+3,69	3,06	8	9,29	1,79
35+35+71	1,99+1,99+4,03	3,22	8	9,79	1,77
35+42+42	2,35+2,82+2,82	2,91	8	9,36	1,85
35+42+50	2,20+2,65+3,15	3,02	8	9,55	1,81
35+42+60	2,04+2,45+3,50	3,16	8	9,78	1,79
35+50+50	2,07+2,96+2,96	3,13	8	9,74	1,71
35+50+60	1,93+2,70+3,31	3,27	8	9,79	1,7
42+42+42	2,67+2,67+2,67	3,01	8	9,37	1,84
42+42+50	2,51+2,51+2,99	3,12	8	9,56	1,8
42+42+60	2,33+2,33+3,33	3,26	8	9,79	1,78
42+50+50	2,37+2,82+2,82	3,23	8	9,75	1,79
15+15+15+15	1,50+1,50+1,50+1,50	2,15	6	6,73	1,08
15+15+15+20	1,50+1,50+1,50+2,00	2,2	6,5	7,09	1,21
15+15+15+25	1,50+1,50+1,50+2,50	2,25	7	7,43	1,34
15+15+15+35	1,39+1,39+1,39+3,24	2,39	7,4	8,04	1,62
15+15+15+42	1,38+1,38+1,38+3,86	2,48	8	8,4	1,99
15+15+15+50	1,26+1,26+1,26+4,21	2,58	8	8,77	1,95
15+15+15+60	1,14+1,14+1,14+4,57	2,72	8	9,15	2,21
15+15+15+71	1,03+1,03+1,03+4,9	2,87	8	9,47	2,18
15+15+20+20	1,50+1,50+2,00+2,00	2,25	7	7,43	1,34
15+15+20+25	1,48+1,48+1,97+2,47	2,32	7,4	7,74	1,62
15+15+20+35	1,41+1,41+1,88+3,29	2,46	8	8,3	1,99
15+15+20+42	1,30+1,30+1,74+3,65	2,54	8	8,64	1,98
15+15+20+50	1,20+1,20+1,60+4,00	2,65	8	8,98	2,15
15+15+20+60	1,09+1,09+1,45+4,36	2,79	8	9,31	2,18
15+15+20+71	0,99+0,99+1,32+4,69	2,94	8	9,58	2,15

4x1

MODELO 4MXM80A9

Ud. interiores	Capacidad nominal por unidad interior (kW)	Capacidad total (kW)			Consumo (kW)
		Mín.	Nom.	Máx.	Nom.
15+20+25	1,83+2,43+3,04	2,23	7,3	8,75	1,68
15+20+35	1,82+2,43+4,25	2,52	8,5	9,39	2,06
15+20+42	1,75+2,34+4,91	2,71	9	10,08	2,22
15+20+50	1,69+2,26+5,65	2,94	9,6	10,39	2,34
15+20+60	1,52+2,02+6,06	3,21	9,6	11,14	2,22
15+20+71	1,36+1,81+6,43	3,52	9,6	11,17	2,21
15+25+25	1,85+3,08+3,08	2,38	8	9,29	1,95
15+25+35	1,80+3,00+4,20	2,66	9	10,07	2,22
15+25+42	1,76+2,93+4,92	2,86	9,6	10,08	2,42
15+25+50	1,60+2,67+5,33	3,07	9,6	10,9	2,34
15+25+60	1,44+2,40+5,76	3,35	9,6	11,14	2,22
15+25+71	1,3+2,16+6,14	3,65	9,6	11,17	2,21
15+35+35	1,69+3,95+3,95	2,94	9,6	10,29	2,38
15+35+42	1,57+3,65+4,38	3,13	9,6	10,77	2,38
15+35+50	1,44+3,36+4,80	3,35	9,6	10,91	2,34
15+35+60	1,31+3,05+5,24	3,62	9,6	11,15	2,22
15+35+71	1,19+2,78+5,63	3,93	9,6	11,18	2,21
15+42+42	1,45+4,07+4,07	3,33	9,6	10,78	2,38
15+42+50	1,35+3,77+4,49	3,54	9,6	10,91	2,34
15+42+60	1,23+3,45+4,92	3,81	9,6	11,15	2,22
15+42+71	1,13+3,15+5,33	4,12	9,6	11,3	2,21
15+50+50	1,25+4,17+4,17	3,76	9,6	11,04	2,25
15+50+60	1,15+3,84+4,61	4,04	9,6	11,28	2,14
15+50+71	1,06+3,53+5,01	4,35	9,6	11,44	2,13
15+60+60	1,07+4,27+4,27	4,31	9,6	11,52	2,07
20+20+20	2,50+2,50+2,50	2,23	7,5	8,66	1,73
20+20+25	2,46+2,46+3,08	2,38	8	9,29	1,87
20+20+35	2,40+2,40+4,20	2,66	9	10,07	2,21
20+20+42	2,29+2,29+4,81	2,86	9,4	10,08	2,41
20+20+50	2,13+2,13+5,33	3,07	9,6	10,9	2,38
20+20+60	1,92+1,92+5,76	3,35	9,6	11,14	2,26
20+20+71	1,73+1,73+6,14	3,65	9,6	11,17	2,25
20+25+25	2,43+3,04+3,04	2,52	8,5	9,29	2,1
20+25+35	2,33+2,91+4,07	2,79	9,3	10,07	2,39
20+25+42	2,21+2,76+4,63	2,99	9,6	10,56	2,5
20+25+50	2,02+2,53+5,05	3,21	9,6	10,9	2,34
20+25+60	1,83+2,29+5,49	3,49	9,6	11,14	2,22
20+25+71	1,66+2,07+5,88	3,79	9,6	11,17	2,21
20+35+35	2,13+3,73+3,73	3,07	9,6	10,76	2,38
20+35+42	1,98+3,46+4,16	3,26	9,6	10,77	2,38
20+35+50	1,83+3,20+4,57	3,49	9,6	10,91	2,34
20+35+60	1,67+2,92+5,01	3,76	9,6	11,15	2,22
20+35+71	1,52+2,67+5,41	4,07	9,6	11,18	2,21
20+42+42	1,85+3,88+3,88	3,46	9,6	10,78	2,38
20+42+50	1,71+3,60+4,29	3,68	9,6	10,91	2,34
20+42+60	1,57+3,30+4,72	3,96	9,6	11,15	2,22
20+42+71	1,44+3,03+5,12	4,26	9,6	11,19	2,21
20+50+50	1,60+4,00+4,00	3,9	9,6	11,04	2,25
20+50+60	1,48+3,69+4,43	4,17	9,6	11,28	2,14
20+50+71	1,36+3,4+4,83	4,48	9,6	11,32	2,13
20+60+60	1,37+4,11+4,11	4,45	9,6	11,52	2,07
25+25+25	3,20+3,20+3,20	2,66	9,6	10,28	2,49
25+25+35	2,82+2,82+3,95	2,94	9,6	10,52	2,46
25+25+42	2,61+2,61+4,38	3,13	9,6	11,02	2,44
25+25+50	2,40+2,40+4,80	3,35	9,6	10,9	2,35
25+25+60	2,18+2,18+5,24	3,62	9,6	11,14	2,26
25+25+71	1,98+1,98+5,63	3,93	9,6	11,17	2,26
25+35+35	2,53+3,54+3,54	3,21	9,6	10,76	2,41
25+35+42	2,35+3,29+3,95	3,41	9,6	10,77	2,39
25+35+50	2,18+3,05+4,36	3,62	9,6	10,91	2,3
25+35+60	2,00+2,80+4,80	3,9	9,6	11,15	2,25
25+35+71	1,83+2,56+5,2	4,2	9,6	11,18	2,21
25+42+42	2,20+3,70+3,70	3,6	9,6	10,78	2,37
25+42+50	2,05+3,45+4,10	3,81	9,6	10,91	2,28
25+42+60	1,89+3,17+4,54	4,09	9,6	11,15	2,24
25+42+71	1,74+2,92+4,94	4,4	9,6	11,19	2,2
25+50+50	1,92+3,84+3,84	4,04	9,6	11,04	2,26
25+50+60	1,78+3,56+4,27	4,31	9,6	11,28	2,18
25+60+60	1,66+3,97+3,97	4,59	9,6	11,52	2,11
35+35+35	3,20+3,20+3,20	3,49	9,6	10,77	2,42
35+35+42	3,00+3,00+3,60	3,68	9,6	10,78	2,4
35+35+50	2,80+2,80+4,00	3,9	9,6	10,91	2,37
35+35+60	2,58+2,58+4,43	4,17	9,6	11,15	2,22
35+35+71	2,38+2,38+4,83	4,48	9,6	11,19	2,21
35+42+42	2,82+3,39+3,39	3,88	9,6	10,8	2,38
35+42+50	2,65+3,17+3,78	4,09	9,6	10,92	2,35
35+42+60	2,45+2,94+4,20	4,37	9,6	11,16	2,21
35+50+50	2,49+3,56+3,56	4,31	9,6	11,06	2,25
35+50+60	2,32+3,31+3,97	4,59	9,6	11,29	2,14
42+42+42	3,20+3,20+3,20	4,07	9,6	10,8	2,36
42+42+50	3,01+3,01+3,58	4,28	9,6	10,93	2,33
42+42+60	2,80+2,80+4,00	4,56	9,6	11,17	2,21
42+50+50	2,84+3,38+3,38	4,51	9,6	11,07	2,24
15+15+15+15	1,83+1,83+1,83+1,83	2,23	7,3	8,81	1,61
15+15+15+20	1,85+1,85+1,85+2,46	2,38	8	9,4	1,81
15+15+15+25	1,82+1,82+1,82+3,04	2,52	8,5	9,5	1,95
15+15+15+35	1,74+1,74+1,74+4,07	2,79	9,3	10,59	2,13
15+15+15+42	1,66+1,66+1,66+4,63	2,99	9,6	11,16	2,21
15+15+15+50	1,52+1,52+1,52+5,05	3,21	9,6	11,29	2,14
15+15+15+60	1,37+1,37+1,37+5,49	3,49	9,6	11,53	2,06
15+15+15+71	1,24+1,24+1,24+5,88	3,79	9,6	11,56	2,05
15+15+20+20	1,82+1,82+2,43+2,43	2,52	8,5	9,4	1,99
15+15+20+25	1,80+1,80+2,40+3,00	2,66	9	10,26	2,14
15+15+20+35	1,69+1,69+2,26+3,95	2,94	9,6	10,59	2,22
15+15+20+42	1,57+1,57+2,09+4,38	3,13	9,6	11,16	2,21
15+15+20+50	1,44+1,44+1,92+4,80	3,35	9,6	11,29	2,14
15+15+20+60	1,31+1,31+1,75+5,24	3,62	9,6	11,53	2,06
15+15+20+71	1,19+1,19+1,59+5,63	3,93	9,6	11,56	2,05

4x1

MODELO 4MXM80A9

Ud. interiores	Capacidad nominal por unidad interior (kW)	Capacidad total (kW)			Consumo (kW) Nom.
		Mín.	Nom.	Máx.	
15+15+25+25	1,39+1,39+2,31+2,31	2,39	7,4	8,04	1,62
15+15+25+35	1,33+1,33+2,22+3,11	2,52	8	8,55	1,98
15+15+25+42	1,24+1,24+2,06+3,46	2,61	8	8,85	2,18
15+15+25+50	1,14+1,14+1,90+3,81	2,72	8	9,15	2,2
15+15+25+60	1,04+1,04+1,74+4,17	2,86	8	9,45	2,22
15+15+25+71	0,95+0,95+1,59+4,51	3,01	8	9,66	2,19
15+15+35+35	1,20+1,20+2,80+2,80	2,65	8	8,98	2,18
15+15+35+42	1,12+1,12+2,62+3,14	2,75	8	9,22	2,26
15+15+35+50	1,04+1,04+2,43+3,48	2,86	8	9,45	2,2
15+15+35+60	0,96+0,96+2,24+3,84	3	8	9,64	2,17
15+15+35+71	0,88+0,88+2,06+4,18	3,15	8	9,76	2,14
15+15+42+42	1,05+1,05+2,95+2,95	2,84	8	9,41	2,25
15+15+42+50	0,98+0,98+2,75+3,28	2,95	8	9,59	2,18
15+15+42+60	0,91+0,91+2,55+3,64	3,09	8	9,73	2,15
15+15+42+71	0,84+0,84+2,35+3,97	3,24	8	9,77	2,13
15+15+50+50	0,92+0,92+3,08+3,08	3,06	8	9,71	2,05
15+15+50+60	0,86+0,86+2,86+3,43	3,2	8	9,77	2,02
15+20+20+20	1,48+1,97+1,97+1,97	2,32	7,4	7,74	1,62
15+20+20+25	1,39+1,85+1,85+2,31	2,39	7,4	8,04	1,62
15+20+20+35	1,33+1,78+1,78+3,11	2,52	8	8,55	1,98
15+20+20+42	1,24+1,65+1,65+3,46	2,61	8	8,85	2,18
15+20+20+50	1,14+1,52+1,52+3,81	2,72	8	9,15	2,21
15+20+20+60	1,04+1,39+1,39+4,17	2,86	8	9,45	2,22
15+20+20+71	0,95+1,27+1,27+4,51	3,01	8	9,66	2,19
15+20+25+25	1,41+1,88+2,35+2,35	2,46	8	8,3	2
15+20+25+35	1,26+1,68+2,11+2,95	2,58	8	8,77	1,98
15+20+25+42	1,18+1,57+1,96+3,29	2,68	8	9,05	2,17
15+20+25+50	1,09+1,45+1,82+3,64	2,79	8	9,31	2,23
15+20+25+60	1,00+1,33+1,67+4,00	2,93	8	9,56	2,2
15+20+25+71	0,92+1,22+1,53+4,34	3,08	8	9,72	2,17
15+20+35+35	1,14+1,52+2,67+2,67	2,72	8	9,15	2,21
15+20+35+42	1,07+1,43+2,50+3,00	2,82	8	9,36	2,25
15+20+35+50	1,00+1,33+2,33+3,33	2,93	8	9,56	2,18
15+20+35+60	0,92+1,23+2,15+3,69	3,06	8	9,71	2,15
15+20+35+71	0,85+1,13+1,99+4,03	3,22	8	9,77	2,13
15+20+42+42	1,01+1,34+2,82+2,82	2,91	8	9,54	2,23
15+20+42+50	0,94+1,26+2,65+3,15	3,02	8	9,67	2,17
15+20+42+60	0,88+1,17+2,45+3,50	3,16	8	9,76	2,14
15+20+50+50	0,89+1,19+2,96+2,96	3,13	8	9,75	2,06
15+20+50+60	0,83+1,10+2,76+3,31	3,27	8	9,77	2,03
15+25+25+25	1,33+2,22+2,22+2,22	2,52	8	8,55	1,98
15+25+25+35	1,20+2,00+2,00+2,80	2,65	8	8,98	2,17
15+25+25+42	1,12+1,87+1,87+3,14	2,75	8	9,22	2,23
15+25+25+50	1,04+1,74+1,74+3,48	2,86	8	9,45	2,17
15+25+25+60	0,96+1,60+1,60+3,84	3	8	9,64	2,14
15+25+25+71	0,88+1,47+1,47+4,18	3,15	8	9,76	2,12
15+25+35+35	1,09+1,82+2,55+2,55	2,79	8	9,31	2,15
15+25+35+42	1,03+1,71+2,39+2,87	2,89	8	9,49	2,14
15+25+35+50	0,96+1,60+2,24+3,20	3	8	9,64	2,09
15+25+35+60	0,89+1,48+2,07+3,56	3,13	8	9,75	2,06
15+25+42+42	0,97+1,61+2,71+2,71	2,98	8	9,63	2,13
15+25+42+50	0,91+1,52+2,55+3,03	3,09	8	9,73	2,08
15+25+42+60	0,85+1,41+2,37+3,38	3,23	8	9,77	2,05
15+25+50+50	0,86+1,43+2,86+2,86	3,2	8	9,77	2,07
15+35+35+35	1,00+2,33+2,33+2,33	2,93	8	9,56	2,14
15+35+35+42	0,94+2,20+2,20+2,65	3,02	8	9,67	2,13
15+35+35+50	0,89+2,07+2,07+2,96	3,13	8	9,75	2,08
15+35+35+60	0,83+1,93+1,93+3,31	3,27	8	9,77	2,05
15+35+42+42	0,90+2,09+2,51+2,51	3,12	8	9,74	2,12
15+35+42+50	0,85+1,97+2,37+2,82	3,23	8	9,77	2,07
15+42+42+42	0,85+2,38+2,38+2,38	3,22	8	9,77	2,11
20+20+20+20	1,85+1,85+1,85+1,85	2,39	7,4	8,06	1,62
20+20+20+25	1,88+1,88+1,88+2,35	2,46	8	8,32	1,95
20+20+20+35	1,68+1,68+1,68+2,95	2,58	8	8,79	1,94
20+20+20+42	1,57+1,57+1,57+3,29	2,68	8	9,07	2,26
20+20+20+50	1,45+1,45+1,45+3,64	2,79	8	9,33	2,3
20+20+20+60	1,33+1,33+1,33+4,00	2,93	8	9,58	2,26
20+20+20+71	1,22+1,22+1,22+4,34	3,08	8	9,74	2,2
20+20+25+25	1,73+1,73+2,17+2,17	2,52	7,8	8,57	1,76
20+20+25+35	1,60+1,60+2,00+2,80	2,65	8	9	2,21
20+20+25+42	1,50+1,50+1,87+3,14	2,75	8	9,24	2,31
20+20+25+50	1,39+1,39+1,74+3,48	2,86	8	9,47	2,25
20+20+25+60	1,28+1,28+1,60+3,84	3	8	9,66	2,21
20+20+25+71	1,18+1,18+1,47+4,18	3,15	8	9,78	2,18
20+20+35+35	1,45+1,45+2,55+2,55	2,79	8	9,14	2,3
20+20+35+42	1,37+1,37+2,39+2,87	2,89	8	9,51	2,28
20+20+35+50	1,28+1,28+2,24+3,20	3	8	9,66	2,22
20+20+35+60	1,19+1,19+2,07+3,56	3,13	8	9,77	2,19
20+20+42+42	1,29+1,29+2,71+2,71	2,98	8	9,65	2,27
20+20+42+50	1,21+1,21+2,55+3,03	3,09	8	9,75	2,21
20+20+42+60	1,13+1,13+2,37+3,38	3,23	8	9,79	2,18
20+20+50+50	1,14+1,14+2,86+2,86	3,2	8	9,79	2,2
20+25+25+25	1,68+2,11+2,11+2,11	2,58	8	8,79	1,83
20+25+25+35	1,52+1,90+1,90+2,6+	2,72	8	9,17	2,21
20+25+25+42	1,43+1,79+1,79+3,00	2,82	8	9,38	2,24
20+25+25+50	1,33+1,67+1,67+3,33	2,93	8	9,58	2,18
20+25+25+60	1,23+1,54+1,54+3,69	3,06	8	9,73	2,15
20+25+25+71	1,13+1,42+1,42+4,03	3,22	8	9,79	2,12
20+25+35+35	1,39+1,74+2,43+2,43	2,86	8	9,32	2,2
20+25+35+42	1,31+1,64+2,30+2,75	2,95	8	9,66	2,19
20+25+35+50	1,23+1,54+2,15+3,08	3,06	8	9,73	2,13
20+25+35+60	1,14+1,43+2,00+3,43	3,2	8	9,79	2,1

4x1

MODELO 4MXM80A9

Ud. interiores	Capacidad nominal por unidad interior (kW)	Capacidad total (kW)			Consumo (kW)
		Min.	Nom.	Máx.	Nom.
15+15+25+25	1,80+1,80+3,00+3,00	2,79	9,6	10,58	2,21
15+15+25+35	1,60+1,60+2,67+3,73	3,07	9,6	11,15	2,22
15+15+25+42	1,48+1,48+2,47+4,16	3,26	9,6	11,16	2,21
15+15+25+50	1,37+1,37+2,29+4,57	3,49	9,6	11,29	2,14
15+15+25+60	1,25+1,25+2,09+5,01	3,76	9,6	11,53	2,06
15+15+25+71	1,14+1,14+1,9+5,41	4,07	9,6	11,56	2,05
15+15+35+35	1,44+1,44+3,36+3,36	3,35	9,6	11,16	2,21
15+15+35+42	1,35+1,35+3,14+3,77	3,54	9,6	11,17	2,21
15+15+35+50	1,25+1,25+2,92+4,17	3,76	9,6	11,29	2,13
15+15+35+60	1,15+1,15+2,69+4,61	4,04	9,6	11,53	2,06
15+15+35+71	1,06+1,06+2,47+5,01	4,35	9,6	11,58	2,05
15+15+42+42	1,26+1,26+3,54+3,54	3,73	9,6	11,18	2,21
15+15+42+50	1,18+1,18+3,30+3,93	3,96	9,6	11,3	2,13
15+15+42+60	1,09+1,09+3,05+4,36	4,23	9,6	11,54	2,06
15+15+42+71	1,01+1,01+2,82+4,77	4,54	9,6	11,58	2,05
15+15+50+50	1,11+1,11+3,69+3,69	4,17	9,6	11,44	2,09
15+15+50+60	1,03+1,03+3,43+4,11	4,45	9,6	11,68	1,97
15+20+20+20	1,90+2,53+2,53+2,53	2,66	9,5	10,17	2,26
15+20+20+25	1,80+2,40+2,40+3,00	2,79	9,6	10,26	2,26
15+20+20+35	1,60+2,13+2,13+3,73	3,07	9,6	11,15	2,25
15+20+20+42	1,48+1,98+1,98+4,16	3,26	9,6	11,16	2,23
15+20+20+50	1,37+1,83+1,83+4,57	3,49	9,6	11,29	2,14
15+20+20+60	1,25+1,67+1,67+5,01	3,76	9,6	11,53	2,06
15+20+20+71	1,14+1,52+1,52+5,41	4,07	9,6	11,56	2,05
15+20+25+25	1,69+2,26+2,82+2,82	2,94	9,6	10,58	2,22
15+20+25+35	1,52+2,02+2,53+3,54	3,21	9,6	11,15	2,22
15+20+25+42	1,41+1,88+2,35+3,95	3,41	9,6	11,16	2,21
15+20+25+50	1,31+1,75+2,18+4,36	3,62	9,6	11,29	2,14
15+20+25+60	1,20+1,60+2,00+4,80	3,9	9,6	11,53	2,06
15+20+25+71	1,1+1,47+1,83+5,2	4,2	9,6	11,56	2,05
15+20+35+35	1,37+1,83+3,20+3,20	3,49	9,6	11,16	2,21
15+20+35+42	1,29+1,71+3,00+3,60	3,68	9,6	11,17	2,21
15+20+35+50	1,20+1,60+2,80+4,00	3,9	9,6	11,29	2,13
15+20+35+60	1,11+1,48+2,58+4,43	4,17	9,6	11,53	2,06
15+20+35+71	1,02+1,36+2,38+4,83	4,48	9,6	11,58	2,05
15+20+42+42	1,21+1,61+3,39+3,39	3,88	9,6	11,18	2,25
15+20+42+50	1,13+1,51+3,17+3,78	4,09	9,6	11,3	2,13
15+20+42+60	1,05+1,40+2,94+4,20	4,37	9,6	11,54	2,06
15+20+50+50	1,07+1,42+3,56+3,56	4,31	9,6	11,44	2,09
15+20+50+60	0,99+1,32+3,31+3,97	4,59	9,6	11,68	1,97
15+25+25+25	1,60+2,67+2,67+2,67	3,07	9,6	11,14	2,22
15+25+25+35	1,44+2,40+2,40+3,36	3,35	9,6	11,15	2,22
15+25+25+42	1,35+2,24+2,24+3,77	3,54	9,6	11,16	2,21
15+25+25+50	1,25+2,09+2,09+4,17	3,76	9,6	11,29	2,14
15+25+25+60	1,15+1,92+1,92+4,61	4,04	9,6	11,53	2,06
15+25+25+71	1,06+1,76+1,76+5,01	4,35	9,6	11,56	2,05
15+25+35+35	1,31+2,18+3,05+3,05	3,62	9,6	11,16	2,21
15+25+35+42	1,23+2,05+2,87+3,45	3,81	9,6	11,17	2,24
15+25+35+50	1,15+1,92+2,69+3,84	4,04	9,6	11,29	2,13
15+25+35+60	1,07+1,78+2,49+4,27	4,31	9,6	11,53	2,06
15+25+42+42	1,16+1,94+3,25+3,25	4,01	9,6	11,18	2,25
15+25+42+50	1,09+1,82+3,05+3,64	4,23	9,6	11,3	2,16
15+25+42+60	1,01+1,69+2,84+4,06	4,51	9,6	11,54	2,06
15+25+50+50	1,03+1,71+3,43+3,43	4,45	9,6	11,44	2,09
15+35+35+35	1,20+2,80+2,80+2,80	3,9	9,6	11,17	2,21
15+35+35+42	1,13+2,65+2,65+3,17	4,09	9,6	11,18	2,25
15+35+35+50	1,07+2,49+2,49+3,56	4,31	9,6	11,3	2,13
15+35+35+60	0,99+2,32+2,32+3,97	4,59	9,6	11,54	2,06
15+35+42+42	1,07+2,51+3,01+3,01	4,28	9,6	11,18	2,25
15+35+42+50	1,01+2,37+2,84+3,38	4,51	9,6	11,32	2,16
15+42+42+42	1,02+2,86+2,86+2,86	4,48	9,6	11,19	2,23
20+20+20+20	2,40+2,40+2,40+2,40	2,79	9,6	10,17	1,94
20+20+20+25	2,26+2,26+2,26+2,82	2,94	9,6	10,32	2,35
20+20+20+35	2,02+2,02+2,02+3,54	3,21	9,6	11,15	2,22
20+20+20+42	1,88+1,88+1,88+3,95	3,41	9,6	11,16	2,21
20+20+20+50	1,75+1,75+1,75+4,36	3,62	9,6	11,29	2,14
20+20+20+60	1,60+1,60+1,60+4,80	3,9	9,6	11,53	2,06
20+20+20+71	1,47+1,47+1,47+5,2	4,2	9,6	11,56	2,05
20+20+25+25	2,13+2,13+2,67+2,67	3,07	9,6	11,14	2,22
20+20+25+35	1,92+1,92+2,40+3,36	3,35	9,6	11,15	2,22
20+20+25+42	1,79+1,79+2,24+3,77	3,54	9,6	11,16	2,21
20+20+25+50	1,67+1,67+2,09+4,17	3,76	9,6	11,29	2,14
20+20+25+60	1,54+1,54+1,92+4,61	4,04	9,6	11,53	2,06
20+20+25+71	1,41+1,41+1,76+5,01	4,35	9,6	11,56	2,05
20+20+35+35	1,75+1,75+3,05+3,05	3,62	9,6	11,16	2,21
20+20+35+42	1,64+1,64+2,87+3,45	3,81	9,6	11,17	2,26
20+20+35+50	1,54+1,54+2,69+3,8+	4,04	9,6	11,29	2,13
20+20+35+60	1,42+1,42+2,49+4,27	4,31	9,6	11,53	2,06
20+20+42+42	1,55+1,55+3,25+3,25	4,01	9,6	11,18	2,25
20+20+42+50	1,45+1,45+3,05+3,64	4,23	9,6	11,3	2,16
20+20+42+60	1,35+1,35+2,84+4,06	4,51	9,6	11,54	2,06
20+20+50+50	1,37+1,37+3,43+3,43	4,45	9,6	11,44	2,09
20+25+25+25	2,02+2,53+2,53+2,53	3,21	9,6	11,14	2,22
20+25+25+35	1,83+2,29+2,29+3,20	3,49	9,6	11,15	2,22
20+25+25+42	1,71+2,14+2,14+3,60	3,68	9,6	11,16	2,26
20+25+25+50	1,60+2,00+2,00+4,00	3,9	9,6	11,29	2,18
20+25+25+60	1,48+1,85+1,85+4,43	4,17	9,6	11,53	2,06
20+25+25+71	1,36+1,7+1,7+4,83	4,48	9,6	11,56	2,05
20+25+35+35	1,67+2,09+2,92+2,92	3,76	9,6	11,16	2,25
20+25+35+42	1,57+1,97+2,75+3,30	3,96	9,6	11,17	2,24
20+25+35+50	1,48+1,85+2,58+3,69	4,17	9,6	11,29	2,16
20+25+35+60	1,37+1,71+2,40+4,11	4,45	9,6	11,53	2,06

Tablas de Capacidad

MODELO **4MXM80A9** **4x1**

Ud. interiores	Capacidad nominal por unidad interior (kW)	Capacidad total (kW)			Consumo (kW)
		Mín.	Nom.	Máx.	Nom.
20+25+42+42	1,24+1,55+2,60+2,60	3,05	8	9,72	2,18
20+25+42+50	1,17+1,46+2,45+2,92	3,16	8	9,78	2,12
20+25+50+50	1,10+1,38+2,76+2,76	3,27	8	9,79	2,11
20+35+35+35	1,28+2,24+2,24+2,24	3	8	9,41	2,18
20+35+35+42	1,21+2,12+2,12+2,55	3,09	8	9,75	2,17
20+35+35+50	1,14+2,00+2,00+2,86	3,2	8	9,79	2,11
20+35+42+42	1,15+2,01+2,42+2,42	3,19	8	9,79	2,15
25+25+25+25	2,00+2,00+2,00+2,00	2,65	8	9	2,17
25+25+25+35	1,82+1,82+1,82+2,55	2,79	8	9,16	2,23
25+25+25+42	1,71+1,71+1,71+2,87	2,89	8	9,51	2,21
25+25+25+50	1,60+1,60+1,60+3,20	3	8	9,66	2,15
25+25+25+60	1,48+1,48+1,48+3,56	3,13	8	9,77	2,13
25+25+35+35	1,67+1,67+2,33+2,33	2,93	8	9,28	2,21
25+25+35+42	1,57+1,57+2,20+2,65	3,02	8	9,69	2,2
25+25+35+50	1,48+1,48+2,07+2,96	3,13	8	9,77	2,14
25+25+35+60	1,38+1,38+1,93+3,31	3,27	8	9,79	2,12
25+25+42+42	1,49+1,49+2,51+2,51	3,12	8	9,76	2,19
25+25+42+50	1,41+1,41+2,37+2,82	3,23	8	9,79	2,13
25+35+35+35	1,54+2,15+2,15+2,15	3,06	8	9,54	2,2
25+35+35+42	1,46+2,04+2,04+2,45	3,16	8	9,78	2,19
25+35+35+50	1,38+1,93+1,93+2,76	3,27	8	9,79	2,13
25+35+42+42	1,39+1,94+2,33+2,33	3,26	8	9,79	2,18
35+35+35+35	2,00+2,00+2,00+2,00	3,2	8	9,79	2,19

MODELO **4MXM80A9** **4x1**

Ud. interiores	Capacidad nominal por unidad interior (kW)	Capacidad total (kW)			Consumo (kW)
		Mín.	Nom.	Máx.	Nom.
20+25+42+42	1,49+1,86+3,13+3,13	4,15	9,6	11,18	2,23
20+25+42+50	1,40+1,75+2,94+3,50	4,37	9,6	11,3	2,15
20+25+50+50	1,32+1,66+3,31+3,31	4,59	9,6	11,44	2,12
20+35+35+35	1,54+2,69+2,69+2,69	4,04	9,6	11,17	2,11
20+35+35+42	1,45+2,55+2,55+3,05	4,23	9,6	11,18	2,25
20+35+35+50	1,37+2,40+2,40+3,43	4,45	9,6	11,3	2,16
20+35+42+42	1,38+2,42+2,90+2,90	4,43	9,6	11,18	2,23
25+25+25+25	2,40+2,40+2,40+2,40	3,35	9,6	11,14	2,22
25+25+25+35	2,18+2,18+2,18+3,05	3,62	9,6	11,15	2,26
25+25+25+42	2,05+2,05+2,05+3,45	3,81	9,6	11,16	2,25
25+25+25+50	1,92+1,92+1,92+3,84	4,04	9,6	11,29	2,16
25+25+25+60	1,78+1,78+1,78+4,27	4,31	9,6	11,53	2,06
25+25+35+35	2,00+2,00+2,80+2,80	3,9	9,6	11,16	2,25
25+25+35+42	1,89+1,89+2,65+3,17	4,09	9,6	11,17	2,23
25+25+35+50	1,78+1,78+2,49+3,56	4,31	9,6	11,29	2,15
25+25+35+60	1,66+1,66+2,32+3,97	4,59	9,6	11,53	2,06
25+25+42+42	1,79+1,79+3,01+3,01	4,28	9,6	11,18	2,21
25+25+42+50	1,69+1,69+2,84+3,38	4,51	9,6	11,3	2,13
25+35+35+35	1,85+2,58+2,58+2,58	4,17	9,6	11,17	2,25
25+35+35+42	1,75+2,45+2,45+2,94	4,37	9,6	11,18	2,23
25+35+35+50	1,66+2,32+2,32+3,31	4,59	9,6	11,3	2,15
25+35+42+42	1,67+2,33+2,80+2,80	4,56	9,6	11,18	2,21
35+35+35+35	2,40+2,40+2,40+2,40	4,45	9,6	11,18	2,19

MODELO **5MXM90A9** **5x1**

Ud. interiores	Capacidad nominal por unidad interior (kW)	Capacidad total (kW)			Consumo (kW)
		Mín.	Nom.	Máx.	Nom.
15+15	1,50+1,50	2,01	3	4,11	0,51
15+20	1,50+2,00	2,03	3,5	4,59	0,63
15+25	1,50+2,50	2,09	4	5,06	0,76
15+35	1,50+3,50	2,2	5	5,94	1,03
15+42	1,50+4,20	2,27	5,7	6,5	1,28
15+50	1,50+5,00	2,36	6,5	7,11	1,53
15+60	1,50+6,00	2,48	7,5	7,79	1,89
15+71	1,5+7,1	2,64	8,6	8,62	2,28
20+20	2,00+2,00	2,09	4	5,41	0,75
20+25	2,00+2,50	2,14	4,5	5,84	0,91
20+35	2,00+3,50	2,25	5,5	6,49	1,18
20+42	2,00+4,20	2,33	6,2	6,89	1,43
20+50	2,00+5,00	2,42	7	7,46	1,66
20+60	1,88+5,63	2,55	7,5	8,12	1,85
20+71	1,76+6,24	2,71	8	8,64	2
25+25	2,50+2,50	2,2	5	6,32	1,02
25+35	2,50+3,50	2,31	6	6,73	1,4
25+42	2,50+4,20	2,39	6,7	7,25	1,58
25+50	2,50+5,00	2,48	7,5	7,79	1,85
25+60	2,35+5,65	2,63	8	8,42	2
25+71	2,21+6,29	2,79	8,5	8,64	2,17
35+35	3,50+3,50	2,42	7	7,46	1,66
35+42	3,50+4,20	2,51	7,7	7,81	1,92
35+50	3,29+4,71	2,63	8	8,14	1,99
35+60	2,95+5,05	2,77	8	8,62	1,96
35+71	2,97+6,03	2,93	9	9,15	2,41
42+42	4,00+4,00	2,61	8	8,13	2,07
42+50	3,65+4,35	2,73	8	8,49	2,02
42+60	3,50+5,00	2,88	8,5	8,63	2,21
42+71	3,35+5,65	3,04	9	9,18	2,41
50+50	4,25+4,25	2,85	8,5	8,92	2,1
50+60	4,09+4,91	2,99	9	9,16	2,2
50+71	3,72+5,28	3,16	9	9,06	2,17
60+60	4,50+4,50	3,14	9	9,46	2,19
60+71	4,12+4,88	3,3	9	9,48	2,16
71+71	4,5+4,5	3,46	9	9,5	2,16
15+15+15	1,50+1,50+1,50	2,14	4,5	5,51	0,83
15+15+20	1,50+1,50+2,00	2,2	5	5,94	0,96
15+15+25	1,50+1,50+2,50	2,25	5,5	6,34	1,09
15+15+35	1,50+1,50+3,50	2,36	6,5	7,11	1,38
15+15+42	1,50+1,50+4,20	2,44	7,2	7,6	1,61
15+15+50	1,41+1,41+4,69	2,55	7,5	8,12	1,75
15+15+60	1,33+1,33+5,33	2,7	8	8,7	1,96
15+15+71	1,26+1,26+5,98	2,86	8,5	9,25	2,2
15+20+20	1,50+2,00+2,00	2,25	5,5	6,34	1,09
15+20+25	1,50+2,00+2,50	2,31	6	6,73	1,23
15+20+35	1,50+2,00+3,50	2,42	7	7,46	1,52
15+20+42	1,50+2,00+4,20	2,51	7,7	7,93	1,83
15+20+50	1,41+1,88+4,71	2,63	8	8,42	1,95
15+20+60	1,26+1,68+5,05	2,77	8	8,96	1,94
15+20+71	1,27+1,7+6,03	2,93	9	9,3	2,39
15+25+25	1,50+2,50+2,50	2,36	6,5	7,11	1,39
15+25+35	1,50+2,50+3,50	2,48	7,5	7,79	1,72
15+25+42	1,46+2,44+4,10	2,58	8	8,24	1,99
15+25+50	1,33+2,22+4,44	2,7	8	8,7	1,95
15+25+60	1,28+2,13+5,10	2,85	8,5	9,21	2,2
15+25+71	1,22+2,03+5,76	3,01	9	9,49	2,39
15+35+35	1,41+3,29+3,29	2,63	8	8,42	2
15+35+42	1,30+3,04+3,65	2,73	8	8,65	1,99
15+35+50	1,28+2,98+4,25	2,85	8,5	8,83	2,2
15+35+60	1,23+2,86+4,91	2,99	9	9,29	2,39
15+35+71	1,12+2,6+5,28	3,16	9	9,5	2,36
15+42+42	1,50+4,20+4,20	2,83	9,9	8,66	2,45

MODELO **5MXM90A9** **5x1**

Ud. interiores	Capacidad nominal por unidad interior (kW)	Capacidad total (kW)			Consumo (kW)
		Mín.	Nom.	Máx.	Nom.
15+15	1,85+1,85	1,51	3,7	5,98	0,88
15+20	1,84+2,46	1,57	4,3	5,98	1,04
15+25	1,84+3,06	1,72	4,9	7,76	1,2
15+35	1,83+4,27	2,02	6,1	7,76	1,68
15+42	1,84+5,16	2,23	7	8,87	1,99
15+50	1,85+6,15	2,48	8	9,45	2,17
15+60	1,80+7,20	2,77	9	10,28	2,47
15+71	1,50+7,10	3,09	10	10,67	2,9
20+20	2,45+2,45	1,72	4,9	7,12	1,19
20+25	2,44+3,06	1,88	5,5	7,54	1,37
20+35	2,44+4,26	2,17	6,7	8,05	1,75
20+42	2,45+5,15	2,39	7,6	8,87	2,04
20+50	2,43+6,07	2,62	8,5	9,45	2,35
20+60	2,33+6,98	2,92	9,3	10,28	2,62
20+71	1,76+6,24	3,23	10	10,92	2,9
25+25	3,05+3,05	2,02	6,1	7,76	1,73
25+35	3,04+4,26	2,33	7,3	8,87	2,08
25+42	3,06+5,14	2,54	8,2	9,38	2,35
25+50	3,00+6,00	2,77	9	10,09	2,58
25+60	2,82+6,78	3,06	9,6	10,28	2,76
25+71	2,21+6,29	3,38	10	11,2	2,89
35+35	4,25+4,25	2,62	8,5	9,38	2,54
35+42	4,09+4,91	2,83	9	9,98	2,77
35+50	3,91+5,59	3,06	9,5	10,09	2,73
35+60	3,68+6,32	3,35	10	11,18	2,77
35+71	2,97+6,03	3,66	10	11,21	2,73
42+42	4,75+4,75	3,03	9,5	9,99	2,62
42+50	4,57+5,43	3,26	10	10,52	2,78
42+60	4,12+5,88	3,55	10	11,19	2,74
42+71	3,35+5,65	3,87	10	11,21	2,69
50+50	5,00+5,00	3,49	10	11,07	2,71
50+60	4,55+5,45	3,77	10	11,32	2,67
50+71	3,72+5,28	4,09	10	11,35	2,63
60+60	5,00+5,00	4,07	10	11,14	2,65
60+71	4,12+4,88	4,39	10	11,17	2,62
71+71	4,5+4,5	4,7	10	11,2	2,6
15+15+15	1,83+1,83+1,83	1,88	5,5	7,82	1,2
15+15+20	1,83+1,83+2,44	2,02	6,1	7,82	1,38
15+15+25	1,83+1,83+3,05	2,17	6,7	7,82	1,59
15+15+35	1,85+1,85+4,31	2,48	8	9,59	2,05
15+15+42	1,81+1,81+5,08	2,68	8,7	9,59	2,29
15+15+50	1,74+1,74+5,81	2,92	9,3	10,39	2,48
15+15+60	1,58+1,58+6,33	3,2	9,5	11,14	2,48
15+15+71	1,26+1,26+5,98	3,52	10	11,18	2,7
15+20+20	1,83+2,44+2,44	2,17	6,7	7,82	1,6
15+20+25	1,83+2,43+3,04	2,33	7,3	9,02	1,77
15+20+35	1,82+2,43+4,25	2,63	8,5	9,59	2,21
15+20+42	1,75+2,34+4,91	2,83	9	10,29	2,39
15+20+50	1,76+2,35+5,88	3,06	10	10,39	2,77
15+20+60	1,58+2,11+6,32	3,35	10	11,14	2,71
15+20+71	1,27+1,7+6,03	3,66	10	11,18	2,69
15+25+25	1,85+3,08+3,08	2,48	8	9,58	2
15+25+35	1,80+3,00+4,20	2,77	9	10,29	2,35
15+25+42	1,83+3,05+5,12	2,97	10	10,29	2,74
15+25+50	1,67+2,78+5,56	3,2	10	10,9	2,63
15+25+60	1,50+2,50+6,00	3,49	10	11,14	2,58
15+2,5+71	1,22+2,03+5,76	3,8	10	11,18	2,53
15+35+35	1,76+4,12+4,12	3,06	10	10,29	2,74
15+35+42	1,63+3,80+4,57	3,26	10	10,78	2,72
15+35+50	1,50+3,50+5,00	3,49	10	10,91	2,61
15+35+60	1,36+3,18+5,45	3,77	10	11,15	2,56
15+35+71	1,12+2,6+5,28	4,09	10	11,18	2,51
15+42+42	1,52+4,24+4,24	3,46	10	10,9	2,69

5x1

MODELO 5MXM90A9

Ud. interiores	Capacidad nominal por unidad interior (kW)	Capacidad total (kW)			Consumo (kW)
		Mín.	Nom.	Máx.	
15+42+50	1,26+3,53+4,21	2,95	9	8,84	2,18
15+42+60	1,15+3,23+4,62	3,1	9	9,49	2,15
15+42+71	1,05+2,95+4,99	3,26	9	9,51	2,13
15+50+50	1,17+3,91+3,91	3,07	9	9,2	2,04
15+50+60	1,08+3,60+4,32	3,21	9	9,66	2,03
15+50+71	0,99+3,31+4,7	3,38	9	9,68	2,01
15+60+60	1,00+4,00+4,00	3,36	9	10,13	2,02
15+60+71	1,19+3,58+4,23	3,51	9	10,15	2
20+20+20	2,00+2,00+2,00	2,31	6	6,76	1,23
20+20+25	2,00+2,00+2,50	2,36	6,5	7,11	1,39
20+20+35	2,00+2,00+3,50	2,48	7,5	7,79	1,72
20+20+42	2,00+2,00+4,20	2,58	8,2	8,24	2,04
20+20+50	1,78+1,78+4,44	2,7	8	8,7	1,95
20+20+60	1,70+1,70+5,10	2,85	8,5	9,21	2,2
20+20+71	1,62+1,62+5,76	3,01	9	9,49	2,36
20+25+25	2,00+2,50+2,50	2,42	7	7,46	1,52
20+25+35	1,88+2,34+3,28	2,55	7,5	8,12	1,72
20+25+42	1,84+2,30+3,86	2,66	8	8,53	1,99
20+25+50	1,68+2,11+4,21	2,77	8	8,82	1,95
20+25+60	1,66+2,07+4,97	2,92	8,7	9,28	2,29
20+25+71	1,55+1,94+5,51	3,08	9	9,49	2,35
20+35+35	1,78+3,11+3,11	2,7	8	8,64	1,98
20+35+42	1,75+3,07+3,68	2,8	8,5	8,65	2,17
20+35+50	1,66+2,90+4,14	2,92	8,7	8,83	2,28
20+35+60	1,57+2,74+4,70	3,07	9	9,48	2,35
20+35+71	1,43+2,5+5,07	3,23	9	9,5	2,32
20+42+42	1,67+3,51+3,51	2,91	8,7	8,66	2,24
20+42+50	1,61+3,38+4,02	3,02	9	9,02	2,36
20+42+60	1,48+3,10+4,43	3,17	9	9,49	2,33
20+42+71	1,35+2,84+4,8	3,33	9	9,51	2,3
20+50+50	1,50+3,75+3,75	3,14	9	9,2	2,22
20+50+60	1,38+3,46+4,15	3,29	9	9,66	2,19
20+50+71	1,28+3,19+4,53	3,45	9	9,68	2,17
20+60+60	1,29+3,86+3,86	3,43	9	10,13	2,18
20+60+71	1,19+3,58+4,23	3,59	9	10,61	2,16
25+25+25	2,50+2,50+2,50	2,48	7,5	7,79	1,71
25+25+35	2,35+2,35+3,29	2,63	8	8,42	1,98
25+25+42	2,17+2,17+3,65	2,73	8	8,64	1,97
25+25+50	2,13+2,13+4,25	2,85	8,5	8,82	2,2
25+25+60	2,05+2,05+4,91	2,99	9	9,28	2,35
25+25+71	1,86+1,86+5,28	3,16	9	9,49	2,32
25+35+35	2,11+2,95+2,95	2,77	8	8,64	1,96
25+35+42	2,08+2,92+3,50	2,88	8,5	8,65	2,19
25+35+50	2,05+2,86+4,09	2,99	9	8,83	2,33
25+35+60	1,88+2,63+4,50	3,14	9	9,48	2,3
25+35+71	1,72+2,44+4,88	3,3	9	9,5	2,27
25+42+42	2,06+3,47+3,47	2,98	9	8,61	2,41
25+42+50	1,92+3,23+3,85	3,1	9	9,02	2,35
25+42+60	1,77+2,98+4,25	3,24	9	9,49	2,32
25+42+71	1,63+2,74+4,63	3,41	9	9,51	2,29
25+50+50	1,80+3,60+3,60	3,21	9	9,2	2,21
25+50+60	1,67+3,33+4,00	3,36	9	9,66	2,18
25+50+71	1,54+3,08+4,38	3,51	9	9,68	2,16
25+60+60	1,55+3,72+3,72	3,5	9	10,13	2,17
25+60+71	1,44+3,46+4,1	3,66	9	10,61	2,15
35+35+35	2,90+2,90+2,90	2,92	8,7	8,77	2,23
35+35+42	2,81+2,81+3,38	3,02	9	8,83	2,4
35+35+50	2,63+2,63+3,75	3,14	9	9,02	2,33
35+35+60	2,42+2,42+4,15	3,29	9	9,49	2,3
35+35+71	2,23+2,23+4,53	3,45	9	9,51	2,28
35+42+42	2,65+3,18+3,18	3,13	9	8,97	2,38
35+42+50	2,48+2,98+3,54	3,24	9	9,18	2,32
35+42+60	2,30+2,76+3,94	3,39	9	9,5	2,29
35+42+71	2,13+2,55+4,32	3,54	9	10,01	2,26
35+50+50	2,33+3,33+3,33	3,36	9	9,2	2,19
35+50+60	2,17+3,10+3,72	3,5	9	9,67	2,16
35+50+71	2,02+2,88+4,1	3,66	9	10,14	2,14
35+60+60	2,03+3,48+3,48	3,65	9	10,59	2,15
42+42+42	3,00+3,00+3,00	3,23	9	9,18	2,37
42+42+50	2,82+2,82+3,36	3,35	9	9,26	2,31
42+42+60	2,63+2,63+3,75	3,48	9	9,51	2,28
42+42+71	2,44+2,44+4,12	3,65	9	10,02	2,25
42+50+50	2,66+3,17+3,17	3,46	9	9,21	2,3
42+50+60	2,49+2,96+3,55	3,6	9	10,18	2,27
50+50+50	3,00+3,00+3,00	3,57	9	9,98	2,29
15+15+15+15	1,50+1,50+1,50+1,50	2,31	6	6,73	1,25
15+15+15+20	1,50+1,50+1,50+2,00	2,36	6,5	7,11	1,38
15+15+15+25	1,50+1,50+1,50+2,50	2,42	7	7,46	1,5
15+15+15+35	1,41+1,41+1,41+3,28	2,55	7,5	8,12	1,63
15+15+15+42	1,38+1,38+1,38+3,86	2,66	8	8,53	1,94
15+15+15+50	1,26+1,26+1,26+4,21	2,77	8	8,96	1,9
15+15+15+60	1,24+1,24+1,24+4,97	2,92	8,7	9,44	2,34
15+15+15+71	1,16+1,16+1,16+5,51	3,08	9	9,86	2,39
15+15+20+20	1,50+1,50+2,00+2,00	2,42	7	7,46	1,5
15+15+20+25	1,50+1,50+2,00+2,50	2,48	7,5	7,79	1,63
15+15+20+35	1,41+1,41+1,88+3,29	2,63	8	8,42	1,94
15+15+20+42	1,30+1,30+1,74+3,65	2,73	8	8,8	1,94
15+15+20+50	1,28+1,28+1,70+4,25	2,85	8,5	9,21	2,23
15+15+20+60	1,23+1,23+1,64+4,91	2,99	9	9,64	2,39
15+15+20+71	1,12+1,12+1,49+5,28	3,16	9	10,04	2,36
15+15+25+25	1,41+1,41+2,34+2,34	2,55	7,5	8,12	1,63
15+15+25+35	1,33+1,33+2,22+3,11	2,7	8	8,7	1,94
15+15+25+42	1,31+1,31+2,19+3,68	2,8	8,5	9,06	2,25
15+15+25+50	1,24+1,24+2,07+4,14	2,92	8,7	9,44	2,33
15+15+25+60	1,17+1,17+1,96+4,70	3,07	9	9,83	2,43
15+15+25+71	1,07+1,07+1,79+5,07	3,23	9	10,16	2,4
15+15+35+35	1,28+1,28+2,98+2,98	2,85	8,5	9,21	2,25
15+15+35+42	1,26+1,26+2,94+3,53	2,95	9	9,32	2,47
15+15+35+50	1,17+1,17+2,74+3,91	3,07	9	9,68	2,4
15+15+35+60	1,08+1,08+2,52+4,32	3,21	9	10,15	2,37
15+15+35+71	0,99+0,99+2,32+4,7	3,38	9	10,17	2,34
15+15+42+42	1,18+1,18+3,32+3,32	3,05	9	9,52	2,45
15+15+42+50	1,11+1,11+3,10+3,69	3,17	9	9,69	2,39
15+15+42+60	1,02+1,02+2,86+4,09	3,32	9	10,16	2,36
15+15+42+71	0,94+0,94+2,64+4,47	3,47	9	10,18	2,33

MODELO 5MXM90A9

Ud. interiores	Capacidad nominal por unidad interior (kW)	Capacidad total (kW)			Consumo (kW)
		Mín.	Nom.	Máx.	Nom.
15+42+50	1,40+3,93+4,67	3,69	10	11,03	2,59
15+42+60	1,28+3,59+5,13	3,98	10	11,27	2,54
15+42+71	1,05+2,95+4,99	4,29	10	11,3	2,49
15+50+50	1,30+4,35+4,35	3,92	10	11,17	2,5
15+50+60	1,20+4,00+4,80	4,21	10	11,41	2,46
15+50+71	0,99+3,31+4,7	4,53	10	11,44	2,41
15+60+60	1,11+4,44+4,44	4,5	10	11,65	2,42
15+60+71	1,19+3,58+4,23	4,81	10	11,68	2,4
20+20+20	2,50+2,50+2,50	2,33	7,5	9,02	1,77
20+20+25	2,46+2,46+3,08	2,48	8	9,58	1,92
20+20+35	2,40+2,40+4,20	2,77	9	10,29	2,27
20+20+42	2,29+2,29+4,81	2,97	9,4	10,29	2,47
20+20+50	2,22+2,22+5,56	3,2	10	10,9	2,76
20+20+60	2,00+2,00+6,00	3,49	10	11,14	2,72
20+20+71	1,62+1,62+5,76	3,8	10	11,18	2,67
20+25+25	2,43+3,04+3,04	2,62	8,5	9,58	2,15
20+25+35	2,33+2,91+4,07	2,92	9,3	10,29	2,45
20+25+42	2,30+2,87+4,83	3,12	10	10,77	2,77
20+25+50	2,11+2,63+5,26	3,35	10	10,9	2,73
20+25+60	1,90+2,38+5,71	3,63	10	11,14	2,68
20+25+71	1,55+1,94+5,51	3,95	10	11,18	2,66
20+35+35	2,22+3,89+3,89	3,2	10	10,77	2,76
20+35+42	2,06+3,61+4,33	3,41	10	10,97	2,75
20+35+50	1,90+3,33+4,76	3,63	10	11,34	2,73
20+35+60	1,74+3,04+5,22	3,92	10	11,15	2,68
20+35+71	1,43+2,5+5,07	4,23	10	11,35	2,72
20+42+42	1,92+4,04+4,04	3,6	10	10,98	2,73
20+42+50	1,79+3,75+4,46	3,84	10	11,35	2,71
20+42+60	1,64+3,44+4,92	4,12	10	11,16	2,6
20+42+71	1,35+2,84+4,8	4,44	10	11,4	2,55
20+50+50	1,67+4,17+4,17	4,07	10	11,06	2,59
20+50+60	1,54+3,85+4,62	4,36	10	11,29	2,55
20+50+71	1,28+3,19+4,53	4,67	10	11,33	2,53
20+60+60	1,43+4,29+4,29	4,64	10	11,53	2,44
20+60+71	1,19+3,58+4,23	4,96	10	11,56	2,39
25+25+25	3,33+3,33+3,33	2,77	10	10,28	2,67
25+25+35	2,94+2,94+4,12	3,06	10	10,29	2,63
25+25+42	2,72+2,72+4,57	3,26	10	10,77	2,61
25+25+50	2,50+2,50+5,00	3,49	10	11,33	2,51
25+25+60	2,27+2,27+5,45	3,77	10	11,14	2,46
25+25+71	1,86+1,86+5,28	4,09	10	11,37	2,41
25+35+35	2,63+3,68+3,68	3,35	10	11,19	2,57
25+35+42	2,45+3,43+4,12	3,55	10	11,2	2,55
25+35+50	2,27+3,18+4,55	3,77	10	11,34	2,45
25+35+60	2,08+2,92+5,00	4,07	10	11,15	2,4
25+35+71	1,72+2,44+4,88	4,39	10	11,4	2,36
25+42+42	2,29+3,85+3,85	3,75	10	11,2	2,53
25+42+50	2,14+3,59+4,27	3,98	10	11,35	2,43
25+42+60	1,97+3,31+4,72	4,26	10	11,16	2,39
25+42+71	1,63+2,74+4,63	4,58	10	11,4	2,34
25+50+50	2,00+4,00+4,00	4,21	10	11,06	2,41
25+50+60	1,85+3,70+4,44	4,5	10	11,29	2,37
25+50+71	1,54+3,08+4,38	4,81	10	11,33	2,33
25+60+60	1,72+4,14+4,14	4,78	10	11,53	2,35
25+60+71	1,44+3,46+4,1	5,1	10	11,56	2,31
35+35+35	3,33+3,33+3,33	3,63	10	11,19	2,66
35+35+42	3,13+3,13+3,75	3,84	10	11,2	2,63
35+35+50	2,92+2,92+4,17	4,07	10	11,35	2,53
35+35+60	2,69+2,69+4,62	4,36	10	11,16	2,48
35+35+71	2,23+2,23+4,53	4,67	10	11,39	2,43
35+42+42	2,94+3,53+3,53	4,04	10	11,21	2,61
35+42+50	2,76+3,31+3,94	4,26	10	10,93	2,51
35+42+60	2,55+3,07+4,38	4,55	10	11,17	2,46
35+42+71	2,13+2,55+4,32	4,88	10	11,27	2,41
35+50+50	2,59+3,70+3,70	4,5	10	11,07	2,49
35+50+60	2,41+3,45+4,14	4,78	10	11,29	2,44
35+50+71	2,02+2,88+4,1	5,1	10	11,34	2,39
35+60+60	2,26+3,87+3,87	5,07	10	11,53	2,42
42+42+42	3,33+3,33+3,33	4,23	10	11,22	2,59
42+42+50	3,13+3,13+3,73	4,47	10	10,94	2,49
42+42+60	2,92+2,92+4,17	4,75	10	11,18	2,44
42+42+71	2,44+2,44+4,12	5,07	10	11,3	2,39
42+50+50	2,96+3,52+3,52	4,7	10	11,07	2,47
42+50+60	2,76+3,29+3,95	4,99	10	11,3	2,42
50+50+50	3,33+3,33+3,33	4,93	10	11,2	2,45
15+15+15+15	1,83+1,83+1,83+1,83	2,33	7,3	9,17	1,71
15+15+15+20	1,85+1,85+1,85+2,46	2,48	8	9,8	1,93
15+15+15+25	1,82+1,82+1,82+3,04	2,63	8,5	9,8	2,07
15+15+15+35	1,74+1,74+1,74+4,07	2,92	9,3	10,6	2,32
15+15+15+42	1,72+1,72+1,72+4,83	3,12	10	11,17	2,6
15+15+15+50	1,58+1,58+1,58+5,26	3,35	10	11,29	2,5
15+15+15+60	1,43+1,43+1,43+5,71	3,63	10	11,53	2,45
15+15+15+71	1,16+1,16+1,16+5,51	3,95	10	11,56	2,4
15+15+20+20	1,82+1,82+2,43+2,43	2,63	8,5	9,8	2,04
15+15+20+25	1,80+1,80+2,40+3,00	2,77	9	10,59	2,19
15+15+20+35	1,76+1,76+2,35+4,12	3,06	10	10,6	2,52
15+15+20+42	1,63+1,63+2,17+4,57	3,26	10	11,17	2,5
15+15+20+50	1,50+1,50+2,00+5,00	3,49	10	11,29	2,4
15+15+20+60	1,36+1,36+1,82+5,45	3,77	10	11,53	2,35
15+15+20+71	1,12+1,12+1,49+5,28	4,09	10	11,56	2,31
15+15+25+25	1,88+1,88+3,13+3,13	2,92	10	10,59	2,54
15+15+25+35	1,67+1,67+2,78+3,89	3,2	10	11,16	2,5
15+15+25+42	1,55+1,55+2,58+4,33	3,41	10	11,17	2,48
15+15+25+50	1,43+1,43+2,38+4,76	3,63	10	11,29	2,38
15+15+25+60	1,30+1,30+2,17+5,22	3,92	10	11,53	2,34
15+15+25+71	1,07+1,07+1,79+5,07	4,23	10	11,56	2,29
15+15+35+35	1,50+1,50+3,50+3,50	3,49	10	11,17	2,48
15+15+35+42	1,40+1,40+3,27+3,93	3,69	10	11,17	2,46
15+15+35+50	1,30+1,30+3,04+4,35	3,92	10	11,3	2,36
15+15+35+60	1,20+1,20+2,80+4,80	4,21	10	11,54	2,32
15+15+35+71	0,99+0,99+2,32+4,7	4,53	10	11,58	2,28
15+15+42+42	1,32+1,32+3,68+3,68	3,9	10	11,18	2,44
15+15+42+50	1,23+1,23+3,44+4,10	4,12	10	11,32	2,34
15+15+42+60	1,14+1,14+3,18+4,55	4,41	10	11,55	2,3
15+15+42+71	0,94+0,94+2,64+4,47	4,72	10	11,59	2,26

Tablas de Capacidad

5x1

MODELO 5MXM90A9

Ud. interiores	Capacidad nominal por unidad interior (kW)	Capacidad total (kW)			Consumo (kW)
		Mín.	Nom.	Máx.	Nom.
15+15+50+50	1,04+1,04+3,46+3,46	3,29	9	9,87	2,24
15+15+50+60	0,96+0,96+3,21+3,86	3,43	9	10,34	2,21
15+15+50+71	0,89+0,89+2,98+4,23	3,59	9	10,67	2,19
15+15+60+60	0,90+0,90+3,60+3,60	3,57	9	10,66	2,2
15+20+20+20	1,50+2,00+2,00+2,00	2,48	7,5	7,79	1,63
15+20+20+25	1,41+1,88+1,88+2,34	2,55	7,5	8,12	1,62
15+20+20+35	1,33+1,78+1,78+3,11	2,7	8	8,7	1,94
15+20+20+42	1,31+1,75+1,75+3,68	2,8	8,5	9,06	2,25
15+20+20+50	1,24+1,66+1,66+4,14	2,92	8,7	9,44	2,34
15+20+20+60	1,17+1,57+1,57+4,70	3,07	9	9,83	2,43
15+20+20+71	1,07+1,43+1,43+5,07	3,23	9	10,16	2,4
15+20+25+25	1,41+1,88+2,35+2,35	2,63	8	8,42	1,95
15+20+25+35	1,26+1,68+2,11+2,95	2,77	8	8,96	1,94
15+20+25+42	1,25+1,67+2,08+3,50	2,88	8,5	9,3	2,24
15+20+25+50	1,23+1,64+2,05+4,09	2,99	9	9,49	2,44
15+20+25+60	1,13+1,50+1,88+4,50	3,14	9	10,01	2,41
15+20+25+71	1,03+1,37+1,72+4,88	3,3	9	10,16	2,38
15+20+35+35	1,24+1,66+2,90+2,90	2,92	8,7	9,31	2,34
15+20+35+42	1,21+1,61+2,81+3,38	3,02	9	9,51	2,45
15+20+35+50	1,13+1,50+2,63+3,75	3,14	9	9,68	2,39
15+20+35+60	1,04+1,38+2,42+4,15	3,29	9	10,15	2,36
15+20+35+71	0,96+1,28+2,23+4,53	3,45	9	10,17	2,33
15+20+42+42	1,13+1,51+3,18+3,18	3,13	9	9,52	2,44
15+20+42+50	1,06+1,42+2,98+3,54	3,24	9	9,69	2,38
15+20+42+60	0,99+1,31+2,76+3,94	3,39	9	10,16	2,35
15+20+42+71	0,91+1,22+2,55+4,32	3,54	9	10,63	2,32
15+20+50+50	1,00+1,33+3,33+3,33	3,36	9	9,87	2,26
15+20+50+60	0,93+1,24+3,10+3,72	3,5	9	10,34	2,23
15+20+50+71	0,87+1,15+2,88+4,1	3,66	9	10,71	2,2
15+20+60+60	0,87+1,16+3,48+3,48	3,65	9	10,7	2,22
15+25+25+25	1,33+2,22+2,22+2,22	2,7	8	8,7	1,94
15+25+25+35	1,28+2,13+2,13+2,98	2,85	8,5	9,21	2,24
15+25+25+42	1,26+2,10+2,10+3,53	2,95	9	9,31	2,44
15+25+25+50	1,17+1,96+1,96+3,91	3,07	9	9,68	2,38
15+25+25+60	1,08+1,80+1,80+4,32	3,21	9	10,14	2,35
15+25+25+71	0,99+1,65+1,65+4,7	3,38	9	10,16	2,32
15+25+35+35	1,23+2,05+2,86+2,86	2,99	9	9,31	2,36
15+25+35+42	1,15+1,92+2,69+3,23	3,1	9	9,51	2,35
15+25+35+50	1,08+1,80+2,52+3,60	3,21	9	9,68	2,29
15+25+35+60	1,00+1,67+2,33+4,00	3,36	9	10,15	2,26
15+25+35+71	0,92+1,54+2,16+4,38	3,51	9	10,17	2,23
15+25+42+42	1,09+1,81+3,05+3,05	3,2	9	9,52	2,33
15+25+42+50	1,02+1,70+2,86+3,41	3,32	9	9,69	2,28
15+25+42+60	0,95+1,58+2,66+3,80	3,46	9	10,16	2,25
15+25+42+71	0,88+1,47+2,47+4,18	3,62	9	10,68	2,22
15+25+50+50	0,96+1,61+3,21+3,21	3,2	9	9,52	2,26
15+25+50+60	0,90+1,50+3,00+3,60	3,32	9	9,69	2,24
15+35+35+35	1,13+2,63+2,63+2,63	3,14	9	9,51	2,35
15+35+35+42	1,06+2,48+2,48+2,98	3,24	9	9,52	2,33
15+35+35+50	1,00+2,33+2,33+3,33	3,36	9	9,69	2,28
15+35+35+60	0,93+2,17+2,17+3,72	3,5	9	10,16	2,25
15+35+35+71	0,87+2,02+2,02+4,1	3,66	9	10,71	2,22
15+35+42+42	1,01+2,35+2,82+2,82	3,35	9	9,52	2,32
15+35+42+50	0,95+2,22+2,66+3,17	3,46	9	9,7	2,26
15+35+42+60	0,89+2,07+2,49+3,55	3,6	9	10,68	2,24
15+35+50+50	0,90+2,10+3,00+3,00	3,57	9	10,47	2,25
15+42+42+42	0,96+2,68+2,68+2,68	3,45	9	9,53	2,31
15+42+42+50	0,91+2,54+2,54+3,02	3,56	9	10,29	2,25
20+20+20+20	1,88+1,88+1,88+1,88	2,55	7,5	8,12	1,63
20+20+20+25	1,88+1,88+1,88+2,35	2,63	8	8,42	1,9
20+20+20+35	1,68+1,68+1,68+2,95	2,77	8	8,96	1,89
20+20+20+42	1,67+1,67+1,67+3,50	2,88	8,5	9,3	2,33
20+20+20+50	1,64+1,64+1,64+4,09	2,99	9	9,49	2,54
20+20+20+60	1,50+1,50+1,50+4,50	3,14	9	10,01	2,5
20+20+20+71	1,37+1,37+1,37+4,88	3,3	9	10,16	2,48
20+20+25+25	1,73+1,73+2,17+2,17	2,7	7,8	8,7	1,81
20+20+25+35	1,70+1,70+2,13+2,98	2,85	8,5	9,21	2,33
20+20+25+42	1,68+1,68+2,10+3,53	2,95	9	9,31	2,61
20+20+25+50	1,57+1,57+1,96+3,91	3,07	9	9,68	2,54
20+20+25+60	1,44+1,44+1,80+4,32	3,21	9	10,14	2,5
20+20+25+71	1,32+1,32+1,65+4,7	3,38	9	10,16	2,47
20+20+35+35	1,64+1,64+2,86+2,86	2,99	9	9,31	2,46
20+20+35+42	1,54+1,54+2,69+3,23	3,1	9	9,51	2,44
20+20+35+50	1,44+1,44+2,52+3,60	3,21	9	9,68	2,38
20+20+35+60	1,33+1,33+2,33+4,00	3,36	9	10,15	2,35
20+20+35+71	1,23+1,23+2,16+4,38	3,51	9	10,17	2,32
20+20+42+42	1,45+1,45+3,05+3,05	3,2	9	9,52	2,43
20+20+42+50	1,36+1,36+2,86+3,41	3,32	9	9,69	2,37
20+20+42+60	1,27+1,27+2,66+3,80	3,46	9	10,16	2,33
20+20+42+71	1,18+1,18+2,47+4,18	3,62	9	10,68	2,31
20+20+50+50	1,29+1,29+3,21+3,21	3,43	9	9,87	2,35
20+20+50+60	1,20+1,20+3,00+3,60	3,57	9	10,66	2,32
20+25+25+25	1,68+2,11+2,11+2,11	2,77	8	8,96	1,89
20+25+25+35	1,66+2,07+2,07+2,90	2,92	8,7	9,3	2,39
20+25+25+42	1,61+2,01+2,01+3,38	3,02	9	9,5	2,61
20+25+25+50	1,50+1,88+1,88+3,75	3,14	9	9,68	2,54
20+25+25+60	1,38+1,73+1,73+4,15	3,29	9	10,14	2,5
20+25+25+71	1,28+1,6+1,6+4,53	3,45	9	10,16	2,47
20+25+35+35	1,57+1,96+2,74+2,74	3,07	9	9,5	2,46
20+25+35+42	1,48+1,84+2,58+3,10	3,17	9	9,51	2,44
20+25+35+50	1,38+1,73+2,42+3,46	3,29	9	9,68	2,38
20+25+35+60	1,29+1,61+2,25+3,86	3,43	9	10,15	2,35
20+25+35+71	1,19+1,49+2,09+4,23	3,59	9	10,63	2,32
20+25+42+42	1,40+1,74+2,93+2,93	3,27	9	9,52	2,43
20+25+42+50	1,31+1,64+2,76+3,28	3,39	9	9,69	2,37
20+25+42+60	1,22+1,53+2,57+3,67	3,53	9	10,62	2,33
20+25+50+50	1,24+1,55+3,10+3,10	3,5	9	9,87	2,35
20+25+50+60	1,16+1,45+2,90+3,48	3,65	9	10,7	2,32

5x1

MODELO 5MXM90A9

Ud. interiores	Capacidad nominal por unidad interior (kW)	Capacidad total (kW)			Consumo (kW)
		Mín.	Nom.	Máx.	Nom.
15+15+50+50	1,15+1,15+3,85+3,85	4,36	10	11,45	2,33
15+15+50+60	1,07+1,07+3,57+4,29	4,64	10	11,68	2,28
15+15+50+71	0,89+0,89+2,98+4,23	4,96	10	11,72	2,24
15+15+60+60	1,00+1,00+4,00+4,00	4,93	10	11,92	2,27
15+20+20+20	1,90+2,53+2,53+2,53	2,77	9,5	10,59	2,31
15+20+20+25	1,88+2,50+2,50+3,13	2,92	10	10,59	2,42
15+20+20+35	1,67+2,22+2,22+3,89	3,2	10	11,16	2,4
15+20+20+42	1,55+2,06+2,06+4,33	3,41	10	11,17	2,38
15+20+20+50	1,43+1,90+1,90+4,76	3,63	10	11,29	2,35
15+20+20+60	1,30+1,74+1,74+5,22	3,92	10	11,53	2,31
15+20+20+71	1,07+1,43+1,43+5,07	4,23	10	11,56	2,29
15+20+25+25	1,76+2,35+2,94+2,94	3,06	10	10,59	2,51
15+20+25+35	1,58+2,11+2,63+3,68	3,35	10	11,16	2,47
15+20+25+42	1,47+1,96+2,45+4,12	3,55	10	11,17	2,45
15+20+25+50	1,36+1,82+2,27+4,55	3,77	10	11,29	2,36
15+20+25+60	1,25+1,67+2,08+5,00	4,07	10	11,53	2,31
15+20+25+71	1,03+1,37+1,72+4,88	4,39	10	11,56	2,27
15+20+35+35	1,43+1,90+3,33+3,33	3,63	10	11,17	2,45
15+20+35+42	1,34+1,79+3,13+3,75	3,84	10	11,17	2,43
15+20+35+50	1,25+1,67+2,92+4,17	4,07	10	11,3	2,34
15+20+35+60	1,15+1,54+2,69+4,62	4,36	10	11,54	2,3
15+20+35+71	0,96+1,28+2,23+4,53	4,67	10	11,58	2,25
15+20+42+42	1,26+1,68+3,53+3,53	4,04	10	11,18	2,41
15+20+42+50	1,18+1,57+3,31+3,94	4,26	10	11,32	2,32
15+20+42+60	1,09+1,46+3,07+4,38	4,55	10	11,55	2,28
15+20+42+71	0,91+1,22+2,55+4,32	4,88	10	11,59	2,24
15+20+50+50	1,11+1,48+3,70+3,70	4,5	10	11,45	2,31
15+20+50+60	1,03+1,38+3,45+4,14	4,78	10	11,68	2,26
15+20+50+71	0,87+1,15+2,88+4,1	5,1	10	11,72	2,22
15+20+60+60	0,97+1,29+3,87+3,87	5,07	10	11,92	2,25
15+25+25+25	1,67+2,78+2,78+2,78	3,2	10	11,15	2,49
15+25+25+35	1,50+2,50+2,50+3,50	3,49	10	11,16	2,45
15+25+25+42	1,40+2,34+2,34+3,93	3,69	10	11,17	2,43
15+25+25+50	1,30+2,17+2,17+4,35	3,92	10	11,29	2,34
15+25+25+60	1,20+2,00+2,00+4,80	4,21	10	11,53	2,3
15+25+25+71	0,99+1,65+1,65+4,7	4,53	10	11,56	2,25
15+25+35+35	1,36+2,27+3,18+3,18	3,77	10	11,17	2,43
15+25+35+42	1,28+2,14+2,99+3,59	3,98	10	11,17	2,41
15+25+35+50	1,20+2,00+2,80+4,00	4,21	10	11,3	2,32
15+25+35+60	1,11+1,85+2,59+4,44	4,5	10	11,54	2,28
15+25+35+71	0,92+1,54+2,16+4,38	4,81	10	11,58	2,24
15+25+42+42	1,21+2,02+3,39+3,39	4,18	10	11,18	2,4
15+25+42+50	1,14+1,89+3,18+3,79	4,41	10	11,32	2,31
15+25+42+60	1,06+1,76+2,96+4,23	4,7	10	11,55	2,26
15+25+42+71	0,88+1,47+2,47+4,18	5,02	10	11,59	2,22
15+25+50+50	1,07+1,79+3,57+3,57	4,18	10	11,18	2,29
15+25+50+60	1,00+1,67+3,33+4,00	4,41	10	11,32	2,25
15+35+35+35	1,25+2,92+2,92+2,92	4,07	10	11,17	2,43
15+35+35+42	1,18+2,76+2,76+3,31	4,26	10	11,18	2,41
15+35+35+50	1,11+2,59+2,59+3,70	4,5	10	11,32	2,32
15+35+35+60	1,03+2,41+2,41+4,14	4,78	10	11,55	2,28
15+35+35+71	0,87+2,02+2,02+4,1	5,1	10	11,59	2,24
15+35+42+42	1,12+2,61+3,13+3,13	4,47	10	11,19	2,4
15+35+42+50	1,06+2,46+2,96+3,52	4,7	10	11,33	2,31
15+35+42+60	0,99+2,30+2,76+3,95	4,99	10	11,56	2,26
15+35+50+50	1,00+2,33+3,33+3,33	4,93	10	11,45	2,29
15+42+42+42	1,06+2,98+2,98+2,98	4,67	10	11,2	2,38
15+42+42+50	1,01+2,82+2,82+3,36	4,9	10	11,34	2,29
20+20+20+20	2,50+2,50+2,50+2,50	2,92	10	10,59	2,53
20+20+20+25	2,35+2,35+2,35+2,94	3,06	10	10,59	2,51
20+20+20+35	2,11+2,11+2,11+3,68	3,35	10	11,16	2,47
20+20+20+42	1,96+1,96+1,96+4,12	3,55	10	11,17	2,45
20+20+20+50	1,82+1,82+1,82+4,55	3,77	10	11,29	2,36
20+20+20+60	1,67+1,67+1,67+5,00	4,07	10	11,53	2,31
20+20+20+71	1,37+1,37+1,37+4,88	4,39	10	11,56	2,27
20+20+25+25	2,22+2,22+2,78+2,78	3,2	10	11,15	2,49
20+20+25+35	2,00+2,00+2,50+3,50	3,49	10	11,16	2,45
20+20+25+42	1,87+1,87+2,34+3,93	3,69	10	11,17	2,43
20+20+25+50	1,74+1,74+2,17+4,35	3,92	10	11,29	2,34
20+20+25+60	1,60+1,60+2,00+4,80	4,21	10	11,53	2,3
20+20+25+71	1,32+1,32+1,65+4,7	4,53	10	11,56	2,25
20+20+35+35	1,82+1,82+3,18+3,18	3,77	10	11,17	2,43
20+20+35+42	1,71+1,71+2,99+3,59	3,98	10	11,17	2,41
20+20+35+50	1,60+1,60+2,80+4,00	4,21	10	11,3	2,32
20+20+35+60	1,48+1,48+2,59+4,44	4,5	10	11,54	2,28
20+20+35+71	1,23+1,23+2,16+4,38	4,81	10	11,58	2,24
20+20+42+42	1,61+1,61+3,39+3,39	4,18	10	11,18	2,4
20+20+42+50	1,52+1,52+3,18+3,79	4,41	10	11,32	2,31
20+20+42+60	1,41+1,41+2,96+4,23	4,7	10	11,55	2,26
20+20+42+71	1,18+1,18+2,47+4,18	5,02	10	11,59	2,22
20+20+50+50	1,43+1,43+3,57+3,57	4,64	10	11,45	2,29
20+20+50+60	1,33+1,33+3,33+4,00	4,93	10	11,68	2,25
20+25+25+25	2,11+2,63+2,63+2,63	3,35	10	11,15	2,47
20+25+25+35	1,90+2,38+2,38+3,33	3,63	10	11,16	2,43
20+25+25+42	1,79+2,23+2,23+3,75	3,84	10	11,17	2,41
20+25+25+50	1,67+2,08+2,08+4,17	4,07	10	11,29	2,32
20+25+25+60	1,54+1,92+1,92+4,62	4,36	10	11,53	2,28
20+25+25+71	1,28+1,6+1,6+4,53	4,67	10	11,56	2,24
20+25+35+35	1,74+2,17+3,04+3,04	3,92	10	11,17	2,41
20+25+35+42	1,64+2,05+2,87+3,44	4,12	10	11,17	2,4
20+25+35+50	1,54+1,92+2,69+3,85	4,36	10	11,3	2,31
20+25+35+60	1,43+1,79+2,50+4,29	4,64	10	11,54	2,26
20+25+35+71	1,19+1,49+2,09+4,23	4,96	10	11,58	2,22
20+25+42+42	1,55+1,94+3,26+3,26	4,32	10	11,18	2,38
20+25+42+50	1,46+1,82+3,07+3,65	4,55	10	11,32	2,29
20+25+42+60	1,36+1,70+2,86+4,08	4,85	10	11,55	2,25
20+25+50+50	1,38+1,72+3,45+3,45	4,78	10	11,45	2,27
20+25+50+60	1,29+1,61+3,23+3,87	5,07	10	11,68	2,23

5x1

MODELO 5MXXM90A9

Ud. interiores	Capacidad nominal por unidad interior (kW)	Capacidad total (kW)			Consumo (kW) Nom.
		Mín.	Nom.	Máx.	
20+35+35+35	1,44+2,52+2,52+2,52	3,21	9	9,51	2,43
20+35+35+42	1,36+2,39+2,39+2,86	3,32	9	9,52	2,42
20+35+35+50	1,29+2,25+2,25+3,21	3,43	9	9,69	2,35
20+35+35+60	1,20+2,10+2,10+3,60	3,57	9	10,61	2,32
20+35+42+42	1,29+2,27+2,72+2,72	3,42	9	9,52	2,4
20+35+42+50	1,22+2,14+2,57+3,06	3,53	9	10,2	2,34
20+35+50+50	1,16+2,03+2,90+2,90	3,65	9	10,47	2,34
20+42+42+42	1,23+2,59+2,59+2,59	3,51	9	9,53	2,39
20+42+42+50	1,17+2,45+2,45+2,92	3,63	9	10,21	2,33
25+25+25+25	2,13+2,13+2,13+2,13	2,85	8,5	9,21	2,28
25+25+25+35	2,05+2,05+2,05+2,86	2,99	9	9,3	2,48
25+25+25+42	1,92+1,92+1,92+3,23	3,1	9	9,5	2,47
25+25+25+50	1,80+1,80+1,80+3,60	3,21	9	9,68	2,4
25+25+25+60	1,67+1,67+1,67+4,00	3,36	9	10,14	2,37
25+25+25+71	1,54+1,54+1,54+4,38	3,51	9	10,16	2,34
25+25+35+35	1,88+1,88+2,63+2,63	3,14	9	9,5	2,47
25+25+35+42	1,77+1,77+2,48+2,98	3,24	9	9,51	2,46
25+25+35+50	1,67+1,67+2,33+3,33	3,36	9	9,68	2,39
25+25+35+60	1,55+1,55+2,17+3,72	3,5	9	10,15	2,36
25+25+35+71	1,44+1,44+2,02+4,1	3,66	9	10,63	2,33
25+25+42+42	1,68+1,68+2,82+2,82	3,35	9	9,52	2,44
25+25+42+50	1,58+1,58+2,66+3,17	3,46	9	9,69	2,38
25+25+42+60	1,48+1,48+2,49+3,55	3,6	9	10,68	2,35
25+25+50+50	1,50+1,50+3,00+3,00	3,57	9	10,46	2,37
25+35+35+35	1,73+2,42+2,42+2,42	3,29	9	9,53	2,46
25+35+35+42	1,64+2,30+2,30+2,76	3,39	9	9,52	2,44
25+35+35+50	1,55+2,17+2,17+3,7	3,5	9	9,69	2,38
25+35+35+60	1,45+2,03+2,03+4,38	3,65	9	10,61	2,35
25+35+42+42	1,56+2,19+2,63+2,63	3,48	9	9,52	2,43
25+35+42+50	1,48+2,07+2,49+2,96	3,6	9	10,2	2,37
25+42+42+42	1,56+2,19+2,63+2,63	3,59	9	10,03	2,42
35+35+35+35	2,25+2,25+2,25+2,25	3,43	9	9,51	2,44
35+35+35+42	2,14+2,14+2,14+2,57	3,53	9	10,02	2,43
35+35+35+50	2,03+2,03+2,03+2,90	3,65	9	10,15	2,37
35+35+42+42	2,05+2,05+2,45+2,45	3,63	9	10,03	2,42
15+15+15+15+15	1,50+1,50+1,50+1,50+1,50	2,48	7,5	7,79	1,55
15+15+15+15+20	1,41+1,41+1,41+1,41+1,88	2,55	7,5	8,12	1,55
15+15+15+15+25	1,41+1,41+1,41+1,41+2,35	2,63	8	8,42	1,75
15+15+15+15+35	1,26+1,26+1,26+1,26+2,95	2,77	8	8,96	1,73
15+15+15+15+42	1,32+1,32+1,32+1,32+3,71	2,88	9	9,3	2,2
15+15+15+15+50	1,23+1,23+1,23+1,23+4,09	2,99	9	9,64	2,15
15+15+15+15+60	1,13+1,13+1,13+1,13+4,50	3,14	9	10,01	2,12
15+15+15+15+71	1,03+1,03+1,03+1,03+4,88	3,3	9	10,32	2,1
15+15+15+20+20	1,41+1,41+1,41+1,88+1,88	2,63	8	8,42	1,75
15+15+15+20+25	1,33+1,33+1,33+1,78+2,22	2,7	8	8,7	1,75
15+15+15+20+35	1,28+1,28+1,28+1,70+2,98	2,85	8,5	9,21	1,95
15+15+15+20+42	1,26+1,26+1,26+1,68+3,53	2,95	9	9,52	2,06
15+15+15+20+50	1,17+1,17+1,17+1,57+3,91	3,07	9	9,83	2,02
15+15+15+20+60	1,08+1,08+1,08+1,44+4,32	3,21	9	10,16	2
15+15+15+20+71	0,99+0,99+0,99+1,32+4,7	3,38	9	10,43	1,97
15+15+15+25+25	1,26+1,26+1,26+2,11+2,11	2,77	8	8,96	1,74
15+15+15+25+35	1,24+1,24+1,24+2,07+2,90	2,92	8,7	9,44	2,06
15+15+15+25+42	1,21+1,21+1,21+2,01+3,38	3,02	9	9,72	2,19
15+15+15+25+50	1,13+1,13+1,13+1,88+3,75	3,14	9	10,01	2,14
15+15+15+25+60	1,04+1,04+1,04+1,73+4,15	3,29	9	10,29	2,11
15+15+15+25+71	0,96+0,96+0,96+1,6+4,53	3,45	9	10,53	2,09
15+15+15+35+35	1,17+1,17+1,17+2,74+2,74	3,07	9	9,83	2,18
15+15+15+35+42	1,11+1,11+1,11+2,58+3,10	3,17	9	10,07	2,17
15+15+15+35+50	1,04+1,04+1,04+2,42+3,46	3,29	9	10,29	2,12
15+15+15+35+60	0,96+0,96+0,96+2,25+3,86	3,43	9	10,52	2,09
15+15+15+35+71	0,89+0,89+0,89+2,09+4,23	3,59	9	10,67	2,07
15+15+15+42+42	1,05+1,05+1,05+2,93+2,93	3,27	9	10,19	2,16
15+15+15+42+50	0,99+0,99+0,99+2,76+3,28	3,39	9	10,36	2,11
15+15+15+42+60	0,92+0,92+0,92+2,57+3,67	3,53	9	10,62	2,08
15+15+15+50+50	0,93+0,93+0,93+3,10+3,10	3,5	9	10,55	2,1
15+15+15+50+60	0,87+0,87+0,87+2,90+3,48	3,65	9	10,7	2,07
15+15+20+20+20	1,30+1,30+1,73+1,73+1,73	2,7	7,8	8,7	1,65
15+15+20+20+25	1,26+1,26+1,68+1,68+2,11	2,77	8	8,96	1,74
15+15+20+20+35	1,24+1,24+1,66+1,66+2,90	2,92	8,7	9,44	2,05
15+15+20+20+42	1,21+1,21+1,61+1,61+3,38	3,02	9	9,72	2,18
15+15+20+20+50	1,13+1,13+1,50+1,50+3,75	3,14	9	10,01	2,13
15+15+20+20+60	1,04+1,04+1,38+1,38+4,15	3,29	9	10,29	2,1
15+15+20+20+71	0,96+0,96+1,28+1,28+4,53	3,45	9	10,53	2,08
15+15+20+25+25	1,28+1,28+1,70+2,13+2,13	2,85	8,5	9,21	1,84
15+15+20+25+35	1,23+1,23+1,64+2,05+2,86	2,99	9	9,64	2,18
15+15+20+25+42	1,15+1,15+1,54+1,92+3,23	3,1	9	9,9	2,17
15+15+20+25+50	1,08+1,08+1,44+1,80+3,60	3,21	9	10,16	2,12
15+15+20+25+60	1,00+1,00+1,33+1,67+4,00	3,36	9	10,41	2,09
15+15+20+25+71	0,92+0,92+1,23+1,54+4,38	3,51	9	10,61	2,07
15+15+20+35+35	1,13+1,13+1,50+2,63+2,63	3,14	9	10,01	2,17
15+15+20+35+42	1,06+1,06+1,42+2,48+2,98	3,24	9	10,18	2,16
15+15+20+35+50	1,00+1,00+1,33+2,33+3,33	3,36	9	10,36	2,11
15+15+20+35+60	0,93+0,93+1,24+2,17+3,72	3,5	9	10,59	2,08
15+15+20+35+71	0,87+0,87+1,15+2,02+4,1	3,66	9	10,71	2,06
15+15+20+42+42	1,01+1,01+1,34+2,82+2,82	3,35	9	10,19	2,15
15+15+20+42+50	0,95+0,95+1,27+2,66+3,17	3,46	9	10,36	2,1
15+15+20+42+60	0,89+0,89+1,18+2,49+3,55	3,6	9	10,68	2,07
15+15+20+50+50	0,90+0,90+1,20+3,00+3,00	3,57	9	10,66	2
15+15+25+25+25	1,24+1,24+2,07+2,07+2,07	2,92	8,7	9,44	2,04
15+15+25+25+35	1,17+1,17+1,96+1,96+2,74	3,07	9	9,83	2,17
15+15+25+25+42	1,11+1,11+1,84+1,84+3,10	3,17	9	10,07	2,16
15+15+25+25+50	1,04+1,04+1,73+1,73+4,46	3,29	9	10,29	2,11
15+15+25+25+60	0,96+0,96+1,61+1,61+3,86	3,43	9	10,52	2,08
15+15+25+25+71	0,89+0,89+1,49+1,49+4,23	3,59	9	10,67	2,06

MODELO 5MXXM90A9

Ud. interiores	Capacidad nominal por unidad interior (kW)	Capacidad total (kW)			Consumo (kW)
		Min.	Nom.	Máx.	Nom.
20+35+35+35	1,60+2,80+2,80+2,80	4,21	10	11,17	2,41
20+35+35+42	1,52+2,65+2,65+3,18	4,41	10	11,18	2,4
20+35+35+50	1,43+2,50+2,50+3,57	4,64	10	11,32	2,31
20+35+35+60	1,33+2,33+2,33+4,00	4,93	10	11,55	2,26
20+35+42+42	1,44+2,52+3,02+3,02	4,61	10	11,19	2,38
20+35+42+50	1,36+2,38+2,86+3,40	4,85	10	11,33	2,29
20+35+50+50	1,29+2,26+3,23+3,23	5,07	10	11,45	2,29
20+42+42+42	1,37+2,88+2,88+2,88	4,81	10	11,2	2,36
20+42+42+50	1,30+2,73+2,73+3,25	5,04	10	11,34	2,27
25+25+25+25	2,50+2,50+2,50+2,50	3,49	10	11,15	2,45
25+25+25+35	2,27+2,27+2,27+3,18	3,77	10	11,16	2,41
25+25+25+42	2,14+2,14+2,14+3,59	3,98	10	11,17	2,4
25+25+25+50	2,00+2,00+2,00+4,00	4,21	10	11,29	2,31
25+25+25+60	1,85+1,85+1,85+4,44	4,5	10	11,53	2,26
25+25+25+71	1,54+1,54+1,54+4,38	4,81	10	11,56	2,22
25+25+35+35	2,08+2,08+2,92+2,92	4,07	10	11,17	2,4
25+25+35+42	1,97+1,97+2,76+3,31	4,26	10	11,17	2,38
25+25+35+50	1,85+1,85+2,59+3,70	4,5	10	11,3	2,29
25+25+35+60	1,72+1,72+2,41+4,14	4,78	10	11,54	2,25
25+25+35+71	1,44+1,44+2,02+4,1	5,1	10	11,58	2,21
25+25+42+42	1,87+1,87+3,13+3,13	4,47	10	11,18	2,36
25+25+42+50	1,76+1,76+2,96+3,52	4,7	10	11,32	2,27
25+25+42+60	1,64+1,64+2,76+3,95	4,99	10	11,55	2,23
25+25+50+50	1,67+1,67+3,33+3,33	4,93	10	11,45	2,25
25+35+35+35	1,92+2,69+2,69+2,69	4,36	10	11,17	2,4
25+35+35+42	1,82+2,55+2,55+3,07	4,55	10	11,18	2,38
25+35+35+50	1,72+2,41+2,41+3,45	4,78	10	11,32	2,29
25+35+35+60	1,61+2,26+2,26+3,87	5,07	10	11,55	2,25
25+35+42+42	1,74+2,43+2,92+2,92	4,75	10	11,19	2,36
25+35+42+50	1,64+2,30+2,76+3,29	4,99	10	11,33	2,27
25+42+42+42	1,66+2,78+2,78+2,78	4,96	10	11,2	2,34
35+35+35+35	2,50+2,50+2,50+2,50	4,64	10	11,18	2,33
35+35+35+42	2,38+2,38+2,38+2,86	4,85	10	11,19	2,31
35+35+35+50	2,26+2,26+2,26+3,23	5,07	10	11,33	2,23
35+35+42+42	2,27+2,27+2,73+2,73	5,04	10	11,2	2,3
15+15+15+15+15	2,00+2,00+2,00+2,00+2,00	2,77	10	10,9	2,14
15+15+15+15+20	1,88+1,88+1,88+1,88+2,50	2,92	10	10,9	2,13
15+15+15+15+25	1,76+1,76+1,76+1,76+2,94	3,06	10	10,9	2,11
15+15+15+15+35	1,58+1,58+1,58+1,58+3,68	3,35	10	11,55	2,08
15+15+15+15+42	1,47+1,47+1,47+1,47+4,12	3,55	10	11,55	2,07
15+15+15+15+50	1,36+1,36+1,36+1,36+5,55	3,77	10	11,69	2
15+15+15+15+60	1,25+1,25+1,25+1,25+5,00	4,07	10	11,93	1,99
15+15+15+15+71	1,03+1,03+1,03+1,03+4,88	4,39	10	11,96	1,96
15+15+15+20+20	1,76+1,76+1,76+2,35+2,35	3,06	10	10,9	2,11
15+15+15+20+25	1,67+1,67+1,67+2,22+2,78	3,2	10	11,54	2,1
15+15+15+20+35	1,50+1,50+1,50+2,00+3,50	3,49	10	11,55	2,07
15+15+15+20+42	1,40+1,40+1,40+1,87+3,93	3,69	10	11,55	2,06
15+15+15+20+50	1,30+1,30+1,30+1,74+4,35	3,92	10	11,69	1,99
15+15+15+20+60	1,20+1,20+1,20+1,60+4,80	4,21	10	11,93	1,96
15+15+15+20+71	0,99+0,99+0,99+1,32+4,7	4,53	10	11,96	1,93
15+15+15+25+25	1,58+1,58+1,58+2,63+2,63	3,35	10	11,54	2,08
15+15+15+25+35	1,43+1,43+1,43+2,38+3,33	3,63	10	11,55	2,06
15+15+15+25+42	1,34+1,34+1,34+2,23+3,75	3,84	10	11,55	2,04
15+15+15+25+50	1,25+1,25+1,25+2,08+4,17	4,07	10	11,69	1,98
15+15+15+25+60	1,15+1,15+1,15+1,92+4,62	4,36	10	11,93	1,95
15+15+15+25+71	0,96+0,96+0,96+1,6+4,53	4,67	10	11,96	1,92
15+15+15+35+35	1,30+1,30+1,30+3,04+3,04	3,92	10	11,55	2,04
15+15+15+35+42	1,23+1,23+1,23+2,87+3,44	4,12	10	11,56	2,03
15+15+15+35+50	1,15+1,15+1,15+2,69+3,85	4,36	10	11,7	1,97
15+15+15+35+60	1,07+1,07+1,07+2,50+4,29	4,64	10	11,94	1,94
15+15+15+35+71	0,89+0,89+0,89+2,09+4,23	4,96	10	11,97	1,91
15+15+15+42+42	1,16+1,16+1,16+3,26+3,26	4,32	10	11,58	2,02
15+15+15+42+50	1,09+1,09+1,09+3,07+3,65	4,55	10	11,71	1,97
15+15+15+42+60	1,02+1,02+1,02+2,86+4,08	4,85	10	11,95	1,91
15+15+15+50+50	1,03+1,03+1,03+3,45+3,45	4,78	10	11,84	1,9
15+15+15+50+60	0,97+0,97+0,97+3,23+3,87	5,07	10	12,07	1,87
15+15+20+20+20	1,67+1,67+2,22+2,22+2,22	3,2	10	11,54	2,1
15+15+20+20+25	1,58+1,58+2,11+2,11+2,63	3,35	10	11,54	2,09
15+15+20+20+35	1,43+1,43+1,90+1,90+3,33	3,63	10	11,55	2,09
15+15+20+20+42	1,34+1,34+1,79+1,79+3,75	3,84	10	11,55	2,08
15+15+20+20+50	1,25+1,25+1,67+1,67+4,17	4,07	10	11,69	2,07
15+15+20+20+60	1,15+1,15+1,54+1,54+4,62	4,36	10	11,93	2,07
15+15+20+20+71	0,96+0,96+1,28+1,28+4,53	4,67	10	11,96	2,06
15+15+20+25+25	1,50+1,50+2,00+2,50+2,50	3,49	10	11,54	2,09
15+15+20+25+35	1,36+1,36+1,82+2,27+3,18	3,77	10	11,55	2,08
15+15+20+25+42	1,28+1,28+1,71+2,14+3,59	3,98	10	11,55	2,08
15+15+20+25+50	1,20+1,20+1,60+2,00+4,00	4,21	10	11,69	2,07
15+15+20+25+60	1,11+1,11+1,48+1,85+4,44	4,5	10	11,93	2,03
15+15+20+25+71	0,92+0,92+1,23+1,54+4,38	4,81	10	11,96	2,02
15+15+20+35+35	1,25+1,25+1,67+2,92+2,92	4,07	10	11,55	2,08
15+15+20+35+42	1,18+1,18+1,57+2,76+3,31	4,26	10	11,56	2,07
15+15+20+35+50	1,11+1,11+1,48+2,59+3,70	4,5	10	11,7	2,06
15+15+20+35+60	1,03+1,03+1,38+2,41+4,14	4,78	10	11,94	2,02
15+15+20+35+71	0,87+0,87+1,15+2,02+4,1	5,1	10	11,97	1,99
15+15+20+42+42	1,12+1,12+1,49+3,13+3,13	4,47	10	11,58	2,07
15+15+20+42+50	1,06+1,06+1,41+2,96+3,52	4,7	10	11,71	2,06
15+15+20+42+60	0,99+0,99+1,32+2,76+3,95	4,99	10	11,95	2,05
15+15+20+50+50	1,00+1,00+1,33+3,33+3,33	4,93	10	11,84	2
15+15+25+25+25	1,43+1,43+2,38+2,38+2,38	3,63	10	11,54	2,08
15+15+25+25+35	1,30+1,30+2,17+2,17+3,04	3,92	10	11,55	2,07
15+15+25+25+42	1,23+1,23+2,05+2,05+3,44	4,12	10	11,55	2,07
15+15+25+25+50	1,15+1,15+1,92+1,92+3,85	4,36	10	11,69	2,06
15+15+25+25+60	1,07+0,17+1,79+1,79+4,29	4,64	10	11,93	2,05
15+15+25+25+71	0,89+0,89+1,49+1,49+4,23	4,96	10	11,96	2,05

Tablas de Capacidad

5x1

MODELO 5MXM90A9

Ud. interiores	Capacidad nominal por unidad interior (kW)	Capacidad total (kW)			Consumo (kW)
		Mín.	Nom.	Máx.	Nom.
15+15+25+35+35	1,08+1,08+1,80+2,52+2,52	3,21	9	10,16	2,16
15+15+25+35+42	1,02+1,02+1,70+2,39+2,86	3,32	9	10,18	2,15
15+15+25+35+50	0,96+0,96+1,61+2,25+3,21	3,43	9	10,36	2,1
15+15+25+35+60	0,90+0,90+1,50+2,10+3,60	3,57	9	10,66	2,07
15+15+25+42+42	0,97+0,97+1,62+2,72+2,72	3,42	9	10,19	2,14
15+15+25+42+50	0,92+0,92+1,53+2,57+3,06	3,53	9	10,62	2,09
15+15+25+50+50	0,87+0,87+1,45+2,90+2,90	3,65	9	10,7	2,02
15+15+35+35+35	1,00+1,00+2,33+2,33+2,33	3,36	9	10,18	2,15
15+15+35+35+42	0,95+0,95+2,22+2,22+2,66	3,46	9	10,19	2,14
15+15+35+35+50	0,90+0,90+2,10+2,10+3,00	3,57	9	10,66	2,09
15+15+35+42+42	0,91+0,91+2,11+2,54+2,54	3,56	9	10,65	2,13
15+20+20+20+20	1,26+1,68+1,68+1,68+1,68	2,77	8	8,96	1,73
15+20+20+20+25	1,28+1,70+1,70+1,70+2,13	2,85	8,5	9,21	1,83
15+20+20+20+35	1,23+1,64+1,64+1,64+2,86	2,99	9	9,64	2,17
15+20+20+20+42	1,15+1,54+1,54+1,54+3,23	3,1	9	9,9	2,16
15+20+20+20+50	1,08+1,44+1,44+1,44+3,60	3,21	9	10,16	2,11
15+20+20+20+60	1,00+1,33+1,33+1,33+4,00	3,36	9	10,41	2,08
15+20+20+20+71	0,92+1,23+1,23+1,23+4,38	3,51	9	10,61	2,06
15+20+20+25+25	1,24+1,66+1,66+2,07+2,07	2,92	8,7	9,44	1,87
15+20+20+25+35	1,17+1,57+1,57+1,96+2,74	3,07	9	9,83	1,92
15+20+20+25+42	1,11+1,48+1,48+1,84+3,10	3,17	9	10,07	1,91
15+20+20+25+50	1,04+1,38+1,38+1,73+3,46	3,29	9	10,29	1,87
15+20+20+25+60	0,96+1,29+1,29+1,61+3,86	3,43	9	10,52	1,85
15+20+20+25+71	0,89+1,19+1,19+1,49+4,23	3,59	9	10,67	1,83
15+20+20+35+35	1,08+1,44+1,44+2,52+2,52	3,21	9	10,16	1,91
15+20+20+35+42	1,02+1,36+1,36+2,39+2,86	3,32	9	10,18	1,9
15+20+20+35+50	0,96+1,29+1,29+2,25+3,21	3,43	9	10,36	1,86
15+20+20+35+60	0,90+1,20+1,20+2,10+3,60	3,57	9	10,66	1,84
15+20+20+42+42	0,97+1,29+1,29+2,72+2,72	3,42	9	10,19	1,89
15+20+20+42+50	0,92+1,22+1,22+2,57+3,06	3,53	9	10,62	1,85
15+20+20+50+50	0,87+1,16+1,16+2,90+2,90	3,65	9	10,7	1,85
15+20+25+25+25	1,23+1,64+2,05+2,05+2,05	2,99	9	9,64	1,92
15+20+25+25+35	1,13+1,50+1,88+1,88+2,63	3,14	9	10,01	1,9
15+20+25+25+42	1,06+1,42+1,77+1,77+2,98	3,24	9	10,17	1,89
15+20+25+25+50	1,00+1,33+1,67+1,67+3,33	3,36	9	10,35	1,85
15+20+25+25+60	0,93+1,24+1,55+1,55+3,72	3,5	9	10,59	1,83
15+20+25+25+71	0,87+1,15+1,44+1,44+4,1	3,66	9	10,71	1,82
15+20+25+35+35	1,04+1,38+1,73+2,42+2,42	3,29	9	10,17	1,89
15+20+25+35+42	0,99+1,31+1,64+2,30+2,76	3,39	9	10,18	1,88
15+20+25+35+50	0,93+1,24+1,55+2,17+3,10	3,5	9	10,36	1,85
15+20+25+35+60	0,87+1,16+1,45+2,03+3,48	3,65	9	10,7	1,83
15+20+25+42+42	0,94+1,25+1,56+2,63+2,63	3,48	9	10,19	1,88
15+20+25+42+50	0,89+1,18+1,48+2,49+2,96	3,6	9	10,68	1,84
15+20+35+35+35	0,96+1,29+2,25+2,25+2,25	3,43	9	10,18	1,88
15+20+35+35+42	0,92+1,22+2,14+2,14+2,57	3,53	9	10,62	1,88
15+20+35+35+50	0,87+1,16+2,03+2,03+2,90	3,65	9	10,7	1,84
15+20+35+42+42	0,88+1,17+2,05+2,45+2,45	3,63	9	10,69	1,87
15+25+25+25+25	1,17+1,96+1,96+1,96+1,96	3,07	9	9,83	1,91
15+25+25+25+35	1,08+1,80+1,80+1,80+2,52	3,21	9	10,16	1,89
15+25+25+25+42	1,02+1,70+1,70+1,70+2,86	3,32	9	10,17	1,88
15+25+25+25+50	0,96+1,61+1,61+1,61+3,21	3,43	9	10,35	1,85
15+25+25+25+60	0,90+1,50+1,50+1,50+3,60	3,57	9	10,66	1,83
15+25+25+35+35	1,00+1,67+1,67+2,33+2,33	3,36	9	10,17	1,88
15+25+25+35+42	0,95+1,58+1,58+2,22+2,66	3,46	9	10,18	1,88
15+25+25+35+50	0,90+1,50+1,50+2,10+3,00	3,57	9	10,66	1,84
15+25+25+42+42	0,91+1,51+1,51+2,54+2,54	3,56	9	10,65	1,87
15+25+35+35+35	0,93+1,55+2,17+2,17+2,17	3,5	9	10,18	1,88
15+25+35+35+42	0,89+1,48+2,07+2,07+2,49	3,6	9	10,68	1,87
15+35+35+35+35	0,87+2,03+2,03+2,03+2,03	3,65	9	10,7	1,87
20+20+20+20+20	1,70+1,70+1,70+1,70+1,70	2,85	8,5	9,21	1,83
20+20+20+20+25	1,66+1,66+1,66+1,66+2,07	2,92	8,7	9,44	2,03
20+20+20+20+35	1,57+1,57+1,57+1,57+2,74	3,07	9	9,83	1,9
20+20+20+20+42	1,48+1,48+1,48+1,48+3,10	3,17	9	10,07	1,89
20+20+20+20+50	1,38+1,38+1,38+1,38+3,46	3,29	9	10,29	1,85
20+20+20+20+60	1,29+1,29+1,29+1,29+3,86	3,43	9	10,52	1,83
20+20+20+20+71	1,19+1,19+1,19+1,19+4,23	3,59	9	10,67	1,82
20+20+20+25+25	1,64+1,64+1,64+2,05+2,05	2,99	9	9,64	2,09
20+20+20+25+35	1,50+1,50+1,50+1,88+2,63	3,14	9	10,01	2,07
20+20+20+25+42	1,42+1,42+1,42+1,77+2,98	3,24	9	10,17	2,06
20+20+20+25+50	1,33+1,33+1,33+1,67+3,33	3,36	9	10,35	2,01
20+20+20+25+60	1,24+1,24+1,24+1,55+3,72	3,5	9	10,59	1,99
20+20+20+25+71	1,15+1,15+1,15+1,44+4,1	3,66	9	10,71	1,97
20+20+20+35+35	1,38+1,38+1,38+2,42+2,42	2,99	9	9,64	2,06
20+20+20+35+42	1,31+1,31+1,31+2,30+2,76	3,39	9	10,18	2,05
20+20+20+35+50	1,24+1,24+1,24+2,17+3,10	3,5	9	10,36	2
20+20+20+35+60	1,16+1,16+1,16+2,03+3,48	3,65	9	10,7	1,98
20+20+20+42+42	1,25+1,25+1,25+2,63+2,63	3,48	9	10,19	2,04
20+20+20+42+50	1,18+1,18+1,18+2,49+2,96	3,6	9	10,68	2
20+20+25+25+25	1,57+1,57+1,96+1,96+1,96	3,07	9	9,83	2,08
20+20+25+25+35	1,44+1,44+1,80+1,80+2,52	3,21	9	10,16	2,06
20+20+25+25+42	1,36+1,36+1,70+1,70+2,86	3,32	9	9,85	2,05
20+20+25+25+50	1,29+1,29+1,61+1,61+3,21	3,43	9	10,35	2
20+20+25+25+60	1,20+1,20+1,50+1,50+3,60	3,57	9	10,66	1,98
20+20+25+35+35	1,33+1,33+1,67+2,33+2,33	3,36	9	10,17	2,05
20+20+25+35+42	1,27+1,27+1,58+2,22+2,66	3,46	9	9,85	2,04
20+20+25+35+50	1,20+1,20+1,50+2,10+3,00	3,57	9	10,66	2
20+20+25+42+42	1,21+1,21+1,51+2,54+2,54	3,56	9	10,65	2,03
20+20+35+35+35	1,24+1,24+2,17+2,17+2,17	3,5	9	10,18	2,04
20+20+35+35+42	1,18+1,18+2,07+2,07+2,49	3,6	9	10,68	2,03
20+25+25+25+25	1,50+1,88+1,88+1,88+1,88	3,14	9	10,01	2,07
20+25+25+25+35	1,38+1,73+1,73+1,73+2,42	3,29	9	10,16	2,05
20+25+25+25+42	1,31+1,64+1,64+1,64+2,76	3,39	9	10,17	2,04
20+25+25+25+50	1,24+1,55+1,55+1,55+3,10	3,5	9	10,35	2
20+25+25+25+60	1,16+1,45+1,45+1,45+3,48	3,65	9	10,7	1,97
20+25+25+35+35	1,29+1,61+1,61+2,25+2,25	3,43	9	10,17	2,04
20+25+25+35+42	1,22+1,53+1,53+2,14+2,57	3,53	9	10,62	2,03
20+25+25+35+50	1,16+1,45+1,45+2,03+2,90	3,65	9	10,7	1,97
20+25+25+42+42	1,17+1,46+1,46+2,45+2,45	3,6	9	10,68	2,03
20+25+35+35+35	1,20+1,50+2,10+2,10+2,10	3,57	9	10,63	2,02
25+25+25+25+25	1,80+1,80+1,80+1,80+1,80	3,21	9	10,15	2,02
25+25+25+25+35	1,67+1,67+1,67+1,67+2,33	3,36	9	10,16	2,01
25+25+25+25+42	1,58+1,58+1,58+1,58+2,66	3,46	9	10,17	2,01
25+25+25+25+50	1,50+1,50+1,50+1,50+3,00	3,57	9	10,66	2
25+25+25+35+35	1,55+1,55+1,55+2,17+2,17	3,5	9	10,17	2
25+25+25+35+42	1,48+1,48+1,48+2,07+2,49	3,6	9	10,68	1,99
25+25+35+35+35	1,45+1,45+2,03+2,03+2,03	3,65	9	10,63	1,99

5x1

MODELO 5MXM90A9

Ud. interiores	Capacidad nominal por unidad interior (kW)	Capacidad total (kW)			Consumo (kW)
		Mín.	Nom.	Máx.	Nom.
15+15+25+35+35	1,20+1,20+2,00+2,80+2,80	4,21	10	11,55	2,07
15+15+25+35+42	1,14+1,14+1,89+2,65+3,18	4,41	10	11,56	2,07
15+15+25+35+50	1,07+1,07+1,79+2,50+3,57	4,64	10	11,7	2,05
15+15+25+35+60	1,00+1,00+1,67+2,33+4,00	4,93	10	11,94	2,05
15+15+25+42+42	1,08+1,08+1,80+3,02+3,02	4,61	10	11,58	2,06
15+15+25+42+50	1,02+1,02+1,70+2,86+3,40	4,85	10	11,71	2,05
15+15+25+50+50	0,97+0,97+1,61+3,23+3,23	5,07	10	11,84	2
15+15+35+35+35	1,11+1,11+2,59+2,59+2,59	4,5	10	11,56	2,05
15+15+35+35+42	1,06+1,06+2,46+2,46+2,96	4,7	10	11,58	2,04
15+15+35+35+50	1,00+1,00+2,33+2,33+3,33	4,93	10	11,71	2,03
15+15+35+42+42	1,01+1,01+2,35+2,82+2,82	4,9	10	11,59	2,04
15+20+20+20+20	1,58+2,11+2,11+2,11+2,11	3,35	10	11,54	2,07
15+20+20+20+25	1,50+2,00+2,00+2,00+2,50	3,49	10	11,54	2,07
15+20+20+20+35	1,36+1,82+1,82+1,82+3,18	3,77	10	11,55	2,06
15+20+20+20+42	1,28+1,71+1,71+1,71+3,59	3,98	10	11,55	2,06
15+20+20+20+50	1,20+1,60+1,60+1,60+4,00	4,21	10	11,69	2,05
15+20+20+20+60	1,11+1,48+1,48+1,48+4,44	4,5	10	11,93	2,04
15+20+20+20+71	0,92+1,23+1,23+1,23+4,38	4,81	10	11,71	2
15+20+20+25+25	1,43+1,90+1,90+2,38+2,38	3,63	10	11,54	2,07
15+20+20+25+35	1,30+1,74+1,74+2,17+3,04	3,92	10	11,55	2,06
15+20+20+25+42	1,23+1,64+1,64+2,05+3,44	4,12	10	11,55	2,05
15+20+20+25+50	1,15+1,54+1,54+1,92+3,85	4,36	10	11,69	2,04
15+20+20+25+60	1,07+1,43+1,43+1,79+4,29	4,64	10	11,93	2,04
15+20+20+25+71	0,89+1,19+1,19+1,49+4,23	4,96	10	11,54	2
15+20+20+35+35	1,20+1,60+1,60+2,80+2,80	4,21	10	11,55	2,05
15+20+20+35+42	1,14+1,52+1,52+2,65+3,18	4,41	10	11,56	2,05
15+20+20+35+50	1,07+1,43+1,43+2,50+3,57	4,64	10	11,7	2,04
15+20+20+35+60	1,00+1,33+1,33+2,33+4,00	4,93	10	11,94	2
15+20+20+42+42	1,08+1,44+1,44+3,02+3,02	4,61	10	11,58	2,05
15+20+20+42+50	1,02+1,36+1,36+2,86+3,40	4,85	10	11,71	2,03
15+20+20+50+50	0,97+1,29+1,29+3,23+3,23	5,07	10	11,84	2
15+20+25+25+25	1,36+1,82+2,27+2,27+2,27	3,77	10	11,54	2,07
15+20+25+25+35	1,25+1,67+2,08+2,08+2,92	4,07	10	11,55	2,06
15+20+25+25+42	1,18+1,57+1,97+1,97+3,31	4,26	10	11,55	2,05
15+20+25+25+50	1,11+1,48+1,85+1,85+3,70	4,5	10	11,69	2,04
15+20+25+25+60	1,03+1,38+1,72+1,72+4,14	4,78	10	11,93	2,04
15+20+25+25+71	0,87+1,15+1,44+1,44+4,1	5,1	10	11,96	2
15+20+25+35+35	1,15+1,54+1,92+2,69+2,69	4,36	10	11,55	2,05
15+20+25+35+42	1,09+1,46+1,82+2,55+3,07	4,55	10	11,56	2,05
15+20+25+35+50	1,03+1,38+1,72+2,41+3,45	4,78	10	11,7	2,04
15+20+25+35+60	0,97+1,29+1,61+2,26+3,87	5,07	10	11,94	2
15+20+25+42+42	1,04+1,39+1,74+2,42+2,92	4,75	10	11,58	2,05
15+20+25+42+50	0,99+1,32+1,64+2,76+3,29	4,99	10	11,71	1,99
15+20+35+35+35	1,07+1,43+2,50+2,50+2,50	4,64	10	11,56	2,05
15+20+35+35+42	1,02+1,36+2,38+2,38+2,86	4,85	10	11,58	2,05
15+20+35+35+50	0,97+1,29+2,26+2,26+3,23	5,07	10	11,71	2
15+20+35+42+42	0,97+1,30+2,27+2,73+2,73	5,04	10	11,59	2,04
15+25+25+25+25	1,30+2,17+2,17+2,17+2,17	3,92	10	11,54	2,06
15+25+25+25+35	1,20+2,00+2,00+2,00+2,80	4,21	10	11,55	2,03
15+25+25+25+42	1,14+1,89+1,89+1,89+3,18	4,41	10	11,55	2,03
15+25+25+25+50	1,07+1,79+1,79+1,79+3,57	4,64	10	11,69	1,98
15+25+25+25+60	1,00+1,67+1,67+1,67+4,00	4,93	10	11,93	1,98
15+25+25+35+35	1,11+1,85+1,85+2,59+2,59	4,5	10	11,55	2,03
15+25+25+35+42	1,06+1,76+1,76+2,46+2,96	4,7	10	11,56	2,02
15+25+25+35+50	1,00+1,67+1,67+2,33+3,33	4,93	10	11,7	1,97
15+25+25+42+42	1,01+1,68+1,68+2,82+2,82	4,9	10	11,58	2,02
15+25+35+35+35	1,03+1,72+2,41+2,41+2,41	4,78	10	11,56	2,02
15+25+35+35+42	0,99+1,64+2,30+2,30+2,76	4,99	10	11,58	2,02
15+35+35+35+35	0,97+2,26+2,26+2,26+2,26	5,07	10	11,58	2
20+20+20+20+20	2,00+2,00+2,00+2,00+2,00	3,49	10	11,54	2,05
20+20+20+20+25	1,90+1,90+1,90+1,90+2,38	3,63	10	11,54	2,05
20+20+20+20+35	1,74+1,74+1,74+1,74+3,04	3,92	10	11,55	2,04
20+20+20+20+42	1,64+1,64+1,64+1,64+3,44	4,12	10	11,55	2,03
20+20+20+20+50	1,54+1,54+1,54+1,54+3,85	4,36	10	11,69	2
20+20+20+20+60	1,43+1,43+1,43+1,43+4,29	4,64	10	11,93	1,99
20+20+20+20+71	1,19+1,19+1,19+1,19+4,23	4,96	10	11,96	1,99
20+20+20+25+25	1,82+1,82+1,82+2,27+2,27	3,77	10	11,54	2,04
20+20+20+25+35	1,67+1,67+1,67+2,08+2,92	4,07	10	11,55	2,03
20+20+20+25+42	1,57+1,57+1,57+1,97+3,31	4,26	10	11,55	2,03
20+20+20+25+50	1,48+1,48+1,48+1,85+3,70	4,5	10	11,69	1,99
20+20+20+25+60	1,38+1,38+1,38+1,72+4,14	4,78	10	11,93	1,99
20+20+20+25+71	1,15+1,15+1,15+1,44+4,1	5,1	10	11,96	1,98
20+20+20+35+35	1,54+1,54+1,54+2,69+2,69	3,77	10	11,54	2,05
20+20+20+35+42	1,46+1,46+1,46+2,55+3,07	4,55	10	11,56	2,03
20+20+20+35+50	1,38+1,38+1,38+2,41+3,45	4,78	10	11,7	1,99
20+20+20+35+60	1,29+1,29+1,29+2,66+3,87	5,07	10	11,94	1,99
20+20+20+42+42	1,39+1,39+1,39+2,92+2,92	4,75	10	11,58	2,02
20+20+20+42+50	1,32+1,32+1,32+2,76+3,29	4,99	10	11,71	2,01
20+20+25+25+25	1,74+1,74+2,17+2,17+2,17	3,92	10	11,54	2,04
20+20+25+25+35	1,60+1,60+2,00+2,00+2,80	4,21	10	11,55	2,03
20+20+25+25+42	1,52+1,52+1,89+1,89+3,18	4,41	10	11,55	2,03
20+20+25+25+50	1,43+1,43+1,79+1,79+3,57	4,64	10	11,69	1,99
20+20+25+25+60	1,33+1,33+1,67+1,67+4,00	4,93	10	11,93	1,99
20+20+25+35+35	1,48+1,48+1,85+2,59+2,59	4,5	10	11,55	1,99
20+20+25+35+42	1,41+1,41+1,76+2,46+2,96	4,7	10	11,56	1,99
20+20+25+35+50	1,33+1,33+1,67+2,33+3,33	4,93	10	11,7	1,98
20+20+25+42+42	1,34+1,34+1,68+2,82+2,82	4,9	10	11,58	1,99
20+20+35+35+35	1,38+1,38+2,41+2,41+2,41	4,78	10	11,56	1,99
20+20+35+35+42	1,32+1,32+2,30+2,30+2,76	4,99	10	11,58	1,99
20+25+25+25+25	1,67+2,08+2,08+2,08+2,08	4,07	10	11,54	2,03
20+25+25+25+35	1,54+1,92+1,92+1,92+2,69	4,36	10	11,55	2,03
20+25+25+25+42	1,46+1,82+1,82+1,82+3,07	4,55	10	11,55	2,02
20+25+25+25+50	1,38+1,72+1,72+1,72+3,45	4,78	10	11,69	1,99
20+25+25+25+60	1,29+1,61+1,61+1,61+3,87	5,07	10	11,93	1,98
20+25+25+35+35	1,43+1,79+1,79+2,50+2,50	4,64	10	11,55	1,99
20+25+25+35+42	1,36+1,70+1,70+2,38+2,86	4,85	10	11,56	1,99
20+25+25+35+50	1,29+1,61+1,61+2,26+3,23	5,07	10	11,7	1,98
20+25+25+42+42	1,30+1,62+1,62+2,73+2,73	5,04	10	11,58	1,99
20+25+35+35+35	1,33+1,67+2,33+2,33+2,33	4,93	10	11,56	1,99
25+25+25+25+25	2,00+2,00+2,00+2,00+2,00	4,21	10	11,54	2,03
25+25+25+25+35	1,85+1,85+1,85+1,85+2,59	4,5	10	11,55	2,02
25+25+25+25+42	1,76+1,76+1,76+1,76+2,96	4,7	10	11,55	2,02
25+25+25+25+50	1,67+1,67+1,67+1,67+3,33	4,93	10	11,69	2
25+25+25+35+35	1,72+1,72+1,72+2,41+2,41	4,78	10	11,55	2,02
25+25+25+35+42	1,64+1,64+1,64+2,30+2,76	4,99	10	11,56	1,99
25+25+35+35+35	1,61+1,61+2,26+2,26+2,26	5,07	10	11,56	2,01

UNIDADES EXTERIORES MINI-VRV IV				RXYSQ4TV9	RXYSQ5TV9	RXYSQ6TV9	RXYSQ8TY1	RXYSQ10TY1	RXYSQ12TY1
Capacidad nominal	Refrigeración	Nominal	kW	12,1	14,0	15,5	22,4	28,0	33,5
	Calefacción			12,1	14,0	15,5	22,4	28,0	33,5
Consumo	Refrigeración	Nominal	kW	3,03	3,73	4,56	6,12	8,24	10,2
	Calefacción			2,68	3,27	3,97	5,20	6,60	8,19
SEER	Refrigeración			7,0	6,8	7,0	6,3	6,3	6,5
SCOP	Calefacción			4,4	4,6	4,9	4,2	4,1	4,3
η _{s,c} (%)	Refrigeración			278,9	270,1	278,0	247,3	247,4	256,5
η _{s,h} (%)	Calefacción			171,6	182,9	192,8	165,8	162,4	169,6
Nº máx. de unid. interiores conectables		nº		8	10	12	17	21	26
Índice de capacidad mín./máx. de unid. interiores conectables				50 / 130	62,5 / 162,5	70 / 182	100 / 260	125 / 325	150 / 390
Alimentación eléctrica		V		I / 220V	I / 220V	I / 220V	III / 380V - 415V	III / 380V - 415V	III / 380V - 415V
Conexiones	Líquido	mm		ø 9,5 (3/8")	ø 9,5 (3/8")	ø 9,5 (3/8")	ø 9,5 (3/8")	ø 9,5 (3/8")	ø 12,7 (1/2")
	Gas	mm		ø 15,9 (5/8")	ø 15,9 (5/8")	ø 19,1 (3/4")	ø 19,1 (3/4")	ø 22,2 (7/8")	ø 25,4 (1")
Refrigerante R-410A	kg / TCO ₂ eq / PCA			3,6 / 7,5 / 2.087,5	3,6 / 7,5 / 2.087,5	3,6 / 7,5 / 2.087,5	5,5 / 9,4 / 2.087,5	7 / 14,6 / 2.087,5	8 / 16,7 / 2.087,5
Nº hilos de interconexión				2 + T	2 + T	2 + T	3 + T	3 + T	3 + T
Caudal de aire	Refrigeración	Nominal	m³/min	106	106	106	140	182	182
	Tipo			SWING	SWING	SWING	SCROLL	SCROLL	SCROLL
Compresor	Cantidad			1	1	1	1	1	1
	Etapas de capacidad			31	31	31	31	31	31
Dimensiones	Alto	mm		1.345	1.345	1.345	1.430	1.615	1.615
	Ancho	mm		900	900	900	940	940	940
	Fondo	mm		320	320	320	320	460	460
Peso		kg		104	104	104	144	175	180
Presión sonora	Refrigeración	(A)	dBA	50	51	51	55	55	57
PRECIO				7.231,00 €	7.574,00 €	8.276,00 €	12.408,00 €	13.927,00 €	16.338,00 €

Nota: disponible versión trifásica (III / 380V) RXYSQ4TY9, RXYSQ5TY9 y RXYSQ6TY9 sin incremento de precio. Consultar disponibilidad.

	RXYSQ4TV9	RXYSQ5TV9	RXYSQ6TV9	RXYSQ8TY1	RXYSQ10TY1	RXYSQ12TY1
Longitud total (m)	300	300	300	300	300	300
Longitud máxima exterior-interior (L) (real/equivalente)	120 (150)	120 (150)	120 (150)	100 (130)	120 (150)	120 (150)
Diferencia de nivel máxima (H)	50*	50*	50*	50*	50*	50*
Diferencia de nivel máxima entre interiores (h)	15	15	15	15	15	15

Nota: si la unidad exterior se encuentra en una posición inferior a las unidades interiores, la diferencia de nivel máxima es 40m.

CAJAS DE DISTRIBUCIÓN	BPMKS967A2	BPMKS967A3
Nº unidades interiores	2	3
PRECIO	700,00 €	760,00 €



CONTROLES CENTRALIZADOS	DCC601A51	DCS601C51	DCM601B51
PRECIO	2.214,00 €	2.588,00 €	5.512,00 €

Nota: dependiendo del modelo de la unidad interior, puede que sea necesaria una tarjeta opcional de comunicación con el centralizado. Para más información sobre el control Intelligent Touch Manager ver página 417.

PARA COMBINAR CON JUNTA REFNET	KHRQ22M20T	KHRQ22M29T9	KHRQ22M64T
PRECIO	188,00 €	232,00 €	286,00 €

UNIDADES INTERIORES COMPATIBLES

Unidades interiores de Doméstico y Sky Air:

Las siguientes unidades interiores de doméstico / Sky Air se conectan a través de la caja BPMKS. No pueden mezclarse en el mismo sistema unidades interiores de VRV y doméstico / Sky Air. Comprobar conexión en la tabla de accesorios de control de la página 413.


MINI VRV IV-S / COMPACT RXYSQ-TV9/Y1 RXYSQ-TV1	UNIDADES INTERIORES DE DOMÉSTICO R-32 Y SKY AIR COMBINABLES ENTRE SÍ							
	15	20	25	35	42	50	60	71
Emura 3*	--	FTXJ20AW/AS/AB(9)	FTXJ25AW/AS/AB(9)	FTXJ35AW/AS/AB(9)	FTXJ42AW/AS/AB(9)	FTXJ50AW/AS/AB(9)	--	--
Perfera*	CTXM15A	FTXM20A	FTXM25A	FTXM35A	FTXM42A	FTXM50A	FTXM60A	FTXM71A
Perfera Suelo*	--	CVXM20B	FVXM25A9/B	FVXM35A9/B	--	FVXM50A9/B	--	--
Conductos baja silueta	--	--	FDXM25F9	FDXM35F9	--	FDXM50F9	FDXM60F9	--
Cassette 60x60	--	--	FFA25A9	FFA35A9	--	FFA50A9	FFA60A9	--
Cassette Round Flow	--	--	--	FCAG35B	--	FCAG50B	FCAG60B	FCAG71B
Unidad de techo	--	--	--	FHA35A	--	FHA50A	FHA60A	FHA71A
Conductos estándar	--	--	--	FBA35A9	--	FBA50A9	FBA60A9	FBA71A9
Conductos de suelo	--	--	FNA25A9	FNA35A9	--	FNA50A9	FNA60A9	--

*Emura, Perfera y Perfera Suelo obligatorio accesorio EKRS21.

Nota: todas las combinaciones deberán confirmarse con el databook correspondiente.



RXYSQ-TV9/TY1



NOTA

Las capacidades de refrigeración nominales se basan en: temperatura interior: 27°CBS, 19°CBH temperatura exterior: 35°CBS; tubería refrigerante equivalente: 7,5m; diferencia de nivel: 0m.

Las capacidades de calefacción nominales se basan en: temperatura interior: 20°CBS; temperatura exterior: 7°CBS, 6°CBH; tubería refrigerante equivalente: 7,5m; diferencia de nivel: 0m.

La medición del nivel sonoro se realiza en una cámara semi-anechoica.

BOMBA DE CALOR / VRV /

MINI
VRV IV Compact

Unidades exteriores compatibles con unidades interiores de doméstico

UNIDADES EXTERIORES VRV IV COMPACT				RXYSCQ4TV1	RXYSCQ5TV1	RXYSCQ6TV1
Capacidad nominal	Refrigeración	Nominal	kW	12,1	14,0	15,5
	Calefacción			12,1	14,0	15,5
Consumo	Refrigeración	Nominal	kW	3,43	4,26	5,74
	Calefacción			2,82	3,43	4,18
SEER	Refrigeración			8,1	7,7	7,1
SCOP	Calefacción			4,6	4,7	4,7
ηs,c (%)	Refrigeración			322,8	303,4	281,3
ηs,h (%)	Calefacción			182,3	185,1	186,0
Nº máx. de unid. interiores conectables			nº	8	10	12
Índice de capacidad mín./máx. de unid. interiores conectables				50 / 130	62,5 / 162,5	70,0 / 182
Alimentación eléctrica			V	I / 220V	I / 220V	I / 220V
Conexiones	Líquido		mm	ø 9,5 (3/8")	ø 9,5 (3/8")	ø 9,5 (3/8")
	Gas		mm	ø 15,9 (5/8")	ø 15,9 (5/8")	ø 19,1 (3/4")
Refrigerante R-410A		kg / TCO ₂ eq / PCA		3,7 / 7,7 / 2.087,5	3,7 / 7,7 / 2.087,5	3,7 / 7,7 / 2.087,5
Nº hilos de interconexión				2 + T	2 + T	2 + T
Caudal de aire	Refrigeración	Nominal	m³/min	91	91	91
	Tipo			SWING	SWING	SWING
Compresor	Cantidad			1	1	1
	Etapas de capacidad			33	33	33
Dimensiones	Alto		mm	823	823	823
	Ancho		mm	940	940	940
	Fondo		mm	460	460	460
Peso			kg	89	89	89
Presión sonora		Refrigeración	(A) dBA	51	52	53
PRECIO				6.870,00 €	7.195,00 €	7.862,00 €

	RXYSCQ4TV1	RXYSCQ5TV1	RXYSCQ6TV1
Longitud total (m)	140 m	140 m	140 m
Longitud máxima exterior-interior (L) (real/equivalente)	35 / (45) m	35 / (45) m	35 / (45) m
Diferencia de nivel máxima (H)	30 m	30 m	30 m
Diferencia de nivel máxima entre interiores (h)	15 m	15 m	15 m

46°CBS 15,5°CBH



RXYSCQ-TV1

-5°CBS -20°CBH

NOTA

Las capacidades de refrigeración nominales se basan en: temperatura interior: 27°CBS, 19° CBH temperatura exterior: 35°CBS; tubería refrigerante equivalente: 7,5m; diferencia de nivel: 0m.

Las capacidades de calefacción nominales se basan en: temperatura interior: 20°CBS; temperatura exterior: 7°CB S, 6°CBH; tubería refrigerante equivalente: 7,5m; diferencia de nivel: 0m.

La medición del nivel sonoro se realiza en una cámara semi-anecoica.



| RXYSCQ4-5-6TV1 |



VRV Compact



UNIDADES		UNIDADES INTERIORES		
		DOMÉSTICO R-32	SKY AIR	VRV
Doméstico R-32	Combinada con unidad interior de...	✓	✓	✗
Sky Air		✓	✓	✗
VRV		✗	✗	✓

Nota: ver unidades compatibles en página 66. Nota: todas las combinaciones deberán confirmarse con el databook correspondiente.