




MEMBRANA BITUMINOSA INTEMPERIE FOTOCATALÍTICA PARA IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS

IMPERMEABILIZACIÓN

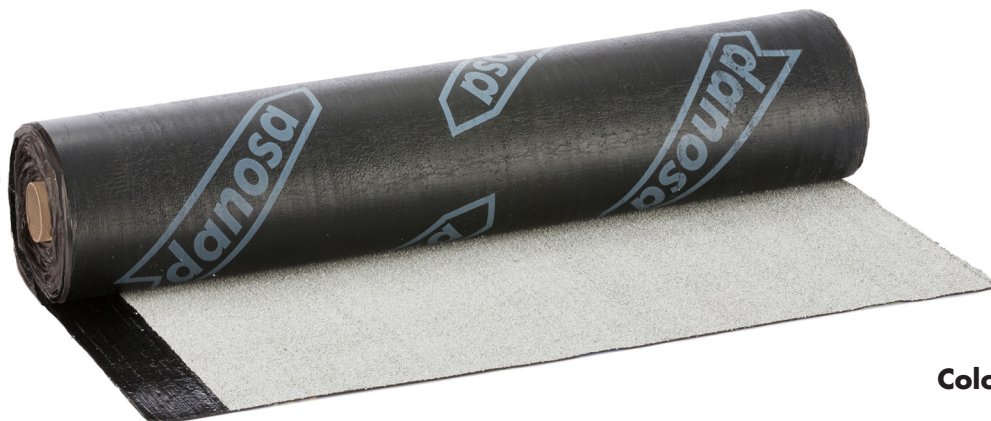

Colores disponibles



Estanquidad
al agua



Gran resistencia
al desgarro



Gran resistencia
a la tracción



Alta resistencia
al punzonamiento



Gran estabilidad
dimensional



Fácil adaptación
al soporte



Resistencia UV



Descontaminante



Dispone de
ETE

POLYDAN® NOx 180-50/GP ELAST+ es una lámina asfáltica compuesta por una armadura de fieltro de poliéster no tejido de gran gramaje, recubierto por ambas caras con un mástico de betún (SBS), un acabado en su parte externa con pizarra de color blanco, con revestimiento fotocatalítico, como material de protección y en su cara interna, como material antiadherente, incorpora un film plástico de terminación.

VENTAJAS

- Rendimiento en la purificación fotocatalítica de NOx >8 % (Clase 3).
- Impermeabilidad total al agua y al vapor de agua.
- Lámina descontaminante de partículas NOx.
- Excelente durabilidad a largo plazo.
- Gran resistencia al desgarro.
- Gran resistencia a la tracción y gran elongación a la rotura.
- Gran resistencia al punzonamiento estático y dinámico.
- Imputrescible.
- Muy estable a largo plazo.
- Gran estabilidad dimensional.

USOS

- Membrana monocapa para impermeabilización de cubiertas autoprotegidas adherida.
- Lámina superior de membranas multicapa para impermeabilización de cubiertas con autoprotección mineral.

SOPORTES

- En rehabilitación de cubiertas con protección pesada adherida, no adherida o flotante y autoprotegida adherida.
- Soportes de hormigón y mortero.
- Sobre aislamiento térmico.



MODO DE APLICACIÓN

- Limpieza del soporte.
- Aplicar imprimación bituminosa en soportes de mortero u hormigón, CURIDAN®.
- En caso de ser un aislamiento térmico, las placas se colocarán a matajuntas y sin separaciones entre placas superiores a 0,5 cm.
- La lámina se dispone en la misma dirección que la lámina inferior, desplazando la línea de solape la mitad del rollo.
- La lámina se suelda totalmente a la inferior.
- Los solapes se han de soldar y serán de 8 cm en el sentido longitudinal y 10 cm en el transversal, embebiendo el árido de protección de ser necesario.

TEMPERATURA DE APLICACIÓN

- A partir de -5 °C.
- No aplicar sobre superficies heladas o mojadas.


GAMA DE PRODUCTOS

Nombre comercial	Color	Peso medio (kg/m²)	Dimensiones (m)	m²/palet	Rollos/palet
POLYDAN® NOx 180-50/GP ELAST+	Blanco	5,0	1 x 8	200	25
POLYDAN® NOx 180-60/GP ELAST+	Blanco	5,6	1 x 8	184	23

ALMACENAJE Y CONSERVACIÓN

- Almacenar en lugar seco, protegido de la lluvia, el sol y de altas y bajas temperaturas.
- La posición de almacenaje será vertical.
- Los palets no se apilarán. Si se desea almacenar en altura, las estanterías deberán tener travesaños o refuerzos debajo del palet de madera.
- Antes del manipulado del palet, se comprobará el estado del retráctil para reforzarlo si fuera necesario.
- Manipular con grúa con red protectora.

SOLUCIONES COMPATIBLES

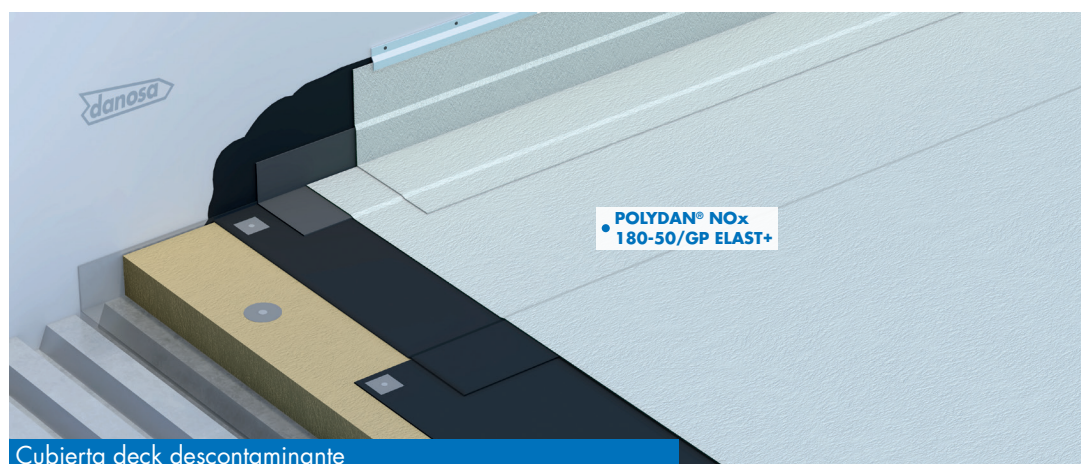

Cubierta deck descontaminante

