CONFORDAN® 900

AISLAMIENTO A RUIDO DE IMPACTO DE ALTAS PRESTACIONES Y BAJA SONORIDAD

AISLAMIENTO ACÚSTICO

Aislamiento acústico a ruido de impacto

Mejora aislamiento del tabique

Aisla ruido de reflexión

Resistencia al aplastamiento

Barrera de vapor

Confort de pisada

Apto para suelo irregular

Gran durabilidad

CONFORDAN® 900 es un producto bicapa formado por una membrana autoadhesiva de alta densidad y un polietileno químicamente reticulado termosoldado al anterior, aporta masa acústica a la superficie, eliminando las frecuencias de resonancia.

VENTAJAS

- Mejora del nivel de ruido aéreo entre elementos rígidos ΔR_A > 4 dBA.
- Mejora el nivel de ruido de impacto bajo tarima ΔL_w > 22 dB.
- Mejora nivel de ruido de impacto bajo mortero de 5 cm ΔL_w > 21 dB.
- Sonoridad de 70 sonios.
- Disminuye el ruido de la propia tarima. Menor sonoridad.
- Gran resistencia al desgarro.
- Instalación económica, fácil y eficaz.
- Gran durabilidad.
- Resistencia química y térmica óptima.
- Barrera de vapor.
- Buena resistencia a la compresión.
- Sensación de confort en la pisada.
- Admite pequeñas irregularidades en el suelo.
- La cinta de sellado de aluminio disminuye la carga estática.

USOS

- Sistemas de suelos tarima de alto rendimiento acústico como hoteles, residencias, etc. y donde se requiera menor ruido interior.
- Rehabilitación acústica de forjados.
- Complemento del sistema IMPACTODAN®.
- Barrera antihumedad y de separación para acabados en tarima flotante.

INFORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL

Compuestos orgánicos volátiles (COV's) = 15 µg/m³ según ISO 16000-6:2006

danosa
Building together

CONFORDAN® 900

MODO DE APLICACIÓN

Aplicación en yeso laminado



1. Fijar la primera placa de yeso laminado.



2. Retirar el plástico antiadherente.



3. Desplegar el rollo sobre la placa.

4. Presionar de forma que no queden bolsas de aire.



5. Fijar la segunda placa de yeso laminado.

Aplicación bajo tarima

1. Extender la lámina en el sentido longitudinal de los tableros.



2. Sellar con cinta de aluminio para evitar humedades y electricidad estática.

3. Instalar la tarima flotante según indicaciones del fabricante.

GAMA DE PRODUCTOS

Nombre comercial	Espesor (mm)	Dimensiones (m)
CONFORDAN® 900	4	0,92 x 10

SOLUCIONES COMPATIBLES

Cubierta deck acústica

Suelo flotante básico

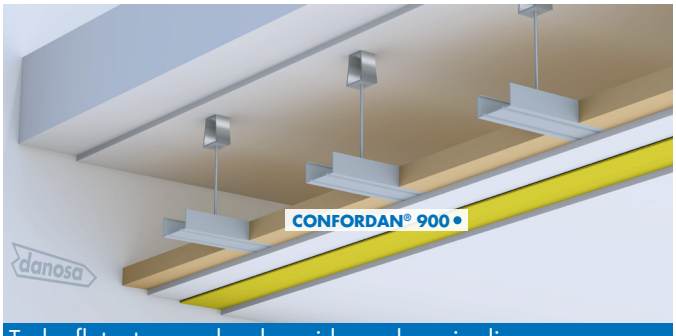

Techo flotante para locales ruidosos, horario diurno

danosa
Building together

Consulta más soluciones DANOSA
Para más información: www.danosa.com
DANOSA se reserva el derecho de modificar sin previo aviso la información contenida en esta ficha.

REV02-04/2024