

## DECLARACIÓN DE PRESTACIONES


|                                                                                   |                                                                                |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>BLOQUES DE HORMIGÓN<br/>(áridos densos y ligeros)<br/>UNE-EN 771-3 + A1</p> |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

### GEROBLOK CAMARA 55 dBA

Bloque de hormigón de áridos densos  
Estructural



|                                                         |                                        |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Dimensiones                                             | 250 x 120 x 100                        |
| Peso                                                    | 4,2 kg                                 |
| Tolerancia                                              | 5 mm                                   |
| Configuración                                           | Conforme a esquema adjunto             |
| Resistencia a compresión                                | 8 N/mm <sup>2</sup>                    |
|                                                         | Categoría I                            |
|                                                         | <i>Dirección de la carga de ensayo</i> |
| Estabilidad dimensional (variación debida a la humedad) | PND                                    |
| Resistencia a la adherencia a cortante                  | PND                                    |
| Resistencia a la adherencia a flexión                   | PND                                    |
| Reacción al fuego                                       | A1                                     |
| Absorción de agua por capilaridad                       | 5 g/m <sup>2</sup> s                   |
| Coefficiente de difusión de vapor de agua               | U10                                    |
| Resistencia al fuego                                    | Sin enlucir: 120 minutos               |
|                                                         | Enlucido: 240 minutos                  |
| Aislamiento acústico al ruido aéreo directo             | 55 dBA                                 |
| Conductividad térmica                                   | 0,443W/m k                             |
| Sustancias peligrosas                                   | PND                                    |

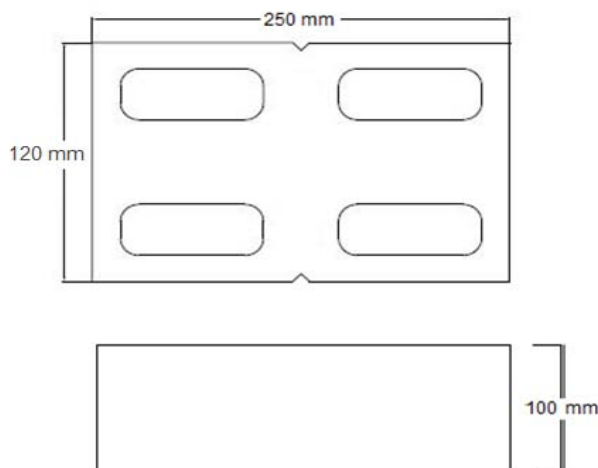

## DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

|                                                                                   |                                                                                |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>BLOQUES DE HORMIGÓN<br/>(áridos densos y ligeros)<br/>UNE-EN 771-3 + A1</p> |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

### GEROBLOK CAMARA 55 dBA

Bloque de hormigón de áridos densos  
Estructural



|                                                         |                                        |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Dimensiones                                             | 250 x 155 x 100                        |
| Peso                                                    | 5,7 kg                                 |
| Tolerancia                                              | 5 mm                                   |
| Configuración                                           | Conforme a esquema adjunto             |
| Resistencia a compresión                                | 8 N/mm <sup>2</sup>                    |
|                                                         | Categoría I                            |
|                                                         | <i>Dirección de la carga de ensayo</i> |
| Estabilidad dimensional (variación debida a la humedad) | PND                                    |
| Resistencia a la adherencia a cortante                  | PND                                    |
| Resistencia a la adherencia a flexión                   | PND                                    |
| Reacción al fuego                                       | A1                                     |
| Absorción de agua por capilaridad                       | 5 g/m <sup>2</sup> s                   |
| Coeficiente de difusión de vapor de agua                | U10                                    |
| Resistencia al fuego                                    | Sin enlucir: 240 minutos               |
|                                                         | Enlucido: 240 minutos                  |
| Aislamiento acústico al ruido aéreo directo             | 55 dBA                                 |
| Conductividad térmica                                   | 0,579 W/m k                            |
| Sustancias peligrosas                                   | PND                                    |

