

BOMBAS DE ACHIQUE SUMERGIBLE

Bombas sumergibles para aguas limpias o ligeramente sucias / cargadas, adecuadas para sistemas de emergencia, aplicaciones domésticas como achique de pozos, garajes, sótanos o cualquier lugar que pueda resultar eventualmente inundado. Riego de jardín, achique y vaciado de tanques y depósitos. Pequeñas fuentes decorativas o juegos de agua.


Regulador magnético
con interruptor de
regulación
(Manual o Automático)




Nácar 400 MS

Nácar 250 MS-LS

Aspiración Máxima:
hasta 1 mm



Posibilidad de elegir,
mediante interruptor,
la regulación en
posición tanto
MANUAL como
AUTOMÁTICA.




UDS. POR PALLET

18 pzas. x 8 niveles = 144 unidades

CURVAS DE CARACTERÍSTICAS

(según ISO 9906 / 2)

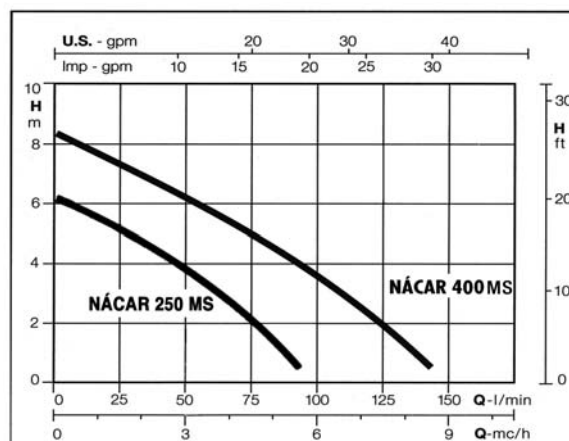

PRESTACIONES

- La electrobomba *Nácar* para achique con impulsor abierto puede trabajar **completamente o parcialmente sumergida**.
- Ha sido diseñada para bombear aguas limpias y aguas sucias y cargadas con cuerpos sólidos en suspensión con un $\varnothing$ máx. de 8 mm.
- Máxima aspiración: 1 mm** (*Nácar 250 MS-LS*)
- Temperatura máx. del líquido vehiculado: 35°.

MATERIALES

- Carcasa de motor: Acero Inox. AISI 304
- Está construida con materiales antioxidantes y resistentes a la corrosión.
- Cable: 3 m con enchufe tipo Shuko.

DATOS TÉCNICOS

- Motor asíncrono, 2 polos, refrigerado por líquido bombeado.
- Condensador y protección termoamperimétrica de rearme automático incorporados (monofásica).
- DNI: $\varnothing$ 25

TABLA DE CARACTERÍSTICAS

Modelo	Potencia		Condensador		Int. Abs.	l/min m³/h	Q=Caudal														
Monofásica 230V 50Hz	(kW)	(CV)	µF	Vc	Mono- fásica 230V		0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	
							0	0,6	1,2	1,8	2,4	3	3,6	4,2	4,8	5,4	6	6,6	7,2	7,8	
							H=Altura manométrica total en m														
NÁCAR 250 MS	0,27	0,36	6,3	300	1,3 A	6,3	5,7	5,4	4,9	4,2	3,8	3,1	2,5	1,7	0,7	-	-	-	-		
NÁCAR 400 MS	0,44	0,60	6,3	300	2,0 A	8,4	8,2	7,7	7,3	6,7	6,3	5,6	5,2	4,4	4,0	3,3	2,7	1,8	1,2		