

Grupos automáticos de elevación de aguas residuales, formados por un depósito en polietileno de alta densidad y una o dos bombas DW (acero inoxidable) de nuestro catálogo. Adecuados para la recogida de aguas residuales (WC) y su elevación hasta el alcantarillado en aplicaciones de hoteles, restaurantes y edificios en general, aguas cargadas (Vortex con paso de sólidos hasta 50 mm) y aguas industriales.



**POSIBILIDAD  
DE SER  
ENTERRADOS**

#### SANIRELEV 11 (1 Bomba)



- Depósito en polietileno de alta densidad
- Entrada Dn Ø 100
- Entrada / Salida suplementarias
- Gran tapa para facilitar intervenciones
- Orificio de ventilación
- Tapa estanca con junta tórica
- Equipado con Bomba DW o DW Vox, admite paso de sólidos hasta Ø 50 mm.
- Peso sin bomba: 21,5 kg.
- Volumen: 360 l.

- 11 MSA:** Monofásico automático con zócalo
- 11 MPA:** Monofásico automático con pie
- 11 MSC:** Monofásico con zócalo, cuadro y boya
- 11 MPC:** Monofásico con pie, cuadro y boya
- 11 TSC:** Trifásico con zócalo, cuadro y boya
- 11 TPC:** Trifásico con pie, cuadro y boya

#### SANIRELEV 22 (2 Bombas)



- Depósito en polietileno de alta densidad
- Entrada Dn Ø 100
- Entrada / Salida suplementarias
- Gran tapa para facilitar intervenciones
- Orificio de ventilación
- Tapa estanca con junta tórica
- Equipado con 2 Bombas DW o DW Vox, admite paso de sólidos hasta Ø 50 mm.
- Peso sin bomba: 30 kg.
- Volumen: 540 l.

- 22 MSA:** Monofásico automático con zócalo
- 22 MPA:** Monofásico automático con pie
- 22 MSC:** Monofásico con zócalo, cuadro y boya
- 22 MPC:** Monofásico con pie, cuadro y boya
- 22 TSC:** Trifásico con zócalo, cuadro y boya
- 22 TPC:** Trifásico con pie, cuadro y boya

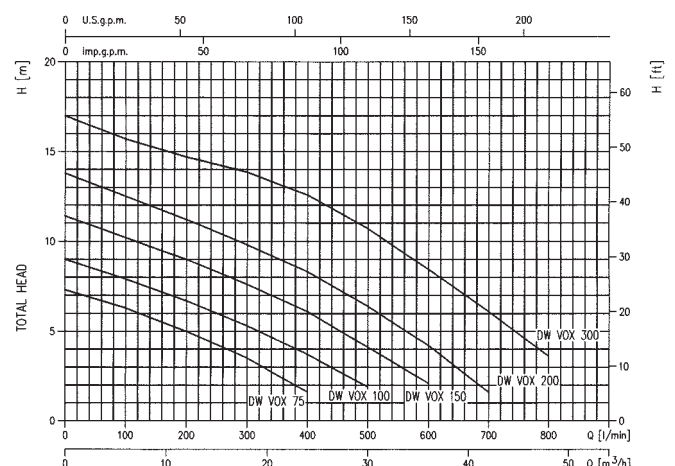
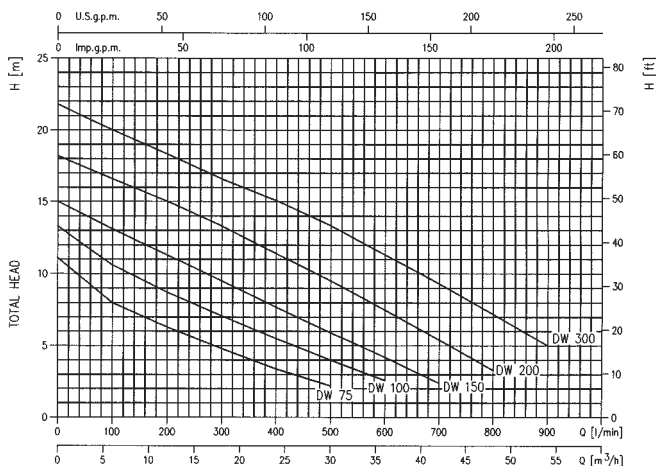


## DIMENSIONES




### SANIRELEV 11 CON CODO DE DESCARGA

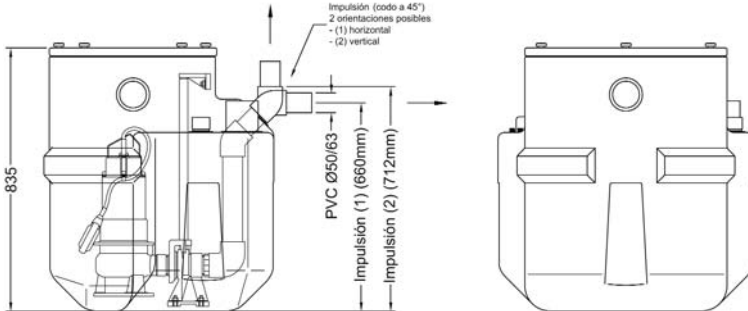

### SANIRELEV 11 SIN CODO DE DESCARGA

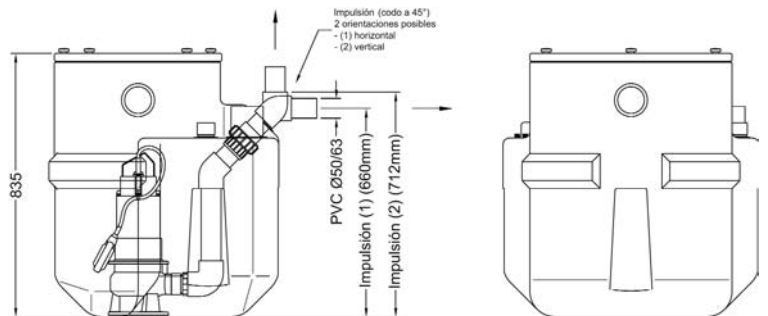

### SANIRELEV 22 CON CODO DE DESCARGA

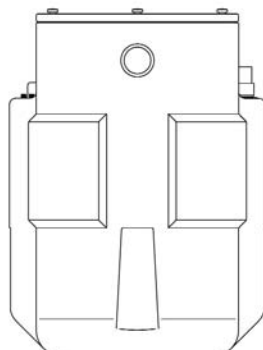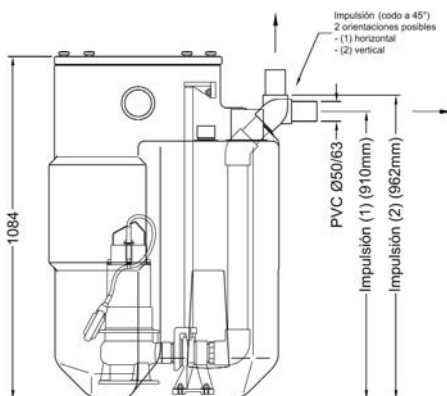

### BOMBAS SERIE DW - DW VOX

