


## Modelo OUTDOOR

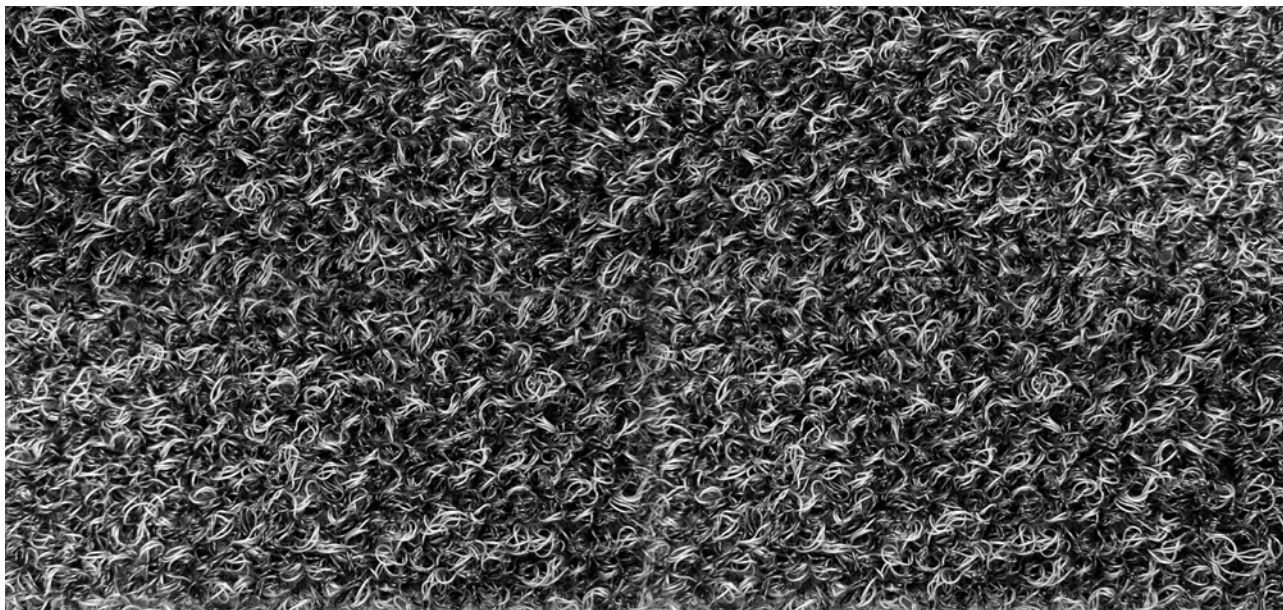

Nudillos completos resistentes para una efectiva recolección de la suciedad.

**1** **2** **3** Zona interior y exterior cubierta (zona 1 + 2)

### Descripción

La elección correcta para el exterior cubierto. Duradero porque es extremadamente resistente a la intemperie. Con una recogida óptima de la suciedad gruesa y unas propiedades de sujeción perfectas. Disponible en carriles y esteras.



Antiestático



Apta para escaleras



DS (EN 13893)



Resistencia a la tracción



Cfl-s1



Nivel de confort: sencillo



Adecuado para el objeto  
33

## Alfombra para zonas de paso

### Modelo OUTDOOR

<b>Construcción</b>	relleno 5/32"
<b>Capa superior del pelo</b>	100% poliamida
<b>Material de base</b>	Vellón de poliéster
<b>Revestimiento del dorso</b>	Revestimiento macizo
<b>Fijación del pelo / peso de la fibra</b>	600
<b>Peso total (g/m<sup>2</sup>)</b>	3.200
<b>Altura total (mm)</b>	8
<b>botones/m<sup>2</sup></b>	64.000
<b>Resistencia al deslizamiento</b>	DS (EN 13893)
<b>Certificado</b>	Conformidad CE EN 14041 (sólo tiras)
<b>Formato de las alfombras</b>	60 x 90 cm (incluido el borde)

<b>Característica del producto</b>	Absorción de la suciedad y la humedad
<b>Colocación</b>	Las tiras sueltas o superficies pequeñas pueden colocarse sin fijación sobre cualquier suelo liso. Para las superficies más grandes, y en función de cada caso, se recomienda fijar las tiras con una cola apropiada para PVC blando.
<b>Limpieza:</b>	Elimina la suciedad con un potente aspirador de cepillo. Para la limpieza a fondo periódica se recomienda el procedimiento de rociado y extracción. Se puede limpiar sin problemas con abundante agua, a una temperatura máxima de 40 °C. No utilizar hidrocarburo clorado (tetra).
<b>Marca</b>	emco

## Alfombra para zonas de paso

---

# Modelo OUTDOOR


### Colores



Antracita



marrón

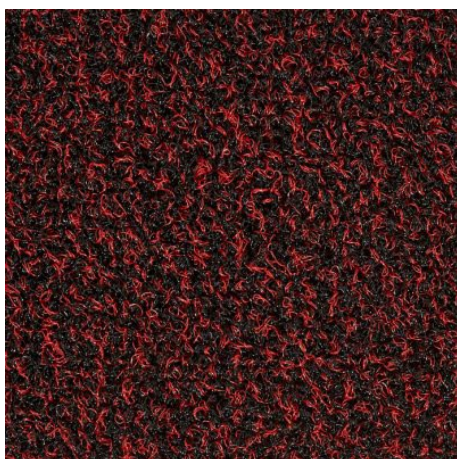

rojo

Sujeto a modificaciones técnicas

emco Spain · Ctra de Cornellá, 147 - 149 Cityparc Atenas 2º; 2ª · 08940 Cornellá de Llobregat (Barcelona) · Teléfono: 93 241 14 25 · Fax: 93 241 14 26 · Mail: info.es@emco.de · www.emco-bau.com

