



Modelo 522 PS Care

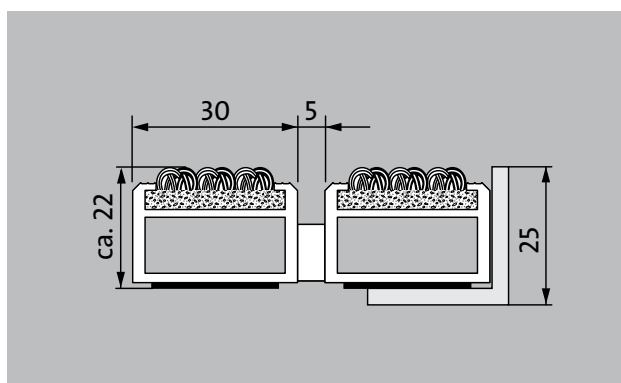

La Alfombra de Entrada de primera calidad con la inserción robusta Care es excepcionalmente resistente a la abrasión y diseñada para la reducción eficaz de la suciedad fina. Diseñado óptimamente para edificios expuestos a pisadas extremas.

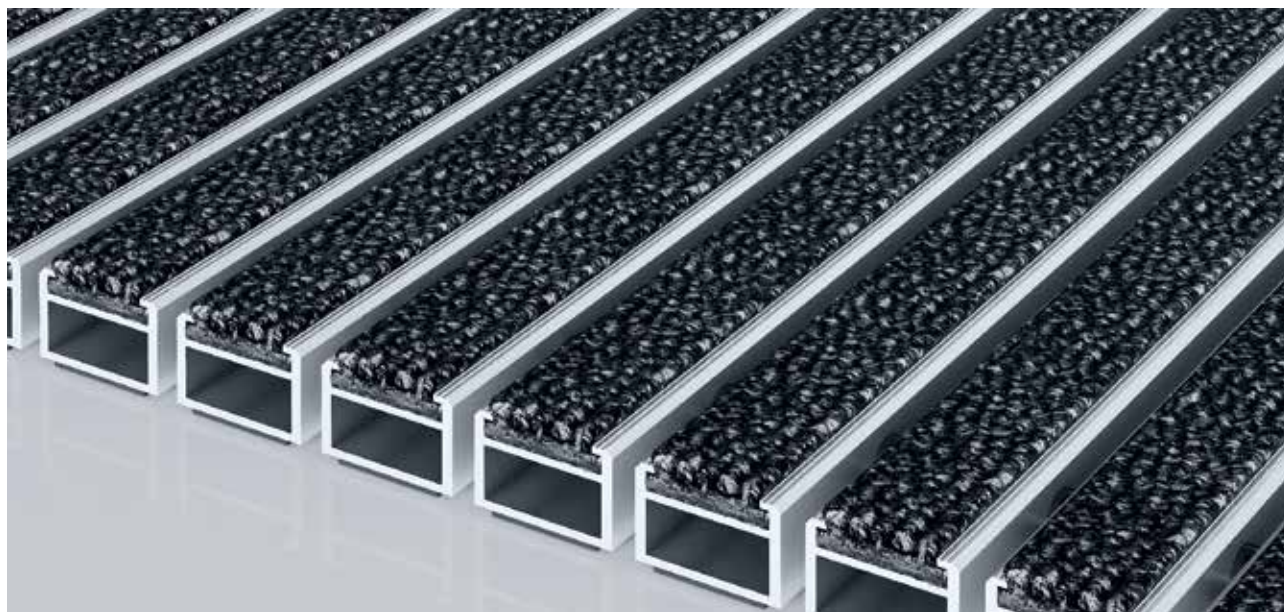

Interior y exterior (con techado, Zona 1 + 2)

Descripción

Alfombras de entrada Premium enrollables y extremadamente resistentes con inserción para la colocación. Enrollable, también para pasar por encima. Fabricación exacta en anchura y profundidad sin perfil de equilibrio. Todas las formas geométricas disponibles.



Interior y exterior (con techado, Zona 1 + 2)



Polvo, cabellos, arena, ceniza, fibras textiles, pequeñas hojas y ramas, etc.



Polvo húmedo, depósitos de arena húmedos, polvo, etc.



propiedad antirresbalante R12 de acuerdo con DIN 51130



6 años de garantía



Cfl-s1



Adecuado para el objeto 33

Modelo 522 PS Care


Altura aprox. (mm)	22	Reducción bacteriana <i>Klebsiella Pneumoniae</i> ASTM-e2149	99,8 %
Apta para el tránsito rodado	Carrito de bebé	Accesorios emco Marcos 500: 500-25 AL Aluminio emco Marcos 500: N500-25 AL Aluminio emco Marcos 500: 500-25 CN Acero al cromo-níquel (V2A) emco Marcos 500: N500-25 CN Acero al cromo-níquel (V2A) emco LUMINA: LUMINA + LED Aluminio emco LUMINA: LUMINA Aluminio emco LUMINA: LUMINA VIA Aluminio emco Perfil de rampa: A17 Aluminio emco Perfil T: T22 emco Perfil de recubrimiento: C22 Acero al cromo-níquel (V2A) emco INOX®: LINEO 22 Acero al cromo-níquel (V2A) emco INOX®: QUADRO 22 Acero al cromo-níquel (V2A) emco Bandejas colectoras: 5000 AL Aluminio emco Bandejas colectoras: 5000 CN Acero al cromo-níquel (V2A) emco Bandejas colectoras: 5000 AL+ Aluminio emco Bandejas colectoras: 5000 CN+ Acero al cromo-níquel (V2A) emco Bandejas colectoras: 5022 AL Aluminio emco Bandejas colectoras: 5022 CN Acero al cromo-níquel (V2A) emco Bandejas colectoras: 5022 AL+ Aluminio emco Bandejas colectoras: 5022 CN+ Acero al cromo-níquel (V2A) Marco especial emco con subestructura: A Modelo A: con marco de montaje, perfiles de sección rectangular, rejilla de soporte y ajustable en altura Marco especial emco con subestructura: B Modelo B: con marco de montaje, rejilla de soporte y ajustable en altura Marco especial emco con subestructura: C Modelo C: con marco de montaje, perfiles de sección rectangular Soporte de goma 1 mm: GU 1 Soporte de goma 3 mm: GU 3 Soporte de goma 5 mm: GU 5 Conectores de alfombra: MV se adjunta de forma estándar a las alfombras de varias piezas	
	carretilla		
	Sillas de ruedas		
	Carros de la compra		
	Carretillas de transporte		
	Carretillas elevadoras		
	Carretilla elevadora eléctrica		
Distancia entre perfiles estándar (mm) aprox.	Turismo		
	5 , distanciador de goma		
Sistemas automáticos de puertas	Distancia entre perfiles opcional también de 3 mm para puertas giratorias de acuerdo con DIN 16005		
Unión	Cable de acero inoxidable con revestimiento de plástico		
Max. anchura/longitud del perfil en una única pieza (mm)	3000		
Anchura del perfil (mm)	30		
Profundidad de paso en una única pieza (mm)	3000		
Peso (kg/m²)	16,8		
División de la alfombra según la norma de fábrica o al gusto del cliente	a partir de una longitud de perfil de 2300 mm o un peso máximo de la alfombra de 30 kg		
Perfil portador	Perfiles reforzados de aluminio rígido con aislamiento acústico interior Premium		
Color de perfil portante	EV3 Oro, C33 Bronce medio, C35 Negro o C31 Aluminio		
Superficie de tránsito	La inserción robusta y extremadamente resistente a la abrasión Care para una reducción efectiva de la suciedad fina.		
Antirresbalante	propiedad antirresbalante R 12 de acuerdo con DIN 51130		
Reacción al fuego	Clasificación ignífuga Cfl-s1 según la norma EN 1350 para el conjunto del Sistema de Alfombras de Entrada		
Material acumulado	100 % PA 6 (Poliamida)		
clase de exigencia	Adecuado para el objeto 33		
Resistencia al color frente a la luz ISO 105 BO2	buena 5 - -6		
	buena 4 - -5		
Resistencia al gua ISO 105 E01	buena 4 - -5		
Reducción bacteriana ECHE ASTIM-e2149	11,9 %		
Reducción bacteriana Staphylococcus Aureus ASTM-e2149	45,0 %		

Modelo 522 PS Care

Apto para:	Supermercado
Hogares residenciales y casas unifamiliares	
Arena	Instalación certificada según TÜV PROFiCERT- product Interior (Standard).
Consulta médica	Clasificación francesa VOC
Estación de tren	LEEDv4 (outside North America)
Tienda DIY	BREAM Exemplary Level
Edificios de oficinas y administración	Reglamento belga VOC
Casa familiar	AgBB
Centros Comerciales	MVV TB anexo 8,9 / ABG
Sector Retail	
Universidad / Insitituto de Educación Superior	Atención y servicio
Aeropuerto	Asesoramiento in situ
Hotel	Medidas
Industria	Toma de medidas con aparatos de medición por láser in situ.
Guardería/enfermería	Servicio de instalación
Clínica/Hospital	Servicio de ajuste e instalación
Almacén	El servicio técnico de emco puede cambiar las tiras in situ posteriormente (con la máquina móvil para sustituir sus tiras).
Apartamento	Reparaciones
Feria	El producto se puede desechar o reciclar de una manera respetuosa con el medio ambiente.
Colegio	
Hall de Deportes	

Modelo 522 PS Care

Colores

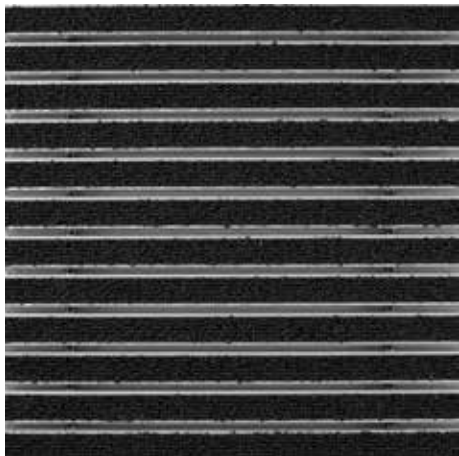

47.01 antracita



47.04 beige



47.03 marrón



47.02 gris

Las condiciones de la garantía se pueden consultar en: www.emco-bau.com/garantiebedingun-

999eto a modificaciones técnicas

emco Spain · Ctra de Cornellá, 147 - 149 Cityparc Atenas 2º; 2ª · 08940 Corne-
llá de Llobregat (Barcelona) · Teléfono: 93 241 14 25 · Fax: 93 241 14 26 · Mail:
info@es.emco.de · www.emco-bau.com



Model 522 PL Care

The extra-wide premium entrance mat with the robust Care insert is exceptionally abrasion resistant and the number-one choice for the effective reduction of fine dirt. Optimally designed for buildings exposed to average to heavy footfall.

1



2

3

Inside and outside (covered, Zone 2)



Normal to heavy

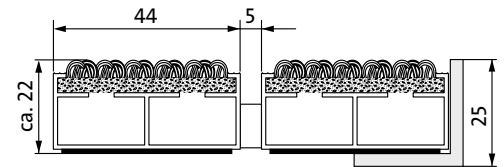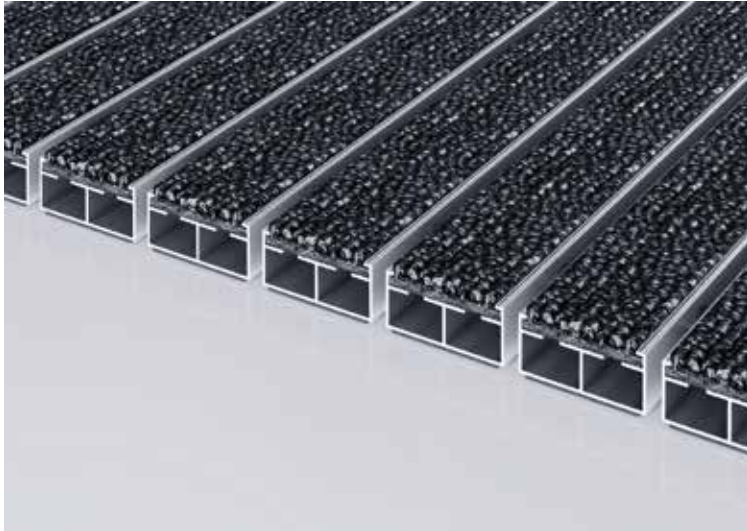

Description

Rollable and hard-wearing premium entrance mat with extra-wide profile bars and performance insert for supported installation options. Customisable widths and walking depths available without a compensation profile. Available in any geometric shape.



Inside and outside (covered, Zone 2)



Street dust, hair, sand, ash, textile fibres, small leaves and twigs, etc.



Damp street dust, damp sand deposits, dust, etc.



Cfl-s1



Highly suitable for property

Model 522 PL Care

Colours



47.01 anthracite



47.02 grey



47.03 brown



47.04 beige

Approx. height (mm)	22
Roll-over and drive-over capability:	Wheelchairs Prams Light shopping trolleys hand trolleys
Standard profile clearance approx. (mm)	5 mm, rubber spacers
Automatic door systems	Profile clearance of 3 mm available as an option for revolving door drives, in accordance with EN 16005
Connection	Plastic-coated stainless steel cable
Max. width/profile length for individual section (mm):	3000
Depth/walking depth for individual section (mm):	1500
Weight (kg/m²)	10,5
Mat divisions as per factory standards or customer specifications	As of a profile length of 3000 mm or a maximum mat weight of 45 kg
Support chassis	Made using rigid aluminium with Premium sound absorbing insulation on the underside
Tread surface	The robust and exceptionally abrasion-resistant Care insert for the effective reduction of fine dirt.
Slip resistance	R 12 slip resistance as per DIN 51130
Fire protection	Insert with fire classification Cfl-s1 according to EN 13501.
Pile material	100% PA 6 (polyamide)
Load class	Suitable for buildings 33
Colour fastness to artificial light ISO 105-B02	good 5-6
Colour fastness to rubbing ISO 105 X12	good 4-5
Colour fastness to water ISO 105 E01	good 4-5

Suitable for:
Residential and care homes
medical practice
Offices and administrative buildings
Family home
Retail sector
Hotel
Kindergarten/Nursery
Apartment building
School
Sports hall

TÜV PROFICERT product Interior (Standard)
French VOC regulation
LEED v4 (outside North America)
BREEAM Exemplary Level
Belgian VOC regulation
AgBB (Committee for Health-related Evaluation of Building Products)
MVV TB Appendix 8, 9 / ABG

Model 522 PL Care

Service and services

Measured using laser measuring device on site.

Fitting and installation service

Construction site advice

Dimensioning

Installation service

Repairs

Accessories

emco installation frame 500: 500-25 AL Aluminium

emco ramp edge: A17 Aluminium

emco cover strip: C22 Chrome-nickel steel (V2A)

emco LUMINA: LUMINA + LED Aluminium

emco LUMINA: LUMINA Aluminium

emco T-profile: T22

emco INOX®: LINEO 22 Chrome-nickel steel (V2A)

emco INOX®: QUADRO 22 Chrome-nickel steel (V2A)

emco installation frame 500: 500-25 CN Chrome-nickel steel (V2A)

emco installation frame 500: 500-25 MS Natural brass

emco LUMINA: LUMINA VIA Aluminium

Mat joining brackets: MV Supplied as standard with mats in several parts

GU 1

GU 3

GU 5