

Omega 3 mm sellado

Par aplicaciones exteriores





CALIDAD DEL ACERO	S250GD +ZM EN 10346 NBN A 24-302 - BE 500 TS
ESPESOR DE PMATERIAL	2 x 3 mm (2 x 3/32")
LONGITUD DE PERFIL	3,00 m (+ 5 mm / - 5 mm) (9.84 ft (+13/64" / - 13/64"))
APERTURA DE JUNTA	Preapertura con junta de goma +/- 13 mm (33/64") transferencia de carga posible hasta 25 mm (1")
SELLADO	Top: Junta/sellado permanente de caucho EPDM Parte inferior Espuma de polietileno
ANCLAJE	Top: Junta/sellado permanente de caucho Parte inferior Espuma de polietileno
VERSIONES	Galvanizado (zinc/aluminio/magnesio) o acero inoxidable 304 No apto para tráfico de ruedas duras/sólidas

Altura A [mm]	Espeor de solera h [mm]	peso [kg/m]	peso [kg/pc]	cantidad [pz/pal.]	cantidad [m/pal.]	Peso bruto [kg/pal.]
100	110-120	10,55	31,65	7 x 8 = 56	168,0	1850
120	130-140	11,10	33,30	7 x 8 = 56	168,0	1940
140	150-160	11,42	34,26	7 x 7 = 49	147,0	1755
160	170-180	11,74	35,22	6 x 7 = 42	126,0	1555
180	190-200	12,06	36,18	5 x 6 = 30	90,0	1160

cross section

side view

top view

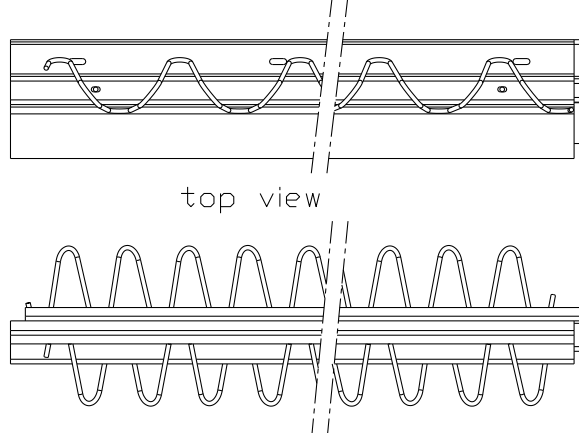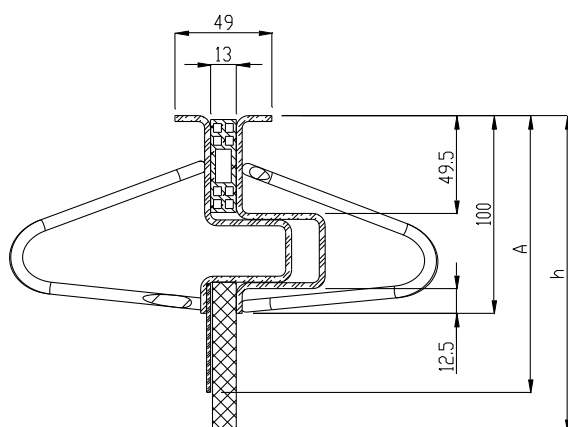

ISO 9001:2015

Documento emitido en agosto de 2023. Hengelhoef Concrete Joints nv. se reserva el derecho de modificar los productos sin previo aviso.
Copyright 2023 por Hengelhoef Concrete Joints nv.



HENGELHOEF
CONCRETE JOINTS

DISTRIBUCION EN ESPAÑA:
FIBRATEC - EBD, SL
info@fibratec.eu
WWW.FIBRATEC.EU
(+34) 915 991 044

