


## DISTRIBUIDORES "F" DE 5~2.400 MHZ.

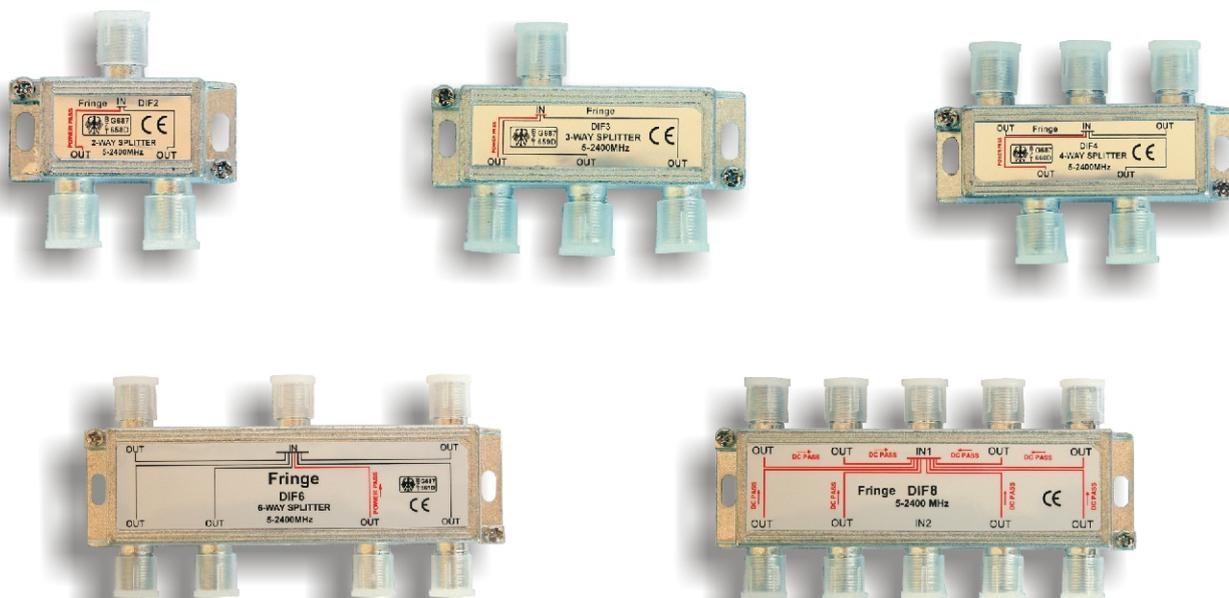

Distribuidores de 2, 3, 4, 6 y 8 salidas con conexiones "F".

Blindados en caja de zamak para fijación en superficie.

Paso de corriente.

Homologado CE (Certificado de Conformidad)

Cumple con las normas ICT (Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones).

REFERENCIAS:	DIF2	DIF3	DIF4	DIF6	DIF8
Conexiones	F	F	F	F	F
Paso de corriente	todos	todos	todos	todos	todos
Salidas	2	3	4	6	8
Pérdidas de inserción					
en 2.150 MHz. $\pm 1$ dB.	5 dB.	8 dB.	10 dB.	15 dB.	17 dB.
Rango de frecuencia	5 - 2.400	5 - 2.400	5 - 2.400	5 - 2.400	5 - 2.400
Desacoplo salidas	>20 dB.				

### OTROS PRODUCTOS:

*Derivadores de conexión mediante terminal y puente (muy baja atenuación de paso).*