


## Bastidor Geberit Kombifix para ducha, con sifón de pared, para altura de solado en la entrada 65–90 mm

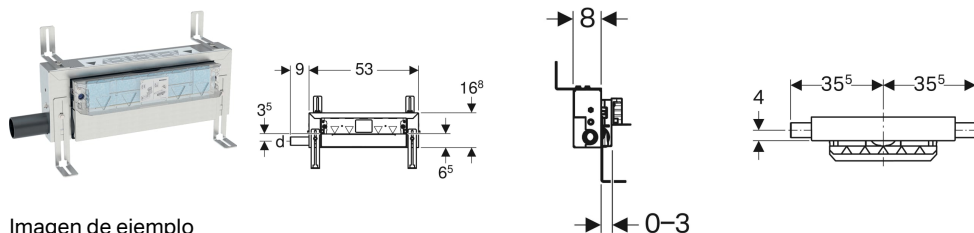

### Aplicaciones

- Para la evacuación de agua en duchas de obra a ras de suelo
- Para paredes de obra, paredes ligeras o para instalación delante de pared de obra y pared ligera
- Para impermeabilizaciones combinadas
- Para instalación con espesores de suelo muy reducidos
- Para alturas de solado  $\geq 65$  mm en la entrada

### Propiedades

- A diferencia de los requisitos de la norma EN 1253, la altura de sifón es solamente de 30 mm
- Espesor de revoque 5–30 mm

### Volumen de suministro

- Manguito de descarga de PE-HD,  $\varnothing$  40 mm
- Tapa de protección con babero integrado

### Pedir de manera adicional

- Embellecedor

N.º de art.	DN	d, $\varnothing$	T
457.536.00.1	40	40 mm	8 cm

### Accesorios complementarios

- Embellecedor Geberit para sifón de pared, tapa de acero inoxidable pulido
- Embellecedor Geberit para sifón de pared, tapa de plástico
- Embellecedor Geberit para sifón de pared, tapa de acero inoxidable cepillado
- Embellecedor Geberit para sifón de pared, tapa de acero inoxidable, atornillable
- Embellecedor Geberit para sifón de pared, embaldosable, sin bastidor
- Embellecedor Geberit para sifón de pared, embaldosable, en varias partes
- Perfil colector Geberit para sifón de pared para ducha



- Las baldosas de suelo de piedra natural pueden perder color en la zona de la ducha.

- Adecuado para grosor de alicatado en el suelo de 2–26 mm
- Adecuado para grosor de alicatado en la pared de 2–35 mm
- Nivel de impermeabilización ajustable para conexiones estancas sin tensiones
- Conexión de evacuación lateral
- Tela laminada de impermeabilización premontada
- Tela laminada de impermeabilización con anchura de 10 cm, para conexión de sistemas de sellado
- Altura de entrada del sifón ajustable

### Información técnica

Capacidad de descarga	0.4 l/s
Altura de sifón	30 mm

- Material de fijación