

Pulsador Geberit Sigma60 para doble descarga, enrasado

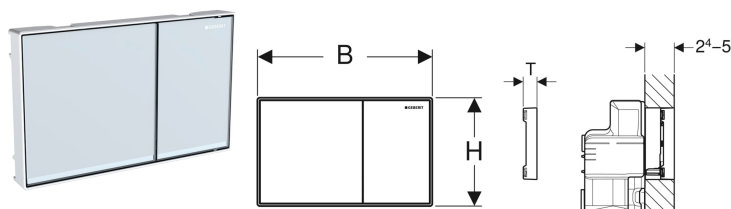


Imagen de ejemplo

Aplicaciones

- Para accionamiento de la descarga en cisternas empotradas Sigma 8 cm, serie de fabricación 2016
- Para accionamiento de la descarga en cisternas empotradas Sigma 12 cm
- Para grosores de revestimiento 24–50 mm
- No adecuado para bastidores para inodoros suspendidos Geberit Duofix sin barreras

Propiedades

- Serie de fabricación 2016
- Accionamiento frontal
- Pulsador enrasado
- Varillas de accionamiento aisladas acústicamente, ajuste rápido sin herramientas

Volumen de suministro

- Marco de compensación
- 2 distanciadores
- 2 patas fijación marco
- 2 varillas de accionamiento
- Tapa de protección
- Material de fijación

Pedir de manera adicional

- Juego de instalación Geberit enrasado, para cisterna empotrada Sigma 12 cm

N.º de art.	Color / superficie	Material	B	H	T
115.640.SI.1	Pulsadores: blanco Molduras: espejado Bastidor: cromado brillante	Fundición inyectada de zinc/vidrio	21.4 cm	13.2 cm	2.5 cm
115.640.SJ.1	Pulsadores: negro Molduras: espejado Bastidor: cromado brillante	Fundición inyectada de zinc/vidrio	21.4 cm	13.2 cm	2.5 cm
115.640.GH.1	Pulsadores: cromado, cepillado, revestimiento fácil de limpiar Molduras y bastidor: cromado brillante	Fundición inyectada de zinc	21.4 cm	13.2 cm	2.5 cm
115.640.JK.1	Pulsadores: lava Molduras: espejado Bastidor: cromado brillante	Fundición inyectada de zinc/vidrio	21.4 cm	13.2 cm	2.5 cm
115.640.JL.1	Pulsadores: gris arena Molduras: espejado Bastidor: cromado brillante	Fundición inyectada de zinc/vidrio	21.4 cm	13.2 cm	2.5 cm

Accesorios complementarios

- Marco Geberit para pulsador Sigma60