


Inodoro bidé Geberit AquaClean Tuma Classic, inodoro suspendido



Imagen de ejemplo

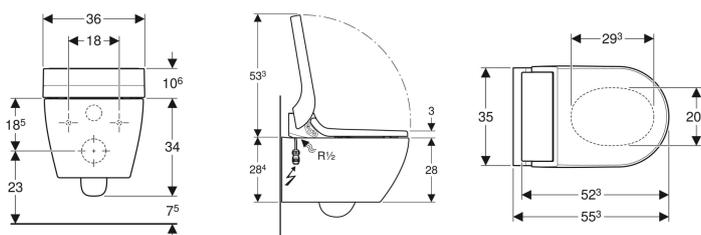

Aplicaciones

- Para la limpieza cuidadosa con agua del área anal
- Para un uso confortable del inodoro

Propiedades

- Preparación de agua caliente mediante calentador instantáneo
- Ducha anal con tecnología de ducha WhirlSpray
- Brazo-ducha con boquilla extensible para área anal
- Intensidad del agua ajustable en cinco niveles
- Ducha oscilante (movimiento de avance y retorno automático del brazo-ducha)
- Prelavado y posaclorado automáticos del cabezal con agua
- Programa de descalcificación
- Inodoro cerámico sin borde de descarga
- Fijación simple mediante fijación a pared Geberit modelo EFF3 para inodoro
- Inodoro de fondo profundo con esmalte especial KeraTect
- Asiento y tapa de cisterna con mecanismo SoftClosing
- Tapa del inodoro con SoftOpening
- Conexión lateral al suministro de agua, oculta tras el inodoro cerámico
- Conexión a red con cable de protección extensible de tres capas, oculto en el lateral derecho tras el inodoro cerámico
- Homologación según (DIN) EN 1717/ (DIN) EN 13077
- Compatible con la aplicación Geberit Home

- Temperatura del agua de la ducha ajustable con la aplicación Geberit Home
- Calentador instantáneo desactivable con la aplicación Geberit Home
- Brazo-ducha regulable a cinco niveles con la aplicación Geberit Home

Información técnica

Grado de protección	IPX4
Clase de protección	I
Tensión nominal	230 V CA
Frecuencia de red	50 Hz
Potencia de entrada	2000 W
Potencia de entrada en espera	≤ 0.5 W
Presión dinámica	0.5–10 bar
Temperatura de servicio	5–40 °C
Temperatura del agua, rango de ajuste	34–40 °C
Temperatura del agua, ajuste de fábrica	37 °C
Presión mínima de flujo para caudal calculado	0.5 bar
Duración de la ducha	50 s
Carga máxima del asiento	150 kg

Volumen de suministro

- Juego de conexión de suministro de agua para cisternas empotradas Sigma y Omega 12 cm, altura de instalación 112 cm
- Rosca hembra de acoplamiento para conexión a red
- Juego de aislamiento acústico
- Deflector ducha
- Líquido descalcificador 125 ml
- Juego de manguitos para inodoro, ø 90 mm
- Material de fijación
- Nivelador para asiento y tapa de inodoro/inodoro cerámico

N.º de art.	Color / superficie
146.092.11.1	Inodoro cerámico: blanco/KeraTect Cubierta de diseño: blanca



- Con este producto se incluye el líquido descalcificador Geberit AquaClean. Este consumible contiene sustancias peligrosas clasificadas. En el anexo o en www.geberit.com se encuentran instrucciones y medidas para el manejo seguro de sustancias peligrosas.
- Para la instalación en la cisterna empotrada Sigma 8 cm serie de fabricación 2016, pedir adicionalmente el n.º de art 243.173.00.1. **IMPORTANTE:** En combinación con el módulo/cajón Geberit DuoFresh, solicite solo el n.º de art 242.823.00.1. Para la instalación en la cisterna empotrada Sigma 8 cm (UP720) hasta marzo 2016, pedir adicionalmente el n.º de art 242.413.00.1. **IMPORTANTE:** En combinación con el módulo/cajón Geberit DuoFresh, solicite solo el n.º de art 242.823.00.1.