


## Inodoro bidé Geberit AquaClean Tuma Classic, inodoro al suelo, adosado a la pared



Imagen de ejemplo

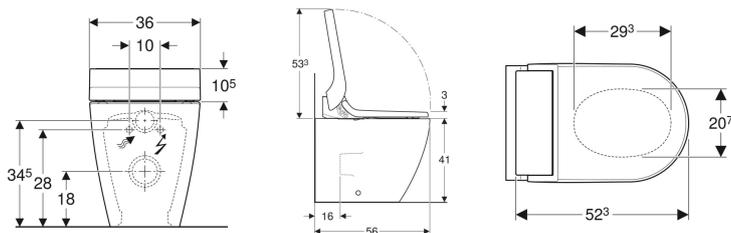

### Aplicaciones

- Para la limpieza cuidadosa con agua del área anal
- Para un uso confortable del inodoro

### Propiedades

- Preparación de agua caliente mediante calentador instantáneo
- Ducha anal con tecnología de ducha WhirlSpray
- Brazo-ducha con boquilla extensible para área anal
- Intensidad del agua ajustable en cinco niveles
- Ducha oscilante (movimiento de avance y retorno automático del brazo-ducha)
- Prelavado y posaclorado automáticos del cabezal con agua
- Programa de descalcificación
- Inodoro cerámico sin borde de descarga
- Inodoro de fondo profundo con esmalte especial KeraTect
- Asiento y tapa de cisterna con mecanismo SoftClosing
- Tapa del inodoro con SoftOpening
- Conexión lateral al suministro de agua, oculta tras el inodoro cerámico
- Conexión a red con cable de protección extensible de tres capas, oculto en el lateral derecho tras el inodoro cerámico
- Homologación según (DIN) EN 1717/ (DIN) EN 13077
- Compatible con la aplicación Geberit Home
- Temperatura del agua de la ducha ajustable con la aplicación Geberit Home
- Calentador instantáneo desactivable con la aplicación Geberit Home

- Brazo-ducha regulable a cinco niveles con la aplicación Geberit Home
- Posibilidad de evacuación vertical 6–28 cm desde la pared en combinación con módulos sanitarios Geberit Monolith para inodoro al suelo
- Compatible con módulo sanitario Geberit Monolith para inodoro al suelo

### Información técnica

Grado de protección	IPX4
Clase de protección	I
Tensión nominal	230 V CA
Frecuencia de red	50 Hz
Potencia de entrada	2000 W
Potencia de entrada en espera	≤ 0.5 W
Presión dinámica	0.5–10 bar
Temperatura de servicio	5–40 °C
Temperatura del agua, rango de ajuste	34–40 °C
Temperatura del agua, ajuste de fábrica	37 °C
Presión mínima de flujo para caudal calculado	0.5 bar
Duración de la ducha	50 s
Carga máxima del asiento	150 kg

### Volumen de suministro

- Kit de conexión de suministro
- Rosca hembra de acoplamiento para conexión a red
- Juego de aislamiento acústico
- Nivelador para asiento y tapa de inodoro/inodoro cerámico
- Líquido descalcificador 125 ml
- Deflector ducha
- Juego de manguitos para inodoro, ø 90 mm
- Material de fijación

N.º de art.	Color / superficie
146.320.11.1	Inodoro cerámico: blanco/KeraTect Cubierta de diseño: blanca

### Accesorios complementarios

- Juego de manguitos Geberit para inodoro al suelo
- Set codo de desagüe en P Geberit para inodoro al suelo



- Con este producto se incluye el líquido descalcificador Geberit AquaClean. Este consumible contiene sustancias peligrosas clasificadas. En el anexo o en [www.geberit.com](http://www.geberit.com) se encuentran instrucciones y medidas para el manejo seguro de sustancias peligrosas.