

SISTEMA REVOLUX (RUBER)

DESCRIPCIÓN: Canaleta de desagüe y sumidero sifónico con impermeabilización integrada y montada en fábrica constituida por una pieza de lámina impermeable WATER-STOP.

USO: Realización de platos de ducha de obra de uso doméstico o en colectividades.

NORMATIVA: EN 1253-1:2015 y EN 1253-6:2023

FABRICANTE: ESTIL GURU S.L.U.

REFERENCIAS:

REFS.	MODELO	UNIDAD	LARGO
IE24004	Cavity	mm	1000
IE64004	Cavity	mm	1000
IE84004	Cavity	mm	1000
IE54004	Cavity	mm	1000
IE94004	Cavity	mm	1000
IE24200	Cavity	mm	2000
IE64200	Cavity	mm	2000
IE84200	Cavity	mm	2000
IE54200	Cavity	mm	2000
IE94200	Cavity	mm	2000


REFS.	MODELO	UNIDAD	LARGO
IE23004	Curve	mm	1000
IE63004	Curve	mm	1000
IE83004	Curve	mm	1000
IE53004	Curve	mm	1000
IE93004	Curve	mm	1000
IE23200	Curve	mm	2000
IE63200	Curve	mm	2000
IE83200	Curve	mm	2000
IE53200	Curve	mm	2000
IE93200	Curve	mm	2000

TABLA DE ENSAYOS:

CARACTERÍSTICAS	MÉTODO	EXIGENCIA	VALOR
	EN 1253-1	EN 1253-1	
Caudal de evacuación	Artículo 5.9.1	Artículo 4.8 ¹	> 0,4 l/s
Altura del retén de agua RUBER H50 (sello hidráulico)	Artículo 5.3.1	Artículo 4.2.2	50 mm
Altura del retén de agua RUBER H28 (sello hidráulico)	Artículo 5.3.1	Artículo 4.2.2	28 mm
Resistencia del retén de agua a la presión	Artículo 5.3.2	Artículo 4.1.6	> 400 Pa
Capacidad de autolimpieza	Artículo 5.4.2	Artículo 4.2.2	Pasa
Prevención de atascos	Artículo 5.4.3	Artículo 4.2.3	Pasa
Comportamiento térmico	Artículo 5.5	Artículo 4.5	Clase B
Estanquidad al agua	Artículo 5.8.2	Artículo 4.6.2	Pasa
Estanquidad al agua de las extensiones	Artículo 5.8.2	Artículo 4.6.3	Pasa
Estanquidad a los olores	Artículo 5.8.1	Artículo 4.6.1	Pasa
Estanquidad del sumidero usado con lámina de impermeabilización	Artículo 5.8.3	Artículo 4.7.3.4	Pasa
Resistencia mecánica de la conexión brida / lámina impermeable montada en fábrica	Artículo 5.7.3	Artículo 4.7.3.4	> 100 N
Resistencia a la carga	Artículo 5.6	Artículo 4.7.1	Clase K3
Aberturas en las rejillas (dimensiones)	Artículo 5.1	Art. 4.1.3	< 8 mm
Aspecto	-	Art. 4.1.2	Pasa
Materiales	-	Art. 4.4	Pasa

COMPONENTES DEL SISTEMA:

COMPONENTE	MATERIAL	DIMENSIONES	UNIDAD
Rejillas Curve / Cavity (largo x ancho x alto):	Aluminio 6063 - Anodizado	1000/2000 x 45 x 8	mm
Embellecador		198 x 28 x 8	mm
Conexión Sumidero Ruber	ABS	DN/DI 50	mm
Recogepelos	PP	-	mm
Tapa		-	mm
Brida de acoplamiento / conector (2 piezas)	ABS	DN/DI 50	mm
Cuerpo del sifón RUBER H50		ALTURA 78	mm
Cuerpo del sifón RUBER H28		ALTURA 58	mm
Reductor (solamente con RUBER H50)	PP	DN 50/40	mm
Salida horizontal RUBER H50 (conexión a presión)	--	DN/DI 50	mm
Salida horizontal RUBER H28 (conexión por encolado)	--	DN/DI 40	mm
Lámina de impermeabilización	WATER-STOP	2 m x 2 m = (4 m ²)	m
Juntas elásticas deslizantes / tóricas	SBR / NBR	-	-

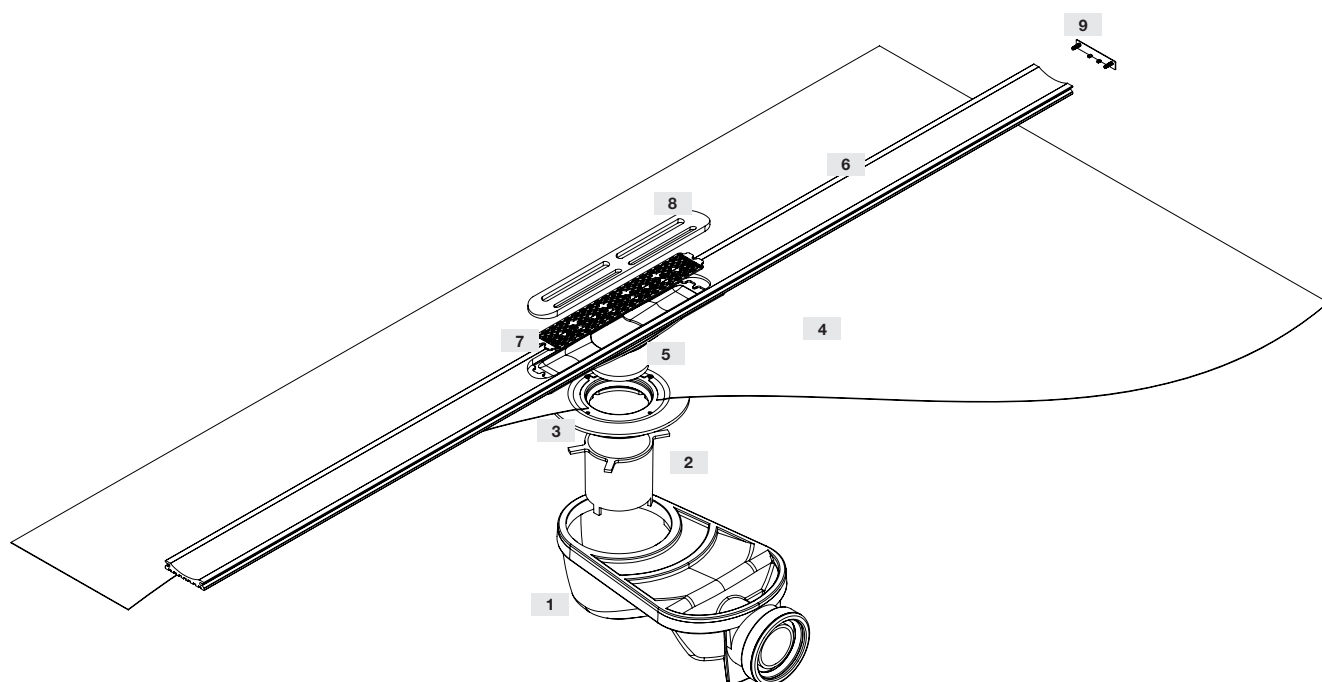


PIEZA	DENOMINACIÓN	MATERIAL
1	SUMIDERO RUBER	ABS
2	CORONA RUBER	ABS
3	ADAPTADOR	ABS
4	LÁMINA WATER-STOP	EVAC
5	CONEXIÓN RUBER	ABS


PIEZA	DENOMINACIÓN	MATERIAL
6	REJILLA	ALUMINIO
7	RECOGEPELOS	PP
8	EMBELLECADOR	ALUMINIO
9	TAPA	PP


PLANOS TÉCNICOS:

CAVITY

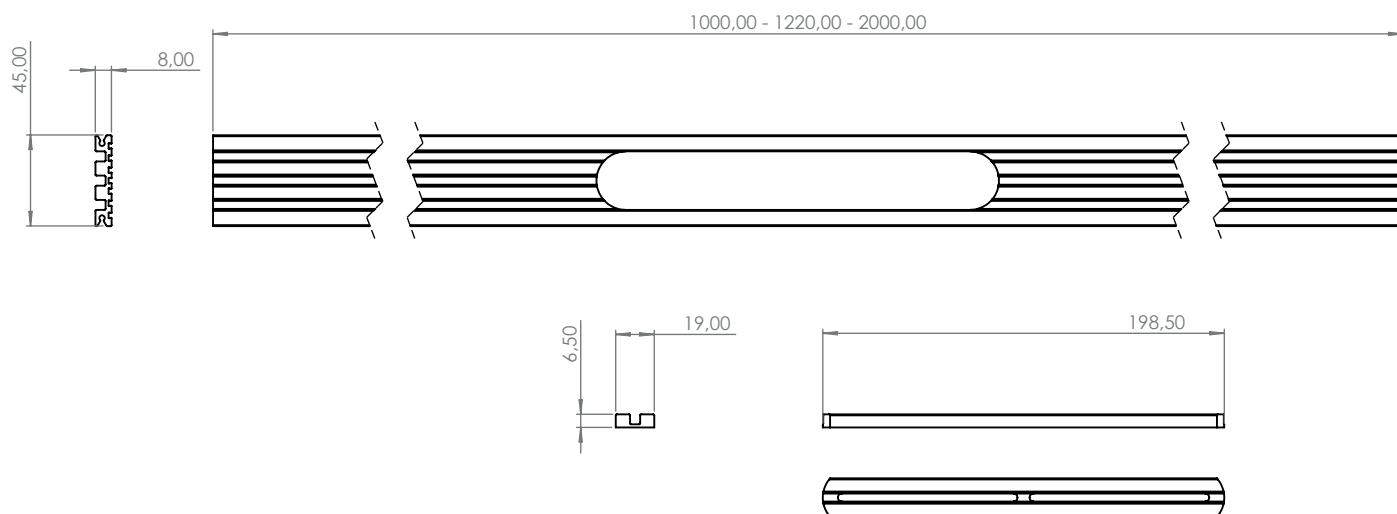

CURVE

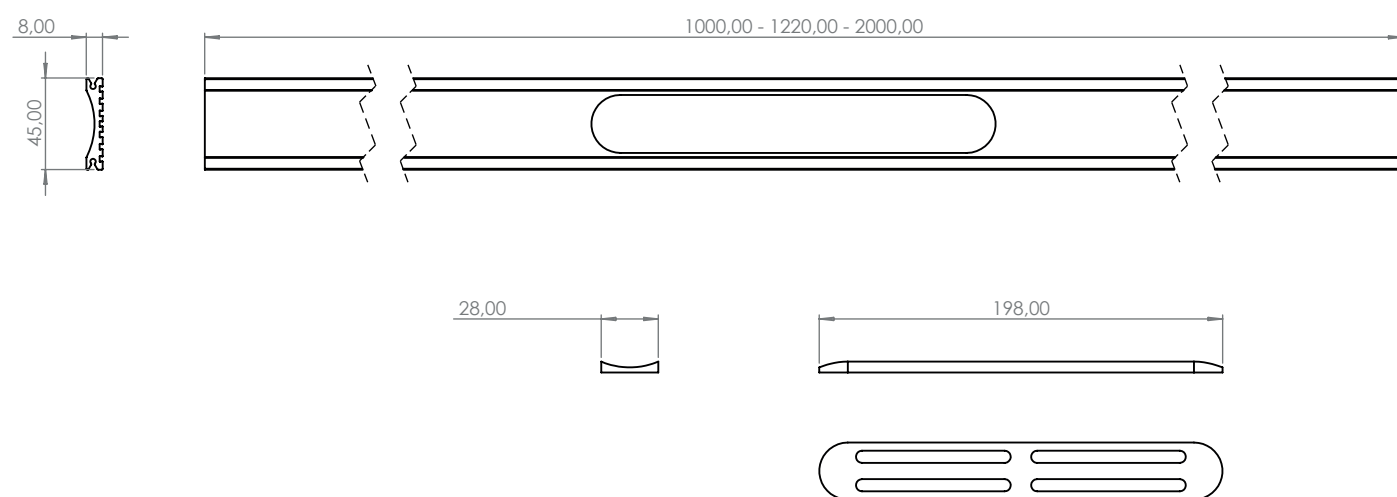

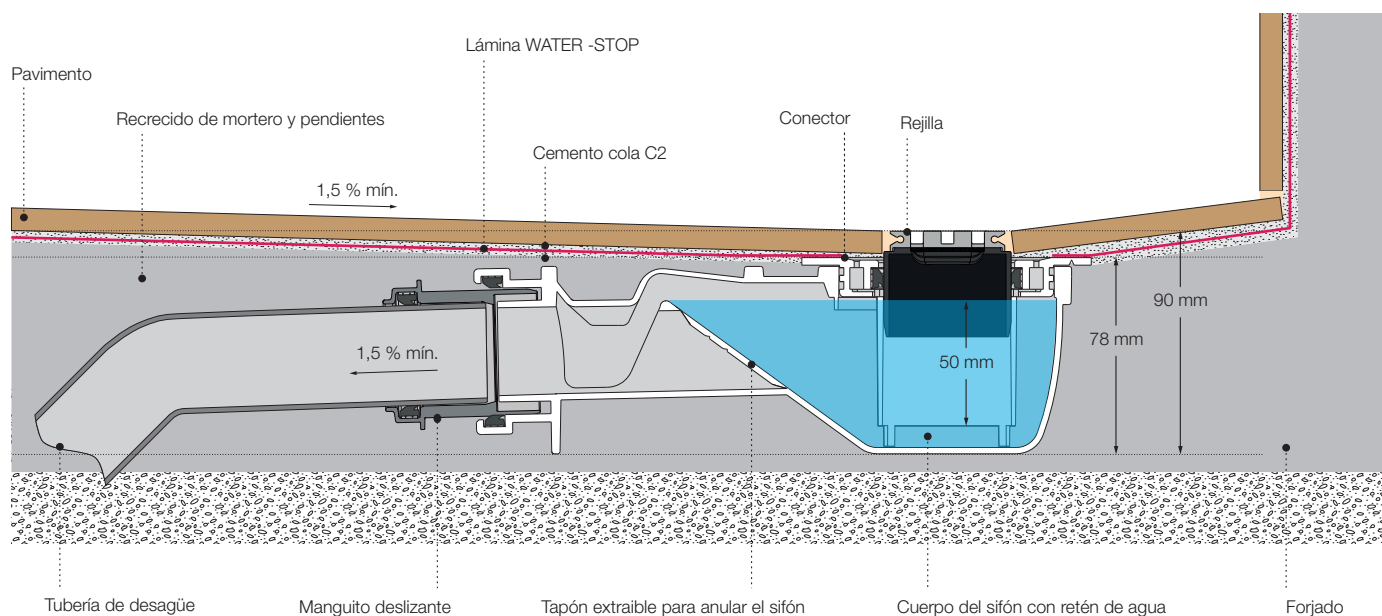SECCIÓN DE INSTALACIÓN:**RUBER H50****RUBER H28**