

ALUMINIO Y CARPINTERÍA, S.A.



AE 0949 HO CE

Practicable R.P.T. de 75mm.

Hoja oculta con cámara europea



AE9051

Corredera europea de 70mm. de marco

-PRESTACIONES-

Clase 3-7A-C2

Máximo aislamiento acústico
 $R_w = 29$ dB

Valor U_w desde 2,3 W/m²K



AE9052

Corredera europea de 85mm. de marco

-PRESTACIONES-

Clase 3-7A-C4

Máximo aislamiento acústico
 $R_w = 32$ dB

Valor U_w desde 2,1 W/m²K



AE9060

Corredera europea de 60mm. de marco

-PRESTACIONES-

Clase 3-6A-C1

Máximo aislamiento acústico
 $R_w = 29$ dB

Valor U_w desde 3 W/m²K



AE9050

Corredera perimetral de 70mm. de marco

-PRESTACIONES-

Clase 3-7A-C4

Máximo aislamiento acústico
 $R_w = 29$ dB

Valor U_w desde 2,4 W/m²K



AE9081

Corredera R.P.T. de 60 - 85mm. de marco

-PRESTACIONES-

Clase 3-7A-C5

Máximo aislamiento acústico
 $R_w = 36$ dB

Valor U_w desde 1,5 W/m²K



AE9081

MINIMALISTA

Corredera R.P.T. de 60mm. de marco

-PRESTACIONES-

Clase 3-7A-C5

Máximo aislamiento acústico
 $R_w = 36$ dB

Valor U_w desde 1,5 W/m²K



AE9081 **MINIMALISTA SRT**

Corredera de 85mm. de marco

-PRESTACIONES-

Clase 3-7A-C5

Máximo aislamiento acústico
 $R_w = 36$ dB

Valor U_w desde 1,8 W/m²K



AE9082

Corredera R.P.T. elevable de 150mm. de marco

-PRESTACIONES-

Clase 3-7A-C3

Máximo aislamiento acústico
 $R_w = 39$ dB

Valor U_w desde 1,4 W/m²K



AE9082 (107mm.)

Corredera R.P.T. elevable de 107mm. de marco

-PRESTACIONES-

Clase 3-7A-C3

Máximo aislamiento acústico
 $R_w = 39$ dB

Valor U_w desde 1,4 W/m²K



AE9082 SRT

Corredera elevable de 107mm. de marco

-PRESTACIONES-

Clase 3-7A-C3

Máximo aislamiento acústico
 $R_w = 39$ dB

Valor U_w desde 1,6 W/m²K



AE9083

Corredera R.P.T. de hoja oculta de 125mm. de marco

-PRESTACIONES-

Clase 3-7A-C5

Máximo aislamiento acústico
 $R_w = 39$ dB

Valor U_w desde 1,2 W/m²K



BARANDILLA U

-PRESTACIONES-

Cumple ensayos según norma para lugares públicos

Cumple con las categorías de uso de 3 kN/m



AE9545

-PRESTACIONES-

Clase AE-RE1500

Resistencia al viento
APTO



AE0931

Practicable europea de 45mm. de marco

-PRESTACIONES-

Clase 4-9A-C5

Máximo aislamiento acústico

$R_w = 39$ dB

Valor U_w desde 1,8 W/m²K



AE0932

Practicable europea de 40mm. de marco

-PRESTACIONES-

Clase 4-8A-C5

Máximo aislamiento acústico

$R_w = 38$ dB

Valor U_w desde 2 W/m²K




AE0932

Serie para mallorquinas de lama fija y móvil de 40mm. de marco



AE0933

Plegables y correderas exteriores de 48mm. de marco



AE0942

Practicable R.P.T. de 45mm. de marco

-PRESTACIONES-

Clase 4-8A-C5

Máximo aislamiento acústico

$R_w = 42$ dB

Valor U_w desde 1,2 W/m²K



AE0943

Practicable R.P.T. de 55mm. de marco

-PRESTACIONES-

Clase 4-E1200-C5

Máximo aislamiento acústico

$R_w = 47$ dB

Valor U_w desde 0,8 W/m²K



AE0941

Practicable R.P.T. de 60mm. de marco

-PRESTACIONES-

Clase 4-E750-C5

Máximo aislamiento acústico

$R_w = 47$ dB

Valor U_w desde 0,9 W/m²K



AE0941N

Practicable R.P.T. de 60mm. de marco

-PRESTACIONES-

Clase 4-E1800-C5

Máximo aislamiento acústico

$R_w = 47$ dB

Valor U_w desde 0,9 W/m²K



AE0941 C16

Practicable R.P.T. de 60mm. de marco

-PRESTACIONES-

Clase 4-E1800-C5

Máximo aislamiento acústico

$R_w = 47$ dB

Valor U_w desde 0,9 W/m²K



AE0941 HO CE

Practicable R.P.T. de 60mm. de marco

-PRESTACIONES-

Clase 4-E1800-C5

Máximo aislamiento acústico

$R_w = 47$ dB

Valor U_w desde 0,9 W/m²K



AE0949

Practicable R.P.T. de 75mm. de marco

-PRESTACIONES-

Clase 4-E3000-C5

Máximo aislamiento acústico

$R_w = 47$ dB

Valor U_w desde 0,7 W/m²K



AE0949 C16

Practicable R.P.T. de 75mm. de marco

-PRESTACIONES-

Clase 4-E3000-C5

Máximo aislamiento acústico

$R_w = 47$ dB

Valor U_w desde 0,7 W/m²K



AE0949 HO C16

Practicable R.P.T. de 75mm. de marco

-PRESTACIONES-

Clase 4-E3000-C5

Máximo aislamiento acústico

$R_w = 41$ dB

Valor U_w desde 0,8 W/m²K



AE0949 HO CE

Practicable R.P.T. de 75mm. de marco

-PRESTACIONES-

Clase 4-E3000-C5

Máximo aislamiento acústico


$R_w = 41$ dB

Valor U_w desde 0,6 W/m²K



Serie
AE 0949 HO CE
(practicable R.P.T. de 75mm.
Hoja oculta con cámara europea)

- Prestaciones de la serie
- Relación de perfiles
- Secciones representativas
- Acristalamiento

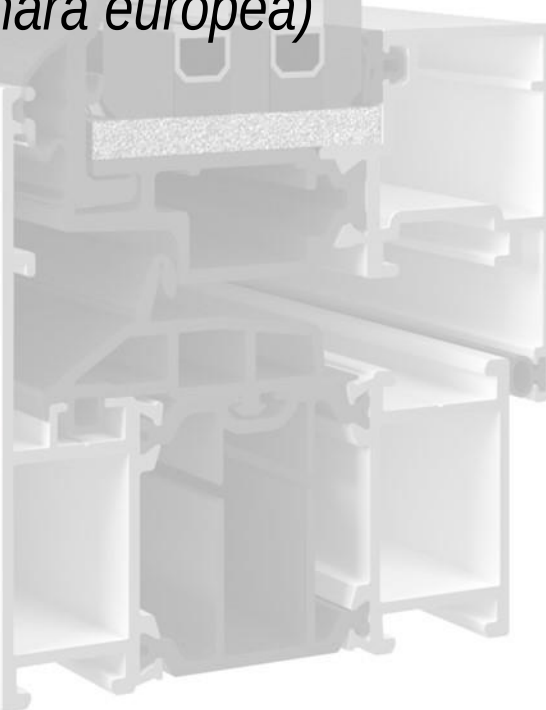

Sistema ALCAR AE0949 HO CE

Transmitancia

U_w desde 1 (W/m^2K)

- Según UNE EN ISO 10077-1
- Consultar tipología, dimensión y vidrio

CTE- Apto para zonas climáticas

α - A - B - C - D - E

- En función de la transmitancia del vidrio

Máximo aislamiento acústico

$R_w = 41$ dB

Máximo acristalamiento de 38mm.

Categorías alcanzadas en banco de ensayos

Permeabilidad al aire (UNE-EN 1026:2000)
CLASE 4

Estanqueidad al agua(UNE-EN 1027:2000)
CLASE E 3000

Resistencia al viento(UNE-EN 12211:2000)
CLASE C5

- Ensayo de referencia 1230x1480 (2hojas)
Vidrio 4/12/4

Acabados

Posibilidad bicolor
Lacado colores (RAL, texturados y metalizados)
Lacado imitación madera (sublimación, effecta)
Lacado calidad marina
Anodizado



Serie practicable con rotura de puente térmico y cámara europea, diseñada para conseguir un cambio en la estética de la ventana, tanto por el exterior donde solamente se ve el marco, como por el interior donde al desaparecer el junquillo queda una superficie continua.

- Separación en el marco entre perfil exterior e interior con varillas de poliamida de 34mm.
- Hoja formada por un único perfil de aluminio, ensamblado con un perfil de poliamida y junquillo de PVC.
- Junta de estanqueidad tubular que mejora la estanqueidad y dificulta la transmisión térmica.



Secciones:

Marco 75 mm.

Hoja 74 mm.

Long. Poliamida marco: 34mm.

Long. Poliamida hoja: 45mm.

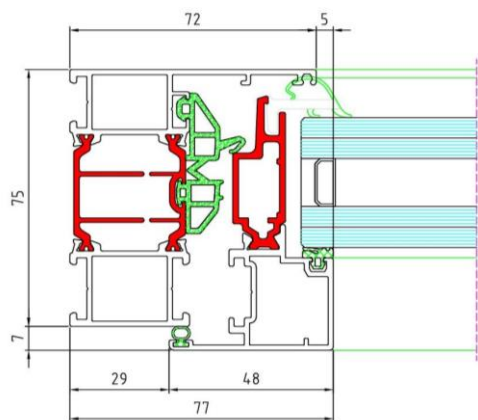

- Practicable de 1 y 2 hojas.
- Oscilo-batientes de 1 y 2 hojas.
- Abatibles de giro superior e inferior, y al interior o al exterior.










Dimensiones máximas/hojas
1600x2800 mm.

Peso máximo/hoja
180 Kg.



La confianza no se vende ni se compra, se gana

SERIE AE0949 HOCE

(practicable rpt 75mm. Hoja oculta cámara europea)

SERIE AE0949 HOCE	Referencia	Descripción	Stock en bruto Almacén Regulador	Longitud Estándar	Momento de Inercia Ix Iy	
	349150	Marco	✓	6,5	40	19
	349152	Marco con solape 30mm.	✓	6,5	48	27
	349155	Marco	✓	6,5	-	-
	349156	Marco con solape 22mm.	✓	6,5	-	-
	349240	Hoja	✓	6,5	-	-
	349241	Inversor	✓	6,5	-	-
	349242	Tapa	✓	6,5	-	-
	349352	Travesaño	✓	6,5	-	-
	349010	Junquillo fijos	✓	6,5	-	-
	341012	Junquillo fijos	✓	6,5	-	-



Sección lateral (marco 65mm) ventana

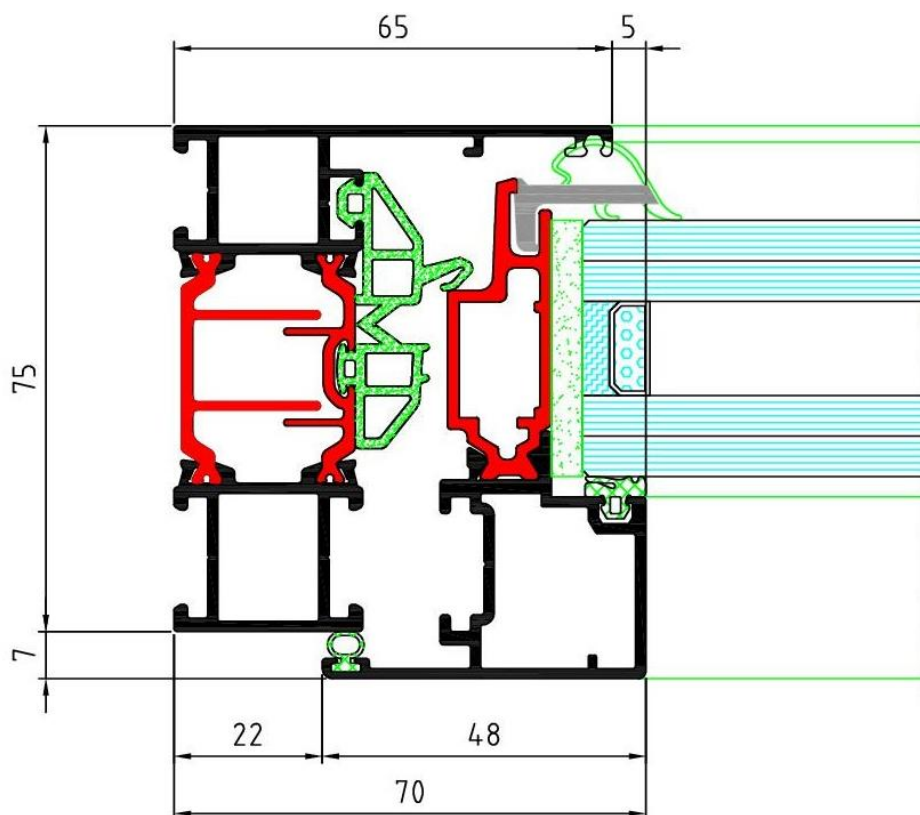

	Descripción
	8100500 – Junta cierre burbuja
	8100895 – Junta central EPDM expandido
	8102895 – Esc. Junta central
	8634500 – Junquillo PVC
	8304200 – Escuadra al. marco
	8304300 – Escuadra al. hoja

	Descripción
	8309000 – Escuadra interior marco
	8309100 – Escuadra ext. marco
	8308200 – Escuadra interior hoja
	8307800 – Escuadra poliamida



Sección lateral (marco 72mm) ventana

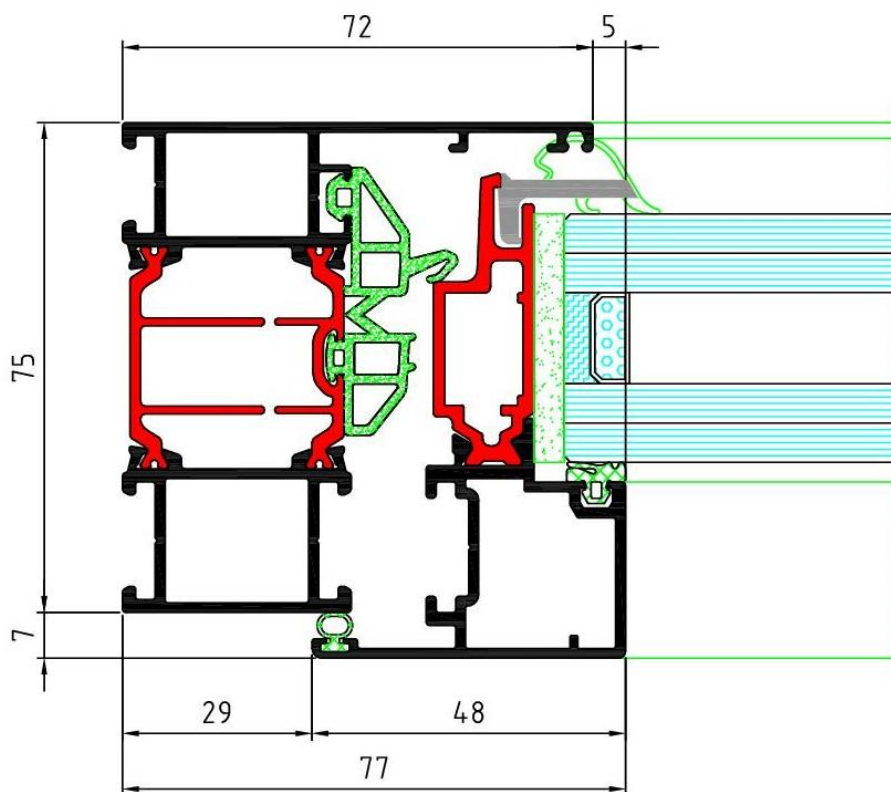

	Descripción
	8100500 – Junta cierre burbuja
	8100895 – Junta central EPDM expandido 8102895 – Esc. Junta central
	8634500 – Junquillo PVC
	8304200 – Escuadra al. marco 8304300 – Escuadra al. hoja

	Descripción
	8309610 – Escuadra interior marco
	8309710 – Escuadra ext. marco
	8308200 – Escuadra interior hoja
	8307800 – Escuadra poliamida



Sección lateral (marco solape 22mm) ventana

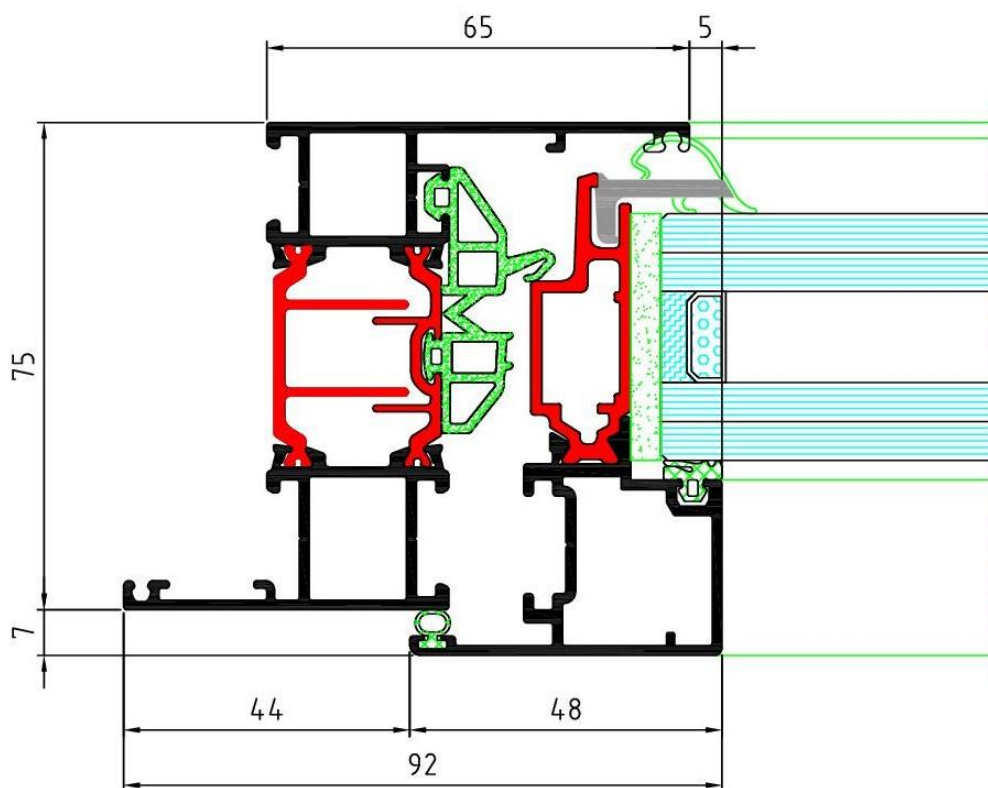

	Descripción
	8100500 – Junta cierre burbuja
	8100895 – Junta central EPDM expandido
	8102895 – Esc. Junta central
	8634500 – Junquillo PVC
	8304200 – Escuadra al. marco
	8304300 – Escuadra al. hoja

	Descripción
	8309000 – Escuadra interior marco
	8309100 – Escuadra ext. marco
	8308200 – Escuadra interior hoja
	8307800 – Escuadra poliamida



Sección central ventana 2 hojas

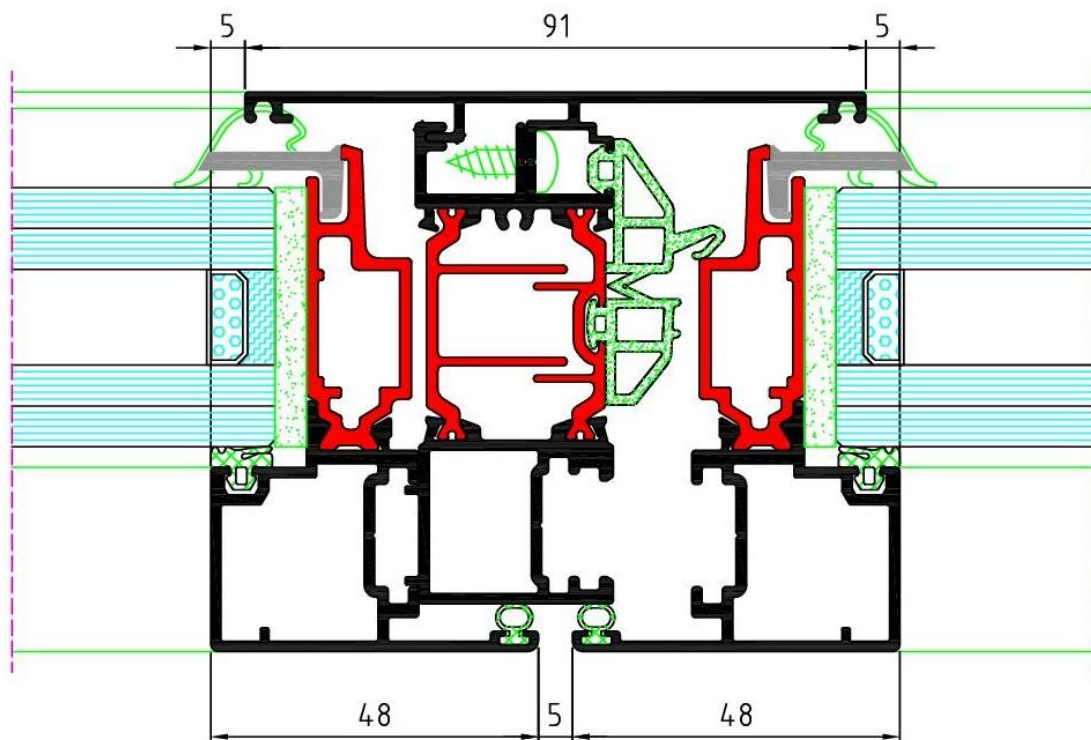

	Descripción
	8100500 – Junta cierre burbuja
	8100895 – Junta central EPDM expandido 8102895 – Esc. Junta central
	8634500 – Junquillo PVC
	8304300 – Escuadra al. hoja

	Descripción
	8308200 – Escuadra interior hoja
	8307800 – Escuadra poliamida
	8608920 – Juego tapes inversor

Sección central 1 hoja + fijo

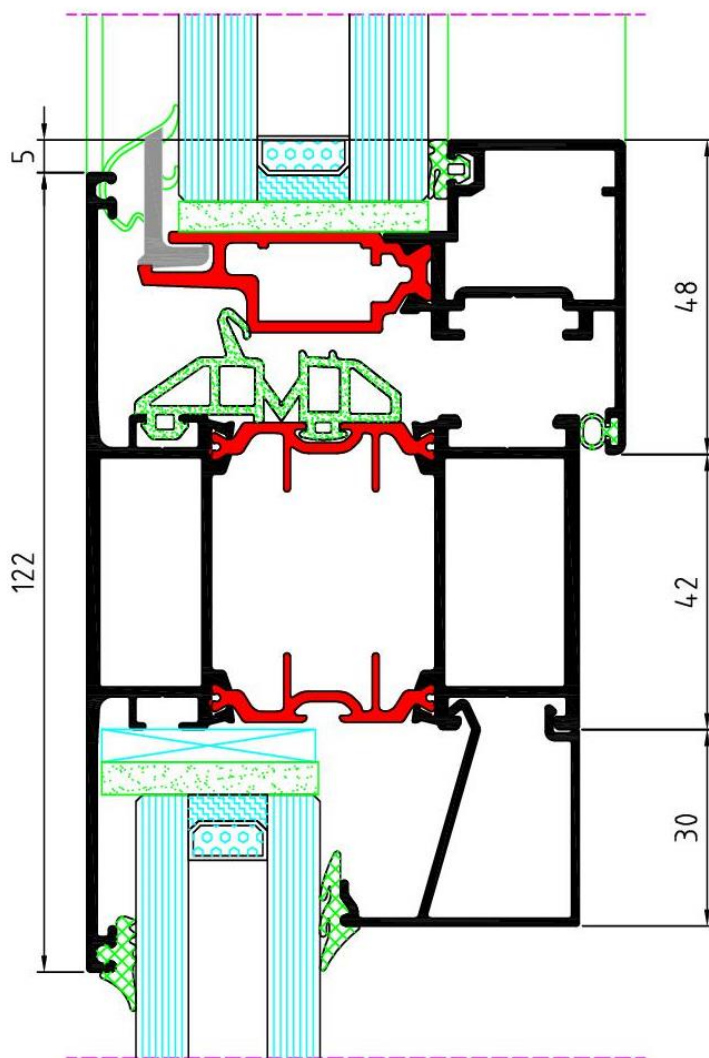


	Descripción
	8100500 – Junta cierre burbuja
	8100895 – Junta central EPDM expandido 8102895 – Esc. Junta central
	8634500 – Junquillo PVC

	Descripción
	8308200 – Escuadra interior hoja
	8307800 – Escuadra poliamida
	8304300 – Escuadra al. hoja

SERIE AE0949 HOCE

(practicable rpt 75mm. Hoja oculta cámara europea)


	A	8101100	GOMA ACRISTALAR INTERIOR
	B	8101200	GOMA ACRISTALAR INTERIOR
	C	8101300	GOMA ACRISTALAR INTERIOR
	D	8101000	GOMA ACRISTALAR EXTERIOR

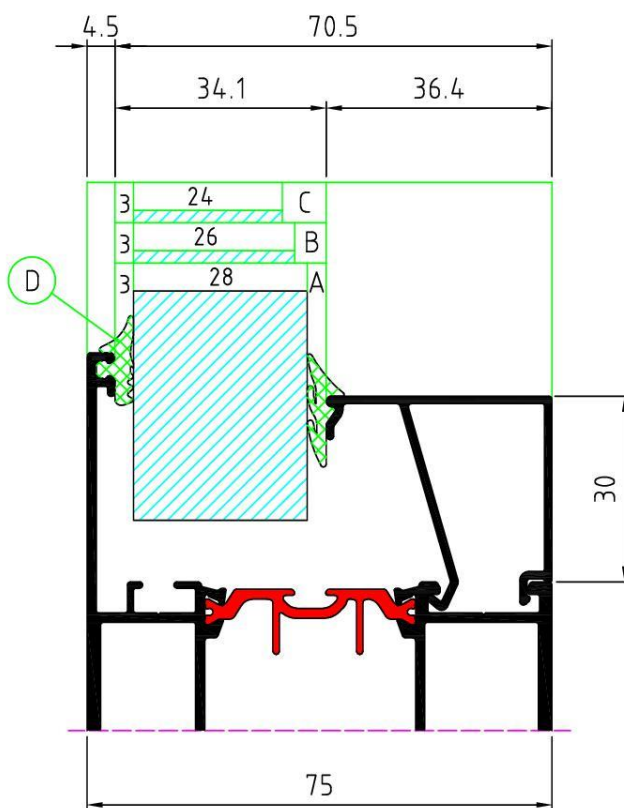

SERIE AE0949 HOCE


(practicable rpt 75mm. Hoja oculta cámara europea)


	A	8101100	GOMA ACRISTALAR INTERIOR
	B	8101200	GOMA ACRISTALAR INTERIOR
	C	8101300	GOMA ACRISTALAR INTERIOR
	D	8101000	GOMA ACRISTALAR EXTERIOR

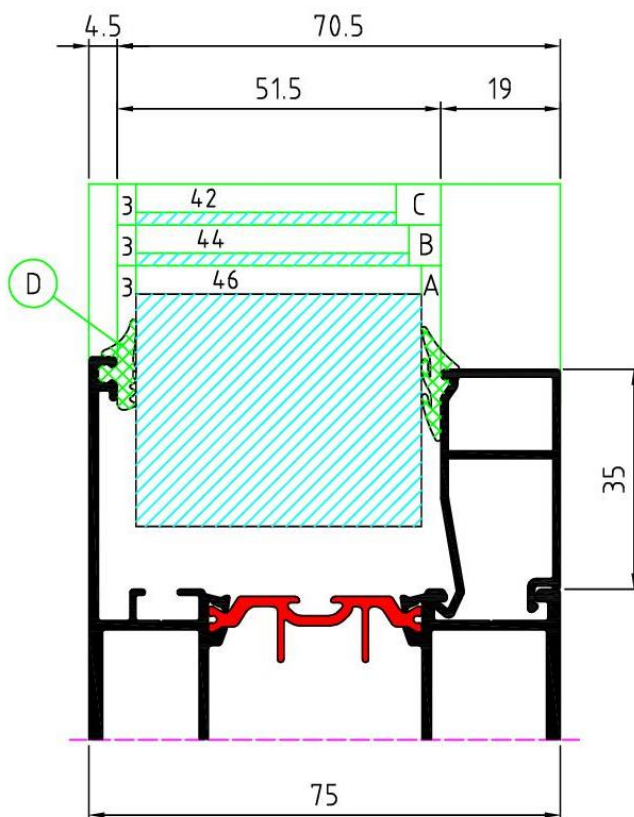


SERIE AE0949 HOCE

(practicable rpt 75mm. Hoja oculta cámara europea)

FIGURA	TIPO	REFERENCIA	FIGURA	TIPO	REFERENCIA
	A	8120800		E	8120400
	B	8120100		F	8120500
	C	8120200			
	D	8120300			

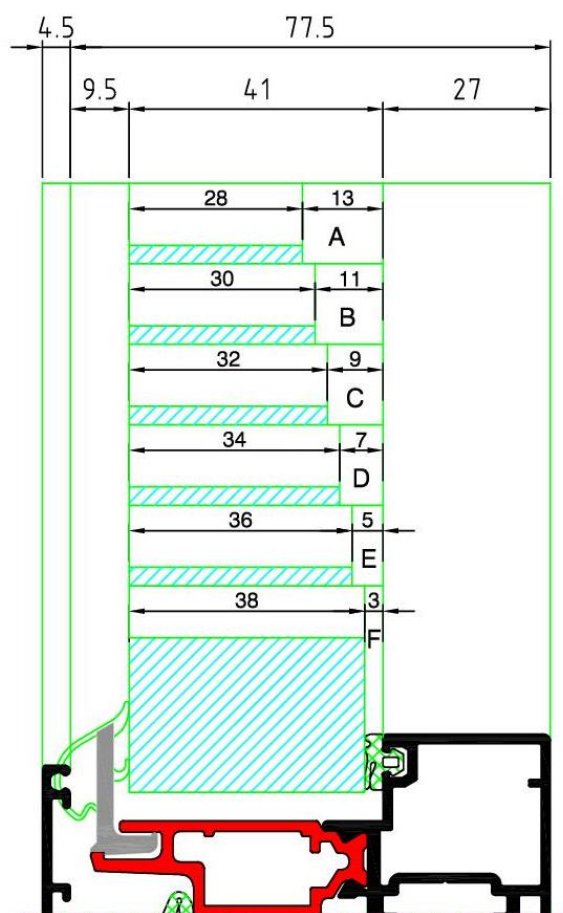

ALUMINIO
Y
CARPINTERIA, S.A.

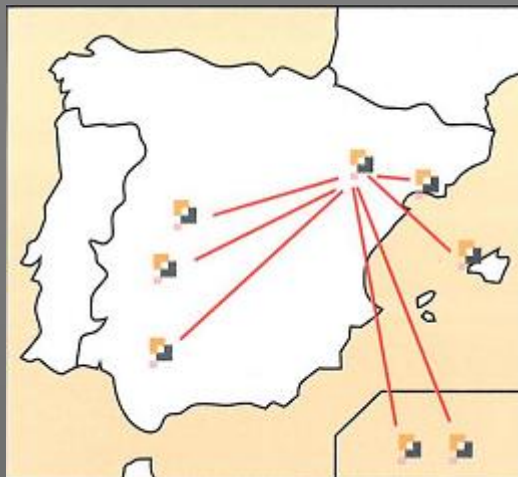

PERFILES Y SISTEMAS
EN ALUMINIO

OFICINAS:

Ctra. De Cogullada, 31
Teléfono 976 47 10 80
Fax 976 47 29 69
sistemas@alcarsa.es
50014 ZARAGOZA

ALMACEN:

Cmno. De la Lobera, s/n
Teléfono 976 10 22 73
Fax 976 10 22 37
zaragoza@alcarsa.es
50173 NUEZ DE EBRO (Zaragoza)

DELEGACIONES:

BARCELONA. Pol. Industrial Santa. - C/ Obradors 1 - 08130 SANTA PERPETUA DE LA MOGUDA (Barcelona)
Tlfno. 93 72 93 552 - 93 72 93 492 - Fax 93 72 93 151 - barcelona@alcarsa.es

LAS PALMAS. Polígono Industrial Cinsa - C/Ebanista 1 - 35219 SALINETAS - TELDE (Gran Canaria)
Tlfno. 928 70 74 91 - Fax 928 70 75 57 - laspalmas@alcarsa.es

TENERIFE. Polígono Industrial Valle de Guimar, Manzana B, parcela 1 - 38550 ARAFO (Tenerife)
Tlfno. 922 53 97 71 - Fax 922 53 96 15 - tenerife@alcarsa.es

EXTREMADURA. Polígono Industrial El Prado, C/Huesca, 20B- 06800 MERIDA (Badajoz)
Tlfno. 924 37 32 01 - Fax 924 37 30 05 - merida@alcarsa.es

BALEARES. Gran Vía Asima 18 - 07009 PALMA DE MALLORCA
Tlfno. 971 43 20 02 - Fax 971 75 69 80 - baleares@alcarsa.es

SALAMANCA. Polígono Industrial Los Villares, C/ Oceanía 6 - 37184 LOS VILLARES DE LA REINA (Salamanca)
Tlfno. 923 25 57 92 - Fax 923 25 41 73 - salamanca@alcarsa.es

SEVILLA. Polígono Industrial Hacienda Dolores, C/ Seis, naves 6 - 41500 ALCALA DE GUADAIRA (Sevilla)
Tlfno. 95 56 31 316 - Fax 95 56 31 496 - sevilla@alcarsa.es

