

POWER SOLUTIONS

INMESOL

CATÁLOGO DE PRODUCTOS

50 Hz



www.inmesol.es



ADAPTADO PARA LO IMPREDECIBLE

SB

**GAMA DE
EMERGENCIA**

La Gama de Emergencia de INMESOL proporciona energía en casos de corte del suministro eléctrico, contribuyendo a la **SEGURIDAD Y CONFORT** de sus instalaciones.



www.inmesol.es

INMESOL, S.L. / HEAD OFFICE

Carretera de Fuente Álamo, 2 / 30153 CORVERA · Murcia / SPAIN
Phone: +34 968 380 300 | +34 968 380 879 | Fax: +34 968 380 400

inmesol@inmesol.com

Follow us on:    

 SolanoGroup

POWER SOLUTIONS
INMESOL

Certificado Inmesol de conformidad con la CE sobre emisiones sonoras.
Directiva 2000/14/EC Anexo VIII



Este catálogo es una guía para la selección y uso de una máquina en función de su potencia y de su finalidad. Contiene una selección de varios motores que forman parte de la amplia gama de productos que ofrece INMESOL para satisfacer cualquier requerimiento eléctrico.



Comprometidos con el medio ambiente

Es por ello que le ofrecemos motores adaptados a tal efecto.

CONTENIDOS:

- IN GAMA INDUSTRIAL**
- SB GAMA DE EMERGENCIA**
- HR GAMA PESADA**
- OP OPCIONALES Y ACCESORIOS**

KOHLER®



MODELO	MODELO	POTENCIA R.P.M.		MOTOR	REGULADOR DE SERIE	N. CIL.	REFRIGERAC.	SUCCIÓN	CIL. Litros	CONSUMO AL 75% (lit/h)	ABIERTO			INSONORIZADO		
		kVA PRP	kVA LTP								DIMENSIONES (mm)	PESO (kg)	DEPÓS. (L)	DIMENSIONES (mm)	PESO (kg)	DEPÓS. (L)
AK-009	IK-009	8	9	KDW 1003	M	3	L	N	1,03	2	1300x580x1298	310	80	1600x900x1132	550	47
AK-011	IK-011	10	11	KDW 1404	M	4	L	N	1,4	2,5	1300x580x1298	350	80	1600x900x1132	600	47
AK-017	IK-017	15	17	KDW 1603	M	3	L	N	1,6	3,09	1300x580x1383	398	80	1600x900x1132	655	47
AK-022	IK-022	20	22	KDI 1903M	M	3	L	N	1,9	3,5	1300x580x1398	460	80	2000x950x1353	825	85
AK-030	IK-030	27	30	KDI 2504M	M	4	L	N	2,5	4,7	1700x730x1633	590	105	2000x950x1353	950	85
AK-033	IK-033	30	33	KDI 2504 TM30	M	4	L	T	2,5	6,1	1700x730x1614	610	105	2000x950x1353	970	85
AK-044	IK-044	40	44	KDI 2504 TM	M	4	L	T	2,5	8	1700x730x1614	660	105	2500x1100x1455	980	85
AK-066	IK-066	61	67	KDI 3404 TM	M	4	L	T	3,4	11,5	1900x900x1955	920	192	2500x1100x1455	1230	85


UNIDADES DE CONTROL: **GAMA INDUSTRIAL:** DSE 3110 / **GAMA DE EMERGENCIA:** DSE 6020 MKII*

* Según modelo.

REGULADOR DE SERIE: **E:** Electrónico. **M:** Mecánico. REFRIGERACIÓN: **L:** Líquido. **A:** Aire. **O:** Aceite. SUCCIÓN: **N:** Natural. **T:** Turbo. **T-I:** Turbo-Intercooler.

Rev. 1 | 31/03/2016

Estos datos son meramente orientativos y pueden ser cambiados por el fabricante sin previo aviso. Inmesol se reserva el derecho a efectuar cambios en las especificaciones de dicho material. El presente documento no formará parte del contrato de adquisición de bienes. Precios válidos salvo error u omisión.

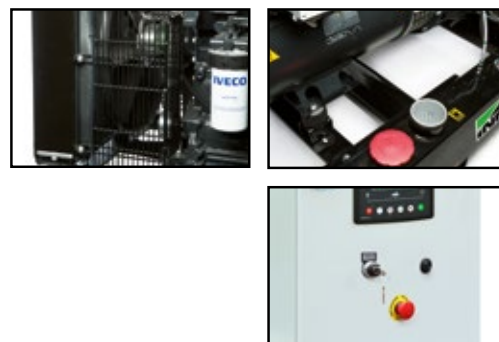

MODELO	MODELO	POTENCIA R.P.M.		MOTOR	REGULADOR DE SERIE	N. CIL.	REFRIGERAC.	SUCCIÓN	CIL. Litros	CONSUMO AL 75% (lit/h)	ABIERTO			INSONORIZADO		
		KVA PRP	KVA LTP								DIMENSIONES (mm)	PESO (kg)	DEPÓS. (L)	DIMENSIONES (mm)	PESO (kg)	DEPÓS. (L)
AI-033	II-033	30	33	F32AM1A	M	4	L	N	3,2	6,5	1700x730x1634	680	105	2000x950x1353	980	85
AI-044	II-044	40	44	F32SM1A	M	4	L	T	3,2	8,5	1700x730x1615	780	105	2500x1100x1455	1230	85
AI-055	II-055	50	55	N 45AM2	M	4	L	N	4,5	9,8	1900x900x1870	840	192	2500x1100x1455	1260	85
AI-066	II-066	60	66	N 45SM1A	M	4	L	T	4,5	10,2	1900x900x1955	860	192	2500x1100x1455	1298	85
AI-083	II-083	75	83	N 45SM2A	M	4	L	T	4,5	12,7	1900x900x1947	920	192	2950x1100x1760	1540	220
AI-090	II-090	80	90	N 45SM3	M	4	L	T	4,5	15,4	1900x900x1947	920	192	2950x1100x1760	1540	220
AI-110	II-110	100	110	N 45TM2A	M	4	L	T-I	4,5	16,2	1900x900x1966	1100	192	2950x1100x1760	1900	220
AI-135	II-135	125	135	N 45TM3	M	4	L	T-I	4,5	21,6	1900x900x1966	1200	192	2950x1100x1760	1910	220
AI-175	II-175	160	175	N 67TM4	M	6	L	T-I	6,7	29,4	2360x1035x2000	1500	320	2950x1100x1760	1960	220
AI-190	II-190	170	190	N 67TM4	M	6	L	T-I	6,7	31,6	2360x1035x2000	1525	320	2950x1100x1760	1980	220
AI-220	II-220	200	220	N 67TE2A	E	6	L	T-I	6,7	35,7	2360x1035x1980	1540	320	3600x1350x2040	2580	360
AI-275	II-275	250	275	C 87TE3	E	6	L	T-I	8,7	46,8	3000x1300x2063	2620	500	3600x1350x2040	3200	360
AI-300	II-300	270	300	C 87TE1D	E	6	L	T-I	8,7	47,6	3000x1300x2319	2700	500	3600x1350x2040	3280	360
AI-335	II-335	300	330	C 87TE4	E	6	L	T-I	10,3	53,7	3000x1300x2310	2750	500	4200x1600x2245	4001	534
AI-385	II-385	350	385	C 13 TE2A	E	6	L	T-I	12,9	57,3	3000x1300x2420	2905	500	4200x1600x2245	4600	534
AI-440	II-440	400	440	C 13 TE3A	E	6	L	T-I	12,9	72,5	3000x1300x2255	3040	500	4200x1600x2245	4780	534
AI-550	II-550	500	550	C 13 TE7	E	6	L	T-I	12,9	80	3000x1300x2178	3300	558	4200x1600x2245	4900	534

UNIDADES DE CONTROL: **GAMA INDUSTRIAL:** DSE 3110 / **GAMA DE EMERGENCIA:** DSE 6020 MKII - DSE 7320 *


* Según modelo.

REGULADOR DE SERIE: **E:** Electrónico. **M:** Mecánico. REFRIGERACIÓN: **L:** Líquido. **A:** Aire. **O:** Aceite. SUCCIÓN: **N:** Natural. **T:** Turbo. **T-I:** Turbo-Intercooler.

Rev. 1 | 31/03/2016

Estos datos son meramente orientativos y pueden ser cambiados por el fabricante sin previo aviso. Inmesol se reserva el derecho a efectuar cambios en las especificaciones de dicho material. El presente documento no formará parte del contrato de adquisición de bienes. Precios válidos salvo error u omisión.

VOLVO PENTA

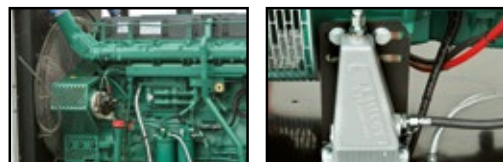

MODELO	MODELO	POTENCIA R.P.M.		MOTOR	REGULADOR DE SERIE	N. CIL.	REFRIGERAC.	SUCCIÓN	CIL. Litros	CONSUMO AL 75% (lit/h)	ABIERTO			INSONORIZADO		
		kVA PRP	kVA LTP								DIMENSIONES (mm)	PESO (kg)	DEPÓS. (L)	DIMENSIONES (mm)	PESO (kg)	DEPÓS. (L)
AV-095	IV-095	85	95	TAD 530 GE	M	4	L	T-I	4,76	15	2050x930x1713	1240	195	2950x1100x1760	1680	220
AV-110	IV-110	100	110	TAD 531 GE	M	4	L	T-I	4,76	17	2050x930x1827	1300	212	2950x1100x1760	1840	220
AV-145	IV-145	130	145	TAD 532 GE	E	4	L	T-I	4,76	21	2250x930x1732	1480	212	2950x1100x1760	1980	220
AV-165	IV-165	150	165	TAD 731 GE	M	6	L	T-I	7,15	26	2500x1035x1683	1580	236	2950x1100x1760	2180	220
AV-200	IV-200	180	200	TAD 732 GE	E	6	L	T-I	7,15	31	2500x1035x1845	1850	236	3600x1350x2040	2850	360
AV-220	IV-220	200	220	TAD 733 GE	E	6	L	T-I	7,15	34	2500x1035x1845	1820	236	3600x1350x2040	2980	360
AV-275	IV-275	250	275	TAD 734 GE	E	6	L	T-I	7,15	42	3000x1200x1834	2050	450	3600x1350x2040	3018	360
AV-330	IV-330	300	330	TAD 1341 GE	E	6	L	T-I	9,36	51	3000x1200x2160	2800	450	4200x1600x2245	4200	534
AV-385	IV-385	350	385	TAD 1342 GE	E	6	L	T-I	12,78	53	3000x1200x2163	2850	450	4200x1600x2245	4360	534
AV-415	IV-415	380	415	TAD 1343 GE	E	6	L	T-I	12,78	62	3000x1200x2141	2940	450	4200x1600x2245	4600	534
AV-440	IV-440	400	440	TAD 1344 GE	E	6	L	T-I	12,78	63	3000x1200x2141	2940	450	4200x1600x2245	4600	534
AV-500	IV-500	450	500	TAD 1345 GE	E	6	L	T-I	12,78	69	3000x1200x2111	3180	558	4200x1600x2245	5900	534
AV-550	IV-550	500	550	TAD 1641 GE	E	6	L	T-I	16,12	77	3490x1300x2097	3620	558	4860x2060x2585	5940	1000
AV-650	IV-650	595	650	TAD 1642 GE	E	6	L	T-I	16,12	89	3490x1300x2097	3680	558	4860x2060x2585	6260	1000
AV-680	IV-680	620	680	TWD 1643 GE	E	6	L	T-I	16,12	96,5	3500x1330x2400	4300	1023	4860x2060x2585	6480	1000
AV-700	IV-700	630	700	TWD 1643 GE	E	6	L	T-I	16,12	99,4	3500x1330x2400	4350	1023	4860x2060x2585	6660	1000


UNIDADES DE CONTROL: **GAMA INDUSTRIAL:** DSE 3110 - DSE 7310 / **GAMA DE EMERGENCIA:** DSE 6020 MKII - DSE 7320*

* Según modelo.

REGULADOR DE SERIE: **E:** Electrónico. **M:** Mecánico. REFRIGERACIÓN: **L:** Líquido. **A:** Aire. **O:** Aceite. SUCCIÓN: **N:** Natural. **T:** Turbo. **T-I:** Turbo-Intercooler.

Rev. 1 | 31/03/2016

Estos datos son meramente orientativos y pueden ser cambiados por el fabricante sin previo aviso. Inmesol se reserva el derecho a efectuar cambios en las especificaciones de dicho material. El presente documento no formará parte del contrato de adquisición de bienes. Precios válidos salvo error u omisión.

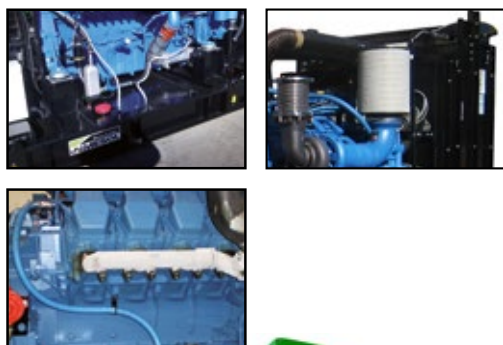

MODELO	MODELO	POTENCIA R.P.M.		MOTOR	REGULADOR DE SERIE	N. CIL.	REFRIGERAC.	SUCCIÓN	CIL. Litros	CONSUMO AL 75% (lit/h)	ABIERTO			INSONORIZADO		
		kVA PRP	kVA LTP								DIMENSIONES (mm)	PESO (kg)	DEPÓS. (L)	DIMENSIONES (mm)	PESO (kg)	DEPÓS. (L)
AT-865	IT-865	780	865	12V 2000 G65	E	12	L	T-I	23,8	121	4000x1600x2000	6700	1000	6500x2220x2636	10000	1000
AT-1010	IT-1010	915	1010	16V 2000 G25	E	16	L	T-I	31,8	137	4500x1700x2100	6920	1000	6500x2220x2636	10600	1000
AT-1115	IT-1115	1010	1111	16V 2000 G65	E	16	L	T-I	31,8	151	4500x1700x2100	-	1000	6500x2220x2636	11160	1000
AT-1260	CT-1260	1139	1258	18V 2000 G65	E	18	L	T-I	35,8	172	5000x2000x2100	7400	1000	6080x2432x2614	11400	1000
AT-1410	CT-1410	1280	1410	18V 2000 G76F	E	18	L	T-I	40,2	187	6000x2150x2350	-	1000	12192x2438x3010	-	1000
AT-1855	CT-1855	1670	1855	12V 4000 G23	E	12	L	T-I	57,2	244	6500x2150x2350	-	1000	12192x2438x3010	-	1000
AT-1980	CT-1980	1800	1980	12V 4000 G63	E	12	L	T-I	57,2	268	6500x2150x2350	-	1000	12192x2438x3010	-	1000
AT-2305	CT-2305	2100	2305	16V 4000 G23	E	16	L	T-I	76,3	307	6800x2250x2400	-	1000	12192x2438x3010	-	1000

UNIDAD DE CONTROL GAMA PESADA: DSE 7320

REGULADOR DE SERIE: E: Electrónico. M: Mecánico. REFRIGERACIÓN: L: Líquido. A: Aire. O: Aceite. SUCCIÓN: N: Natural. T: Turbo. T-I: Turbo-Intercooler.

Rev. 1 | 31/03/2016

Estos datos son meramente orientativos y pueden ser cambiados por el fabricante sin previo aviso. Inmesol se reserva el derecho a efectuar cambios en las especificaciones de dicho material. El presente documento no formará parte del contrato de adquisición de bienes. Precios válidos salvo error u omisión.



MODELO	MODELO	POTENCIA R.P.M.		MOTOR	REGULADOR DE SERIE	N. CIL.	REFRIGERAC.	SUCCIÓN	CIL. Litros	CONSUMO AL 75% (lt/h)	ABIERTO			INSONORIZADO		
		kVA PRP	kVA LTP								DIMENSIONES (mm)	PESO (kg)	DEPÓS. (L)	DIMENSIONES (mm)	PESO (kg)	DEPÓS. (L)
AP-825	IP-825	750	825	4006-23TAG2A	E	6	L	T-I	22,9	121	4000x1700x2280	6600	1000	6500x2220x2636	-	1000
AP-880	IP-880	800	880	4006-23TAG3A	E	6	L	T-I	22,9	130	4000x1700x2280	-	1000	6500x2220x2636	10320	1000
AP-1005	IP-1005	915	1005	4008TAG1A	E	8	L	T-I	30,56	143	4500x1700x2200	-	1000	6500x2220x2636	-	1000
AP-1120	IP-1120	1025	1120	4008TAG2A	E	8	L	T-I	30,56	160	4500x1700x2200	-	1000	6500x2220x2636	11480	1000
AP-1400	CP-1400	1265	1400	4012-46TWG2A	E	12	L	T-I	45,8	189	5000x1800x2650	10740	1000	12192x2438x3010	-	1000
AP-1650	CP-1650	1500	1650	4012-46TAG2A	E	12	L	T-I	45,8	227	5500x2100x2400	-	1000	12192x2438x3010	-	1000
AP-1980	CP-1980	1800	1980	4016TAG1A	E	16	L	T-I	61,1	275	5700x2261x3153	-	1000	12192x2438x3010	-	1000
AP-2280	CP-2280	2075	2280	4016TAG2A	E	16	L	T-I	61,1	313	6500x2755x3573	-	1000	12192x2438x3010	-	1000

UNIDAD DE CONTROL GAMA PESADA: DSE 7320

REGULADOR DE SERIE: E: Electrónico. M: Mecánico. REFRIGERACIÓN: L: Líquido. A: Aire. O: Aceite. SUCCIÓN: N: Natural. T: Turbo. T-I: Turbo-Intercooler.

Rev. 1 | 31/03/2016

Estos datos son meramente orientativos y pueden ser cambiados por el fabricante sin previo aviso. Inmesol se reserva el derecho a efectuar cambios en las especificaciones de dicho material. El presente documento no formará parte del contrato de adquisición de bienes. Precios válidos salvo error u omisión.

Magnetotérmico para Gama Industrial

DE SERIE:

- 4 Polos hasta 85 kVA PRP
- 3 Polos a partir de 100 kVA PRP.

GRUPOS ELECTRÓGENOS GAMA INDUSTRIAL



Grupo abierto:

GRUPO MANUAL ARRANQUE ELÉCTRICO

Cuadro de control en carpintería metálica sobre el grupo.



Grupo insonorizado:

GRUPO MANUAL ARRANQUE ELÉCTRICO

Con cuadro de control insertado en carpintería metálica con puerta y llave que permite / impide el acceso).



Cuadros de control

DE SERIE:



DSE 3110

Módulo de Control de arranque manual o arranque por señal.



DATOS
TÉCNICOS
DSE 3110

La DSE 3110 es un excepcional módulo de control compacto que proporciona un exhaustivo rango de características para aplicaciones de un solo equipo. Puede ser usada tanto en modo manual como arranque por señal.

(Cuadro Analógico) para todos los motores KOHLER, LOMBARDINI, FPT, DEUTZ, PERKINS y VOLVO hasta 200 kVA inclusive.



DSE 7310

Módulo de Control de arranque por señal.



DATOS
TÉCNICOS
DSE 7310

Es una avanzada unidad de control que dispone de un amplio rango de funciones, entradas salidas y una gran pantalla para visualizar el estado de los parámetros. Incluye puertos de comunicación.

Para motores VOLVO a partir de 250 kva.

Cuadros de control

OPCIONALES



OPCIONAL:

Unidad Digital **DSE 6010 MKII**



OPCIONAL:

Unidad Digital **DSE 7310**

OPCIONAL

CUADRO DE CONMUTACIÓN ATS DSE 334 PARA CONVERTIR EL GRUPO MANUAL EN AUTOMÁTICO.

Cuadro compuesto por:

- UNIDAD DE CONTROL **DSE 334**
- CONMUTACIÓN
- CARGADOR DE BATERÍA



Magnetotérmico para Gama de Emergencia

DE SERIE:

- 4 Polos

GRUPOS ELECTRÓGENOS GAMA DE EMERGENCIA

V2

Grupos automáticos **CON CONMUTACIÓN** y protección magnetotérmica

**V2**

Grupo insonorizado

(Hasta 95 kVA):

Grupo con Magnetotérmico de 4 Polos (hasta 95 kVA -LTP- en interior del grupo)

CUADRO AUTOMÁTICO CON CONMUTACIÓN

Incluye:

- Manguera de 6 m
- Centralita de control
- Conmutación
- Cargador batería

**V2**

Grupo insonorizado:

(Desde 110 kVA):

Grupo con Magnetotérmico de 4 Polos (a partir de 110 kVA -LTP- en carpintería metálica con puerta).

CUADRO AUTOMÁTICO CON CONMUTACIÓN

Incluye:

- Manguera de 6 m
- Centralita de control
- Conmutación
- Cargador batería

**V1** GRUPO PREDISPUERTO PARA AUTO**V2** GRUPOS AUTOMÁTICOS **CON CONMUTACIÓN** Y PROTECCIÓN MAGNETOTÉRMICA**V3** GRUPO AUTOMÁTICO **SIN CONMUTACIÓN** Y PROTECCIÓN MAGNETOTÉRMICA DE 4 POLOS CON CUADRO DE CONMUTACIÓN SEPARADO

Rev. 1 | 31/03/2016

Estos datos son meramente orientativos y pueden ser cambiados por el fabricante sin previo aviso. Inmesol se reserva el derecho a efectuar cambios en las especificaciones de dicho material. El presente documento no formará parte del contrato de adquisición de bienes. Precios válidos salvo error u omisión.



V2

Grupo abierto:

Grupo con Magnetotérmico.

CUADRO AUTOMÁTICO CON CONMUTACIÓN

Incluye:

- Manguera de 6 m
- Centralita de control
- Conmutación
- Cargador batería



V3

GRUPO AUTOMÁTICO SIN CONMUTACIÓN Y PROTECCIÓN MAGNETOTÉRMICA DE 4 POLOS CON CUADRO DE CONMUTACIÓN SEPARADO



V3

Grupo abierto:

Grupo con magnetotérmico y cuadro automático sin conmutación separada que incluye:

En el grupo:

- Magnetotérmico

En el armario:

- Centralita de control
- Cargador batería

OPCIONAL:

- Cuadro de Conmutación separada
- Soporte para fijar el cuadro automático al grupo



OPCIONAL. Cuadro de conmutación separado.



V3

Modelo insonorizado:

Grupo Automático sin conmutación.

En el grupo:

- Centralita de control
- Magnetotérmico
- Cargador batería

OPCIONAL:

- Cuadro de Conmutación separada



OPCIONAL. Cuadro de conmutación separado.

V1 GRUPO PREDISPUERTO PARA AUTO

V2 GRUPOS AUTOMÁTICOS CON CONMUTACIÓN Y PROTECCIÓN MAGNETOTÉRMICA

V3 GRUPO AUTOMÁTICO SIN CONMUTACIÓN Y PROTECCIÓN MAGNETOTÉRMICA DE 4 POLOS CON CUADRO DE CONMUTACIÓN SEPARADO

Rev. 1 | 31/03/2016

Estos datos son meramente orientativos y pueden ser cambiados por el fabricante sin previo aviso. Inmesol se reserva el derecho a efectuar cambios en las especificaciones de dicho material. El presente documento no formará parte del contrato de adquisición de bienes. Precios válidos salvo error u omisión.

Cuadros de control

DE SERIE:



DSE 6020 MKII

Modulo de control en emergencia con la red



DATOS
TÉCNICOS
DSE 6020

La DSE 6020 MKII es una centralita automática en emergencia por fallo de red desarrollada para mostrar un amplio rango de funciones para grupos que trabajan aislados (no paralelos) .

Para todos los motores hasta 200 kVA inclusive.



DSE 7320

Módulo de control automático en emergencia con la red



DATOS
TÉCNICOS
DSE 7320

La DSE 7320 es una avanzada unidad de control que dispone de todas las características del DSE 6020 MKII, con más funciones, entradas y salidas. Incluye puertos de comunicación.

Para todos los motores a partir de 250 kVA inclusive.

Cuadros de control

OPCIONALES



OPCIONAL:

Unidad Digital **DSE 7320**

OP OPCIONALES Y ACCESORIOS



TANQUE METÁLICO DE COMBUSTIBLE PARA TRABAJAR 24 HORAS Y PROTECCIÓN DE DERRAME DE LÍQUIDOS AL EXTERIOR.



TRÁILER HOMOLOGADO DE TRANSPORTE DE OBRA.



KIT DE VÁLVULAS 3 VÍAS PARA CONEXIÓN DE TANQUE DE COMBUSTIBLE EXTERNO.



BOMBA DE TRASIEGO MANUAL Y AUTOMÁTICA PARA COMBUSTIBLE.



FILTRO CICLÓNICO DE ACEITE.




SISTEMA "MURPHY" DE RECARGA DE ACEITE EN EL MOTOR.



SENSOR DE NIVEL DE REFRIGERANTE EN RADIADOR.



CONEXIÓN RÁPIDA PARA TANQUE DE COMBUSTIBLE EXTERNO.

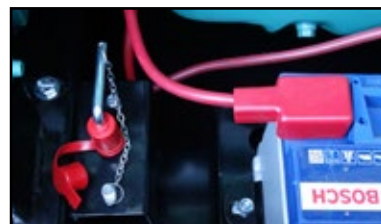


DESCONECTOR DE BATERÍA.



KIT DE ENCHUFES DE FUERZA ELÉCTRICA



MÓDEM GSM.

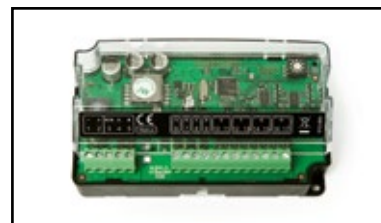

MÓDULO DE SALIDA DE EXPANSIÓN DE ALARMAS.



RELOJ PROGRAMADOR.



SEÑALIZADOR DE EXPANSIÓN DE ALARMAS EN PANEL DE CONTROL.



DIFERENCIAL ELÉCTRICO.



CARGADOR DE BATERÍA.

Rev. 1 | 31/03/2016

Estos datos son meramente orientativos y pueden ser cambiados por el fabricante sin previo aviso. Inmesol se reserva el derecho a efectuar cambios en las especificaciones de dicho material. El presente documento no formará parte del contrato de adquisición de bienes. Precios válidos salvo error u omisión.



MÁS INFORMACIÓN: www.inmesol.es



INMESOL, S.L.

OFICINA CENTRAL

Carretera de Fuente Álamo, 2. 30153 Corvera · MURCIA. SPAIN

Teléfono: +34 968 38 03 00 | Fax: +34 968 38 04 00

Email: inmesol@inmesol.com

Inmesol está presente en más de 80 países de todo el mundo



www.inmesol.es

Inmesol, S.L. company with ISO 9001 quality management system certificate and ISO 14001 Environmental Management System Certificate for the: "Design, manufacture, marketing and technical assistance of power generators, lighting towers, welding generators, tractor with PTO generator and hybrid generation systems."