

# Appui Optima<sub>2</sub>

Appui intermédiaire de fourrure pour l'isolation des murs sous ossature métallique


## DESCRIPTION DU PRODUIT

Appui composé d'une entretoise à clipser sur une fourrure métallique horizontale fixée au mur et d'un cavalier de réglage.  
L'appui Optima<sub>2</sub> 75-160 est ajustable en longueur.

## APPLICATIONS

### En murs

Appui Optima<sub>2</sub> permet d'embrocher l'isolant et de maintenir un écartement constant entre le mur et la fourrure verticale, support du parement plaque de plâtre.

Appui Optima<sub>2</sub> est un composant du système d'isolation thermique et acoustique sous ossature métallique Optima murs, conforme au DTU 25.41. 

L'appui 75-160 est particulièrement adapté aux isolants épais et à la rénovation lorsque les murs sont irréguliers.

## AVANTAGES

- Très forte réduction des ponts thermiques
- Résistance mécanique validée par Avis Technique
- Montage facile sans outils et sans vis
- Réglage rapide et précis de la planéité
- Compatible avec les fourrures de 45 mm
- Adapté pour pose directe sur mur irrégulier (75-160)
- Appui ajustable en longueur par découpe à la tenaille (75-160)


## CARACTÉRISTIQUES

Entretoise et cavalier en matériau composite.


## RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT

Réf.	Désignation.	Ép. laine mm	Tapée menuis. mm	Cond. pcs/boîte
<b>NEUF</b>				
73430	Appui Optima <sub>2</sub> 75	75-85	100-110	50
73431	Appui Optima <sub>2</sub> 100	85-100	120-130	50
85531	Appui Optima <sub>2</sub> 120*	100-120	140-160	50
85532	Appui Optima <sub>2</sub> 140*	120-140	170-190	50
<b>NEUF ET RÉNOVATION</b>				
85533	Appui Optima <sub>2</sub> 75-160*	75-160	jusqu'à 200	40

\* Nouveau

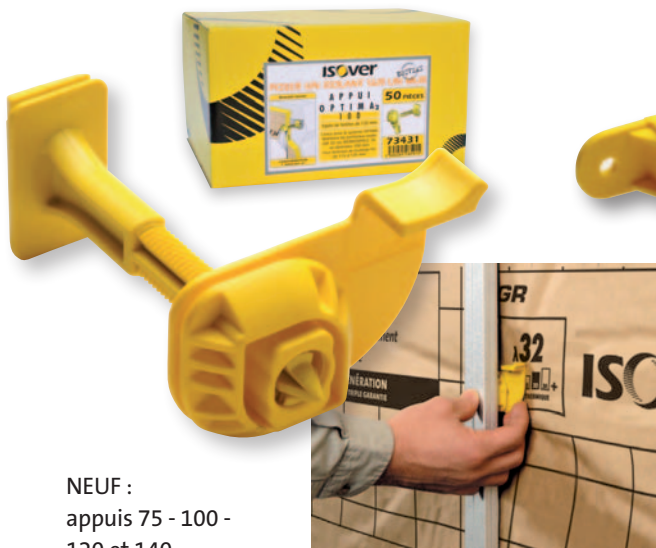


NEUF :  
appuis 75 - 100 -  
120 et 140

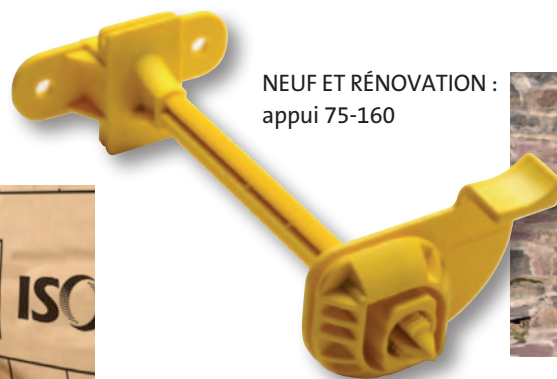

NEUF ET RÉNOVATION :  
appui 75-160



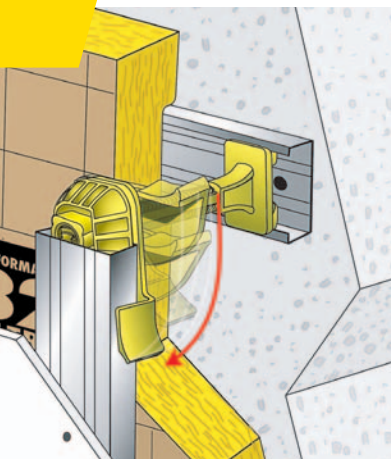

## Appui Optima<sub>2</sub>

Appui Optima<sub>2</sub> s'adapte aux principales dimensions de tapée de menuiserie du marché.

Appui 75-160 : en rénovation, sa longueur ajustable permet de compenser les faux aplombs et les faux équerrages des murs. En neuf, il permet d'embrocher un isolant jusqu'à 160 mm.



### MONTAGE

	<p><b>1</b></p> <p>Clipsage dans une fourrure horizontale fixée au mur</p>		<p><b>1</b> Appui 75-160</p> <p>Sur mur irrégulier : fixation directe</p>
	<p><b>2</b></p> <p>Embrochage de l'isolant sur l'appui Optima<sub>2</sub></p>		<p><b>3</b></p> <p>Mise en place du cavalier. Pour l'appui 75-160, après pose du cavalier, recoupe éventuelle de l'entretoise</p>
	<p><b>4</b></p> <p>Clipsage de la fourrure verticale sur le cavalier</p>		<p><b>5</b></p> <p>Réglage de l'aplomb de la fourrure à la règle et verrouillage du cavalier</p>

#### Saint-Gobain Isover

"Les Miroirs"  
18, avenue d'Alsace  
92400 Courbevoie  
France  
Tél. : +33 (0)1 40 99 24 00  
Fax : +33 (0)1 40 99 24 47

[www.isover.fr](http://www.isover.fr)  
[www.toutsurlisolacion.com](http://www.toutsurlisolacion.com)

#### Directions régionales

**Paris et Nord**  
Fax : 01 30 32 47 41 - Tél. : 01 34 20 18 00  
2, boulevard de l'Oise - Pontoise  
95015 Cergy-Pontoise Cedex

**Ouest**  
Fax : 02 99 32 20 36 - Tél. : 02 99 86 96 96  
18, rue de la Frébardière  
Z.I. Sud-Est - 35000 Rennes

**Centre Ouest**  
Fax : 05 56 43 25 90 - Tél. : 05 56 43 52 40  
Bureaux du Lac - Technoparc - Bât F  
13, avenue de Chavailles - 33525 Bruges Cedex

**Est**  
Fax : 03 83 98 35 95 - Tél. : 03 83 98 49 92  
103, av. de la Libération  
BP 3369 - 54000 Nancy

**Centre Est**  
Fax : 04 72 10 72 37 - Tél. : 04 72 10 72 30  
«Le Saône Croix Rousse» - 17, quai Joseph Gillet  
69316 Lyon Cedex 04

**Sud Est**  
Fax : 04 42 39 81 48 - Tél. : 04 42 39 82 88  
Europarc de Pichauray - Bât. C9  
1330, rue Guillibert de la Lauzière  
13856 Aix-en-Provence Cedex 03

*Ce document est fourni à titre indicatif, notre société se réservant le droit de modifier les informations contenues dans celui-ci à tout moment. Saint-Gobain Isover décline toute responsabilité en cas d'utilisation ou de mise en œuvre des matériaux non conforme aux règles prescrites dans la présente documentation, les documents techniques (DTU ; Avis Techniques ; ...) et les règles de l'art applicables.*

ASSISTANCE TECHNIQUE  
N° Indigo 0 825 00 01 02