

L'ISOLATION **ACOUSTIQUE** DE VOS CLOISONS

PAR CONFORT



**La laine de verre
avec voile protecteur**


ISOVER

L'ISOLATION ACOUSTIQUE DE VOS CLOISONS

PAR CONFORT RENFORCE L'ISOLATION ACOUSTIQUE DES CLOISONS (LÉGÈRES, SÉPARATIVES OU DISTRIBUTIVES)



Par panneau roulé en laine de verre revêtu sur une face d'un voile polyester. La bonne cohésion de la laine de verre ISOVER, associée au voile, renforce la résistance mécanique du PAR CONFORT. Une fois positionné entre les ossatures métalliques, il remplit parfaitement l'espace, conformément au DTU 25-41.

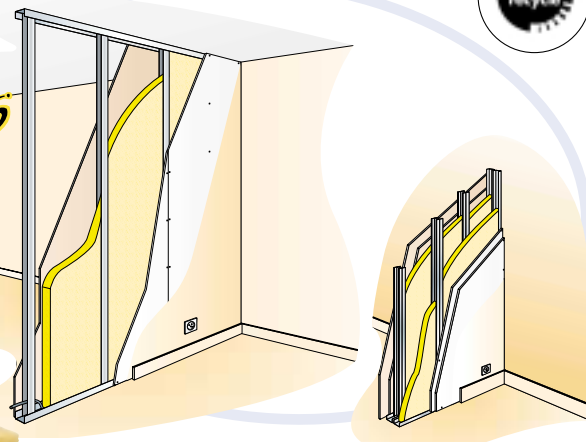

CARACTÉRISTIQUES

CE Certificat de conformité n° : 1163-CPD-148 Isolant thermique certifié n° : 06/018/438

	Code	Niveau	Unité
Conductivité thermique	λ_D	0,040	W/(m.K)
Tolérance d'épaisseur	d	T2	-
Réaction au feu	Euroclasses	A2-s1, d0	-
Absorption d'eau à court terme	WS	< 1	kg/m ² en 24 h

Cloison de distribution
Cloison acoustique légère
simple ossature

Cloison séparative de logements
Isolement acoustique de haut niveau
Cloison acoustique légère avec ossature décalée,
double parement et double couche d'isolant
(cloison 160/110 type SAD)

AVANTAGES

- Performances acoustiques
- Confort de pose
- Isolation à la carte : grand choix d'épaisseurs et de largeurs en fonction des entraxes
- Calfeutrement parfait
- Peu de déchets de chantier

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT

Référence ISOVER	R _D m ² .K/W	Épaisseur mm	Longueur m	Largeur m	Conditionnement		
					m ² /colis	Colis/palette	m ² /palette
En cloison distributive ou séparative							
72700	1,10	45	15,60	0,40	18,72 (3 rlx)	24	449,28
72440	2,10	85	9,00	0,60	10,80 (2 rlx)	24	259,20
72439	1,75	70	10,00	0,60	12,00 (2 rlx)	30	360,00
72438	1,50	60	12,00	0,60	14,40 (2 rlx)	24	345,60
72436	1,10	45	15,60	0,60	18,72 (2 rlx)	30	561,60
72435	0,75	30	14,00	0,60	16,80 (2 rlx)	24	403,20
En cloison technique (revêtement produit en voile de verre - pour les disponibilités et prix, rapprochez-vous de votre interlocuteur ISOVER)							
70638	1,10	45	24,00	0,90	21,60 (1 rlx)	12	259,20

Les rouleaux PAR CONFORT sont livrés sur palette bois banderolée. Les palettes peuvent être stockées temporairement à l'extérieur.

LA DOUCEUR EN PLUS !

Surfacé sur une face d'un voile de polyester, le **PAR CONFORT** procure un grand confort de pose.
Facile à couper. Confort de pose.

www.isover.fr

ISOVER
L'isolation responsable

PARIS et NORD
Fax : 01 30 32 47 41 - Tél. : 01 34 20 18 00
2, boulevard de l'Oise - PONTOISE
95015 CERGY-PONTOISE cedex

OUEST
Fax : 02 99 32 20 36 - Tél. : 02 99 86 96 96
18, rue de la Frébarrière - ZI Sud Est
35000 RENNES

CENTRE OUEST
Fax : 05 56 43 25 90 - Tél. : 05 56 43 52 40
«Technoparc - Les Bureaux du Lac»
Bât. F - 13, avenue de Chavailles
33525 BRUGES cedex

EST
Fax : 03 83 98 35 95 - Tél. : 03 83 98 49 92
103, avenue de la Libération - BP 3369
54000 NANCY

CENTRE EST
Fax : 04 72 10 72 37 - Tél. : 04 72 10 72 30
«Le Saône Croix Rousse» - 17, quai Joseph Gillet
69316 LYON cedex 04

SUD EST
Fax : 04 42 39 81 48 - Tél. : 04 42 39 82 88
«Europarc de Pichauray» - Bât. C9
1330, rue de Guillibert de la Lauzière
13856 AIX-EN-PROVENCE cedex 03

Ce document est fourni à titre indicatif, notre société se réservant le droit de modifier les informations contenues dans celui-ci à tout moment. Notre société ne peut en garantir le caractère exhaustif, ni l'absence d'erreurs matérielles. Toute utilisation et/ou mise en œuvre des matériaux non conformes aux règles prescrites dans ce document et des règles de l'art dégageant notre société de toute responsabilité.