


D142.es Knauf Techo Registrable Escayola


Con perfiles Easy T 24





Unión entre perfiles Easy



Perfil primario T 24/38
long. 3700 mm
Perfil primario T 24/38
long. 3700 mm




Perfil secundario T 24/32
long. 1200 mm
Perfil primario T 24/38
long. 3700 mm



Perfil secundario T 24/32
long. 600 mm
Perfil secundario T 24/32
long. 1200 mm

Cuelgues y cargas permitidas




Peso permitido según
DIN 18 168 p. 2
0,25 kN
(25 kg)

Twist-suspensión
rápida para perfil T
Con varilla de cuelgue



Peso permitido según
DIN 18 168 p. 2
0,40 kN
(40 kg)

Nonius
Para perfil T




Peso permitido según
DIN 18 168 p. 2
0,15 kN
(15 kg)


Clip unión varillas
Con varillas de cuelgue

Detalles E 1:5


D142a.es-A1 Banda perimetral con angular paralelo al perfil primario

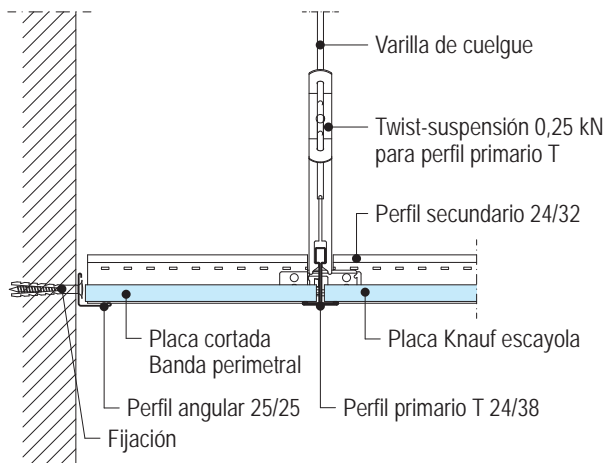

D142a.es-A2 Banda perimetral con angular paralelo al perfil primario

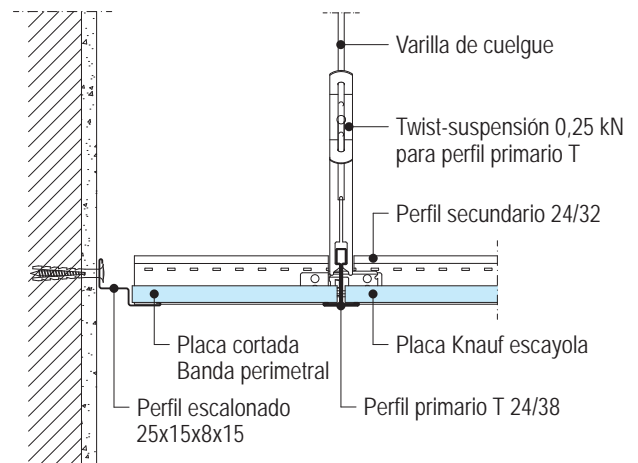

D142b.es-A1 Banda perimetral con angular transversal al perfil primario

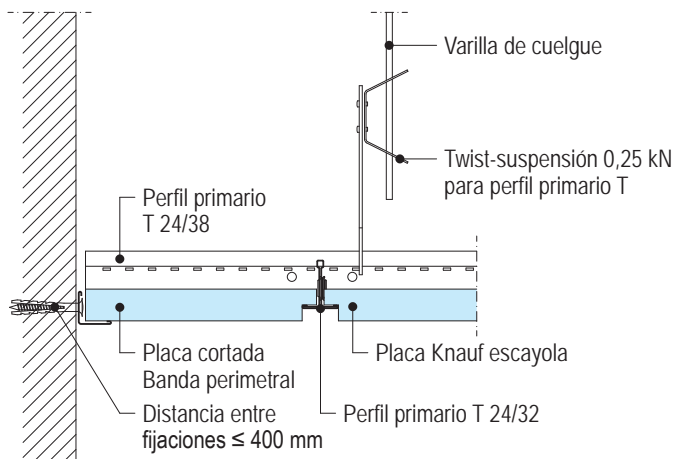

D142b.es-A2 Encuentro entre primario y secundario

