


W382.es Knauf Aquapanel Indoor

Tabique múltiple, con dos placas a cada lado



Altura máxima

Perfil	Modulación montantes	Altura máxima de tabique	
		Montantes Normales N m	Montantes en H m
Montante Knauf 50/50	60	3,30	3,90
	40	3,60	4,30*
Montante Knauf 75/50	60	4,10*	4,90*
	40	4,55*	5,40*
Montante Knauf 100/50	60	4,85*	5,75*
	40	5,35*	6,40*

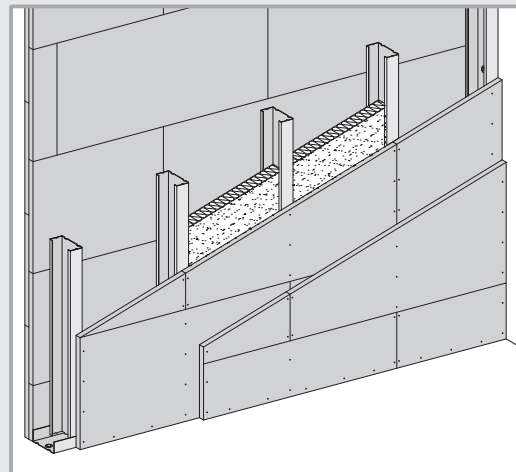

Detalles E 1:5

<p>W382.es-VO1 Encuentro con techo</p> <p>Masilla elástica no endurecible Banda acústica Canal Knauf Montante Knauf</p>	<p>W382.es-A1 Encuentro con muro</p> <p>Fijación Knauf Banda acústica Montante Knauf Placa Aquapanel Indoor Masilla elástica no endurecible</p>	<p>W382.es-B1 Junta vertical</p> <p>Tornillo TN Aquapanel Montante Knauf Canal Knauf Pegamento Indoor (PU) Tornillo TN Aquapanel Placa Aquapanel Indoor</p>
<p>W382.es-VM1 Junta horizontal</p> <p>Lana mineral Pegamento Indoor (PU) Placa Aquapanel Indoor</p>	<p>W382.es-C1 Encuentro en T</p> <p>Canal Knauf Montante Knauf Masilla elástica no endurecible</p>	<p>W382.es-D1 Esquina</p> <p>Canal Knauf Lana mineral Masilla elástica no endurecible Masilla elástica no endurecible</p>
<p>W382.es-VU1 Encuentro con Forjado</p> <p>Montante Knauf Canal Knauf Masilla elástica no endurecible</p>	<p>W382.es-E1 Paso de puerta-Refuerzo perfil 2 mm W382.es-E1 Paso de puerta-Puerta estándar</p> <p>Hueco libre de paso Angular de refuerzo Tornillo TB Aquapanel Perfil de refuerzo 2 mm Placa Aquapanel Indoor Tornillo TN Aquapanel Montante Knauf</p>	

* De acuerdo a lo indicado en la norma UNE EN 1364-1 la altura máxima certificada para sistemas de tabiques con protección al fuego es de 4,00 mt.