


HOMESeal FLEX PLUS

BARRERA DE CONTROL DEL VAPOR

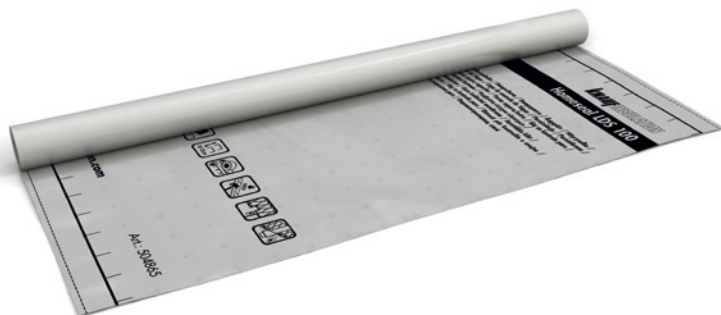

HOMESeal™

SYSTEM



Sistema Homeseal

DESCRIPCIÓN

Membrana de estanqueidad impermeable y transpirable de poliéster y poliamida. Valor Sd variable entre 0,2 y 20 m en cumplimiento de la EN 13984.

CARACTERÍSTICAS DE PRODUCTO (EN 13859)

Reacción al fuego	E
Peso	75 g / m ² (aprox.)
Valor Sd	0,2 - 20 (variable por humedad)
Tolerancia a temperatura	- 40°C ≤ T ≤ 80°C
Ancho	1,5 m
Largo	50 m
m ² / rollo	60 m ²

CAMPOS DE APLICACIÓN

- ✓ Fachadas y cubiertas en trasdosado interior.
- ✓ Se puede aplicar en contacto con el aislamiento con el solape marcado en la membrana.

Toda nuestra gama de lanas minerales cumplen con:



Esta ficha técnica indica las características del producto referenciado, y deja de tener validez en el momento de la publicación de una nueva edición. Por favor, asegúrese de que la ficha que usted dispone contiene la información más reciente.

KNAUF INSULATION

Knauf Insulation, S.L
Polígono Can Calderón
Avda. de la Marina, 54
08830 Sant Boi del Llobregat (BCN)
Tel.: + 34 93 379 65 08
hola@knaufinsulation.com
www.knaufinsulation.es