

## Artevia® Natural



### DESCRIPCIÓN:

**Artevia® Natural** es el hormigón de LafargeHolcim diseñado especialmente para acabados decorativos en los que se quiera obtener un pavimento con aspecto de roca natural tallada. **Artevia® Natural** se fabrica en central de hormigón con diferentes tipos de cementos, áridos seleccionados y fibras de polipropileno, pudiendo colorearse en masa, lo que permite una gran variedad de acabados personalizados.



### VENTAJAS:

- ▶ Alta capacidad de personalización gracias a la posibilidad de elección tanto de los áridos como de los diversos colores de la pasta de cemento.
- ▶ Perfecta integración con el entorno. **Artevia® Natural** puede fabricarse con áridos locales, lo que le permite conservar las características regionales de la zona.
- ▶ Pavimento antideslizante gracias a su acabado similar a la piedra natural.
- ▶ Bajo mantenimiento y gran resistencia a las inclemencias meteorológicas.
- ▶ Diversidad de aplicaciones: parques, paseos, aceras, plazas, zonas de aparcamiento, terrazas, etc




## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

<b>Resistencia</b>	20-25 MPa	UNE EN 12390-3:2020
<b>Densidad</b>	2300-2400 Kg/m <sup>3</sup>	UNE EN 12350-6:2020
<b>Tamaño máx. de árido</b>	22 mm	
<b>Trabajabilidad</b>	1h. 30 min.	
<b>Espesores</b>	> 8 cm	
<b>Resistencia al deslizamiento</b>	Clase 3: Rd > 45	UNE-ENV 12633:2003

## PRECAUCIONES DE USO:

Para conservar y mantener el pavimento, aplicar una resina de protección que impedirá la penetración de hidrocarburos y facilitará la limpieza del mismo.

Para la manipulación del producto respetar las normas de Prevención de Riesgos Laborales: utilizar guantes, casco, calzado de seguridad, gafas de seguridad, etc.

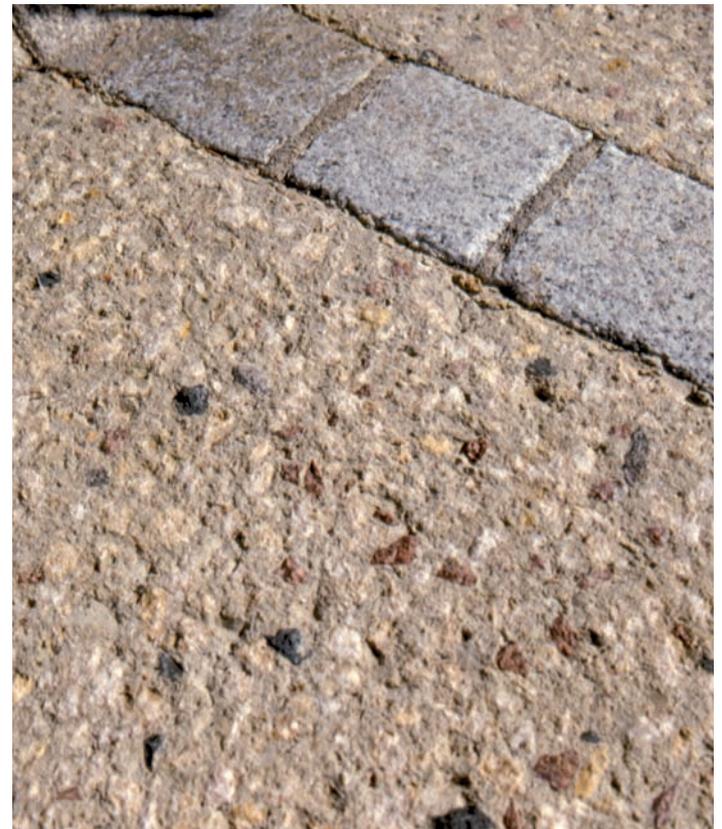

Revisión 02. Abril 2021.

## RECOMENDACIONES PARA PUESTA EN OBRA

- ▶ Preparar el terreno de la misma forma que para la ejecución de cualquier otro pavimento, respetando las pendientes de evacuación de agua, así como las juntas de retracción y dilatación.
- ▶ Proteger las áreas adyacentes de cualquier tipo de salpicadura.
- ▶ Se debe aplicar un líquido de curado para su correcta finalización.
- ▶ Realizar las juntas una vez que el hormigón tenga suficiente resistencia para ello, normalmente 24 horas después de su aplicación.
- ▶ El tratamiento mecánico que confiere al hormigón el acabado natural debe realizarse cuando el hormigón adquiera suficiente resistencia. Se debe esperar al menos dos semanas desde su aplicación.

Consultar la posibilidad de fabricación de este producto con la característica adicional de reducción de emisiones de CO<sub>2</sub> y DAP propia: Reduzco.

www.lafargeholcim.es  
LAFARGEHOLCIM ESPAÑA  
Avda. Manoteras, 20 Edf. Tokio,  
1ª Pta 28050 Madrid  
Tel. 91 213 31 00  
www.clickandgolh.es

 Una empresa de  
**LafargeHolcim**