



Lámina MAGNUM Foil

Detalle técnico

- Emisión; 80W/m² y 120W/m² .
- Espesor; 0,3 mm
- Normativas; SEMKO, marcado CE (normativas de bajo voltaje 73/23/EEC y 93/68/EEC/ EN 60335-2-96:2002+A1)

La lámina MAGNUM Foil se conecta a 230V. Se recomienda siempre la instalación de la lámina MAGNUM Foil con las placas aislantes de poliestireno (aislamiento MAGNUM PS 6 mm) y cubrirla con la lámina de vapor de 0.1 mm.

Garantía:
10 años

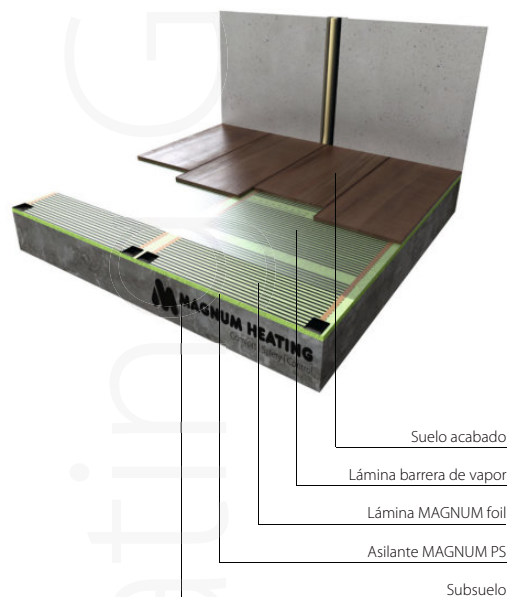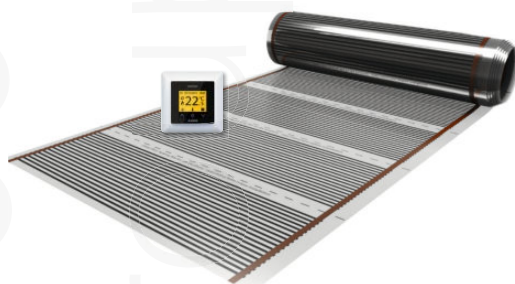

**Garantía
10 AÑOS**

**80W y
120W/m²
230V**



Art.nr.	Lámina MAGNUM Foil para proyectos de más de 15m ² , de 80 y 120 W/m ²
360080	Lámina MAGNUM Foil de 80 W/m ² , 0,6 x ...metros (por m ²)
360120	Lámina MAGNUM Foil de 120 W/m ² , 0,6 x ...metos (por m ²)

Art.nr.	Opciones
720810	Tenaza de presión MAGNUM para terminales
730300	Aislamiento MAGNUM PS 6 m ² de 6 mm de espesor. 10 placas 120 x 50 cm
720807	Lámina barrera de vapor MAGNUM 12 m ² . 4 x 3 metros y 0.1 mm de grosor Set de
720815	Conexión MAGNUM para lámina de 10 m ²