


## Placa aislamiento Tacker MAGNUM (refs.W90103 - W90104)

Ideal para proyectar sobre cimentaciones para aplicaciones de suelo radiante. Instalación rápida y eficiente de bajo perfil.



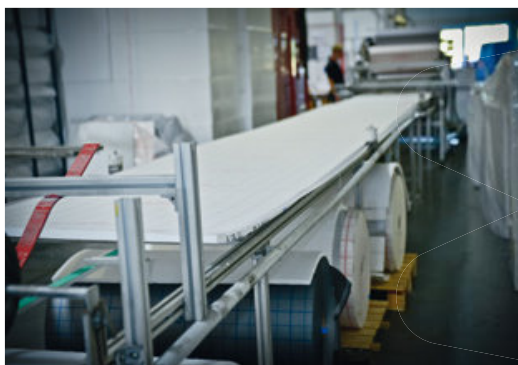

Aislamiento térmico Tacker listo para instalar. Placa plegable fabricada en espuma de poliestireno de calidad controlada. Laminada con una película de tela resistente al desgarro. Con una impresión de cuadrícula y solapa lateral.



## Placa de aislamiento Tacker

Según DIN 4108-10

Propiedades	Placa Tacker 20	Placa Tacker 30
Espesor nominal en mm	20	30
Conductividad térmica	0,04	0,04
Resistencia térmica en m <sup>2</sup> K/W	0,50	0,75
Carga max. En Kpa	100	100
Composición	EPS Poliestireno	EPS Poliestireno
Según normativa	EN-13163 DIN V 4108-10	EN-13163 DIN V 4108-10
Aplicación DIN-4108-10	DEO	DEO
Marcado	CE/FIW	CE/FIW
Resistencia al fuego según EN-13501	Clase E	Clase E
Tipo material según DIN-4102	Clase B1	Clase B1
Contenido (m <sup>2</sup> )	12 m <sup>2</sup>	8m <sup>2</sup>
Dimensiones (mm)	1.000 x 500 mm	1.000 x 500 mm

