

Declaración de prestaciones: No. CPR-IT1/0017

1. Código de identificación única del producto tipo : **COLORITE BETON**
2. Tipo, lote, número de serie o cualquier otro elemento que permita la identificación del producto de construcción como exige el artículo 11(4) de la CPR:
PRODUCTO PARA PROTECCION SUPERFICIAL - REVESTIMIENTO
3. Uso o usos previstos del producto de construcción, con arreglo a la especificación técnica armonizada aplicable, tal como lo establece el fabricante:
Producto para la protección superficial del hormigón– Revestimiento para protección contra la penetración, control de humedad e incremento de la resistividad
4. Nombre, nombre o marca registrados y dirección de contacto del fabricante según lo dispuesto en el artículo 11(5):
MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – Milano (Italy) www.mapei.it
5. En su caso, nombre y dirección de contacto del representante autorizado cuyo mandato abarca las tareas especificadas en el artículo 12(2): **No aplicable**
6. Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones del producto de construcción tal como figura en el anexo V: **Sistema 2+
Sistema 3 para reacción al fuego**
7. En el caso de la declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción cubierto por una norma armonizada: **El Organismo Notificado ICMQ S.p.A., No. 1305, realizó la inspección inicial de la planta de producción y del control de producción en fábrica, así como la vigilancia, evaluación y supervisión permanente del control de producción en fábrica por el sistema 2+ y ha emitido el certificado de conformidad del control de producción en fábrica No. 1305-CPD-0616.
Las pruebas del laboratorio notificado MPA CSI SpA, No. 0497, realizó la determinación de reacción al fuego en las muestras tomadas de la fabricación por el sistema 3, y ha emitido el informe de ensayo No. DC01/CL/040F08**
8. En el caso de la declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción para el que se ha emitido una evaluación técnica europea: **No aplicable**
9. Declaración de prestaciones:

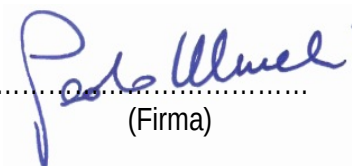
Características esenciales	Prestaciones	Especificación técnica armonizada
Permeabilidad al CO ₂ : Permeabilidad al vapor de agua: Absorción capilar y permeabilidad al agua: Compatibilidad térmica: para aplicación exterior con influencia de sales de deshielo: - Hielo-Deshielo: - Lluvia tormentosa: Adhesión mediante el ensayo de arrancamiento: Reacción al fuego: Envejecimiento artificial: Sustancias peligrosas:	$s_D > 50 \text{ m}$ Clase I $< 0,1 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{h}^{-0,5}$ $\geq 0,8 \text{ N/mm}^2$ $\geq 0,8 \text{ N/mm}^2$ $\geq 0,8 \text{ N/mm}^2$ Clase B-s1,d0 Ningún defecto visible Ver FDS	EN 1504-2:2004

10. Las prestaciones del producto identificado en los puntos 1 y 2 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 9.

La presente declaración de conformidad se emite bajo la sola responsabilidad del fabricante indicado en el punto 4.

Firmado por y en nombre del fabricante a través de: **Paolo Murelli – Corporate Quality Management**
(nombre y cargo)

Milan, 01/07/2013
(Lugar y fecha de emisión)


(Firma)

CE MARKING according to CPR 305/2011 and EN 1504-2:2004

 1305, 0497	 Via Cafiero, 22 – 20158 Milano (Italy) www.mapei.it																						
09 CPR-IT1/0017 EN 1504-2:2004 COLORITE BETON <i>Producto para la protección superficial del hormigón – Revestimiento para protección contra la penetración, control de humedad e incremento de la resistividad</i> <table><tr><td>Permeabilidad al CO₂:</td><td>$s_D > 50 \text{ m}$</td></tr><tr><td>Permeabilidad al vapor de agua:</td><td>Clase I</td></tr><tr><td>Absorción capilar y permeabilidad al agua:</td><td>$< 0,1 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{h}^{-0,5}$</td></tr><tr><td>Compatibilidad térmica:</td><td></td></tr><tr><td>para aplicación exterior con influencia de sales de deshielo:</td><td></td></tr><tr><td>- Hielo-Deshielo:</td><td>$\geq 0,8 \text{ N/mm}^2$</td></tr><tr><td>- Lluvia tormentosa:</td><td>$\geq 0,8 \text{ N/mm}^2$</td></tr><tr><td>Adhesión mediante el ensayo de arrancamiento:</td><td>$\geq 0,8 \text{ N/mm}^2$</td></tr><tr><td>Reacción al fuego:</td><td>Clase B-s1,d0</td></tr><tr><td>Envejecimiento artificial:</td><td>Ningún defecto visible</td></tr><tr><td>Sustancias peligrosas:</td><td>Ver FDS</td></tr></table>		Permeabilidad al CO ₂ :	$s_D > 50 \text{ m}$	Permeabilidad al vapor de agua:	Clase I	Absorción capilar y permeabilidad al agua:	$< 0,1 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{h}^{-0,5}$	Compatibilidad térmica:		para aplicación exterior con influencia de sales de deshielo:		- Hielo-Deshielo:	$\geq 0,8 \text{ N/mm}^2$	- Lluvia tormentosa:	$\geq 0,8 \text{ N/mm}^2$	Adhesión mediante el ensayo de arrancamiento:	$\geq 0,8 \text{ N/mm}^2$	Reacción al fuego:	Clase B-s1,d0	Envejecimiento artificial:	Ningún defecto visible	Sustancias peligrosas:	Ver FDS
Permeabilidad al CO ₂ :	$s_D > 50 \text{ m}$																						
Permeabilidad al vapor de agua:	Clase I																						
Absorción capilar y permeabilidad al agua:	$< 0,1 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{h}^{-0,5}$																						
Compatibilidad térmica:																							
para aplicación exterior con influencia de sales de deshielo:																							
- Hielo-Deshielo:	$\geq 0,8 \text{ N/mm}^2$																						
- Lluvia tormentosa:	$\geq 0,8 \text{ N/mm}^2$																						
Adhesión mediante el ensayo de arrancamiento:	$\geq 0,8 \text{ N/mm}^2$																						
Reacción al fuego:	Clase B-s1,d0																						
Envejecimiento artificial:	Ningún defecto visible																						
Sustancias peligrosas:	Ver FDS																						