

DECLARACION DE PRESTACIONES N. CPR-IT1/0440

- 1) Código de identificación única del producto tipo: **MAPEFLEX AC4**
- 2) Usos previstos: **Sellante acrílico para uso no estructural, en interior y exterior, para juntas en edificios**
- 3) Fabricante: **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – 20158 Milán – Italia - www.mapei.it**
- 4) Sistemas EVCP: **Sistema 3**
- 5) Normas armonizadas: **EN 15651-1:2012**

Organismos notificados: **El laboratorio notificado Tecnia Research & Innovation, N. 1292, ha evaluado la prestación con arreglo a ensayos basados en el muestreo realizado por el fabricante.**

El laboratorio notificado CSI S.p.A., N. 0497, ha evaluado la prestación con arreglo a ensayos basados en el muestreo realizado por el fabricante.

- 6) Prestaciones declaradas:

EN 15651-1 F-EXT-INT (Clase 12,5P)

Acondicionamiento: Método A

Sustrato: Mortero M2 sin imprimación

Características esenciales	Prestaciones
Reacción al fuego	Clase E
Emisión de sustancias químicas peligrosas para el medioambiente o la salud	Ver FDS
Estanquidad al aire y al agua:	
– Resistencia a la fluencia	≤ 3 mm
– Perdida de volumen	≤ 25 %
– Propiedades de tensión después de la inmersión en agua a 23°C	≥ 100 %
Durabilidad	Pasa

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas.

La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) n° 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firmado por y en nombre del fabricante por: **Paolo Murelli – Gestión de la Calidad Corporativa**



Milán, 09/02/2016

.....
Paolo Murelli


Mapei SpA pone a disposición la DdP en formato PDF en su página web.

Revision 1 notas:	Producto sin cambios, actualización del formato de la DdP
--------------------------	--

Marcado CE

 1292,0497	 Via Cafiero, 22 – 20158 Milano (Italy) www.mapei.it
14 CPR-IT1/0440 EN 15651-1 F-EXT-INT MAPEFLEX AC4 <i>Sellante acrílico para uso no estructural, en interior y exterior, para juntas en edificios</i>	
Acondicionamiento: Método A Sustrato: Mortero M2 sin imprimación	
Reacción al fuego Emisión de sustancias químicas peligrosas para el medioambiente o la salud Estanquidad al aire y al agua: – Resistencia a la fluencia – Perdida de volumen – Propiedades de tensión después de la inmersión en agua a 23°C Durabilidad	Clase E Ver FDS $\leq 3 \text{ mm}$ $\leq 25 \%$ $\geq 100 \%$ Pas

CE recordatorio impreso en el cartucho

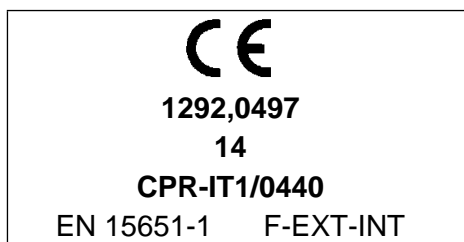

Notas:

MAPEI proporciona este anexo, junto con la DdP para facilitar la consulta del marcado CE para los clientes internacionales. El marcado que se muestra aquí puede diferir del impreso en el envase o los documentos de acompañamiento debido a:

- Adaptaciones gráficas en relación al espacio disponible y medios de impresión utilizados,
- Utilización de un idioma diferente (el mismo embalaje se puede utilizar en muchos países),
- Producto ya en stock en el momento de la actualización del mercado,
- Errores de impresión.