

Ascensor acuático: METALU B-2

Asistente hidráulico para acceso a piscinas.


Diseñado para piscinas contruidas a ras del suelo.



METALU
ascensoracuatico.com



*Adaptabilidad al vaso
de la piscina.*

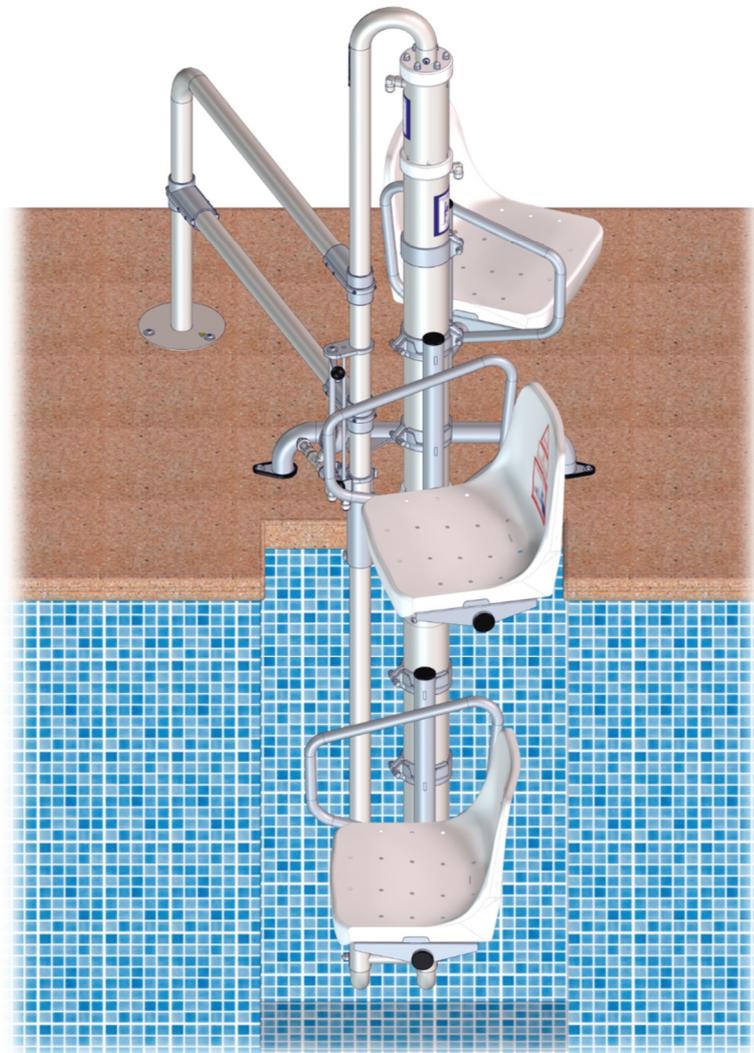

ISO 9001
ISO 14001
BUREAU VERITAS
Certification





Índice


1.	Adaptabilidad al vaso de la piscina.....	3
1.1	Giro inverso (antihorario) bajo pedido.....	3
1.2	Abrazaderas porta-silla ajustables.....	3
1.3	Configuración auxiliar del elevador.....	4
1.4	Adaptación de la barandilla.....	5

1. Adaptabilidad al vaso de la piscina.

El modelo “METALU B-2” ofrece diferentes opciones para adaptar el elevador a **la piscina** según sus necesidades o **al usuario** según sus capacidades.


1.1 Giro inverso (antihorario) bajo pedido.

Este modelo tiene la opción de giro inverso (antihorario) del elevador. En el pedido estándar el giro es siempre horario.

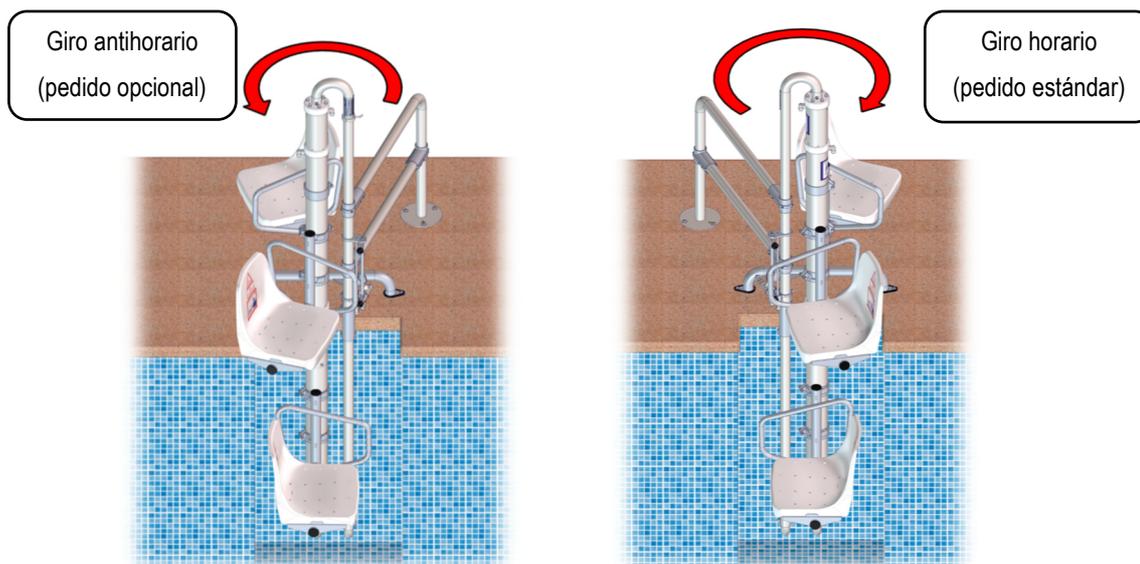

1.2 Abrazaderas porta-silla ajustables.



Las abrazaderas porta-silla se pueden ajustar para posicionar la silla según las necesidades del usuario, tanto para su recogida como para la entrada en el agua.

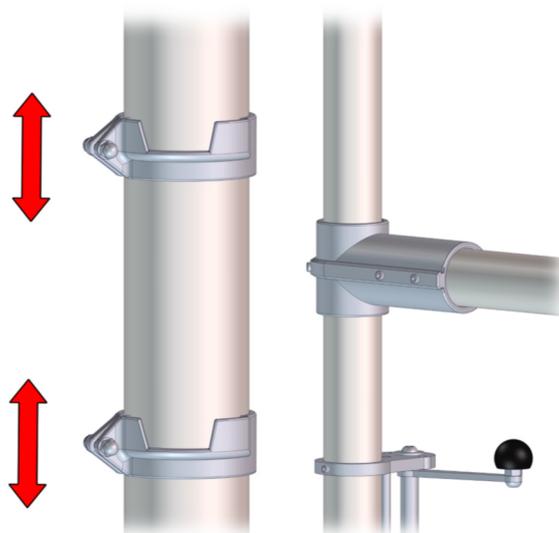



1.3 Configuración auxiliar del elevador.


El elevador METALU B-2 dispone de una posición alternativa, principalmente usada para piscinas con poca profundidad en el lugar de instalación del elevador. El taladro alternativo está posicionado 150 mm más abajo que el taladro estándar.

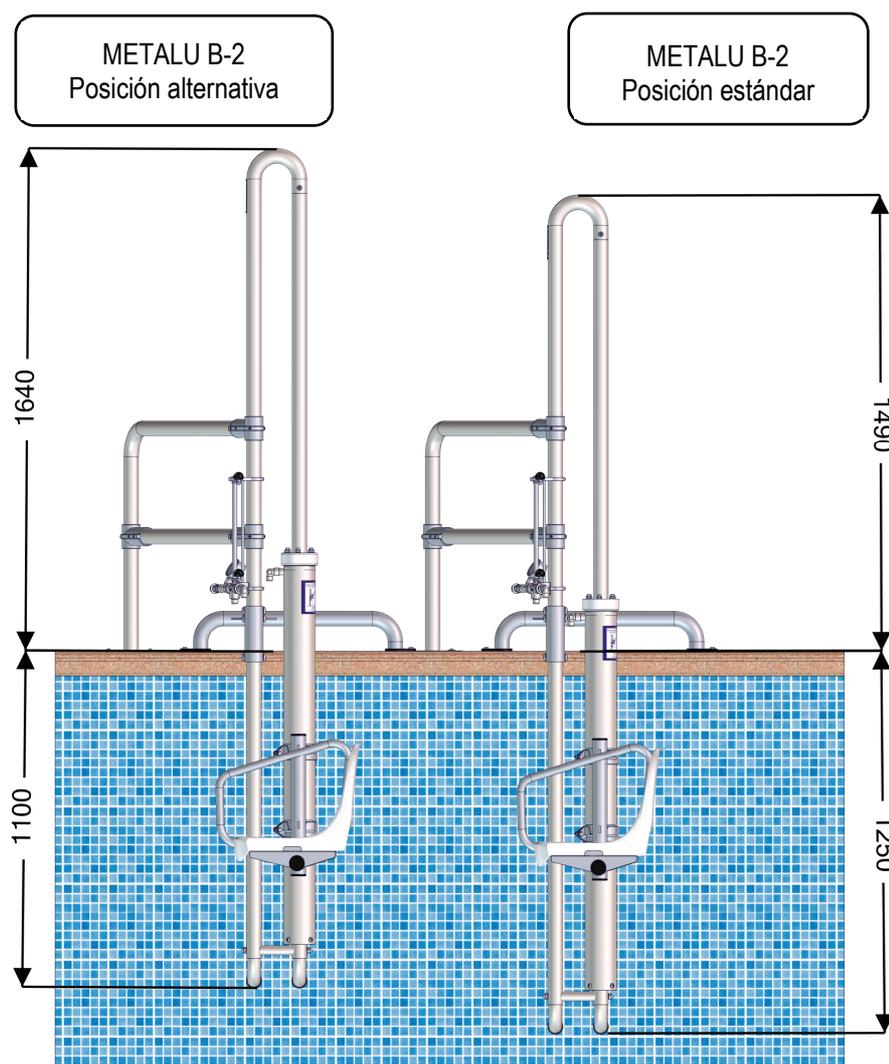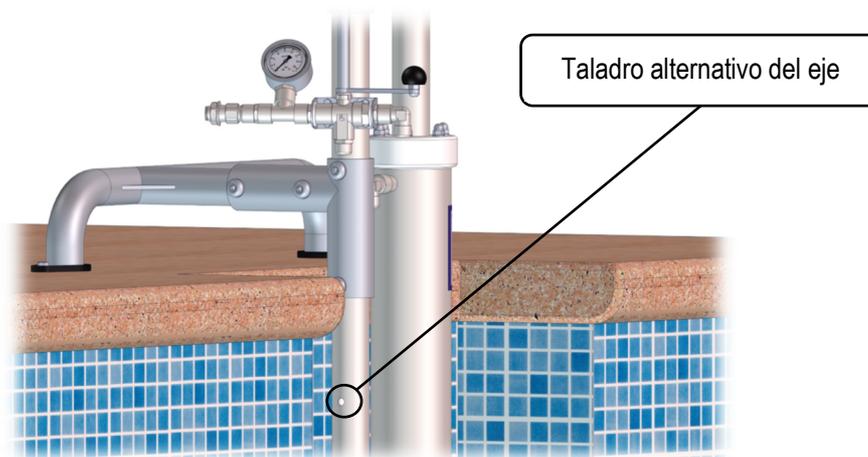


1.4 Adaptación de la barandilla.

La barandilla permite adaptarse a la piscina para evitar solaparse con elementos externos de la piscina como puede ser skimmer, rejillas o escaleras.

- Ángulo de posición: El ángulo de la barandilla es flexible y el usuario lo puede adaptar según considere oportuno. Como norma general se suele instalar a 105° del plano de la pared interna de la piscina.

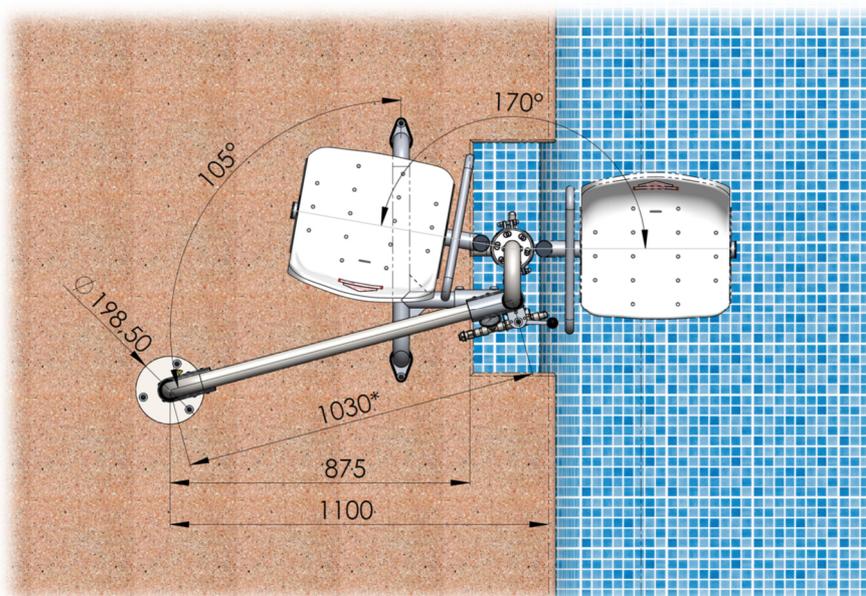

- Longitud de la barandilla: La longitud estándar de los tubos de la barandilla es de 1005 mm. Sin embargo, son piezas que se pueden cortar según el usuario considere necesario para adaptar el elevador a la piscina.

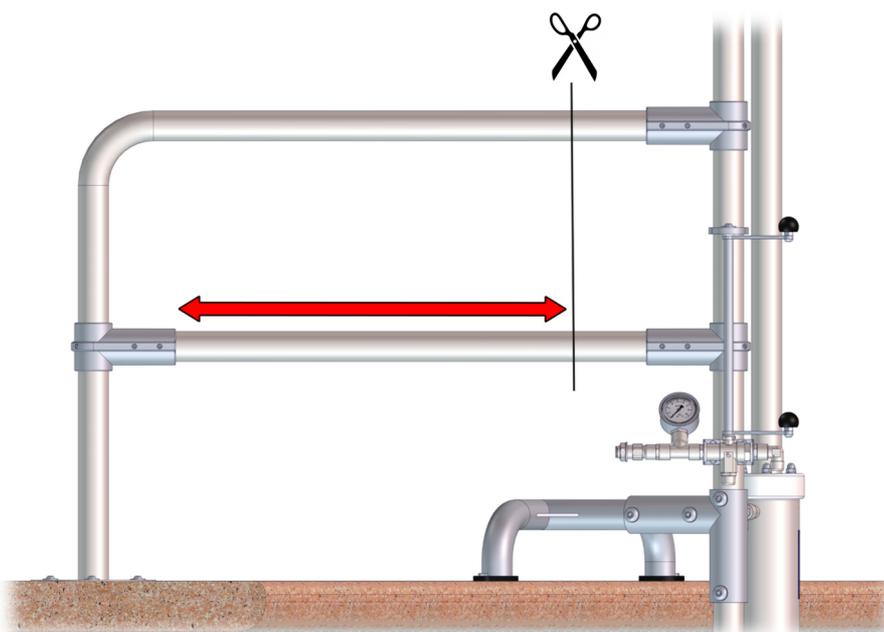

NOTA IMPORTANTE: La adaptación de la barandilla se debe realizar antes de la instalación del elevador.

MANUFACTURAS METÁLICAS LUISIANERAS, S.L.

Ascensor acuático hidráulico modelo METALU B-2

Adaptabilidad al vaso de la piscina

Dirección: Polígono Industrial Los Motillos, C/ Madrid n.º 11 naves A, C, D, G, H, 41430.

Localidad: La Luisiana (Sevilla).

CIF: B – 41834508

Teléfono principal: +34 955 907 784

Página web: www.ascensoracuatico.com

Correo electrónico: info@ascensoracuatico.com

Contactos para consultas técnicas:

- Teléfono: +34 610 267 663
- Correo: soporte@ascensoracuatico.com

