

## Características Técnicas

| | | |
|---|---|---|
| HA-30N/mm² | B 500 SD | |
| 2400 x 600 x 486 mm (±5) | | |
| 1152 kg | | |
| Fijación | Apoyado sin anclaje o mediante resina epoxi. | |
| Manipulación | Mediante horquillas elevadoras o eslíngas de poliester. | |
| Observaciones | Listones de polietileno reciclado de diferentes acabados. | |

## Planimetría

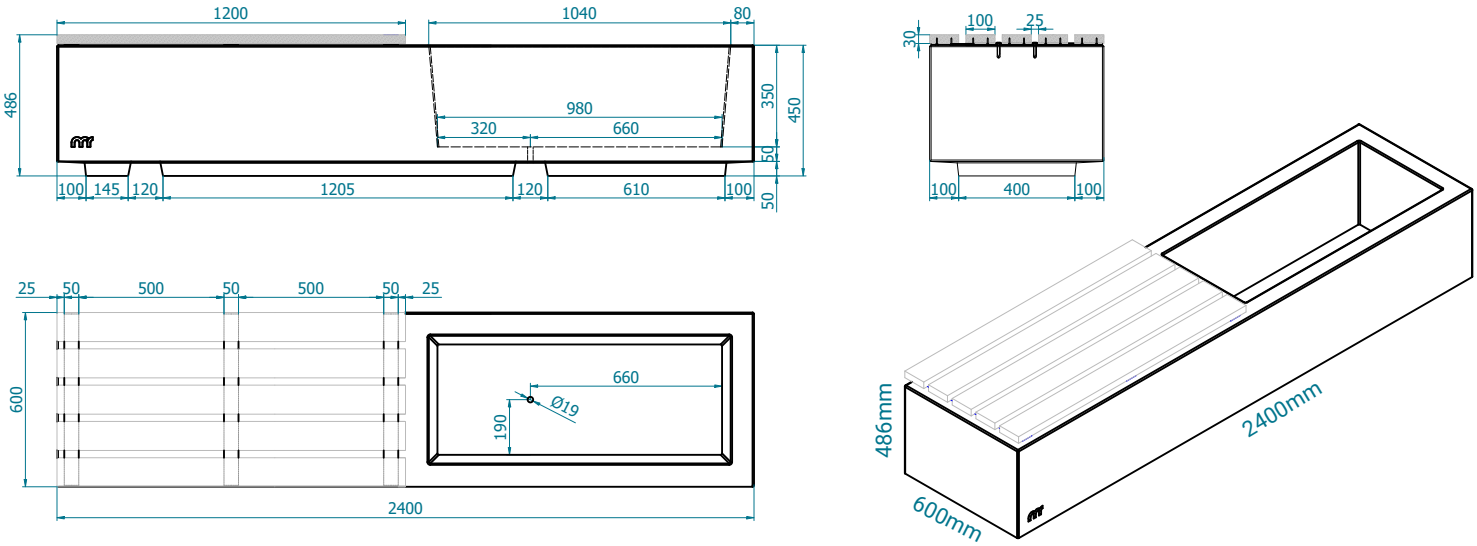


| Listonaje | |
|---|---|
| _ Acabado JUGUETES | Residuos de Juguetes |
| _ Acabado MR | Residuos de Tapones mixtos |
| _ Acabado VIRUTAS | Residuos de Tapones y bidones |
| Polytec 500HMW _ Polietileno prensado de alta densidad | |
| Conductividad térmica a 23ºC = 0.40 W/(k.m) | |
| Temperatura de deflexión bajo carga: Método a 1.8MPa (ISO 75-1/-2) - 44ºC | |
| Coeficiente medio de dilatación térmica entre 23-100ºC 150X10^-6 m/(m.k) | |
| Temperatura de reblandecimiento Vicat - VST/B50 (ISO 306) - 80ºC | |
| Max. Temperatura de servicio permitida en el aire de forma continua durante 20.000h - 80ºC | |
| Durabilidad: vida útil de 20 años | |

| | |
|---|---|
| Pletinas | Acero Inoxidable AISI-316 Acabado brillo |
| Hormigón | Acabado Natural con un mínimo de 30% de árido reciclado |
| | Aplicación de fotocatálisis en superficie |
| | Sin posibilidad de elección de colores |
| Tornilleria | Anclaje a base hormigón mediante Tornillos TIC 7X50 INV. INOX.+ cabeza antirrobo y Taco Fisher S10 ø6-8 |
| | Unión de pletina y listonaje mediante Tornillo avellanado M5 |

NOTA

Se realiza control de calidad interno en laboratorio de fábrica y externo a través de laboratorios de ensayos homologados. Montalbán y Rodríguez S.A. tiene implantado un sistema de gestión de la calidad según Norma UNE-EN ISO 9001:2015. Las especificaciones indicadas en esta ficha pueden sufrir modificaciones como consecuencia de cambios en la normativa vigente o bien por la mejora de alguna de sus características.

Avenida Agustín Fuentes s/n,
30565 Las Torres de Cotillas (Murcia)
(+34) 968 626 733
clientes@montalbanyrodriguez.com
www.montalbanyrodriguez.com



## Detalle de Paletizado

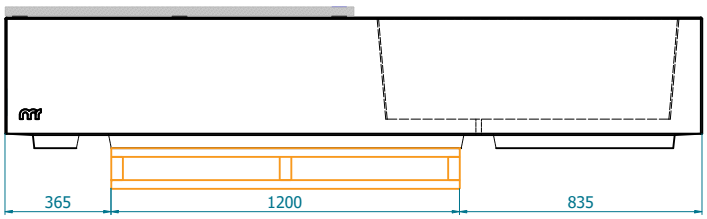





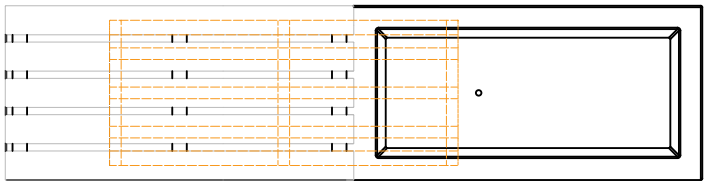

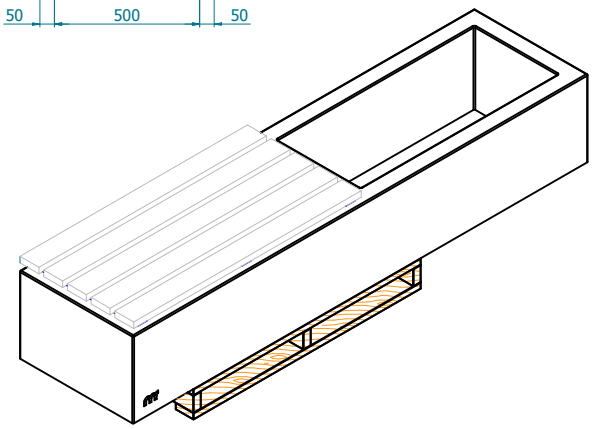

## Detalle de Manipulación y Colocación

1.- Huecos diseñados para manipulación mediante eslingas planas de carga 2000kg. (Ancho de eslinga de 60mm)

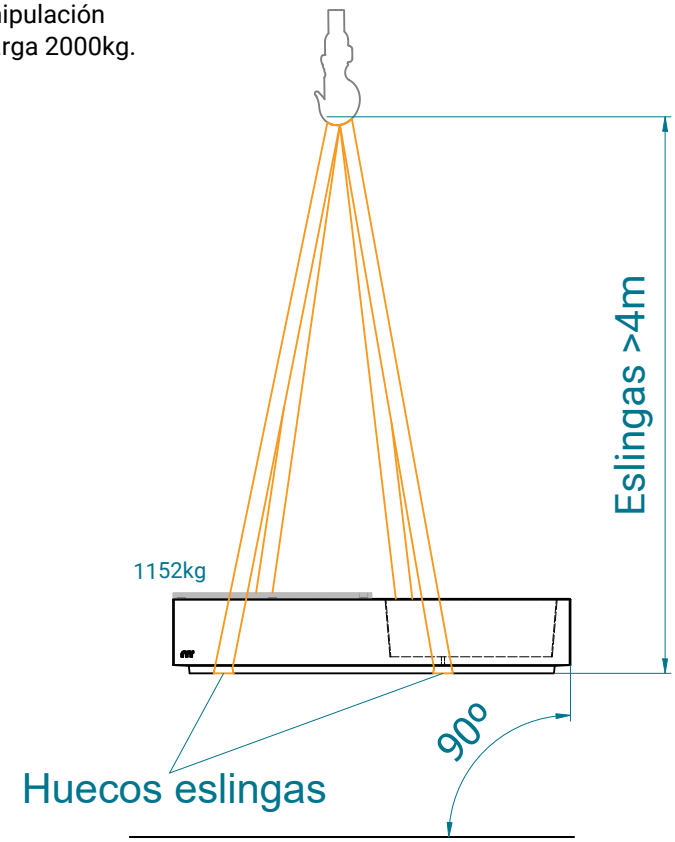


NOTA

Se realiza control de calidad interno en laboratorio de fábrica y externo a través de laboratorios de ensayos homologados. Montalbán y Rodríguez S.A. tiene implantado un sistema de gestión de la calidad según Norma UNE-EN ISO 9001:2015. Las especificaciones indicadas en esta ficha pueden sufrir modificaciones como consecuencia de cambios en la normativa vigente o bien por la mejora de alguna de sus características.

Avenida Agustín Fuentes s/n,
30565 Las Torres de Cotillas (Murcia)
(+34) 968 626 733
clientes@montalbanyrodriguez.com
www.montalbanyrodriguez.com