


Características Técnicas

HMF-30N/mm ²	CEM II 42,5 R	Fibra de vidrio
600 x 500 x 1000 mm (±5)		
386 kg		
140 litros de capacidad		
Acabado	Liso antigrafiti o sin tratar.	
Color	Consultar carta de colores. (Pulse Aquí)	
Fijación	Simplemente apoyado o anclado con varilla roscada mediante resina epoxi.	
Manipulación	Mediante eslingas de poliéster.	
Observaciones	Papelera provista de aro sujetabolsas de acero inoxidable AISI 304.	

Planimetría

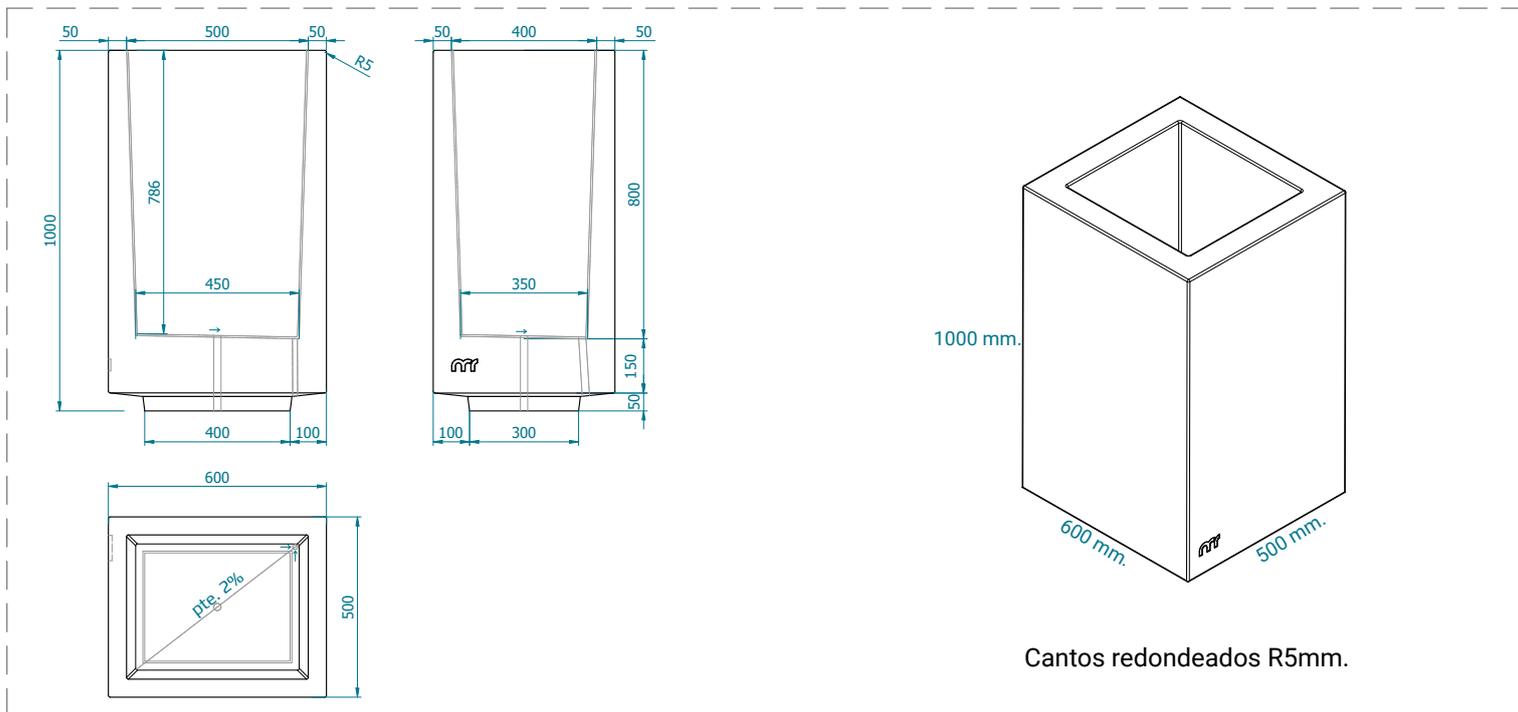

Axonometría




NOTA


Se realiza control de calidad interno en laboratorio de fábrica y externo a través de laboratorios de ensayos homologados. Montalbán y Rodríguez S.A. tiene implantado un sistema de gestión de la calidad según Norma UNE-EN ISO 9001:2015. Las especificaciones indicadas en esta ficha pueden sufrir modificaciones como consecuencia de cambios en la normativa vigente o bien por la mejora de alguna de sus características.



Avenida Agustín Fuentes s/n,
30565 Las Torres de Cotillas (Murcia)
Apartado de Correos 84
(+34) 968 626 733
clientes@montalbanyrodriguez.com
www.montalbanyrodriguez.com




Detalle de Paletizado

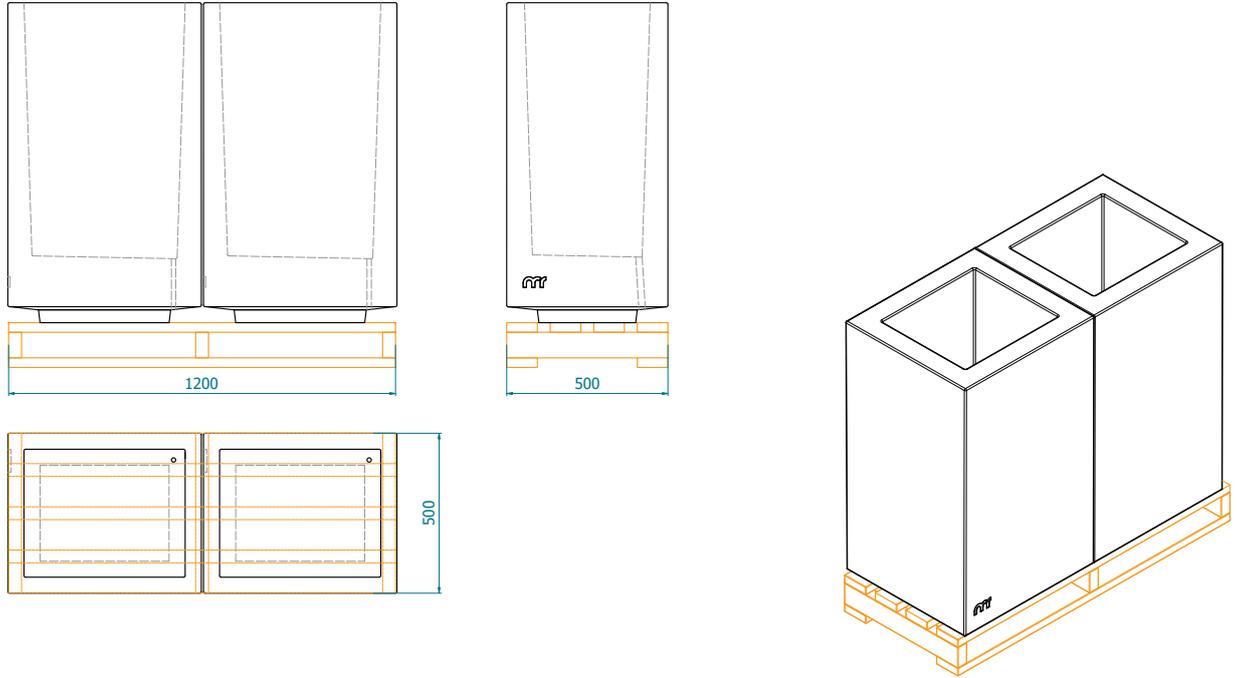


Detalle de Manipulación y Colocación

1.- Huecos diseñados para manipulación mediante eslingas planas de carga 2000kg. (Ancho de eslinga de 60mm)

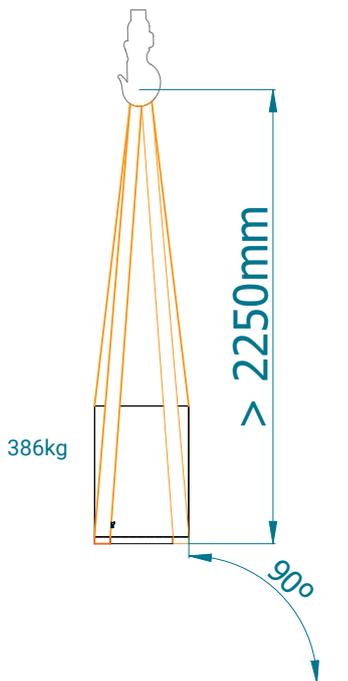


En el caso de que el terreno esté inclinado, se recomienda anclar la pieza mediante una varilla roscada:

2.- Perforar agujero y verter resina epoxi

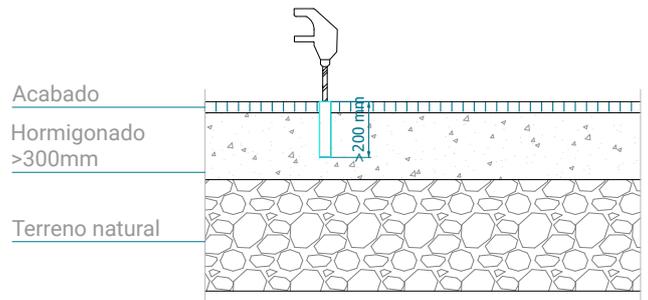


3.- Posicionar varilla roscada en el agujero central y fijar con tuercas hexagonales.

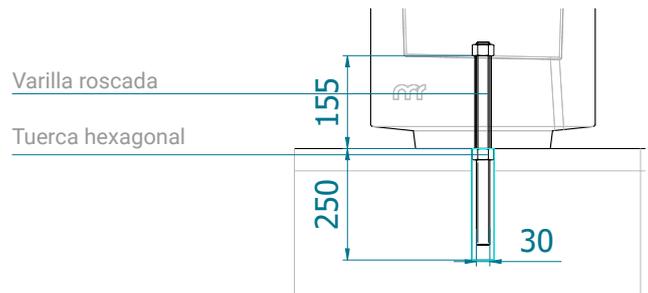


NOTA

Se realiza control de calidad interno en laboratorio de fábrica y externo a través de laboratorios de ensayos homologados. Montalbán y Rodríguez S.A. tiene implantado un sistema de gestión de la calidad según Norma UNE-EN ISO 9001:2015. Las especificaciones indicadas en esta ficha pueden sufrir modificaciones como consecuencia de cambios en la normativa vigente o bien por la mejora de alguna de sus características.







Accesorios

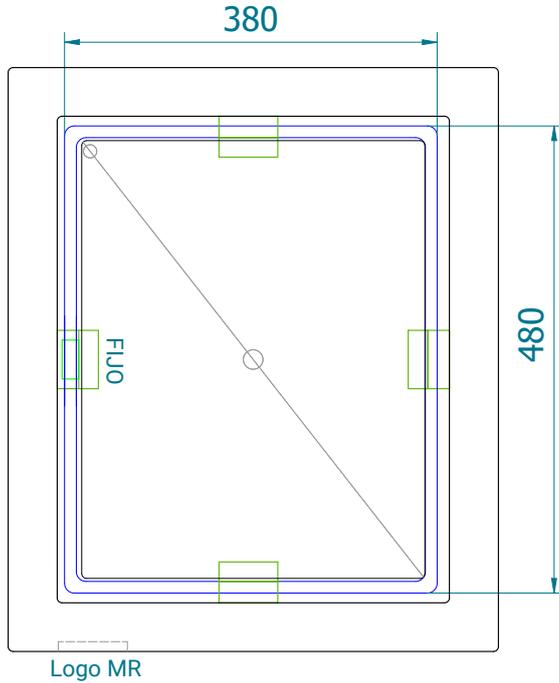


Aro para sujetar la bolsa de la papelera.


- 1.- Pletina de acero Inoxidable AISI 304.
- 2.- Tubo circular de sección hueca de de $\varnothing 12$ mm de acero Inoxidable AISI 304.

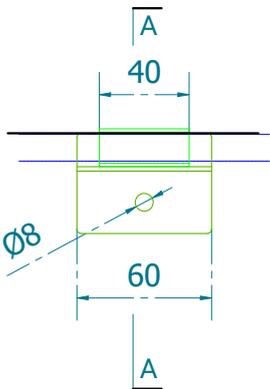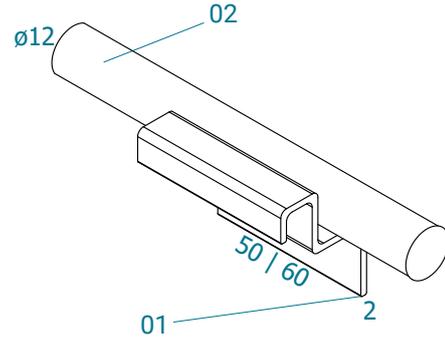


ALZADO TIPO FIJO

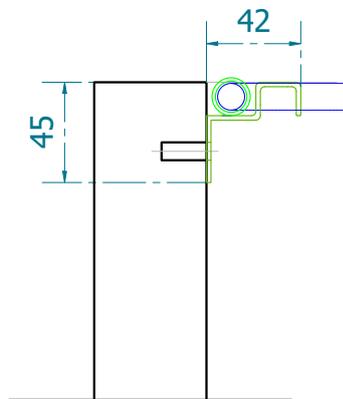

SECCIÓN A-A' TIPO FIJO_1ud.

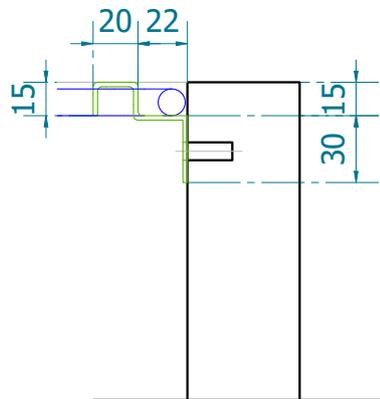

SECCIÓN B-B' TIPO 02_3ud.

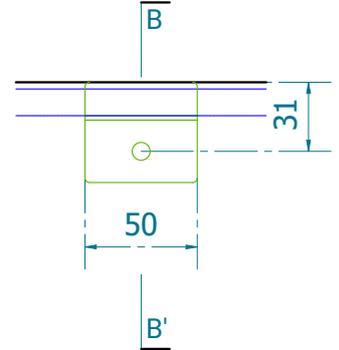

ALZADO TIPO 02 MÓVIL

 Pletina de 2 mm

 Aro tubular de $\varnothing 12$

 Bisagra

NOTA

Se realiza control de calidad interno en laboratorio de fábrica y externo a través de laboratorios de ensayos homologados. Montalbán y Rodríguez S.A. tiene implantado un sistema de gestión de la calidad según Norma UNE-EN ISO 9001:2015. Las especificaciones indicadas en esta ficha pueden sufrir modificaciones como consecuencia de cambios en la normativa vigente o bien por la mejora de alguna de sus características.



Avenida Agustín Fuentes s/n,
30565 Las Torres de Cotillas (Murcia)
Apartado de Correos 84
(+34) 968 626 733
clientes@montalbanyrodriguez.com
www.montalbanyrodriguez.com