


Ficha técnica

Placa de control Narrow

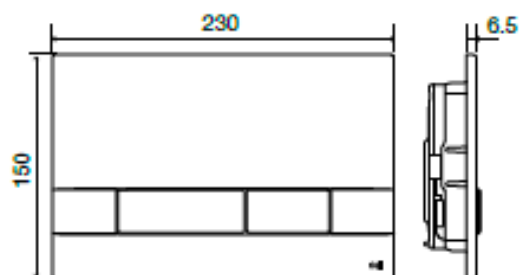

Identificación del producto

- | | |
|---------------|--|
| 148301 | • Narrow cromada pulida con sistema OLIpure. |
| 148302 | • Narrow cromada mate con sistema OLIpure. |
| 148300 | • Narrow blanca con sistema OLIpure. |
| 148303 | • Narrow negra Soft Touch con sistema OLIpure. |
| 152940 | • Narrow cromada pulida. |
| 152941 | • Narrow cromada mate. |
| 152939 | • Narrow blanca. |
| 152942 | • Narrow negra soft touch. |

Definición y uso

- Placa de control mecánica para cisternas empotradas OLI.

Características técnicas

- Doble descarga.
- Accionamiento mecánico.
- Fuerza aplicada < 20 N.
- 6,5 mm de grosor.
- Apertura y cierre con sistema “click”.
- Dimensiones: 230 x 150 mm.
- Acabado Soft Touch disponible.
- Disponible con el sistema OLIpure.

Ficha técnica

Placa de control Narrow



Accesorios

- 2 tornillos de activación Fast Fit.
- 2 tornillos de fijación Fast Fit.

Cisternas compatibles

- OLI74 Plus mecánica.
- OLI120 Plus mecánica.
- Expert Evo mecánica.

Garantía

- Garantía de dos (2) años, de acuerdo con las condiciones generales de venta, a partir de la fecha de compra del producto.
- Si el producto no se instala adecuadamente, la garantía no será válida.

Observaciones

- Disponemos de productos similares. Para más información, consulte nuestro catálogo de sistemas de instalación sanitaria o nuestra página web www.oli-world.es