

ONDUCOBER

PLAC ASFÁLTICA ONDULADA IMPERMEABLE
PARA CUBIERTAS INCLINADAS



Edificios
agrícolas



Edificios
industriales



Edificios
almacenaje



Casetas de
madera y jardín





ONDUCOBER®

La placa asfáltica impermeable, económica y duradera



Impermeable



Ventilación
Cubierta



Ligereza



Fácil
Instalación



Baja
Pendiente



Resistente
a impactos



50% materiales
recicladados

ONDUCOBER 95 es la gama de placas asfálticas onduladas en color, diseñadas para la impermeabilización y el acabado exterior de cubiertas inclinadas. Se trata de una **solución económica, ligera y fácil de instalar**, con la que proteger el espacio bajo cubierta frente a filtraciones y humedades.

Su armadura base está compuesta por fibras minerales y vegetales y resinas termoestables, saturadas en asfalto a alta temperatura. Se trata de un proceso de fabricación continuo y en masa con el que se obtiene un **producto de alta calidad para la impermeabilización**.

Formato y gama

ONDUCOBER 95 se presenta en formato de placa ondulada de dimensiones **2 x 0,95 m y 10 ondas**. Está disponible en una amplia gama de colores: rojo, negro, verde, terracota, aluminio y marfil.

Para dar solución a los diversos encuentros de cubierta, ONDUCOBER presenta una amplia **gama de accesorios** de fijación y de remate.

Características

ONDUCOBER aporta **múltiples ventajas** a la protección de cubiertas:

■ Protección total al exterior

La impermeabilización queda totalmente asegurada (15 años de garantía)

■ Durabilidad del soporte de cubierta


Su formato ondulado aporta ventilación, evitando humedades en la cubierta.

■ Ligereza y flexibilidad

Es ligero y flexible, por lo que se manipula y adapta fácilmente a cualquier tipo de cubierta.

■ Económico y fácil de instalar

Es una solución, rápida y fácil de instalar, que no requiere de herramientas especiales.

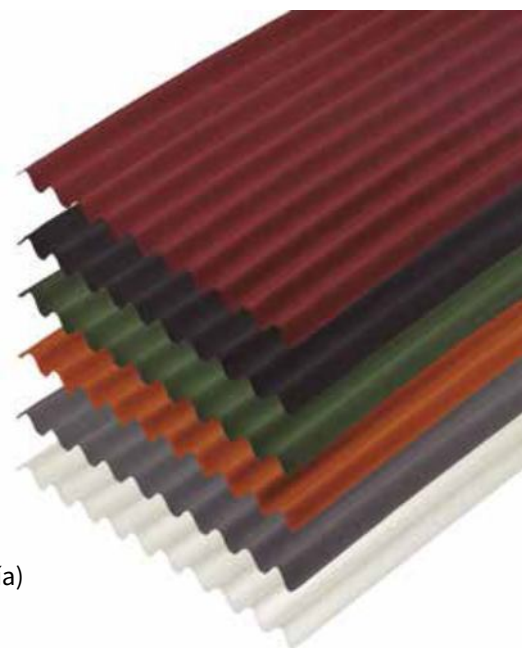

Aplicaciones

El sistema ONDUCOBER se puede instalar sobre todo tipo de cubiertas inclinadas con una **pendiente mínima del 10%**. El tipo de fijación a utilizar dependerá del soporte sobre el que se instale, siendo recomendable su colocación sobre soportes continuos.

Sus principales aplicaciones son:

■ Pabellones agrícolas, ganaderos e industriales


ONDUCOBER es inoxidable, resiste a la mayoría de ácidos, tiene una baja conductividad térmica y una buena absorción acústica, por lo que **proporciona el confort** necesario a los animales, mejorando el rendimiento y la productividad.

■ Casas de madera, anexos, porches, pérgolas:

Gracias a su ligereza es muy cómodo de manipular y **fácil de instalar**. Por su formato ondulado se **ventila** el espacio interior, **evitando** humedades por condensación. Además, aporta una gran durabilidad y una total **impermeabilización**.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ONDUCOBER 95

Colores	Marfil, aluminio, terractora, rojo, verde y negro
Altura de onda	38 mm
Largo	2000 mm
Ancho	950 mm
Espesor	2,6 mm
Peso	6 kg / placa
Nº de ondas	10
Perfil	

Valores sujetos a variaciones según tolerancia Norma UNE 14964.

ACCESORIOS	DIMENSIONES	COLOR
Clavo cabeza pvc	70 x 2,8 mm	Rojo, verde, negro y terracota
Remate cumbre	100 x 500 mm (largo x ancho)	Rojo, verde y negro
Remate metálico lateral	2000 x 100 x 70 mm	Rojo, verde, negro y marfil
Tapaondas	84 X 4 cm	Blanco / negro
Placa poliéster	2 x 0,95 m	
Limahoya	0,9 x 0,5 m	Rojo y negro
Remate pendiente	94 x 18,5 m	Negro
Flashing band	2,5 x 0,3 m	Rojo, negro y terracota

www.onduline.es



Pol. Industrial El Campillo
Fase II Parcela 12
48500 - Gallarta
94 636 94 44
comercial-onduline@onduline.es

Línea directa Dpto. TÉCNICO
946 361 865
tecnico-onduline@onduline.es