

MOVICAM CR

Ficha Técnica
Technical Data Sheet



Descripción	Description
- Con aspecto de cámara de vigilancia - Parámetros regulables: área de captación, temporización y sensibilidad luminosa - Se puede programar con el MANDO CR - Relé de paso por cero para mejor conmutación de cargas tipo LED, fluorescencia o bajo consumo	- Security camera appeareance - Adjustable parameters : detection area, timing, and light sensitivity - It can be programmed using the remote control CR - Zero-crossing relay for a better switching of LED-type loads, fluorescence or low energy
Aplicaciones	Areas of application
Ideal para instalaciones en salas de reuniones, garajes, pasillos, descansillos, vestíbulos, ascensores, etc	Ideal for installation in Meeting rooms, Car parks, Corridors, Landings, Lift access, Receptions, etc.

Modelos		MOVICAM CR
Models		
Características técnicas		
Technical data		
Alimentación	V c.a.	230 ± 10 %
Power supply	V AC	
Frecuencia nominal	Hz	50
Nominal frequency		
Consumo propio	W	1 W (8 VA)
Power consumption		
Poder de ruptura		μ 5 A / 230 V~ cosφ = 1
Switching capacity		
Detección de paso por cero		Si
Zero-cross switching		Yes
Número de circuitos		1
Number of circuits		
Ángulo de detección		360º
Detection angle		
Campo de detección		a 2,4 m de altura Frontal: 6 m Lateral: 3 m Trasero : 1 m
		at 2.4 m height Frontal: 6 m Lateral: 3 m Rear: 1 m
Parámetros regulables		Tiempo (TIME) Sensibilidad lumínica (LUX) Distancia de captación (SENS)
Adjustable parameters		Timing (TIME) Brighthness range (LUX) Detection range (SENS)
Sensibilidad lumínica		2 ... 1000 lux
Brighthness range		
Rango de temporización		1 s ... 30 min
Tming range		
Clase de protección		Clase II en condiciones correctas de montaje
Protection class		Class II in correct mounting conditions
Grado de protección		IP 20 según EN 60529
Degree of protection		IP 20 according to EN 60529
Montaje del equipo		Techo (superficie)
Method of mounting control		Ceiling (surface)
Altura de instalación		Ideal entre 2,4 y 4 m
Installation height		Ideal between 2.4 and 4 m
Conexión		borne de tornillo
Connection		screw terminals
Sección de conductor	mm²	0,75 ... 1,5
Wire cross section		0.75 ... 1.5
Temperatura de funcionamiento	°C	-10 ... +40
Operating temperature		
Temperatura de transporte y almacenamiento	°C	-10 ... +50
Transportation and storage temperature		
Peso neto	g	115
Net weight		

DT1359FT001 - 01, 07/2016



MOVICAM CR

Cargas máximas recomendadas
Maximum recommended load

	Incandescentes	Fluorescentes	Halógenas baja tensión (12 V c.a.)	Halógenas (230 Vc.a.)	Lámparas bajo consumo	Downlights	LED
	Incandescent	Fluorescent	Low voltage halogen (12 V AC)	Halogen (230 V AC)	Low consumption lamps	Downlights	
							
	1000 W	250 VA	500 VA	1000 W	200 VA	200 VA	200 VA

Conexión
Wiring diagram

Dimensiones exteriores
Overall dimensions

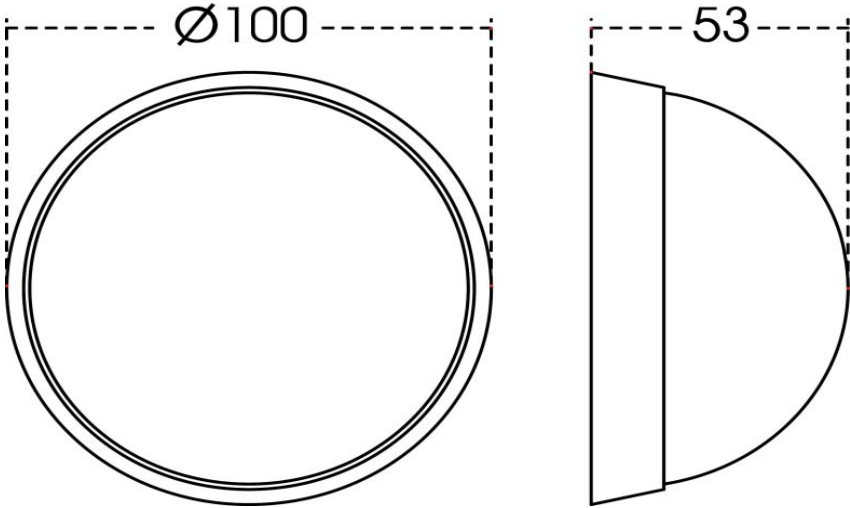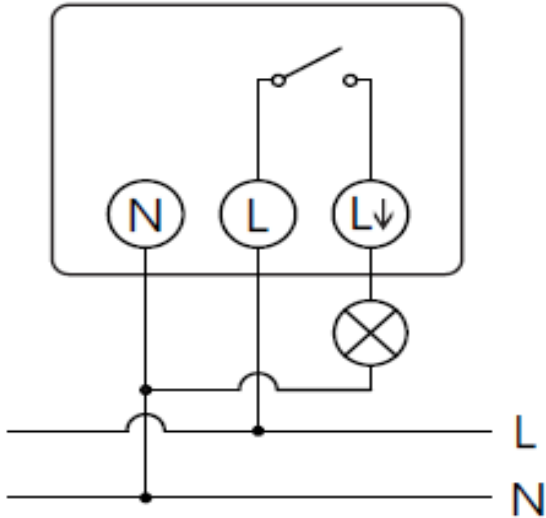

Accesorios / Opciones
Accessories / Options available

Mando a distancia Remote control			
MANDO A DISTANCIA CR	Código Code: OB134712	Código Code:	Código Code:
			
Código Code:	Código Code:	Código Code:	Código Code:

Código Code	MOVICAM CR
	OB135912

Marcado Approvals and marking	CE
Directivas de referencia Reference Directives	2004/108/EC; 2006/95/EC
Normas de referencia Reference standards	EN 60669-2-1:2004 + A1:2009

DT1359FT001 - 01, 07/2016