




CERRAJERIA PERSU, S.L.
C/ MALAGA S/N - 29240 - VALLE DE ABDALAJIS (MALAGA)
www.persu.com info@persu.com TF. 952489170 - 626620969

DESCRIPCIÓN DE LAS CHAPAS PERFILADORAS Ó DE SEPARACION

Las chapas separadoras están formadas por una lamina de acero que pueden ser, (galvanizado, corten, e inoxidable) que va rizada con varios pliegues para darle mas consistencia y rigidez a la lamina y a la vez para que cuando se clave en la tierra la chapa y esta se asiente ó compacte se quede cogida y no se pueda sacar de la Tierra.

El filo de arriba va doblado para que no quede cortante, y tienen también en la parte de arriba llevan una caja hecha de 40 m/m para el solape de unas chapas con otras, y dos taladros de 8m/m que coinciden con los de la chapa siguiente para hacer las uniones entre sí como se puede apreciar en el dibujo.

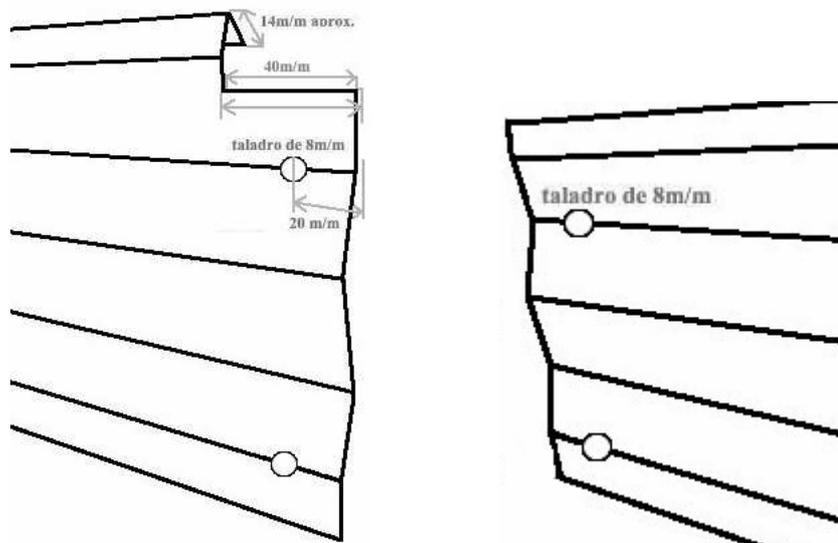

Las chapas son lo suficientemente flexibles como para poder hacer curvas a mano. Las medidas de estas normalmente son de 3000m/m de longitud por varias medidas de alto las mas normales son de 150m/m, 175m/m (y podemos adaptarnos a las que necesiten).

Los gruesos dependiendo de la utilidad pues así se utilizan. 1m/m, 1,2m/m, 1,5m/m, 2m/m etc. Las de acero corten el grueso mas pequeño es de 1,5m/m.

UTILIDAD

Estas chapas se están utilizando para hacer parterres, caminos de áridos (alvero, zaorra, arenas etc), caminos de aripaq, para encofrados de hormigones impresos para hacer jardines secos con áridos de diferentes colores etc.

MEDIDAS Y CROQUIS DE LAS CHAPAS

Longitud: 3000m/m

Altura : 150m/m, 175m/m, 200m/m etc.

Gruesos: 1m/m, 1,2m/m, 1,5m/m, 2m/m etc.

Dobles del filo de arriba: 14m/m aprox.

Caja de solape: 40m/m

4 Taladros: 8m/m

distancia del eje de los taladros del al filo de la chapa 20mm

